

Ref. : CA 3241.pas

Rev. : I

Page : 1

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ****Фланцевый пружинный клапан****CA 3241**
**tecofi'ф**  
 VALVE DESIGNER - FRANCE
**ПРИМЕНЕНИЕ**

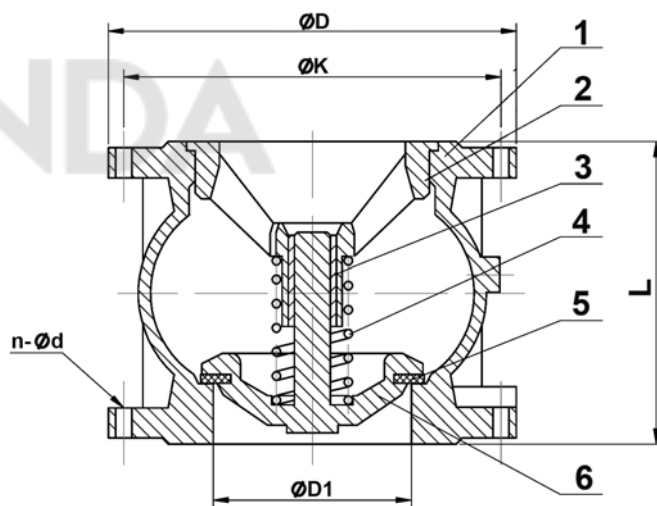
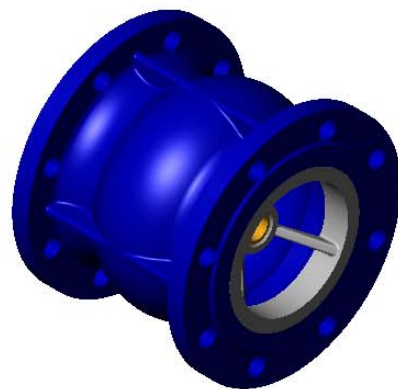
Применение: насосное оборудование, орошение, чистая вода.

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

От Ду 50 до Ду 300.  
 Высокая герметичность.  
 Малые потери давления.  
 Превосходные гидравлические характеристики.  
 Простота в установке и работе.

**ИСПОЛНЕНИЕ**

|             |               |                     |                            |
|-------------|---------------|---------------------|----------------------------|
| 6           | 1             | Диск                | Ковкий чугун EN-GJS-400-15 |
| 5           | 1             | Прокладка           | Нитрил                     |
| 4           | 1             | Пружина             | Нерж. сталь 316            |
| 3           | 2             | Направляющая втулка | F4                         |
| 2           | 1             | Направляющая        | Ковкий чугун EN-GJS-400-15 |
| 1           | 1             | Корпус              | Серый чугун EN-GJL-250     |
| <b>Поз.</b> | <b>Кол-во</b> | <b>Описание</b>     | <b>Материал</b>            |

**РАЗМЕРЫ**

| Ду  |        | L   | Ø D | Ø K | Ø D1 | n x Ø L   | Вес (кг) |
|-----|--------|-----|-----|-----|------|-----------|----------|
| мм  | дюйм   |     |     |     |      |           |          |
| 50  | 2"     | 100 | 165 | 125 | 50   | 4 x 19    | 5,09     |
| 65  | 2 1/2" | 120 | 185 | 145 | 65   | 4 x 19    | 7,85     |
| 80  | 3"     | 140 | 200 | 160 | 80   | 8 x 19    | 9,53     |
| 100 | 4"     | 170 | 220 | 180 | 105  | 8 x 19    | 13,2     |
| 125 | 5"     | 200 | 250 | 210 | 127  | 8 x 19    | 20,5     |
| 150 | 6"     | 230 | 285 | 240 | 145  | 8 x 23    | 29,6     |
| 200 | 8"     | 301 | 340 | 295 | 194  | 12 x 23   | 47,3     |
| 250 | 10"    | 370 | 405 | 355 | 245  | 12 x 26,5 | 68       |
| 300 | 12"    | 410 | 460 | 410 | 300  | 12 x 26,5 | 112      |

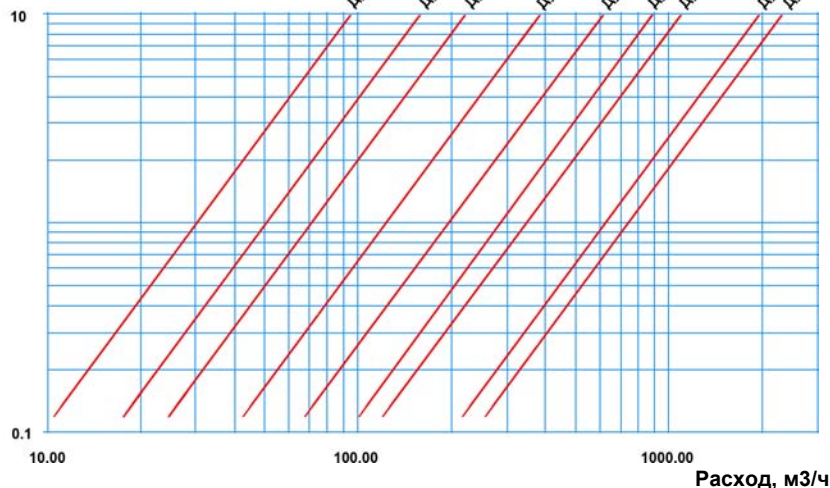
**РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ**

Максимальное рабочее давление: 16 бар.  
 Температура: +100°C.

**НОРМЫ И СТАНДАРТЫ**

Испытания проведены согласно нормам NF EN 12266-1, DIN 3230 и ISO 5208.  
 Фланцы согласно нормам EN 1092-2 и DIN 2501/1 : ISO Py16. ASA 150 по запросу.

ΔP (м. вод. ст.)



**TECOFI France** - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE  
 Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70  
 Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : [www.tecofi.fr](http://www.tecofi.fr)