



INNORED



- **ЧЕРВЯЧНЫЕ
МОТОР-РЕДУКТОРЫ
В КВАДРАТНОМ КОРПУСЕ**



- **ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ
РЕДУКТОРЫ**



- **ВАРИАТОРЫ**



- **ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ**




Кодообразовние артикул

IRWD	090	—	60	—	90	B14
Серия	Габаритный размер	Перед	точное число (i)		Габарит электродвигателя	Тип фланца
IRW	025		5		56	B5
IRWD	030		7.5		63	B14
IRWR	040		10		71	
IRWDR	050		15		80	
IRWE	063		20		90	
IRWDE	075		25		100	
IRWB	090		30		112	
IRWDB	110		40		132	
	130		50		160	
	150		60			
			80			
			100			


Серия IRW – в габаритах 025, 110, 130, 150

Серия IRWD – от 030 и до 090 габарита

Исполнения

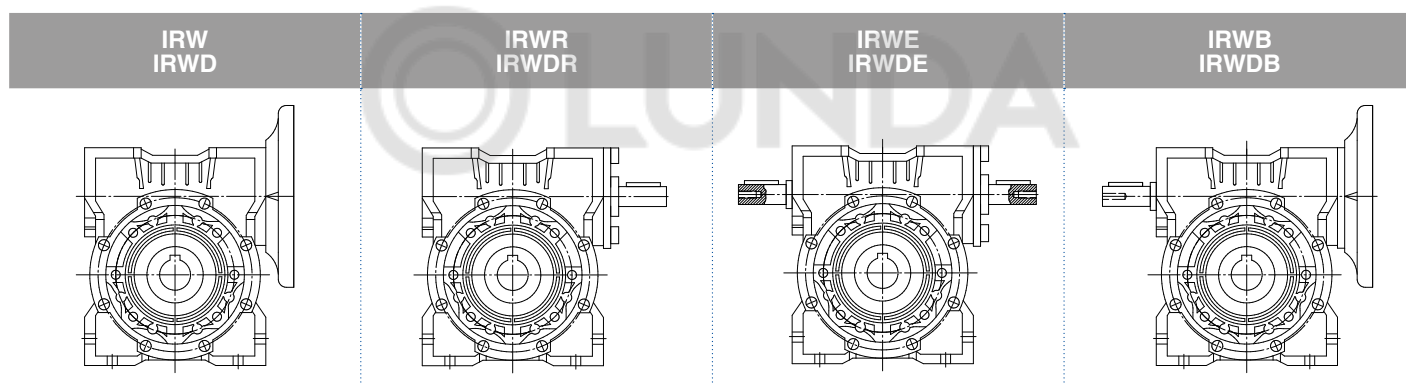

Размеры (мм)

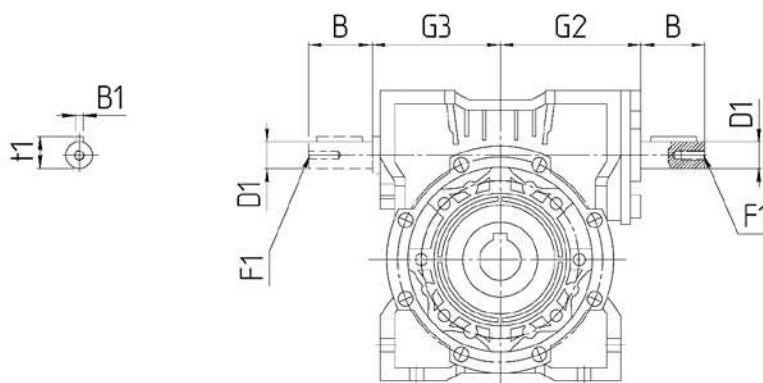

Габаритный размер	030	040	050	063	075	090	110	130	150
B	20	23	30	40	50	50	60	80	80
D1 (j6)	9	11	14	19	24	24	28	30	35
G2	50	61	74	90	105	125	142	162	195
G3	45	53	64	75	90	108	135	155	175
B1	3	4	5	6	8	8	8	8	10
F1	-	-	M6	M6	M8	M8	M10	M10	M12
t1	10.2	12.5	16	21.5	27	27	31	33	38

2 ВЫБОР РЕДУКТОРА ($n_1 = 1400$ об/мин)

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	i	M_2 [Нм]	f_s	IRW
0,09	14	100	29	1	040
	17,5	80	25	1,3	040
	23,3	60	18	0,9	030
	23,3	60	21	1,7	040
	28	50	17	1	030
	28	50	19	2	040
	35	40	15	0,9	025
	35	40	14	1,2	030
	46,7	30	12	1,1	025
	46,7	30	12	1,7	030
	56	25	10	1,9	030
	70	20	9,2	1,3	025
	70	20	8,8	2	030
	93,3	15	7,3	1,6	025
	93,3	15	7	2,5	030
	140	10	5,1	2,4	025
	140	10	5	3,6	030
	186,7	7,5	3,9	2,8	025
	186,7	7,5	3,9	4,6	030
	280	5	2,7	4,1	025
	280	5	2,7	6,7	030
0,12	14	100	38	0,8	040
	14	100	39	1,4	050
	17,5	80	33	1	040
	17,5	80	35	1,9	050
	23,3	60	28	1,3	040
	23,3	60	29	2,3	050
	28	50	22	0,8	030
	28	50	25	1,5	040
	35	40	19	0,9	030
	35	40	21	1,9	040
	46,7	30	16	1,3	030
	46,7	30	17	2,6	040
	56	25	12	1,5	030
	70	20	12	1,5	030
	93,3	15	9,3	1,9	030
	140	10	6,6	2,7	030
	186,7	7,5	5,2	3,4	030
	280	5	3,6	5,1	030
0,18	14	100	59	0,9	50
	17,5	80	52	1,2	50
	23,3	60	42	0,8	40
	23,3	60	44	1,6	50
	28	50	37	1	40
	28	50	39	1,9	50
	35	40	32	1,3	40
	35	40	33	2,3	50
	46,7	30	24	0,8	30
	46,7	30	25	1,7	40
	56	25	20	0,9	30
	56	25	23	1,7	40
	70	20	18	1	30
	70	20	19	2	40
	93,3	15	14	1,3	30
	140	10	10	1,8	30
	186,7	7,5	7,7	2,3	30
	280	5	5,3	3,4	30

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	i	M_2 [Нм]	f_s	IRW
0,25	14	100	87	1,4	063
	14	100	94	1,9	075
	17,5	80	72	0,9	050
	17,5	80	76	1,6	063
	17,5	80	80	2,3	075
	23,3	60	60	1,1	050
	23,3	60	64	2	063
	28	50	54	1,4	050
	28	50	55	2,4	063
	30	40	44	0,9	040
	35		46	1,7	050
	46,7	30	35	1,3	040
	46,7	30	36	2,3	050
	56	25	32	1,2	040
	56	25	32	2,2	050
	70	20	26	1,5	040
	70	20	27	2,7	050
	93,3	15	20	1,9	040
	140	10	14	2,8	040
	186,7	7,5	11	3,6	040
	280	5	8	4,5	040
0,37	280	5	8	4,5	050
	14	100	129	0,9	063
	14	100	139	1,3	075
	17,5	80	113	1,1	063
	17,5	80	119	1,6	075
	23,3	60	89	0,8	050
	23,3	60	94	1,4	063
	23,3	60	97	2	075
	28	50	80	0,9	050
	28	50	82	1,6	063
	35	40	68	1,1	050
	35	40	70	2,1	063
	46,7	30	52	0,6	040
	46,7	30	54	1,5	050
	56	25	47	0,8	040
	56	25	47	1,5	050
	70	20	39	1	040
	70	20	39	1,8	050
	93,3	15	30	1,3	040
	93,3	15	31	2,4	050
0,55	140	10	21	1,9	040
	140	10	21	3,3	050
	186,7	7,5	16	2,4	040
	280	5	11	3	040
	280	5	11	3	050
	14	100	206	0,9	075
	14	100	221	1,2	090
	14	100	236	2	110
	17,5	80	177	1,1	075
	17,5	80	189	1,5	090
	17,5	80	201	2,6	110
	23,3	60	140	0,9	063
	23,3	60	144	1,4	075
	28	50	122	1,1	063
	28	50	128	1,6	075
	35	40	104	1,4	063
	35	40	108	2	075
	46,7	30	80	1	050
	46,7	30	82	1,9	063

P_1 — входная мощность
 n_2 — число оборотов выходного вала, об/мин
 i — передаточное отношение
 M_2 — крутящий момент на выходном валу
 f_s — коэффициент эксплуатации
 M_{2r} — номинальный крутящий момент

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	i	M_2 [Нм]	f_s	IRW
0,55	56	25	70	1	050
	56	25	72	1,8	063
	70	20	59	1,2	050
	70	20	60	2,2	063
	93,3	15	46	1,6	050
	140	10	32	2,2	050
	186,7	7,5	24	1,6	040
	186,7	7,5	24	2,9	050
0,75	280	5	17	2	040
	280	5	17	2	050
	14	100	302	0,9	090
	14	100	322	1,5	110
	17,5	80	258	1,1	090
	17,5	80	274	1,9	110
	23,3	60	197	1	075
	23,3	60	209	1,5	090
	28	50	174	1,2	075
	28	50	182	1,8	090
	35	40	141	1	063
	35	40	147	1,5	075
	46,7	30	112	1,4	063
	46,7	30	117	2	075
	56	25	98	1,3	063
	56	25	101	2	075
	70	20	80	0,9	050
	70	20	82	1,6	063
1,1	93,3	15	62	1,2	050
	93,3	15	63	2,2	063
	140	10	43	1,6	050
	186,7	7,5	33	2,1	050
	14	100	480	1,5	130
	14	100	473	1	110
	17,5	80	408	2,1	130
	17,5	80	402	1,3	110
	23,3	60	325	1,9	110
	23,3	60	307	1	090
	28	50	278	2,3	110
	28	50	266	1,3	090
	35	40	222	1,6	090
	35	40	216	1	075
	46,7	30	171	1,3	075
	46,7	30	164	1	063
	56	25	148	1,3	075
	56	25	144	0,9	063
1,5	70	20	122	1,7	075
	70	20	120	1,1	063
	93,3	15	95	2,1	075
	93,3	15	92	1,5	063
	140	10	65	2	063
	186,7	7,5	50	2,6	063
	14	100	655	1,1	130
	17,5	80	548	0,9	110
	17,5	80	557	1,5	130
	23,3	60	418	0,8	090
	23,3	60	443	1,4	110
	28	50	363	0,9	090
	28	50	379	1,7	110
	35	40	303	1,2	090
	35	40	315	2,2	110
	46,7	30	233	1	075
	46,7	30	239	1,7	090
	56	25	202	1	075
	56	25	207	1,6	090
	70	20	164	0,8	063

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	i	M_2 [Нм]	f_s	IRW
1,5	70	20	166	1,3	075
	70	20	170	2,1	090
	93,3	15	126	1,1	063
	93,3	15	129	1,5	075
	140	10	88	1,5	063
	140	10	89	2,2	075
	186,7	7,5	68	1,9	063
	14	100	960	1	150
2,2	17,5	80	816	1	130
	17,5	80	816	1,4	150
	23,3	60	649	1	110
	23,3	60	658	1,4	130
	23,3	60	657	1,9	150
	28	50	555	1,2	110
	28	50	563	1,7	130
	28	50	570	2,5	150
	35	40	462	1,5	110
	35	40	468	2,2	130
	46,7	30	351	1,2	090
	46,7	30	355	2	110
	56	25	304	1,1	090
	56	25	311	2,2	110
	70	20	249	1,4	090
	70	20	255	2,5	110
	93,3	15	189	1	075
	93,3	15	191	1,9	090
3	140	10	131	1,5	075
	140	10	132	2,3	090
	186,7	7,5	99	1,8	075
	186,7	7,5	100	2,9	090
	14	100	1310	0,8	150
	17,5	80	1113	0,8	130
	17,5	80	1113	1	150
	23,3	60	898	1	130
	23,3	60	896	1,4	150
	28	50	757	0,9	110
	28	50	767	1,3	130
	28	50	778	1,8	150
	35	40	630	1,1	110
	35	40	638	1,6	130
	46,7	30	479	0,9	090
	46,7	30	485	1,5	110
	46,7	30	491	2,1	130
	56	25	414	0,8	090
	56	25	425	1,6	110
	56	25	430	2,2	130
	70	20	340	1	090
	70	20	348	1,9	110
	93,3	15	258	0,8	075
	93,3	15	261	1,4	090
	93,3	15	264	2,5	110
	140	10	178	1,1	075
	140	10	180	1,7	090
	186,7	7,5	135	1,4	075
	186,7	7,5	137	2,1	090

P_1 – входная мощность
 n_2 – число оборотов выходного вала, об/мин
 i – передаточное отношение
 M_2 – крутящий момент на выходном валу
 f_s – коэффициент эксплуатации
 M_{2r} – номинальный крутящий момент

4 ВЫБОР РЕДУКТОРА ($n_1 = 1400$ об/мин)

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	i	M_2 [Нм]	f_s	IRW
4	17,5	80	1484	0,8	150
	23,3	60	1197	0,8	130
	23,3	60	1195	1,1	150
	28	50	1023	1	130
	28	50	1037	1,4	150
	35	40	851	1,2	130
	46,7	30	646	1,1	110
	46,7	30	654	1,6	130
	56	25	566	1,2	110
	56	25	573	1,6	130
	70	20	453	0,8	090
	70	20	464	1,4	110
	93,3	15	348	1	090
	93,3	15	352	1,9	110
	140	10	237	0,8	075
	140	10	240	1,3	090
	140	10	240	2,5	110
	186,7	7,5	180	1	075
	186,7	7,5	182	1,6	090
5,5	23,3	60	1643	0,8	150
	28	50	1426	1	150
	35	40	1171	0,9	130
	35	40	1171	1,3	150
	46,7	30	900	1,2	130
	46,7	30	934	1,3	150
	56	25	788	1,2	130
	56	25	788	1,5	150
	70	20	638	1	110
	70	20	638	1,4	130
	70	20	645	2	150
	93,3	15	486	1,4	110
	93,3	15	490	1,9	130

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	i	M_2 [Нм]	f_s	IRW
5,5	140	10	330	1,8	110
	140	10	334	2,5	130
	186,7	7,5	250	2,2	110
	35	40	1596	0,7	130
7,5	35	40	1596	1	150
	46,7	30	1227	0,8	130
	46,7	30	1274	0,9	150
	56	25	1074	0,9	130
	56	25	1074	1,1	150
	70	20	870	1	130
	70	20	880	1,5	150
	93,3	15	660	1	110
	93,3	15	668	1,4	130
	140	10	450	1,3	110
	140	10	455	1,8	130
	186,7	7,5	341	1,6	110
	186,7	7,5	345	2,1	130
11	56	25	1576	0,8	150
	70	20	1291	1	150
	93,3	15	990	1,3	150
	140	10	675	1,8	150
15	186,7	7,5	512	2,3	150
	70	20	1760	0,7	150
	93,3	15	1351	1,4	150
	140	10	921	1,3	150
	186,7	7,5	698	1,7	150

P_1 – входная мощность
 n_2 – число оборотов выходного вала, об/мин
 i – передаточное отношение
 M_2 – крутящий момент на выходном валу
 f_s – коэффициент эксплуатации
 M_{2r} – номинальный крутящий момент


Сервис ф ктор (f_s)

Тип и грузки и количество пусков в ч с			Кол-во ч сов р боты в сутки		
			<2 ч	2-8 ч	8-16 ч
Продолжительный или прерывистый режим работы с количеством пусков в час	≤10	Безударная	0,9	1	1,25
		Средняя	1	1,25	1,5
		Ударная	1,25	1,5	1,75
Прерывистый режим работы с количеством пусков в час	>10	Безударная	1,25	1,5	1,75
		Средняя	1,5	1,75	2
		Ударная	1,75	2	2,25

Тех.обслужив ние не требуется!

Редукторы поставляются с синтетическим маслом на весь срок службы и не требуют обслуживания.

Допуск ем я р ди льн я консольн я н грузк н выходном в лу (Fr), Н





i	n_2	030	040	050	063	075	090	110	130	150
5	280	599	1149	1586	2062	2428	2687	3389	4433	–
7,5	186	691	1325	1829	2378	2799	3098	3908	5112	6962
10	140	758	1454	2007	2609	3072	3400	4288	5610	7663
15	94	868	1665	2288	2988	3518	3893	4910	6424	8771
20	70	954	1829	2525	3283	3665	4277	5395	7057	9654
25	56	1033	1981	2735	3556	4187	4633	5844	7645	10400
30	47	1086	2087	2881	3745	4410	4880	6155	8052	11051
40	35	1204	2309	3188	4145	4880	5401	6812	8912	12163
50	28	1296	2485	3431	4461	5252	5812	7331	9590	13103
60	24	1381	2649	3658	4756	5599	6196	7815	10224	13924
80	18	1516	2907	4014	5218	6144	6799	8576	11219	15325
100	14	1638	3142	4338	5639	6639	7348	9268	12124	16508


n_2 [мин ⁻¹]	i	P_m [кВт]	M_2 [Н·м]	f_s	$M_2 r$ [Н·м]	КПД	Двигатель 56
280	5	0,09	2,7	4,1	11	0,80	80/—*
186,7	7,5	0,09	3,9	2,8	11	0,77	
140	10	0,09	5,1	2,4	12	0,76	
93,3	15	0,09	7,3	1,6	12	0,72	
70	20	0,09	9,2	1,3	12	0,68	
56	25	0,09	11	1,2	13	0,65	
46,7	30	0,09	12	1,1	13	0,60	
35	40	0,09	15	0,9	14	0,55	
28	50	0,09	12	0,9	11	0,54	
23,3	60	0,09	11	0,9	10	0,53	

* Внешний диаметр моторного фланца исполнений В14/В5

Размеры и вес

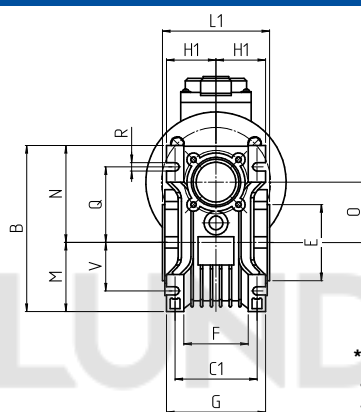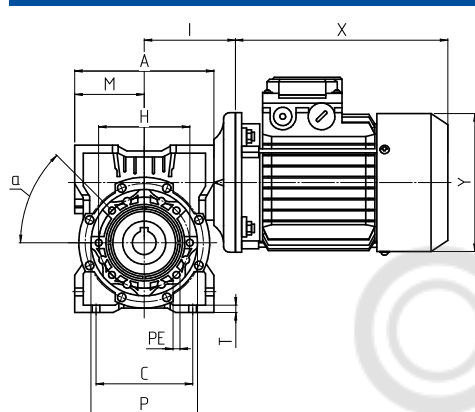


Полый выходной вал




* значения X и Y – смотрите на странице «Электродвигатели общепромышленные трёхфазные INNORED RM»

IRW 025	A	B	C	C1	D(H7)	E(h8)	F	G	H	H1	I	L1	M	N	O
	70	83	45	34	11	45	22	42	55	—	45	50	35	48	25
	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y	Z	α	β	γ	δ	ε
	—	35,5	6	17	5	22,5	(n=3)	4	16,3	10°	1				

Выходной вал DS, SS

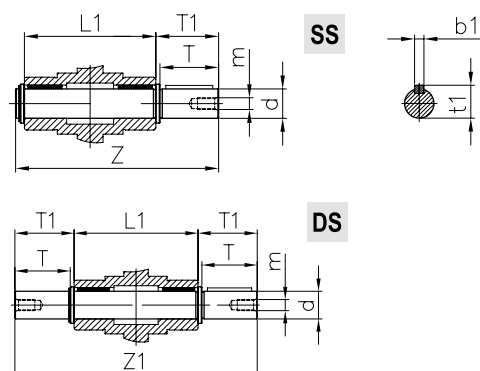


Реактивный штат

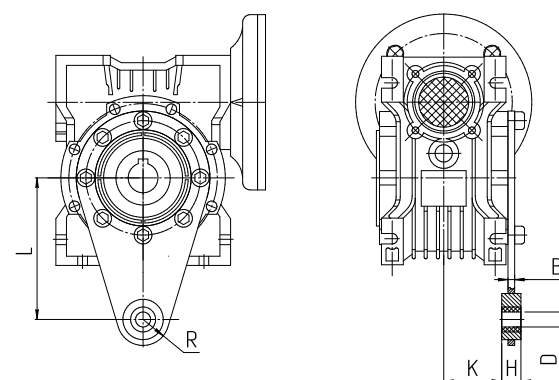

IRW 025	d(h6)	T	T1	L1	Z	Z1	m	b1	t1
	11	23	25,5	50	81	101	—	4	12,5

IRW 025	L	H	K	D	R	B
	70	14	17,5	8	15	4

Выходной фланец FA

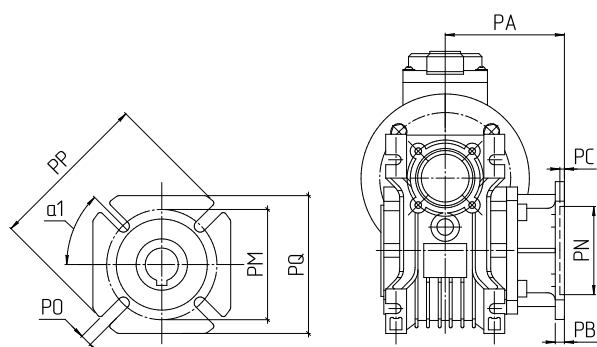


IRW 025	FA
PA	45
PB	6
PC	2,5
PN	40
PM	55
PO	6,5(n=4)
PP	75
PQ	70
α1	45°

6 IRWD 030 ($n_1 = 1400$ об/мин)

n_2 [мин ⁻¹]	i	P_m [кВт]	M_2 [Н·м]	f_s	$M_2 r$ [Н·м]	КПД	Двиг 56	тель 63
280	5	0,09	2,7	6,7	18	0,84		
280	5	0,12	3,6	5,1	18	0,84		
280	5	0,18	5,3	3,4	18	0,84		
186,7	7,5	0,09	3,9	4,6	18	0,80		
186,7	7,5	0,12	5,2	3,4	18	0,80		
186,7	7,5	0,18	7,7	2,3	18	0,80		
140	10	0,09	5	3,6	18	0,77		
140	10	0,12	6,6	2,7	18	0,77		
140	10	0,18	10	1,8	18	0,77		
93,3	15	0,09	7	2,5	18	0,72		
93,3	15	0,12	9,3	1,9	18	0,72		
93,3	15	0,18	14	1,3	18	0,72		
70	20	0,09	8,8	2	18	0,67		
70	20	0,12	12	1,5	18	0,67		
70	20	0,18	18	1	18	0,67		
56	25	0,09	10	1,9	19	0,60		
56	25	0,12	12	1,5	19	0,60		
56	25	0,18	20	0,9	19	0,60		
46,7	30	0,09	12	1,7	20	0,62		
46,7	30	0,12	16	1,3	20	0,62		
46,7	30	0,18	24	0,8	20	0,62		
35	40	0,09	14	1,2	17	0,54		
35	40	0,12	19	0,9	17	0,54		
28	50	0,09	17	1	18	0,51		
28	50	0,12	22	0,8	18	0,51		
23,3	60	0,09	18	0,9	16	0,45		
17,5	80	0,09	16	0,9	16	0,45		



Выходной фл нец FA

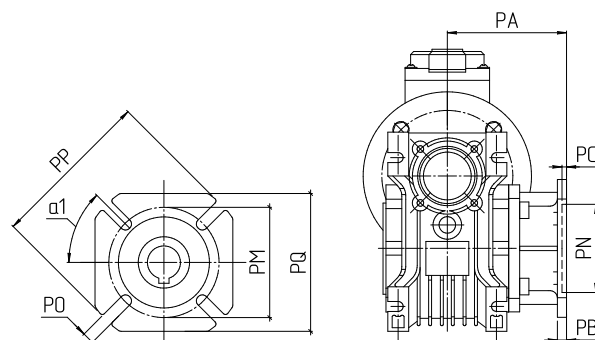


IRWD 030	FA
PA	54,5
PB	6
PC	4
PN	50
PM	68
PO	6,5(n=4)
PP	80
PQ	70
$\alpha 1$	45°

* Внешний диаметр моторного фланца исполнений B14/B5

Р змеры и вес

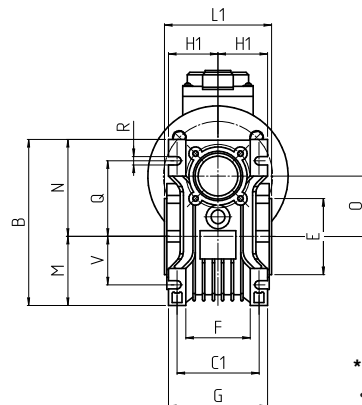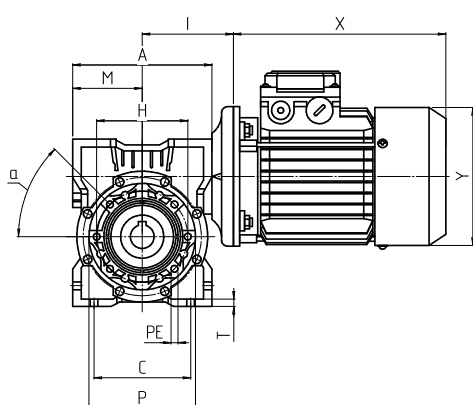


Полый выходной вал




* значения X и Y – смотрите на странице «Электродвигатели общепромышленные трёхфазные INNORED RM»

IRWD 030	A	B	C	C1	D(H7)	E(h8)	F	G	H	H1	I	L1	M	N	O
P	80	97	54	44	14	55	32	56	65	29	55	63	40	57	30
Q	75	44	R	S	T	V	W	X	Y	Z	Z1	m	b1	t1	Kg.
			6,5	21	5,5	27	M6x11(n=4)	5	16,3	0°	1,2				

Выходной в л DS, SS

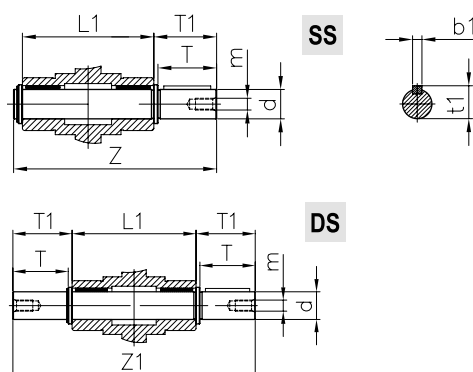

Ре ктивн я шт нг

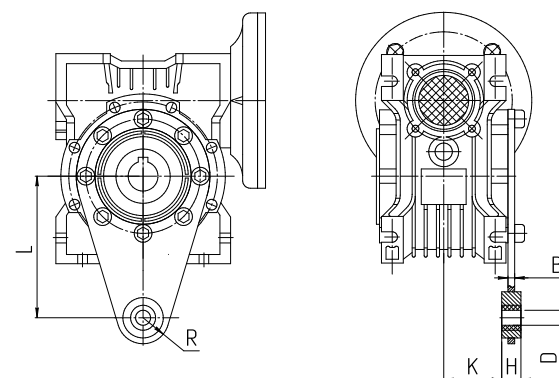


IRWD 030	d(h6)	T	T1	L1	Z	Z1	m	b1	t1
	14	30	32,5	63	102	128	M6	5	16

IRWD 030	L	H	K	D	R	B
	85	14	24	8	15	4

n_2 [мин ⁻¹]	i	P_m [кВт]	M_2 [Нм]	f_s	$M_2 r$ [Нм]	КПД	Двигатель		
							56	63	71
280	5	0,25	8	4,5	34	0,90			
280	5	0,37	11	3	34	0,90			
280	5	0,55	17	2	34	0,90			
186,7	7,5	0,25	11	3,6	38	0,85			
186,7	7,5	0,37	16	2,4	38	0,85			
186,7	7,5	0,55	24	1,6	38	0,85			
140	10	0,25	14	2,8	39	0,82			
140	10	0,37	21	1,9	39	0,82			
93,3	15	0,25	20	1,9	39	0,78			
93,3	15	0,37	30	1,3	39	0,78			
70	20	0,18	19	2	39	0,77			
70	20	0,25	26	1,5	39	0,77			
70	20	0,37	39	1	39	0,77			
56	25	0,18	23	1,7	39	0,75			
56	25	0,25	32	1,2	39	0,75			
56	25	0,37	47	0,8	39	0,75			
46,7	30	0,12	17	2,6	44	0,67			
46,7	30	0,18	25	1,7	44	0,67			
46,7	30	0,25	35	1,3	44	0,67			
46,7	30	0,37	52	0,6	44	0,67			
35	40	0,12	21	1,9	40	0,63			
35	40	0,18	32	1,3	40	0,63			
35	40	0,25	44	0,9	40	0,63			
28	50	0,09	19	2	38	0,57			
28	50	0,12	25	1,5	38	0,57			
28	50	0,18	37	1	38	0,57			
23,3	60	0,09	21	1,7	36	0,52			
23,3	60	0,12	28	1,3	36	0,52			
23,3	60	0,18	42	0,8	36	0,52			
17,5	80	0,09	25	1,3	33	0,49			
17,5	80	0,12	33	1	33	0,49			
14	100	0,09	29	1	30	0,45			
14	100	0,12	38	0,8	30	0,45			



Выходной фланец FA, FB, FC, FD

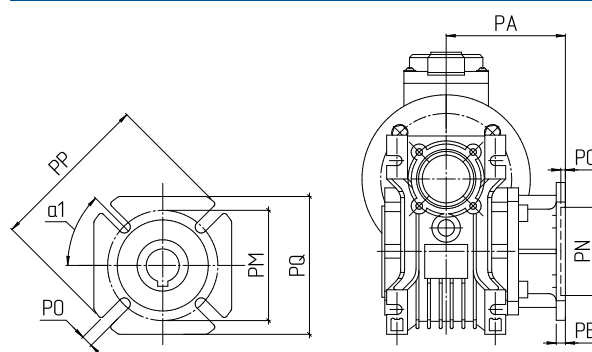


IRWD 040	FA	FB	FC	FD
PA	67	97	80	58
PB	7	7	9	12
PC	4	4	5	5
PN	60	60	95	80
PM	75	75	115	100
PO	9(n=4)	9(n=4)	9,5(n=4)	9(n=4)
PP	110	110	140	120
PQ	95	95	—	—
alpha1	45°	45°	45°	45°

* Внешний диаметр моторного фланца исполнений B14/B5

Размеры и вес

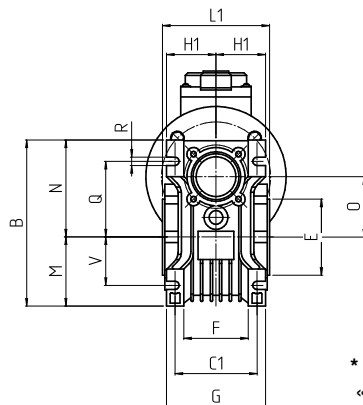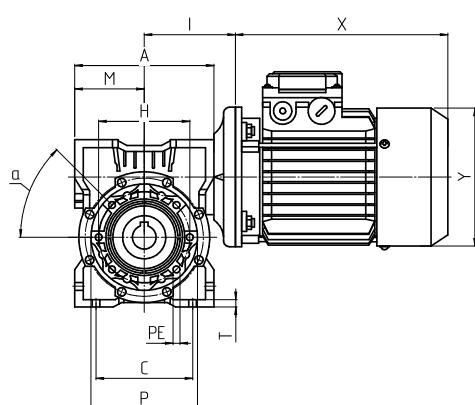


Полый выходной вал




* значения X и Y — смотрите на странице «Электродвигатели общепромышленные трёхфазные INNORED RM»

IRWD 040	A	B	C	C1	D(H7)	E(h8)	F	G	H	H1	I	L1	M	N	O
	100	121,5	70	60	18(19)	60	43	71	75	36,5	70	78	50	71,5	40
	P	Q	R	S	T			V	PE	b	t			alpha	Kg.
	87	55	6,5	26	6,5			35	M6x8(n=4)	6	20,8(21,8)			45°	2,3

Выходной вал DS, SS

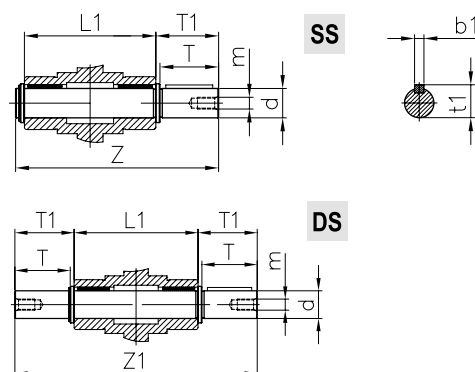

Реактивная шпилька

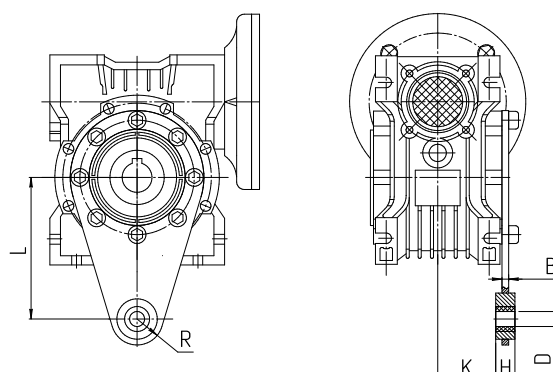


IRWD 040	d(h6)	T	T1	L1	Z	Z1	m	b1	t1
	18	40	43	78	128	164	M6	6	20,5

IRWD 040	L	H	K	D	R	B
	100	14	31,5	10	18	4

8 IRWD 050 ($n_1 = 1400$ об/мин)

n_2 [мин ⁻¹]	i	P_m [кВт]	M_2 [Нм]	f_s	M_{2r} [Нм]	КПД	Двигатель			
							56	63	71	80
280	5	0,25	8	5,7	46	0,90	90/140*	105/160*	120/200*	
280	5	0,37	11	4,2	46	0,90				
280	5	0,55	17	2,7	46	0,90				
186,7	7,5	0,55	24	2,9	70	0,85				
186,7	7,5	0,75	33	2,1	70	0,85				
140	10	0,37	21	3,3	70	0,84				
140	10	0,55	32	2,2	70	0,84				
140	10	0,75	43	1,6	70	0,84				
93,3	15	0,37	31	2,4	74	0,81				
93,3	15	0,55	46	1,6	74	0,81				
93,3	15	0,75	62	1,2	74	0,81				
70	20	0,25	27	2,7	70	0,78	80/-*			
70	20	0,37	39	1,8	70	0,78				
70	20	0,55	59	1,2	70	0,78				
70	20	0,75	80	0,9	70	0,78				
56	25	0,25	32	2,2	70	0,74				
56	25	0,37	47	1,5	70	0,74				
56	25	0,55	70	1	70	0,74				
46,7	30	0,25	36	2,3	80	0,71				
46,7	30	0,37	54	1,5	80	0,71				
46,7	30	0,55	80	1	80	0,71				
35	40	0,18	33	2,3	75	0,67				
35	40	0,25	46	1,7	75	0,67				
35	40	0,37	68	1,1	75	0,67				
28	50	0,18	39	1,9	75	0,63				
28	50	0,25	54	1,4	75	0,63				
28	50	0,37	80	0,9	75	0,63				
23,3	60	0,12	29	2,3	70	0,58				
23,3	60	0,18	44	1,6	70	0,58				
23,3	60	0,25	60	1,1	70	0,58				
23,3	60	0,37	89	0,8	70	0,58				
17,5	80	0,12	35	1,9	65	0,52				
17,5	80	0,18	52	1,2	65	0,52				
17,5	80	0,25	72	0,9	65	0,52				
14	100	0,12	39	1,4	55	0,45				
14	100	0,18	59	0,9	55	0,45				



Выходной фланец FA, FB, FC, FD

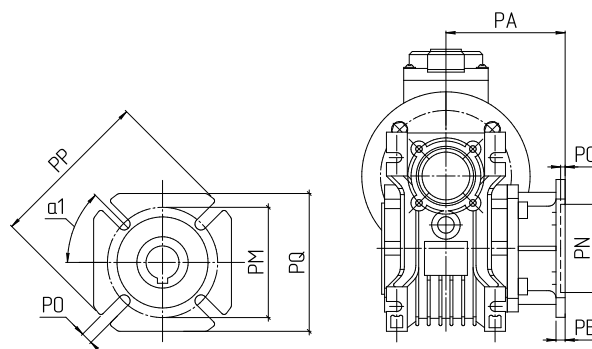


IRWD 050	FA	FB	FC	FD
PA	90	120	89	72
PB	9	9	10	14,5
PC	5	5	5	5
PN	70	70	110	95
PM	85	85	130	115
PO	11(n=4)	11(n=4)	9,5(n=4)	11(n=4)
PP	125	125	160	140
PQ	110	110	—	—
$\alpha 1$	45°	45°	45°	45°

* Внешний диаметр моторного фланца исполнений B14/B5

Размеры и вес

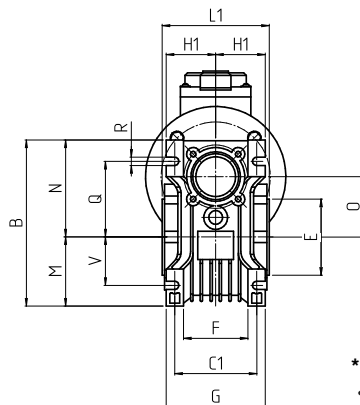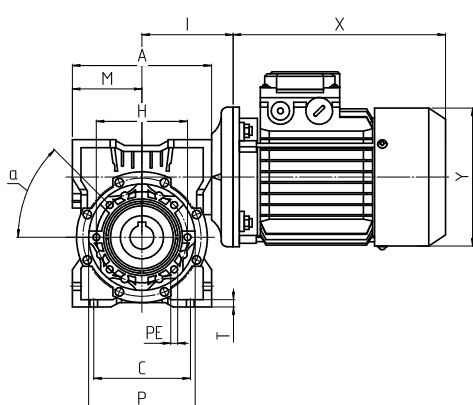


Полый выходной вал




* значения X и Y – смотрите на странице «Электродвигатели общепромышленные трёхфазные INNORED RM»

IRWD 050	A	B	C	C1	D(H7)	E(h8)	F	G	H	H1	I	L1	M	N	O
	120	144	80	70	25(24)	70	49	85	85	43,5	80	92	60	84	50
	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y	Z	Z1	Z2	α	Kg.	
	100	64	8,5	30	7	40	M8x10(n=4)	8	28,3(27,3)	45°	3,8				

Выходной вал DS, SS

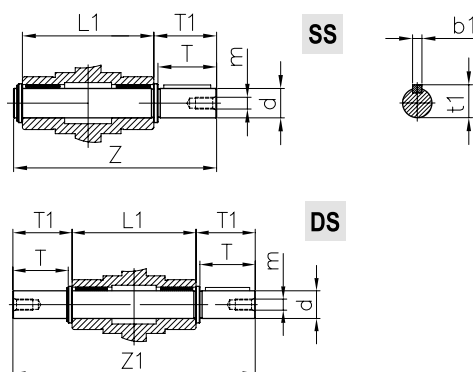

Реактивная нагрузка

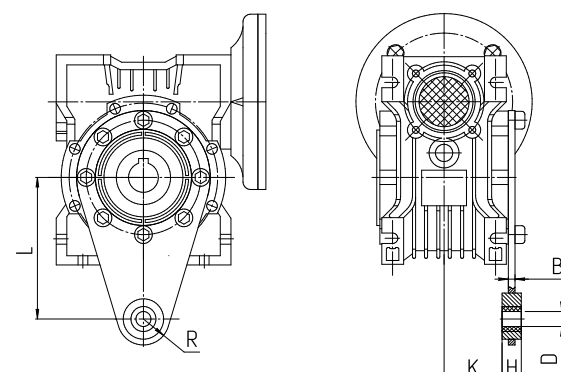


IRWD 050	d(h6)	T	T1	L1	Z	Z1	m	b1	t1
	25	50	53,5	92	153	199	M10	8	28

IRWD 050	L	H	K	D	R	B
	100	14	38,5	10	18	4

n_2 [мин ⁻¹]	i	P_m [кВт]	M_2 [Н·м]	f_s	M_{2r} [Н·м]	КПД	Двигатель		
280	5	1,5	43	2,8	120	0,84	71	80	90
186,7	7,5	1,1	50	2,6	130	0,89	140/200*	105/160*	120/200*
186,7	7,5	1,5	68	1,9	130	0,89			
140	10	1,1	65	2	130	0,86			
140	10	1,5	88	1,5	130	0,86			
93,3	15	0,75	63	2,2	140	0,82			
93,3	15	1,1	92	1,5	140	0,82			
93,3	15	1,5	126	1,1	140	0,82			
70	20	1,1	120	1,1	130	0,80			
70	20	0,55	60	2,2	130	0,80			
70	20	0,75	82	1,6	130	0,80			
70	20	1,5	164	0,8	130	0,80			
56	25	0,55	72	1,8	130	0,76			
56	25	0,75	98	1,3	130	0,76			
56	25	1,1	144	0,9	130	0,76			
46,7	30	0,55	82	1,9	160	0,73			
46,7	30	0,75	112	1,4	160	0,73			
46,7	30	1,1	164	1	160	0,73			
35	40	0,55	104	1,4	145	0,69			
35	40	0,75	141	1	145	0,69			
35	40	0,37	70	2,1	145	0,69			
28	50	0,25	55	2,4	130	0,65			
28	50	0,55	122	1,1	130	0,65			
28	50	0,37	82	1,6	130	0,65			
23,3	60	0,55	140	0,9	130	0,62			
23,3	60	0,25	64	2	130	0,62			
23,3	60	0,37	94	1,4	130	0,62			
17,5	80	0,25	76	1,6	120	0,56			
17,5	80	0,37	113	1,1	120	0,56			
14	100	0,25	87	1,4	120	0,51			
14	100	0,37	129	0,9	120	0,51			



Выходной фланец FA, FB, FC, FD, FE

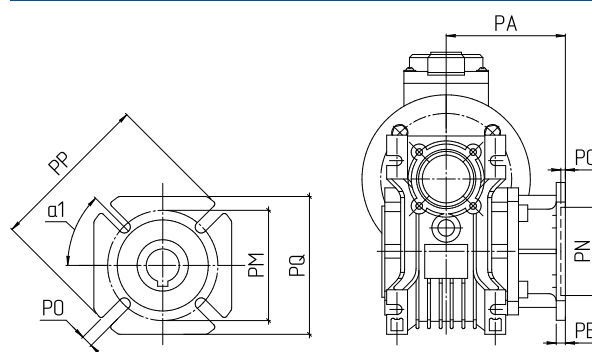


IRWD 063	FA	FB	FC	FD	FE
PA	82	112	98	107	80,5
PB	10	10	10	10	16,5
PC	6	6	5	5	5
PN	115	115	130	130	110
PM	150	150	165	165	130
PO	11(n=4)	11(n=4)	11(n=4)	11(n=4)	11(n=4)
PP	180	180	200	200	160
PQ	142	142	—	—	—
alpha1	45°	45°	45°	45°	45°

* Внешний диаметр моторного фланца исполнений B14/B5

Размеры и вес

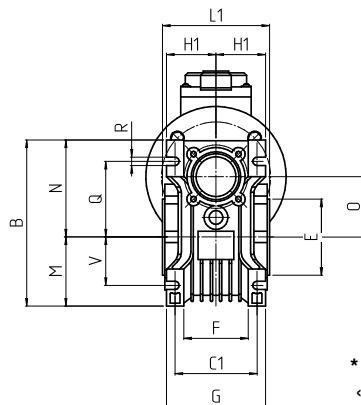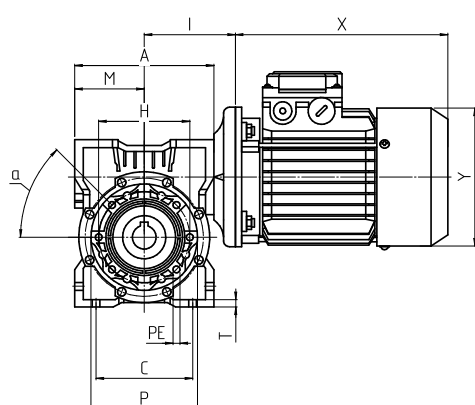


Полый выходной вал



* значения X и Y – смотрите на странице «Электродвигатели общепромышленные трёхфазные INNORED RM»


IRWD 063	A	B	C	C1	D(H7)	E(h8)	F	G	H	H1	I	L1	M	N	O
	144	174	100	85	25(28)	80	67	103	95	53	95	112	72	102	63
	P	Q	R	S	T	V	PE	b	t	α	Kg.				
	110	80	8,5	36	8	50	M8x14(n=8)	8	28,3(31,3)	45°	6,2				

Выходной вал DS, SS

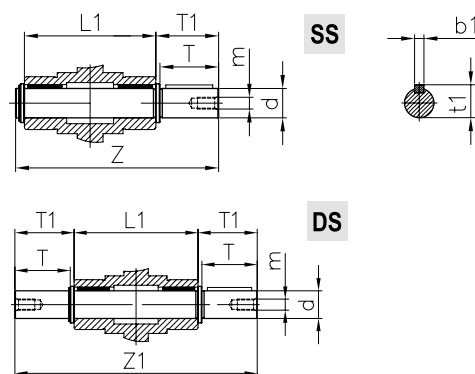

IRWD 063	d(h6)	T	T1	L1	Z	Z1	m	b1	t1
	25	50	53,5	112	173	219	M10	8	28

Реактивная шпилька

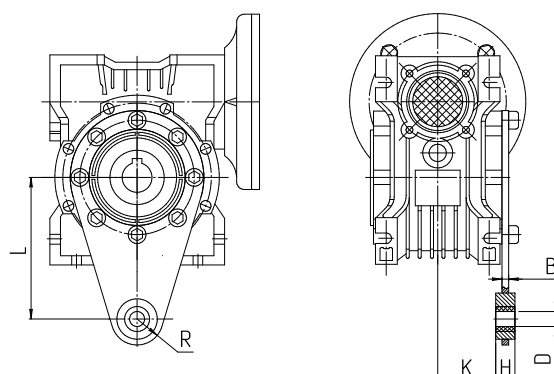


IRWD 063	L	H	K	D	R	B
	150	14	49	10	18	6

10 IRWD 075 ($n_1 = 1400$ об/мин)

n ₂ [мин ⁻¹]	i	P _м [кВт]	M ₂ [Нм]	f _s	M _г [Нм]	КПД	71	Двиг тель			
								80	90	100/112	
186,7	7,5	2,2	99	1,8	180	0,90	105/160*	120/200*	140/200*	160/250*	
186,7	7,5	3	135	1,4	180	0,90					
186,7	7,5	4	180	1	180	0,90					
140	10	1,5	89	2,2	195	0,89					
140	10	2,2	131	1,5	195	0,89					
140	10	3	178	1,1	195	0,89					
140	10	4	237	0,8	195	0,89					
93,3	15	1,1	95	2,1	195	0,85					
93,3	15	1,5	129	1,5	195	0,85					
93,3	15	2,2	189	1	195	0,85					
93,3	15	3	258	0,8	195	0,85					
70	20	1,1	122	1,7	200	0,81					
70	20	1,5	166	1,3	200	0,81					
56	25	0,75	101	2	200	0,79					
56	25	1,1	148	1,3	200	0,79					
56	25	1,5	202	1	200	0,79					
46,7	30	0,75	117	2	230	0,76					
46,7	30	1,1	171	1,3	230	0,76					
46,7	30	1,5	233	1	230	0,76					
35	40	0,55	108	2	220	0,72					
35	40	0,75	147	1,5	220	0,72					
35	40	1,1	216	1	220	0,72					
28	50	0,55	128	1,6	205	0,68					
28	50	0,75	174	1,2	205	0,68					
23,3	60	0,37	97	2	195	0,64					
23,3	60	0,55	144	1,4	195	0,64					
23,3	60	0,75	197	1	195	0,64					
17,5	80	0,25	80	2,3	190	0,59					
17,5	80	0,37	119	1,6	190	0,59					
17,5	80	0,55	177	1,1	190	0,59					
14	100	0,25	94	1,9	180	0,55					
14	100	0,37	139	1,3	180	0,55					
14	100	0,55	206	0,9	180	0,55					



Выходной фланец FA

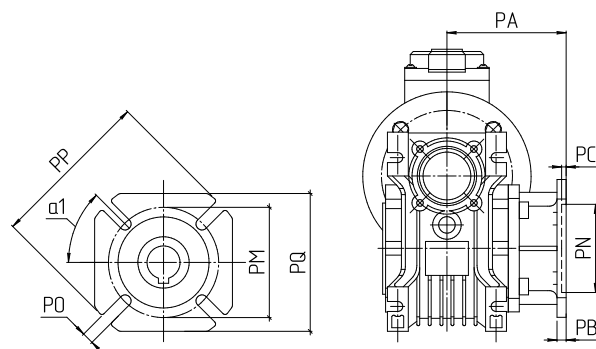


IRWD 075	FA
PA	111
PB	13
PC	6
PN	130
PM	165
PO	14(n=4)
PP	200
PQ	170
$\alpha 1$	45°

* Внешний диаметр моторного фланца исполнений B14/B5

Размеры и вес

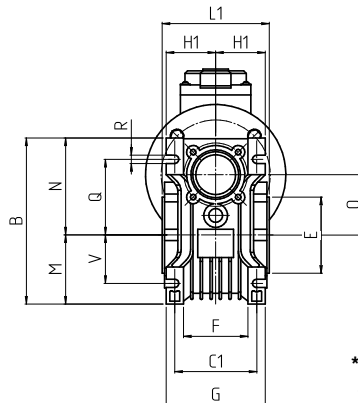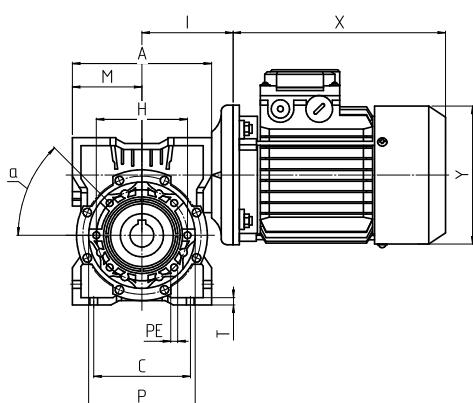


Полый выходной вал




* значения X и Y – смотрите на странице «Электродвигатели общепромышленные трёхфазные INNORED RM»

IRWD 075	A	B	C	C1	D(H7)	E(h8)	F	G	H	H1	I	L1	M	N	O
	172	205	120	90	28(35)	95	72	112	115	57	112,5	120	86	119	75
IRWD 075	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y	Z	Z1	m	b1	t1	Kg.
	140	93	11	40	10	60	M8x14(n=8)	8(10)	31,3(38,3)	45°	9				

Выходной вал DS, SS

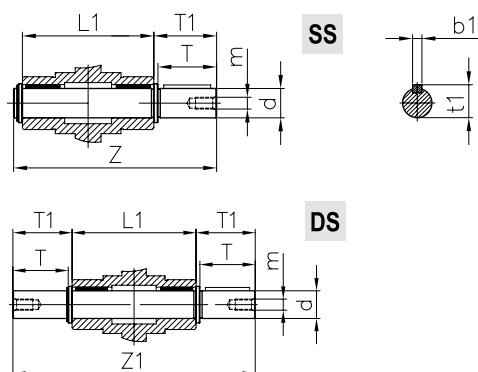

Реактивная нагрузка

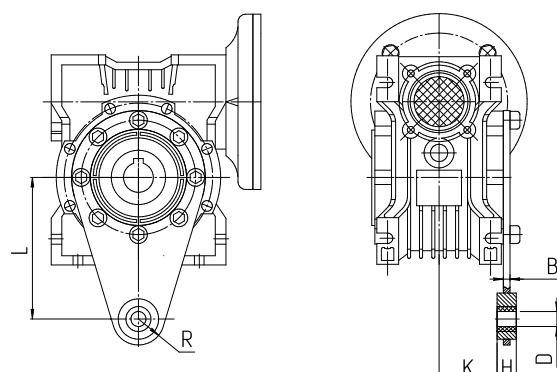


IRWD 075	d(h6)	T	T1	L1	Z	Z1	m	b1	t1
	28	60	63,5	120	192	247	M10	8	31

IRWD 075	L	H	K	D	R	B
	200	25	47,5	20	30	6

n_2 [мин ⁻¹]	i	P _{1m} [кВт]	M ₂ [Нм]	f _s	M _{2r} [Нм]	КПД	Двигатель		
							80	90	100/112
186,7	7,5	2,2	100	2,9	290	0,91	120/200*	140/200*	160/250*
186,7	7,5	3	137	2,1	290	0,91			
186,7	7,5	4	182	1,6	290	0,91			
140	10	2,2	132	2,3	305	0,89			
140	10	3	180	1,7	305	0,89			
140	10	4	240	1,3	305	0,89			
93,3	15	2,2	191	1,9	360	0,86			
93,3	15	3	261	1,4	360	0,86			
93,3	15	4	348	1	360	0,86			
70	20	1,5	170	2,1	350	0,85			
70	20	2,2	249	1,4	350	0,85			
70	20	3	340	1	350	0,85			
70	20	4	453	0,8	350	0,85			
56	25	1,5	207	1,6	330	0,82	120/200*	140/200*	160/250*
56	25	2,2	304	1,1	330	0,82			
56	25	3	414	0,8	330	0,82			
46,7	30	1,5	239	1,7	420	0,79			
46,7	30	2,2	351	1,2	420	0,79			
46,7	30	3	479	0,9	420	0,79			
35	40	1,1	222	1,6	360	0,74			
35	40	1,5	303	1,2	366	0,74			
28	50	0,75	182	1,8	330	0,71			
28	50	1,1	266	1,3	330	0,71			
28	50	1,5	363	0,9	330	0,71			
23,3	60	0,75	209	1,5	320	0,68	120/200*	140/200*	160/250*
23,3	60	1,1	307	1	320	0,68			
23,3	60	1,5	418	0,8	320	0,68			
17,5	80	0,55	189	1,5	280	0,63			
17,5	80	0,75	258	1,1	280	0,63			
14	100	0,55	221	1,2	270	0,59			
14	100	0,75	302	0,9	270	0,59			



Выходной фланец FA, FB, FC, FD

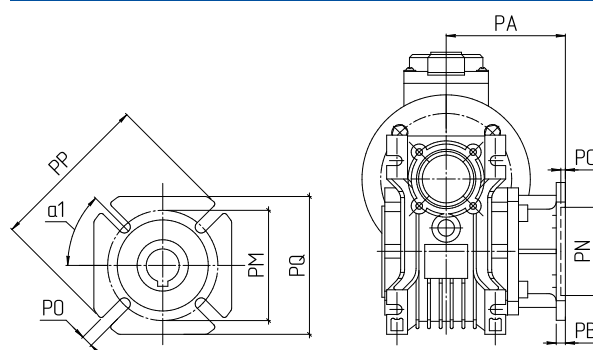


IRWD 090	FA	FB	FC	FD
PA	111	122	110	151
PB	13	18	17	13
PC	6	6	6	6
PN	152	180	130	152
PM	175	215	165	175
PO	14(n=4)	14(n=4)	11(n=4)	14(n=4)
PP	210	250	200	210
PQ	200	—	—	—
α1	45°	45°	45°	45°

* Внешний диаметр моторного фланца исполнений B14/B5

Размеры и вес

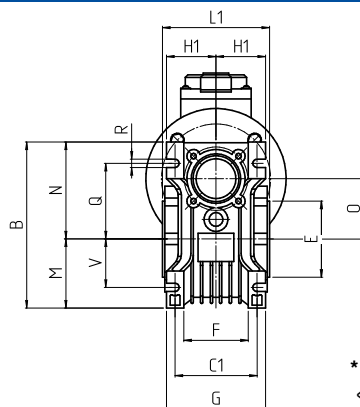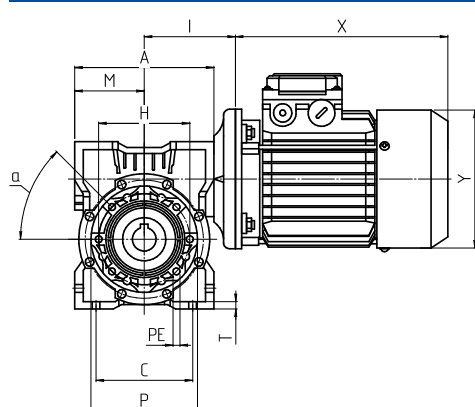


Полый выходной вал



* значения X и Y — смотрите на странице «Электродвигатели общепромышленные трёхфазные INNORED RM»


IRWD 090	A	B	C	C1	D(H7)	E(h8)	F	G	H	H1	I	L1	M	N	O
	206	238	140	100	35(28)	110	74	130	130	67	129,5	140	103	135	90
	P	Q	R		S	T	V	PE		b	t		α		Kg.
	160	102	13		45	11	70	M10x18(n=8)		10	38.3(41.3)		45°		13

Выходной вал DS, SS

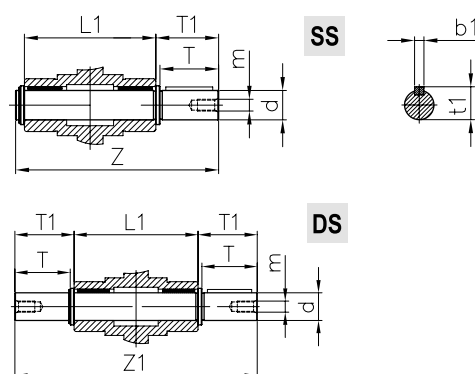

IRWD 090	d(h6)	T	T1	L1	Z	Z1	m	b1	t1
	35	80	84,5	140	234	309	M12	10	38

Рекомендуемые материалы

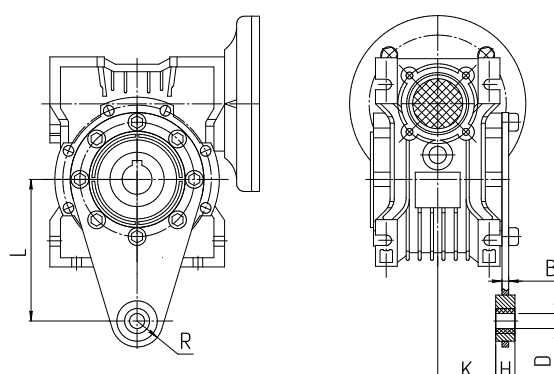


IRWD 090	L	H	K	D	R	B
	200	25	57,5	20	30	6

12 IRW 110 ($n_1 = 1400$ об/мин)

n ₂ [мин ⁻¹]	i	P _{1m} [кВт]	M ₂ [Нм]	f _s	M _{2r} [Нм]	КПД	Двиг тель			
							80	90	100/112	132
186,7	7,5	5,5	250	2,2	550	0,92				200/300*
186,7	7,5	7,5	341	1,6	550	0,92				
140	10	4	240	2,5	580	0,90				
140	10	5,5	330	1,8	580	0,90				
140	10	7,5	450	1,3	580	0,90				
93,3	15	3	264	2,5	650	0,88				
93,3	15	4	352	1,9	650	0,88				
93,3	15	5,5	486	1,4	650	0,88				
93,3	15	7,5	660	1	650	0,88				
70	20	2,2	255	2,5	650	0,87				
70	20	3	348	1,9	650	0,87	140/200*	160/250*		
70	20	4	464	1,4	650	0,87				
70	20	5,5	638	1	650	0,87				
56	25	2,2	311	2,2	680	0,85				
56	25	3	425	1,6	680	0,85				
56	25	4	566	1,2	680	0,85				
46,7	30	2,2	355	2	710	0,80				
46,7	30	3	485	1,5	710	0,80				
46,7	30	4	646	1,1	710	0,80				
35	40	1,5	315	2,2	695	0,78				120/200*
35	40	2,2	462	1,5	695	0,78				
35	40	3	630	1,1	695	0,78				
28	50	1,1	278	2,3	650	0,75				
28	50	1,5	379	1,7	650	0,75				
28	50	2,2	555	1,2	650	0,75				
28	50	3	757	0,9	650	0,75				
23,3	60	1,1	325	1,9	620	0,73				
23,3	60	1,5	443	1,4	620	0,73				
23,3	60	2,2	649	1	620	0,73				
17,5	80	0,55	201	2,6	520	0,67				
17,5	80	0,75	274	1,9	520	0,67				
17,5	80	1,1	402	1,3	520	0,67				
17,5	80	1,5	548	0,9	520	0,67				
14	100	0,55	236	2	470	0,63				
14	100	0,75	322	1,5	470	0,63				
14	100	1,1	473	1	470	0,63				



Выходной фланец FA

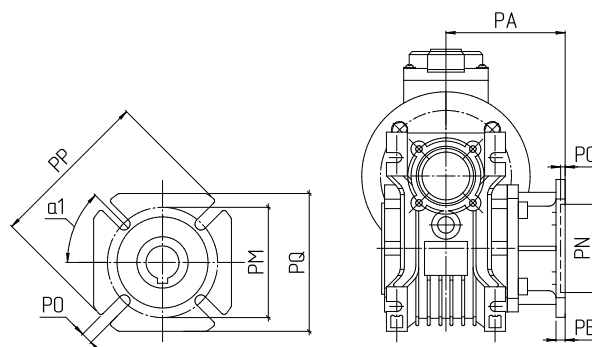


IRW 110	FA
PA	139
PB	15
PC	6
PN	170
PM	230
PO	14(n=8)
PP	280
PQ	260
α1	45°

* Внешний диаметр моторного фланца исполнений B14/B5

Размеры и вес

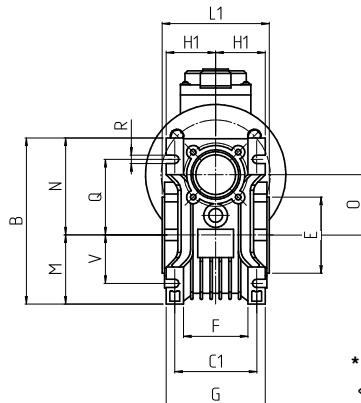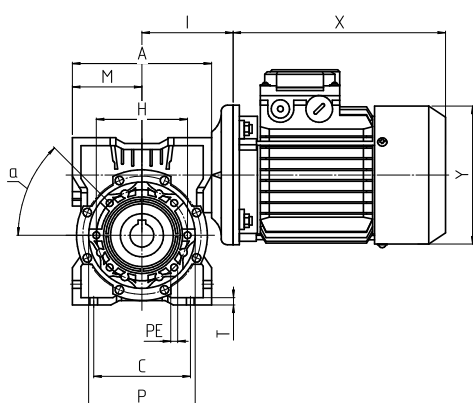


Полый выходной вал



* значения X и Y – смотрите на странице «Электродвигатели общепромышленные трёхфазные INNORED RM»


IRW 110	A	B	C	C1	D(H7)	E(h8)	G	H	H1	I	L1	M	N	O
	252	295	170	115	42	130	144	165	74	160	155	127,5	167,5	110
	P	Q	R	S	T	V	PE	b	t	α	Kg.			
	200	125	14	50	15	85	M10x18(n=8)	12	45,3	45°	42,5			

Выходной вал DS, SS

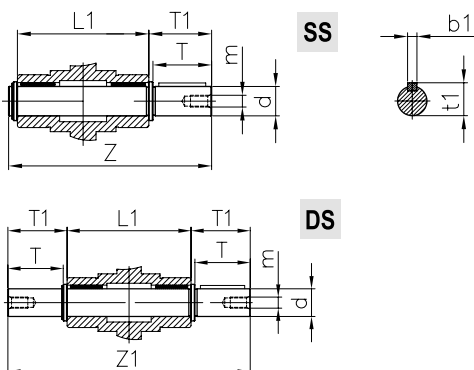

IRW 110	d(h6)	T	T1	L1	Z	Z1	m	b1	t1
	42	80	84,5	155	249	324	M16	12	45


Реактивная шпилька

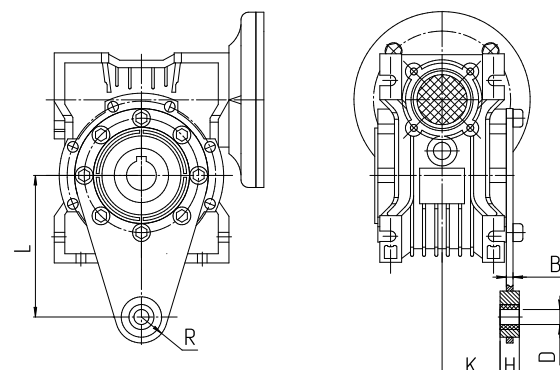

IRW 110	L	H	K	D	R	B
	250	30	62	25	35	6

n_2 [мин ⁻¹]	i	P_m [кВт]	M_2 [Нм]	f_s	M_{2r} [Нм]	КПД	Двигатель		
							90	100/112	132
186,7	7,5	7,5	345	2,1	725	0,93	200/300*	160/250*	140/200*
140	10	5,5	334	2,5	830	0,92			
140	10	7,5	455	1,8	830	0,92			
93,3	15	5,5	490	1,9	900	0,90			
93,3	15	7,5	668	1,4	900	0,90			
70	20	5,5	638	1,4	900	0,88			
70	20	7,5	870	1	900	0,88			
56	25	3	430	2,2	950	0,86			
56	25	4	573	1,6	950	0,86			
56	25	5,5	788	1,2	950	0,86			
56	25	7,5	1074	0,9	950	0,86			
46,7	30	3	491	2,1	1030	0,82			
46,7	30	4	654	1,6	1030	0,82			
46,7	30	5,5	900	1,2	1030	0,82			
46,7	30	7,5	1227	0,8	1030	0,82			
35	40	2,2	468	2,2	1054	0,80	140/200*	160/250*	140/200*
35	40	3	638	1,6	1054	0,80			
35	40	4	851	1,2	1054	0,80			
35	40	5,5	1171	0,9	1054	0,80			
35	40	7,5	1596	0,7	1054	0,80			
28	50	2,2	563	1,7	1023	0,76			
28	50	3	767	1,3	1023	0,76			
28	50	4	1023	1	1023	0,76			
23,3	60	2,2	658	1,4	958	0,74			
23,3	60	3	898	1	958	0,74			
23,3	60	4	1197	0,8	958	0,74			
17,5	80	1,1	408	2,1	890	0,69			
17,5	80	1,5	557	1,5	890	0,69			
17,5	80	2,2	816	1	890	0,69			
17,5	80	3	1113	0,8	890	0,69			
14	100	1,1	480	1,5	721	0,64			
14	100	1,5	655	1,1	721	0,64			



Выходной фланец FA

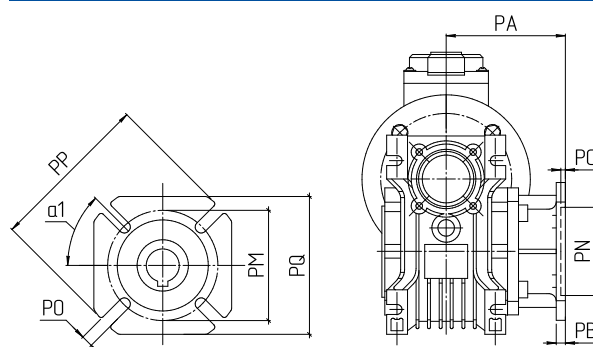


IRW 130	FA
PA	140
PB	15
PC	6
PN	180
PM	255
PO	16(n=8)
PQ	290
$\alpha 1$	22,5°

* Внешний диаметр моторного фланца исполнений B14/B5

Размеры и вес

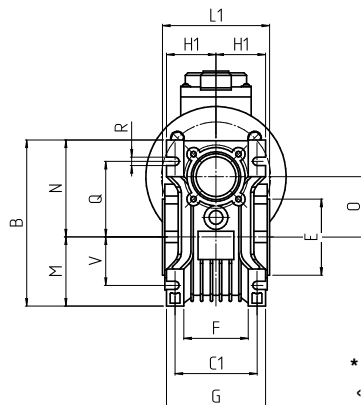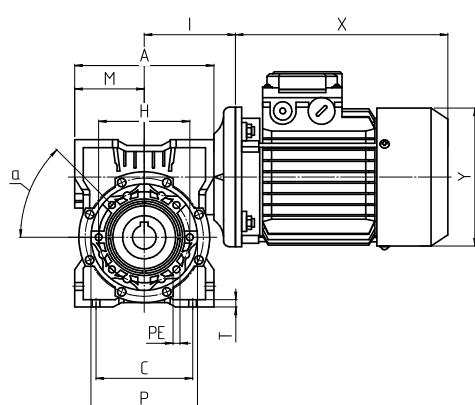


Полый выходной вал




* значения X и Y – смотрите на странице «Электродвигатели общепромышленные трёхфазные INNORED RM»

IRW 130	A	B	C	C1	D(H7)	E(h8)	G	H	H1	I	L1	M	N	O
	293	335	200	120	45	180	155	215	81	179	170	146,5	187,5	130
	P	Q	R	S	T	V	PE	b	t	α	Kg.			
	250	140	16	60	15	100	M12x21(n=8)	14	48,8	45°	59			

Выходной вал DS, SS

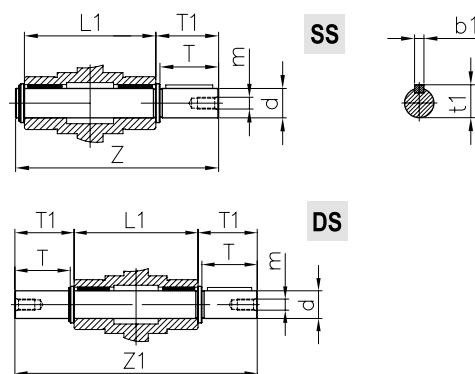

Реактивная шпилька

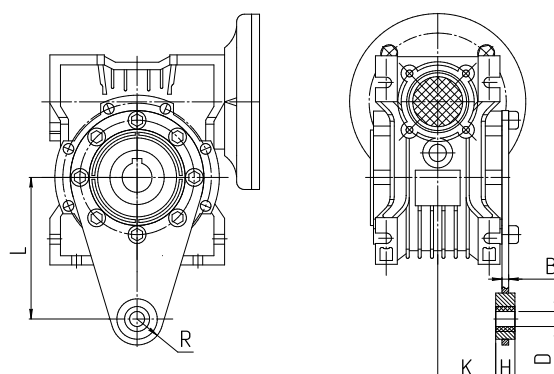


IRW 130	d(h6)	T	T1	L1	Z	Z1	m	b1	t1
	45	80	85	170	265	340	M16	14	48,5

IRW 130	L	H	K	D	R	B
	250	30	69	25	35	6

14 IRW 150 ($n_1 = 1400$ об/мин)

n_2 [мин ⁻¹]	i	P_m [кВт]	M_2 [Нм]	f_s	M_{2r} [Нм]	КПД	Двигатель
							100/112 132 160
186,7	7,5	11	512	2,3	1187	0,93	~ / 350°
186,7	7,5	15	698	1,7	1187	0,93	
140	10	11	675	1,8	1215	0,92	
140	10	15	921	1,3	1215	0,92	
93,3	15	11	990	1,3	1891	0,90	
93,3	15	15	1351	1,4	1891	0,90	
70	20	5,5	645	2	1320	0,88	
70	20	7,5	880	1,5	1320	0,88	
70	20	11	1291	1	1320	0,88	
70	20	15	1760	0,7	1320	0,88	
56	25	5,5	788	1,5	1261	0,87	160/250°
56	25	7,5	1074	1,1	1261	0,87	
56	25	11	1576	0,8	1261	0,87	
46,7	30	5,5	934	1,3	1214	0,86	
46,7	30	7,5	1274	0,9	1214	0,86	
35	40	5,5	1171	1,3	1596	0,80	
35	40	7,5	1596	1	1596	0,80	
28	50	2,2	570	2,5	1452	0,77	
28	50	3	778	1,8	1452	0,77	
28	50	4	1037	1,4	1452	0,77	
28	50	5,5	1426	1	1452	0,77	200/300°
23,3	60	2,2	657	1,9	1315	0,74	
23,3	60	3	896	1,4	1315	0,74	
23,3	60	4	1195	1,1	1315	0,74	
23,3	60	5,5	1643	0,8	1315	0,74	
17,5	80	2,2	816	1,4	1187	0,69	
17,5	80	3	1113	1	1187	0,69	
17,5	80	4	1484	0,8	1187	0,69	
14	100	2,2	960	1	1048	0,65	
14	100	3	1310	0,8	1048	0,65	



Выходной фланец FA

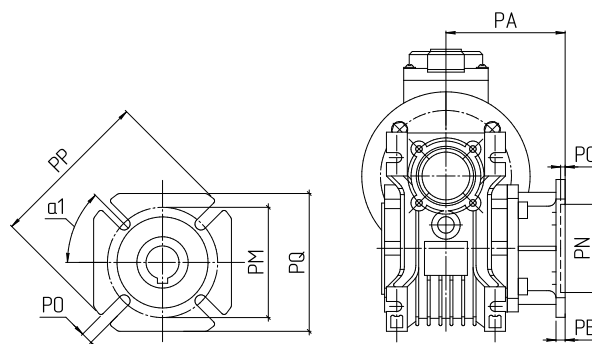


IRW 150	FA
PA	155
PB	15
PC	6
PN	180
PM	255
PO	16(n=8)
PQ	290
$\alpha 1$	22,5°

* Внешний диаметр моторного фланца исполнений B14/B5

Р змеры и вес

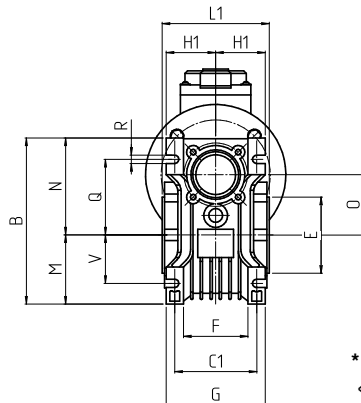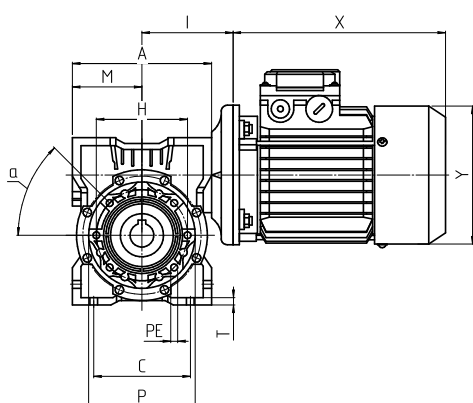


Полый выходной вал



* значения X и Y – смотрите на странице «Электродвигатели общепромышленные трёхфазные INNORED RM»


IRW 150	A	B	C	C1	D(H7)	E(h8)	G	H	H1	I	L1	M	N	O
	340	400	240	145	50	180	185	215	96	210	200	170	230	150
	P	Q	R	S	T	V	PE	b	t	α	Kg.			
	250	180	18	72,5	18	120	M12x21(n=8)	14	53,8	45°	87			

Выходной вал DS, SS

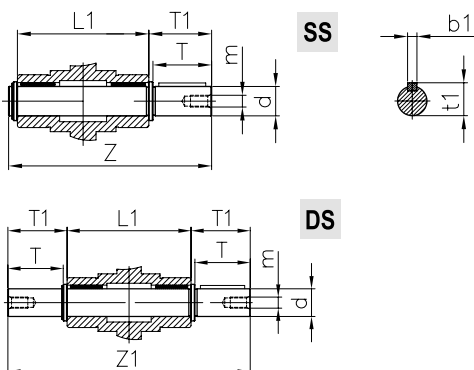

IRW 150	d(h6)	T	T1	L1	Z	Z1	m	b1	t1
	50	82	87	200	297	374	M16	14	53,5

Ре ктивн я шт нг

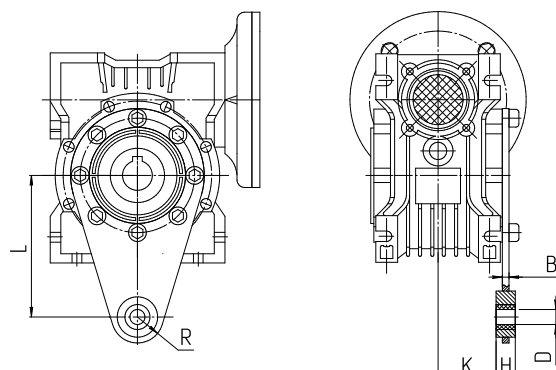


IRW 150	L	H	K	D	R	B
	250	30	69	25	35	6

Тип	n_2 [мин ⁻¹]	i	$P_1 m$ [кВт]	M_2 [Нм]	f_s	$M_{2,r}$ [Нм]	КПД
PC63	507,2	2,76	0,18	3,5	1,1	4	0,98
PC71	507,2	2,76	0,37	6,9	1,5	11	0,98
PC80	500,0	2,8	0,75	14,1	1,4	21	0,98
PC90	571,4	2,45	2,2	36	1,2	44	0,98



Р змеры и вес

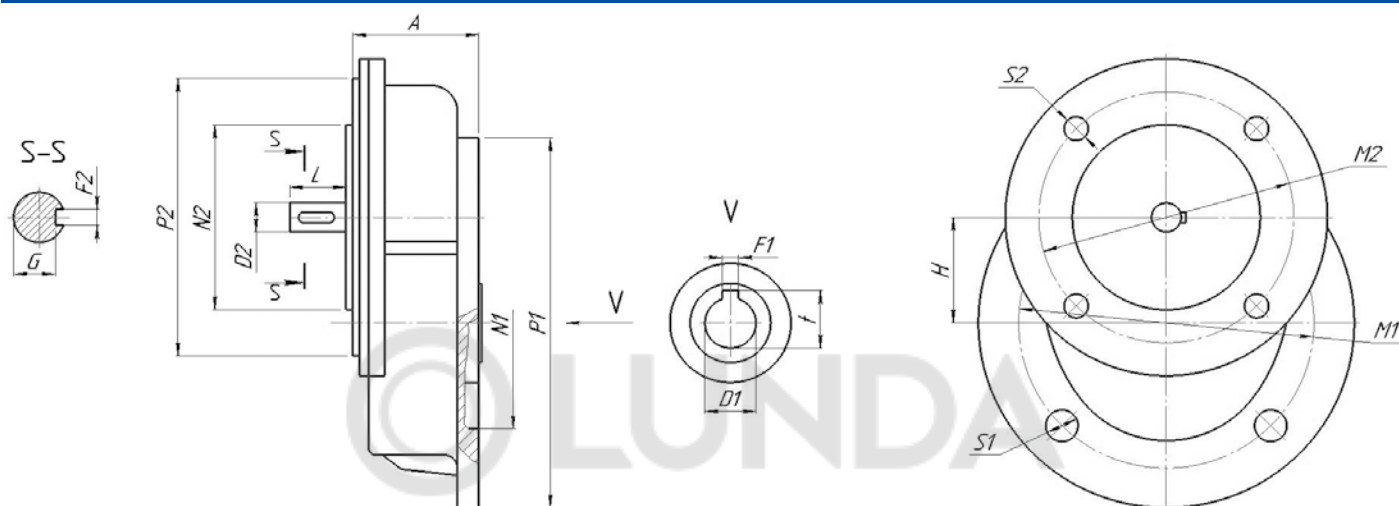

Тип	A	H	N2	M2	P2	L	D2	S2	F2	G	N1	M1	P1	D1	S1	F1	t	Вес	Фл нцы выходные/входные
PC63	47	43	70	85	105	21	11	M6	4	8,5	95	115	140	11	9	4	12,8	1,18	71B14/63B5
PC71	57	54	80	100	120	41,5	14	M6	5	11	110	130	160	14	9	5	16,3	1,72	80B14/71B5
PC80	74	66	110	130	160	41,5	19	M8	6	15,5	130	165	200	19	11	6	21,8	3,4	100(112)B14/80B5
PC90	74	66	110	130	160	51	24	M8	8	20	130	165	200	24	11	8	27,3	3,5	100(112)B14/90B5


Скрутки цилиндрических (PC) и червячных (IRW/IRWD) редукторов

Тип PC	Тип IRW/IRWD						
	IRWD040	IRWD050	IRWD063	IRWD075	IRWD090	IRW0110	IRW130
PC63					—	—	—
PC71						—	—
PC80	—						
PC90	—	—					

— допустимые скрутки


16 IRW 025/030 ($n_1 = 1400$ об/мин)

n_2 [мин ⁻¹]	i	P_{1m} [кВт]	M_2 [Нм]	f_s	M_{2r} [Нм]	КПД	Двиг тель 56
9,3	150	0,09	37	0,8	30	0,49	
7	200	0,09	37	0,8	30	0,45	
5,6	250	0,09	30	<0,8	30	0,40	
4,7	300	0,09	30	<0,8	30	0,38	
3,5	400	0,09	30	<0,8	30	0,38	
2,8	500	0,09	30	<0,8	30	0,34	
2,3	600	0,09	30	<0,8	30	0,33	
1,9	750	0,09	30	<0,8	30	0,29	
1,6	900	0,09	30	<0,8	30	0,27	
1,2	1200	0,09	20	<0,8	20	0,25	

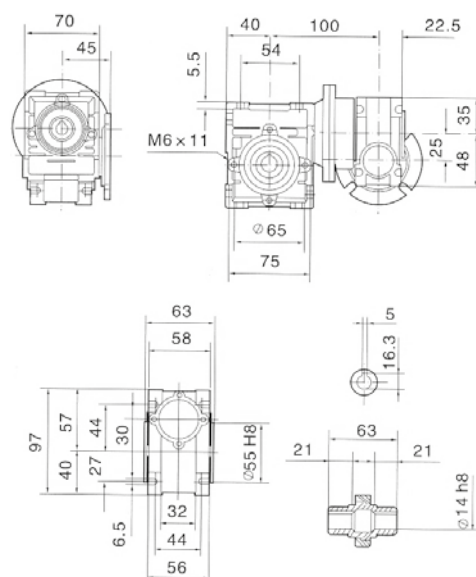


IRW 025/040 ($n_1 = 1400$ об/мин)

n_2 [мин ⁻¹]	i	P_{1m} [кВт]	M_2 [Нм]	f_s	M_{2r} [Нм]	КПД	Двиг тель 56
4,7	300	0,09	83	0,8	67	0,42	
3,5	400	0,09	60	<0,8	60	0,40	
2,8	500	0,09	60	<0,8	60	0,40	
2,3	600	0,09	60	<0,8	60	0,37	
1,9	750	0,09	60	<0,8	60	0,35	
1,6	900	0,09	60	<0,8	60	0,31	
1,2	1200	0,09	60	<0,8	60	0,29	

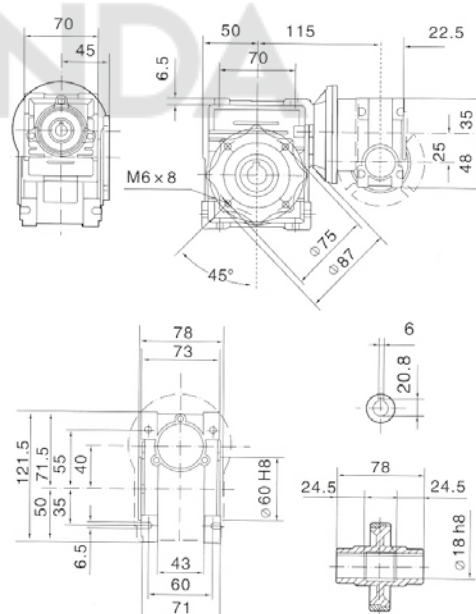


IRWD 030/040 ($n_1 = 1400$ об/мин)

n_2 [мин ⁻¹]	i	P_{1m} [кВт]	M_2 [Нм]	f_s	M_{2r} [Нм]	КПД	Двиг тель 56
4,7	300	0,09	82	0,8	69	0,43	
3,5	400	0,09	69	<0,8	69	0,40	
2,8	500	0,09	69	<0,8	69	0,39	
2,3	600	0,09	69	<0,8	69	0,39	
1,9	750	0,09	69	<0,8	69	0,36	
1,6	900	0,09	69	<0,8	69	0,35	
1,2	1200	0,09	69	<0,8	69	0,31	
0,9	1500	0,09	69	<0,8	69	0,30	
0,8	1800	0,09	69	<0,8	69	0,28	
0,58	2400	0,09	69	<0,8	52	0,25	

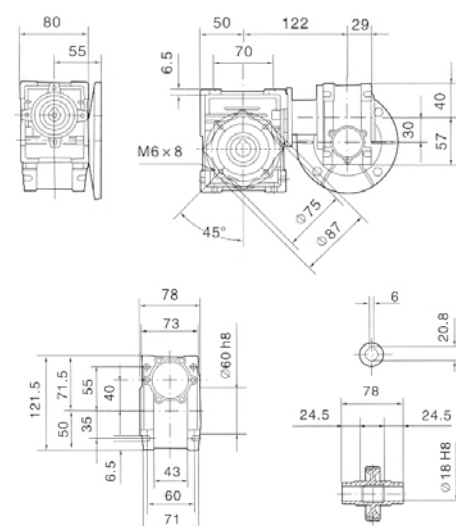


n_2 [мин ⁻¹]	i	P_{1m} [кВт]	M_2 [Нм]	f_s	M_{2r} [Нм]	КПД	Двиг 56	тель 63
4,7	300	0,12	112	1,2	134	0,44		
3,5	400	0,09	103	1,2	123	0,38		
2,8	500	0,09	120	1	120	0,36		
2,3	600	0,09	146	0,9	131	0,36		
1,9	750	0,09	158	0,8	126	0,31		
1,6	900	0,09	126	<0,8	126	0,31		
1,2	1200	0,09	126	<0,8	126	0,31		
0,9	1500	0,09	126	<0,8	126	0,30		
0,8	1800	0,09	126	<0,8	126	0,28		
0,58	2400	0,09	126	<0,8	126	0,25		

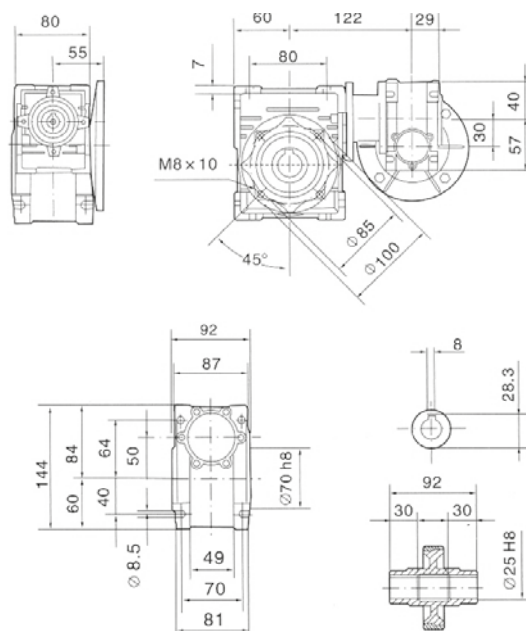


IRWD 030/063 ($n_1 = 1400$ об/мин)

n_2 [мин ⁻¹]	i	P_{1m} [кВт]	M_2 [Нм]	f_s	M_{2r} [Нм]	КПД	Двиг 56	тель 63
4,7	300	0,18	171	1,2	210	0,44		
3,5	400	0,18	216	0,8	172	0,42		
2,8	500	0,12 0,18	168 252	1,3 0,8	218	0,4		
2,3	600	0,12	199	1,1	218	0,39		
1,9	750	0,12	217	0,9	195	0,34		
1,6	900	0,09	188	1	188	0,31		
1,2	1200	0,09	222	0,9	199	0,28		
0,9	1500	0,09	213	<0,8	213	0,28		
0,78	1800	0,09	213	<0,8	213	0,28		
0,58	2400	0,09	213	<0,8	213	0,26		

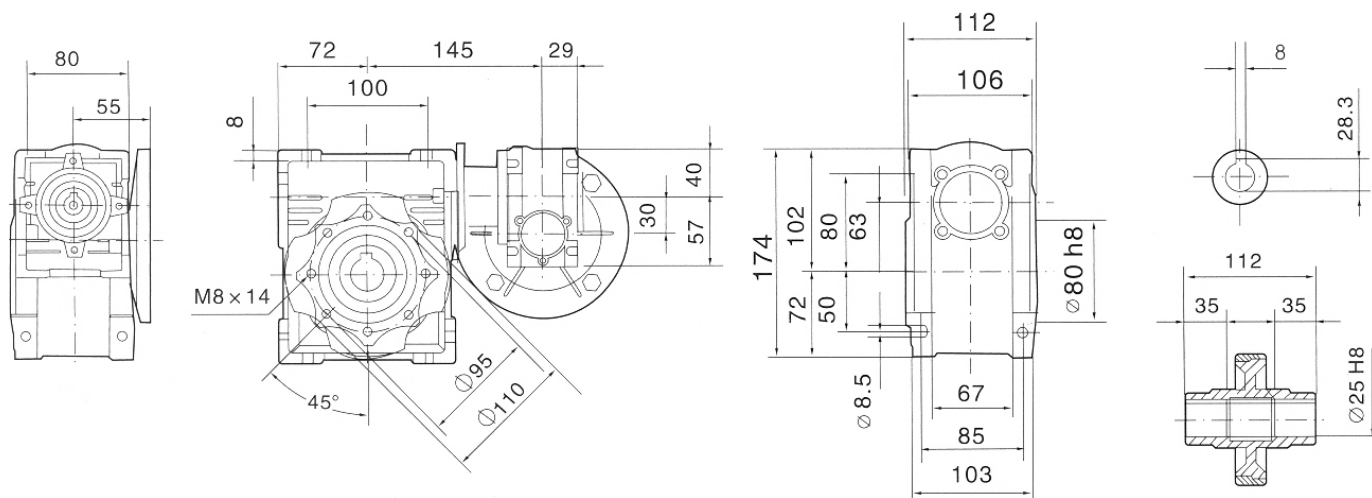


18 IRWD 040/075 ($n_1 = 1400$ об/мин)

n_2 [мин ⁻¹]	i	P_{1m} [кВт]	M_2 [Нм]	f_s	M_{2r} [Нм]	КПД	Двиг тель		
							56	63	71
4,7	300	0,37	383	1	383	0,51			
3,5	400	0,25	321	1,1	353	0,47			
2,8	500	0,25	375	0,8	300	0,44			
2,3	600	0,18	336	1,1	369	0,43			
1,9	750	0,18	371	0,9	333	0,38			
1,6	900	0,12 0,18	279 419	1,2 0,8	334	0,37			
1,2	1200	0,12	344	0,9	309	0,34			
0,93	1500	0,09	305	1,1	335	0,3			
0,78	1800	0,09	331	1	331	0,27			
0,58	2400	0,09	330	0,8	330	0,27			
0,47	3000	0,09	330	<0,8	330	0,24			
0,35	4000	0,09	330	<0,8	330	0,17			

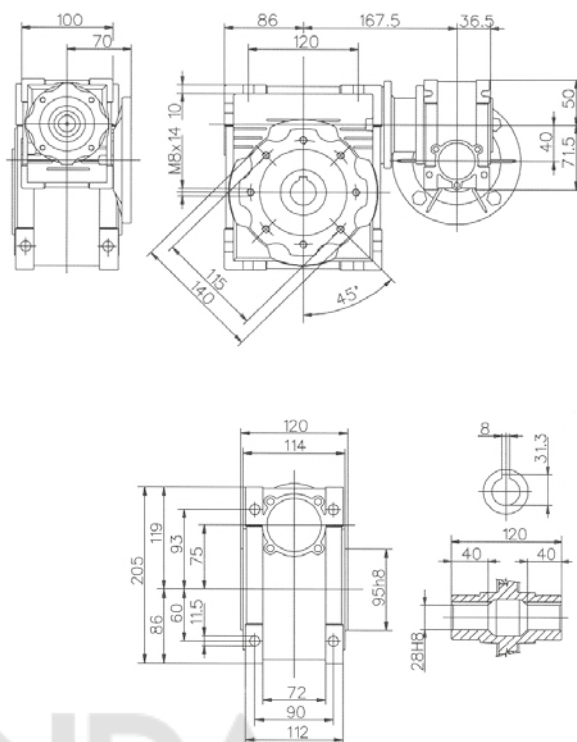


IRWD 040/090 ($n_1 = 1400$ об/мин)

n_2 [мин ⁻¹]	i	P_{1m} [кВт]	M_2 [Нм]	f_s	M_{2r} [Нм]	КПД	Двиг тель		
							56	63	71
4,7	300	0,37	406	1,5	609	0,54			
3,5	400	0,37	505	1,2	606	0,5			
2,8	500	0,37	593	0,9	533	0,47			
2,3	600	0,25 0,37	488 722	1,2 0,8	585	0,47			
1,9	750	0,25	553	0,9	497	0,42			
1,6	900	0,25	612	0,8	489	0,4			
1,2	1200	0,18	544	1	544	0,35			
0,93	1500	0,18	647	0,8	517	0,33			
0,78	1800	0,12	470	0,9	423	0,31			
0,58	2400	0,12	593	0,9	533	0,29			
0,47	3000	0,09	494	0,9	444	0,25			
0,35	4000	0,09	589	0,8	471	0,22			

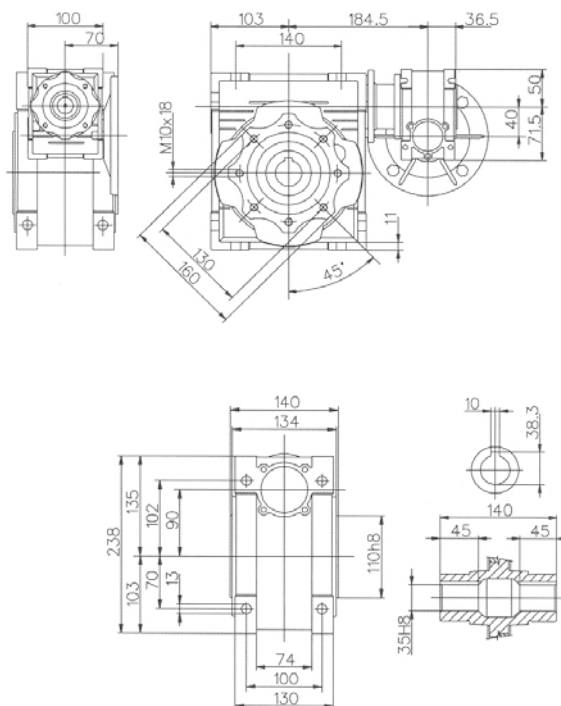


n_2 [мин ⁻¹]	i	P_{1m} [кВт]	M_2 [Нм]	f_s	M_{2r} [Нм]	КПД	Двиг тель		
							63	71	80
4,7	300	0,55 0,75	615 838	2 1,5	1230	0,54			
3,5	400	0,55 0,75	810 1105	1,4 1,1	1134	0,53			
2,8	500	0,55	938	1,1	1031	0,49			
2,3	600	0,55	1096	1	1096	0,48			
1,9	750	0,37 0,55	837 1244	1,3 0,9	1088	0,44			
1,6	900	0,37	928	1,2	1113	0,41			
1,2	1200	0,25 0,37	776 1148	1,3 0,8	1008	0,38			
0,93	1500	0,25	924	1,2	1108	0,36			
0,78	1800	0,18 0,25	727 1010	1,5 1,1	1090	0,31			
0,58	2400	0,18	948	1,1	1042	0,3			
0,47	3000	0,12	731	1,2	877	0,28			
0,35	4000	0,12	884	1	884	0,26			
0,28	5000	0,12	1023	0,8	818	0,25			

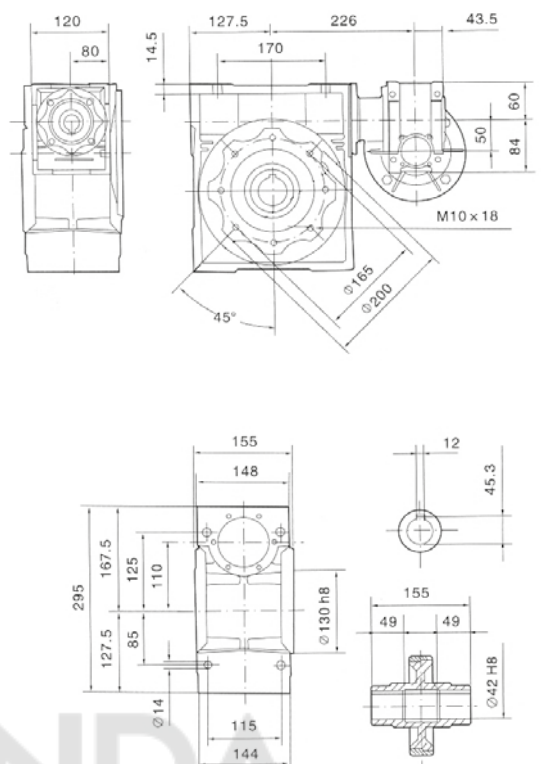


IRWD 063/130 ($n_1 = 1400$ об/мин)

n_2 [мин ⁻¹]	i	P_{1m} [кВт]	M_2 [Нм]	f_s	M_{2r} [Нм]	КПД	Двиг тель		
							71	80	90
4,7	300	1,1 1,5	1274 1737	1,3 1	1656	0,57			
3,5	400	1,1 1,5	1621 2210	1 0,7	1621	0,54			
2,8	500	0,75 1,1 0,55	1305 1913 957	1,1 0,8 1,6	1435	0,51			
2,3	600	0,75	1557	1	1557	0,5			
1,9	750	0,75 0,55	1772 1382	0,9 1,2	1594	0,46			
1,6	900	0,75	2014	0,8	1611	0,43			
1,2	1200	0,55	2057	0,8	1645	0,38			
0,93	1500	0,37	1444	1,1	1588	0,38			
0,78	1800	0,37	1586	0,8	1427	0,34			
0,58	2400	0,28	1358	0,8	1358	0,33			
0,47	3000	0,25	1626	1,1	1300	0,32			

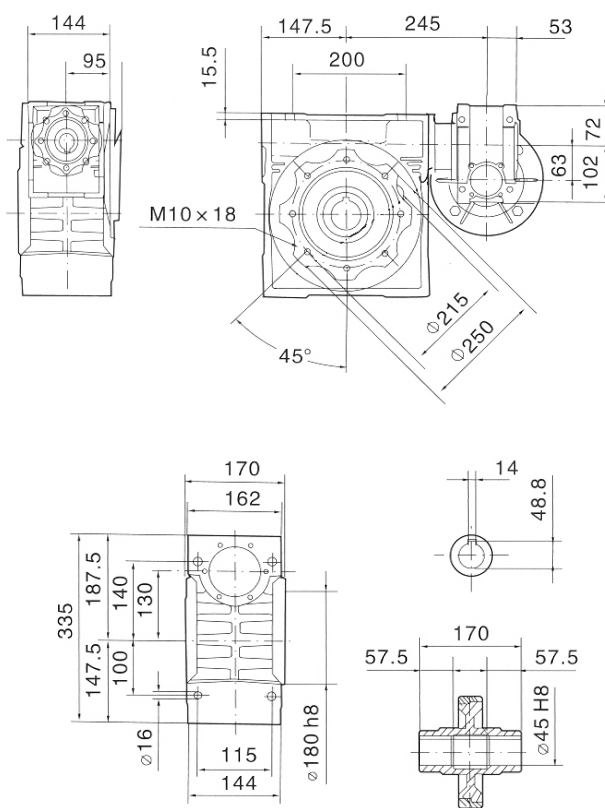

20 IRWD 063/150 ($n_1 = 1400$ об/мин)

n_2 [мин ⁻¹]	i	P_m [кВт]	M_2 [Нм]	f_s	$M_2 r$ [Нм]	КПД	Двиг тель		
							71	80	90
9,3	150	1,1 1,5	752 1026	3,1 2,3	2331	0,67			
7	200	1,1 1,5	966 1317	2,4 1,8	2318	0,64			
5,6	250	1,1 1,5	1175 1602	1,7 1,3	1997	0,63			
4,7	300	1,1 1,5	1364 1860	1,7 1,3	2318	0,6			
3,5	400	1,1 1,5	1619 2208	1,6 1,2	2590	0,54			
2,8	500	0,75 1,1 1,5	1291 1893 2582	1,8 1,2 0,9	2271	0,51			
2,3	600	0,75 1,1 1,5	1529 2242 3057	1,7 1,2 0,9	2690	0,5			
1,9	750	0,75 1,1	1783 2616	1,3 0,9	2354	0,47			
1,6	900	0,75	2215	0,9	1826	0,48			
1,2	1200	0,75	2680	1	2680	0,44			
0,78	1800	0,25 0,37 0,55	1199 1774 2637	1,8 1,2 0,8	2158	0,39			
0,6	2400	0,25 0,37 0,55	1446 2141 3182	1,8 1,2 0,8	2545	0,35			
0,5	3000	0,25 0,37	1713 2535	1,3 0,9	2285	0,33			
0,4	4000	0,25	2026	0,8	1823	0,29			
0,3	5000	0,25	2251	0,7	1575	0,26			



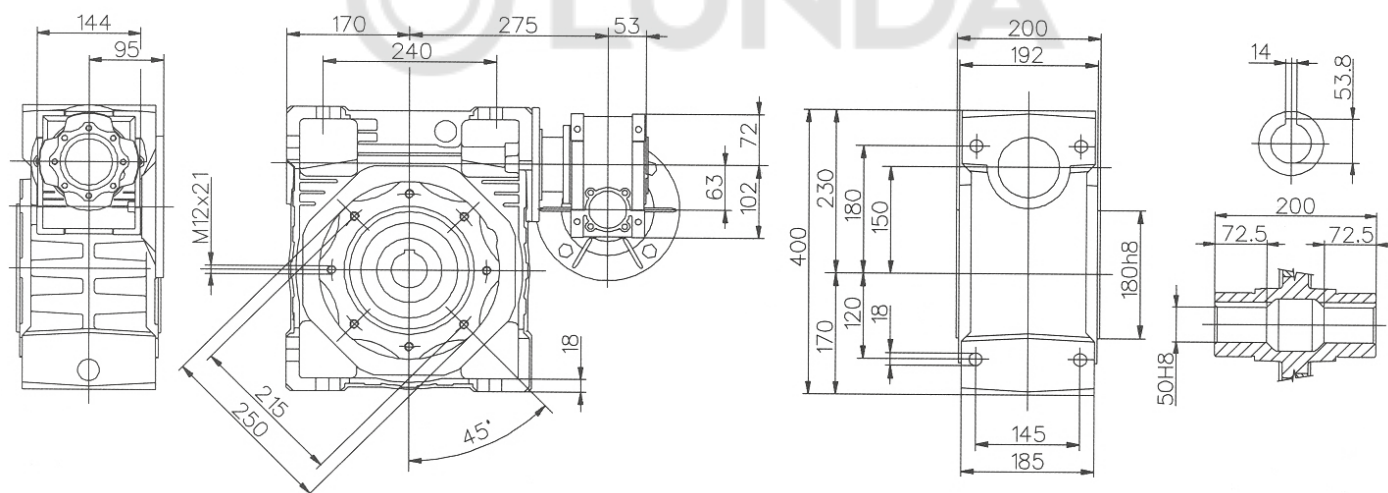


Технические характеристики

Мощность кВт	Тип в р и тор	Перед точное отношение	Миним льные обороты n_2	М ксим льные обороты n_2	Выходной момент M_2 при min n_2	Выходной момент M_2 при max n_2
n ₁ = 2800 об/мин						
0,25 0,37	UDL002	0,129-0,645	361	1806	2,9	1,1 1,6
0,55 0,75	UDL005	0,143-0,714	400	2000	5,9	2,2 3,0
1,1 1,5	UDL010				11,9	4,4 6,0
n ₁ = 1400 об/мин						
0,12 0,18	UDL002	0,129-0,645	181	903	2,9	1,1 1,6
0,25 0,37	UDL005	0,143-0,714	200	1000	5,9	2,2 3,0
0,55 0,75	UDL010				11,9	4,4 6,0
1,1 1,5	UDT020				24,0	8,8 12,0
2,2	UDT030S				36,0	17,9
3 4	UDT030L				64,0	24,0 32,0
5,5	UDT050S				90,1	44,9
7,5	UDT050L				118,1	59,0
n ₁ = 900 об/мин						
0,18 0,25	UDL005	0,143-0,714	129	643	5,9	2,2 3,0
0,37 0,55	UDL010				11,9	4,4 6,8
0,75 1,1	UDT020				24,0	8,8 13,0
1,5	UDT030S				36,0	17,9
2,2	UDT030L				64,0	26,4
5,5	UDT050L				118,1	61,0

Присоединительные размеры

Тип вариатора	B	C	C1	D(j6)	E	G	G3	H	M	M1	N	O	O1	P	T	KA	KB	KC	KD	KD1	KE	B	t
UDL002	23	50	46	11	70	112,5	64,5	72	115	60	95	9	M6	140	3,5	71	111	78	110	110	85	4	12,5
UDL005	30	40	53	14	80	110	74	90	130	77	110	9	M8	160	3,5	71	123	90	110	110	85	5	16
UDL010	40	58	60	19	100	139	85,5	98	165	84	130	11	M8	200	3,5	79	140	107	120	120	110	6	21,5
UDT020	50	—	—	24	126	188	115	241	165	—	130	11	—	200	3,5	—	144	122	150	—	110	8	27
UDT030S/L	60	—	—	28	150	208	131	270	215	—	180	15	—	250	4	—	188	150	160	—	110	8	31
UDT050S/L	70	—	—	38	200	244	131	—	265	—	230	19	—	300	5	—	—	192	194	—	110	10	41

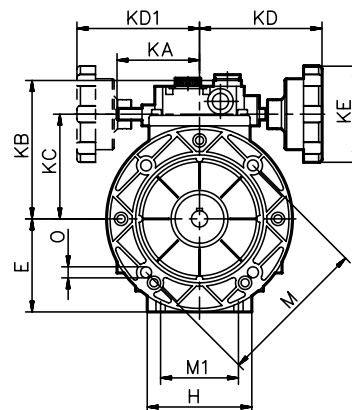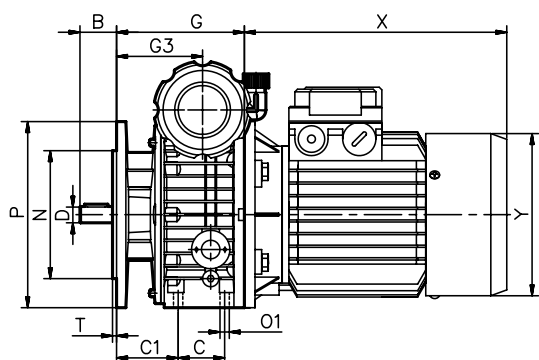



ОПИСАНИЕ


- Напряжение питания 230/400 В, частота 50/60 Гц (схема соединения обмоток треугольник «Δ»/звезда «Y»).
- Скорость вращения: 900 об/мин, 1400 об/мин, 2800 об/мин.
- Класс изоляции F (155 °C).
- Режим работы S1 (продолжительный).
- Класс защиты IP55 (пыле-влагозащищённый).
- Монтажное исполнение (со склада) В34, В35, лапы съёмные.
- Кожух вентилятора ударопрочный металлический, выполнен из стали (покрашен в цвет корпуса).
- Большая клеммная коробка делает удобным электромонтаж.
- Возможность размещения на крышке клеммной коробки преобразователя частоты INNOVERT IPD (до 11кВт) через переходную пластину.
- Фланец В14 имеет 8 отверстий, что обеспечивает выбор взаимного положения мотора и редуктора с шагом 45°С.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	P, кВт	Mn, Нм	In, A(380В)
2 полюс 2800 об/мин			
RM63M1-2	0,18	0,63	0,53
RM63M2-2	0,25	0,88	0,69
RM71M1-2	0,37	1,28	1,00
RM71M2-2	0,55	1,88	1,40
RM80M1-2	0,75	2,52	1,80
RM80M2-2	1,1	3,71	2,60
RM90S-2	1,5	5,03	3,50
RM90L-2	2,2	7,50	4,3
RM100L-2	3,0	10,23	6,3
4 полюс 1400 об/мин			
RM561-4	0,06	0,44	0,23
RM562-4	0,09	0,66	0,33
RM63M1-4	0,12	0,87	0,44
RM63M2-4	0,18	1,31	0,62
RM63M3-4	0,25	1,71	0,79
RM71M1-4	0,25	1,78	0,79
RM71M2-4	0,37	2,64	1,10
RM71M3-4	0,55	3,75	1,60
RM80M1-4	0,55	3,78	1,60
RM80M2-4	0,75	5,15	2,10
RM80M3-4	1,1	7,50	2,80
RM90S-4	1,1	7,56	2,80
RM90M-4	1,5	10,23	3,70
RM90-4	2,2	15,0	5,10
RM100L1-4	2,2	14,8	5,10
RM100L2-4	3	20,18	6,70
RM100L3-4	4	27,30	8,80
RM112M2-4	5,5	37,51	11,7
RM132M-4	7,5	49,40	15,6
RM160M-4	11	71,95	22,5
RM160L-4	15	98,12	30,0
6 полюсов 900 об/мин			
RM63M2-6	0,12	0,82	0,60
RM71M1-6	0,18	1,98	0,74
RM71M2-6	0,25	2,74	0,95
RM80M1-6	0,37	4,02	1,23
RM80M2-6	0,55	5,97	1,80
RM90S-6	0,75	7,91	2,30
RM90L-6	1,1	11,61	3,20


РАЗМЕРЫ В35

Тип	L	M	N	P	S	T
RM56	199	100	80	120	Ø7	3
RM63	221	115	95	140	Ø10	3
RM71	247	130	110	160	Ø10	3,5
RM80	290	165	130	200	Ø12	3,5
RM90S	315	165	130	200	Ø12	3,5
RM90L	340	165	130	200	Ø12	3,5
RM100L	382	215	180	250	Ø15	4
RM112M	400	215	180	250	Ø15	4
RM132S	469	265	230	300	Ø15	4
RM132M	508	265	230	300	Ø15	4
RM160M	613	300	250	350	Ø19	5
RM160L	658	300	250	350	Ø19	5

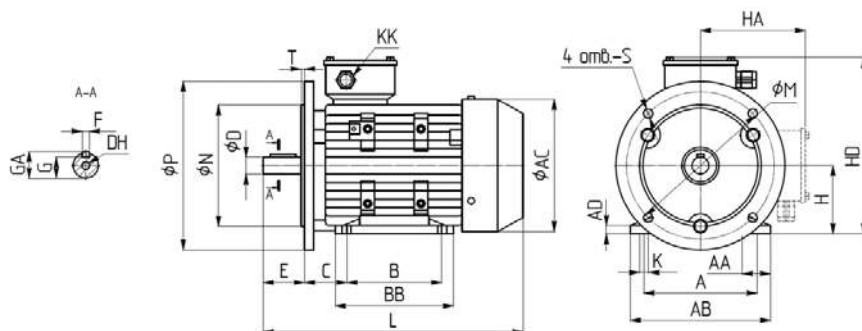


РАЗМЕРЫ В34

Тип	L	M	N	P	S	T
RM56	199	65	50	80	M5	2,5
RM63	221	75	60	90	M5	2,5
RM71	247	85	70	105	M6	2,5
RM80	290	100	80	120	M6	3,0
RM90S	315	115	95	140	M8	3,0
RM90L	340	115	95	140	M8	3,0
RM100L	382	130	110	160	M8	3,5
RM112M	400	130	110	160	M8	3,5
RM132S	469	165	130	200	M10	3,5
RM132M	508	165	130	200	M10	3,5
RM160M	613	215	180	250	M12	4,0
RM160L	658	215	180	250	M12	4,0

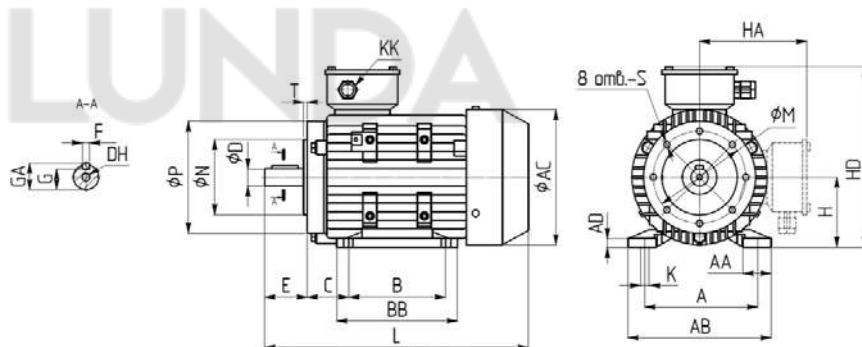

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ В35/В34

Тип	A	AA	AB	X	AC(Y)	AD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	GA	H	HA	HD	K	KK
RM56	90	23	115	179	110	7	71	88	36	9	M4x12	20	3	7,2	10,2	56	100	156	5,8	M20x1,5
RM63	100	24	137	198	123	7	80	100	40	11	M4x12	23	4	8,5	12,5	63	109	172	7	M20x1,5
RM71	112	26	133	217	137	8	90	110	45	14	M5x12	30	5	11	16	71	127	198	7	M20x1,5
RM80	125	35	157	250	155	9	100	125	50	19	M6x16	40	6	15,5	21,5	80	136	216	10	M20x1,5
RM90S	140	37	175	265	175	10	100	125	56	24	M8x19	50	8	20	27	90	144	234	10	M25x1,5
RM90L	140	37	175	290	175	10	125	150	56	24	M8x19	50	8	20	27	90	144	234	10	M25x1,5
RM100L	160	40	200	322	195	11	140	172	63	28	M10x22	60	8	24	30	100	160	260	12	M25x1,5
RM112M	190	41	226	340	220	12	140	181	70	28	M10x22	60	8	24	32	112	183	295	12	M32x1,5
RM132S	216	51	260	389	258	14,5	140	186	89	38	M12x28	80	10	33	43	132	198	330	12	M32x1,5
RM132M	216	51	260	428	258	14,5	178	224	89	38	M12x28	80	10	33	43	132	198	330	12	M32x1,5
RM160M	254	60	314	503	315	18	210	260	108	42	M16x36	110	12	37	45	160	255	415	15	M40x1,5
RM160L	254	60	314	548	315	18	254	304	108	42	M16x36	110	12	37	45	160	255	415	15	M40x1,5

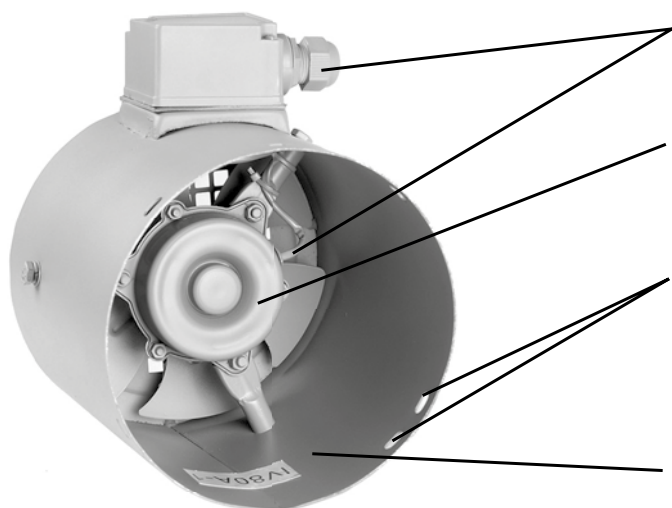


Класс защиты IP55 позволяет работать в условиях запыленной и влажной окружающей среды.

Асинхронный двигатель вентилятора рассчитан на круглосуточную работу.

Подходит ко всем двигателям. Универсальное крепление на двигатели стандартов DIN (AIC): 7 отверстий (3 x 120° + 4 x 90°).

Глубина стального кожуха позволяет монтировать его как на стандартные двигатели, так и на двигатели с тормозом и энкодером без дополнительных удлинителей.

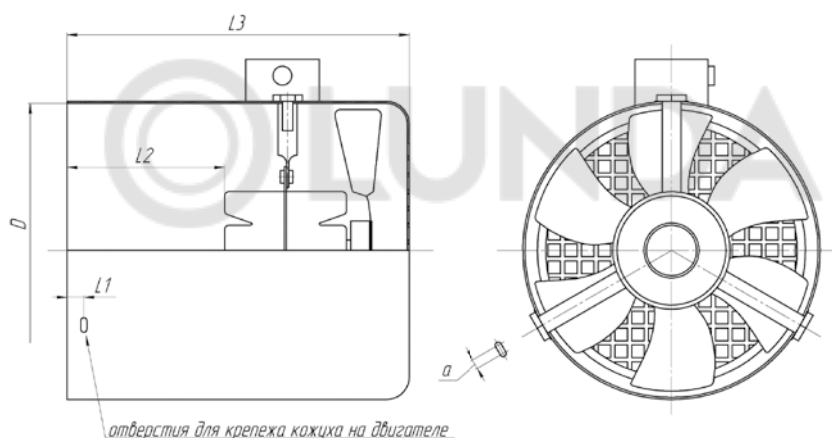

Модель		Р змеры, мм					Скорость об/мин
220 В	380 В	D	L1	L2	L3	a	
IV63A-1	IV63A-3	123	6	75	162	4	2800
IV71A-1	IV71A-3	140	8	75	162	4	2800
IV80A-1	IV80A-3	158	10	90	177	4	2800
IV90A-1	IV90A-3	176	12	110	197	4	2800
IV100A-1	IV100A-3	194	15	145	245	5	2800
IV112A-1	IV112A-3	220	17	145	245	5	2800
IV132A-1	IV132A-3	259	17	165	280	5	1400
IV160A-1	IV160A-3	310	20	202	325	5	1400
—	IV180A-3	352	35	220	354	5	1400
—	IV200A-3	393	40	230	383	6	1400
—	IV225A-3	443	45	180	323	6	1400
—	IV250A-3	482	55	198	343	6	1400
—	IV280A-3	546	65	207	397	9	1400
—	IV315A-3	614	75	215	405	9	1400
—	IV355A-3	710	82	250	490	10	1400



Преобразователи частоты INNOVERT

- общепромышленные в компактном корпусе ISD mini PLUS от 90 Вт до 250 кВт
- специальная серия для насосов IBD_E
- специальная серия для вентиляторов IVD

подробно на www.innovert.ru



Преобразователи частоты векторные INNOVERT ITD

- векторное управление моментом и скоростью
- диапазон регулировки скорости 1:100, 1:50
- мощности 0,25-800 кВт
- напряжение питания 220 В, 380 В
- защита от КЗ в двигателях и кабелях

подробно на www.innovert.ru



Преобразователи частоты INNOVERT IPD-VR


- в пылевлагозащищенном корпусе IP54
- можно монтировать без шкафа
- мощности 0,25-55 кВт
- напряжение питания 220 В, 380 В
- встроенный потенциометр для регулировки скорости
- доступна модель IPD без потенциометра в корпусе IP65 (до 4 кВт), IP54 (от 5,5 до 110 кВт)

подробно на www.innovert.ru



Электродвигатели INNOVARI



- общепромышленные трёхфазные
питание 380/220 В
мощности 0,09-22 кВт
скорость 900 об/мин, 1400 об/мин, 2800 об/мин
- с тормозом трёхфазные
питание 380/220 В
мощности 0,18-5,5 кВт
скорость 1400 об/мин
крепление фланцевое и на лапах
- однофазные
питание 220 В, 1 фаза 50 Гц
мощности 0,12-1,5 кВт
скорость 1400 об/мин

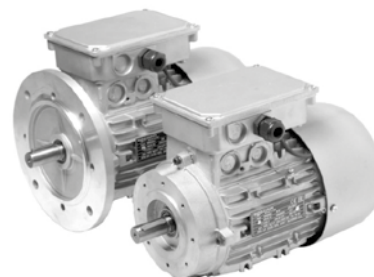







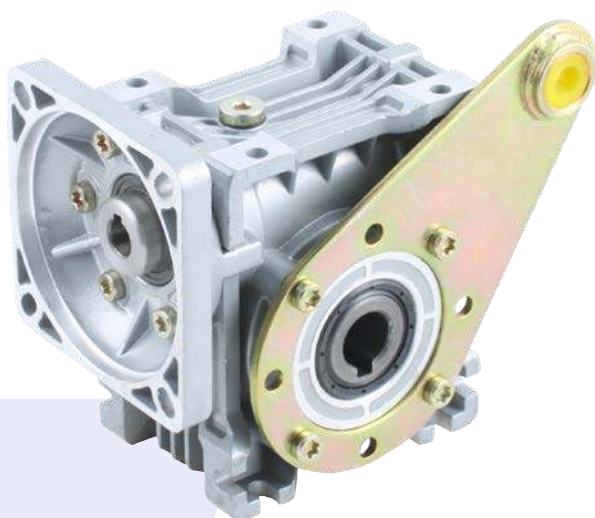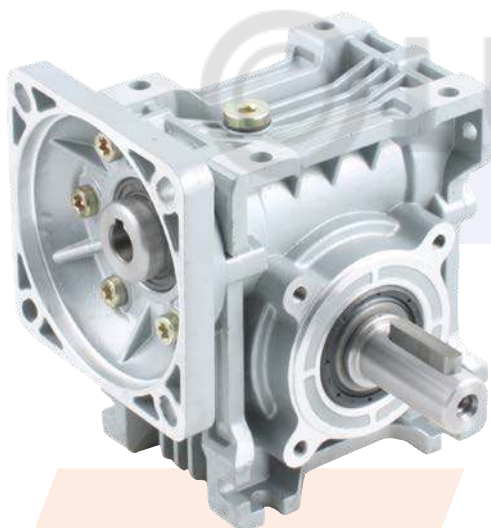



INNORED

ПРОМСИТЕХ

МОСКВА

ул. Байкальская, д. 4

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ул. Смольная, д. 9

8 800 555 04 72 / www.prst.ru / info@prst.ru

ВЛАДИВОСТОК

ул. Воропаева, д. 11, офис 104

8 423 202 54 37 / vld.prst.ru / vld@prst.ru

КАЗАХСТАН

г. Алматы, проспект Суюнбая 43/3, офис 5

+7 700 825 07 00, info@prst.kz