



Описание

Ороситель предназначен для применения в автоматических установках водяного пожаротушения. Устанавливается в вертикальном положении розеткой вниз. При срабатывании колбы обеспечивает подачу воды на защищаемую площадь.

Область применения



- Жилые помещения
- Больницы
- Отели / Гостиницы
- Торговые центры
- Общежития
- Автостоянки (паркинги)
- Мастерские, производственные цеха

Технические характеристики

К-фактор	K5,6 (80)
Резьба	1/2" NPT / BSPT
Тип оросителя	Стандартного реагирования
Температура срабатывания	57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C
Материал корпуса / Покрытие	Латунь, белый, хромированный
Колба	5 мм, одобрено UL
Минимальное рабочее давление	0,5 бар (7 psi)
Максимальное рабочее давление	12 бар (175 psi)
Испытательное давление	36 бар (525 psi)

Материалы

Корпус	Латунь MS58
Дефлектор	Нержавеющая сталь
Гнездо термоколбы	Латунь MS58
Уплотнитель	Тефлон / PTFE

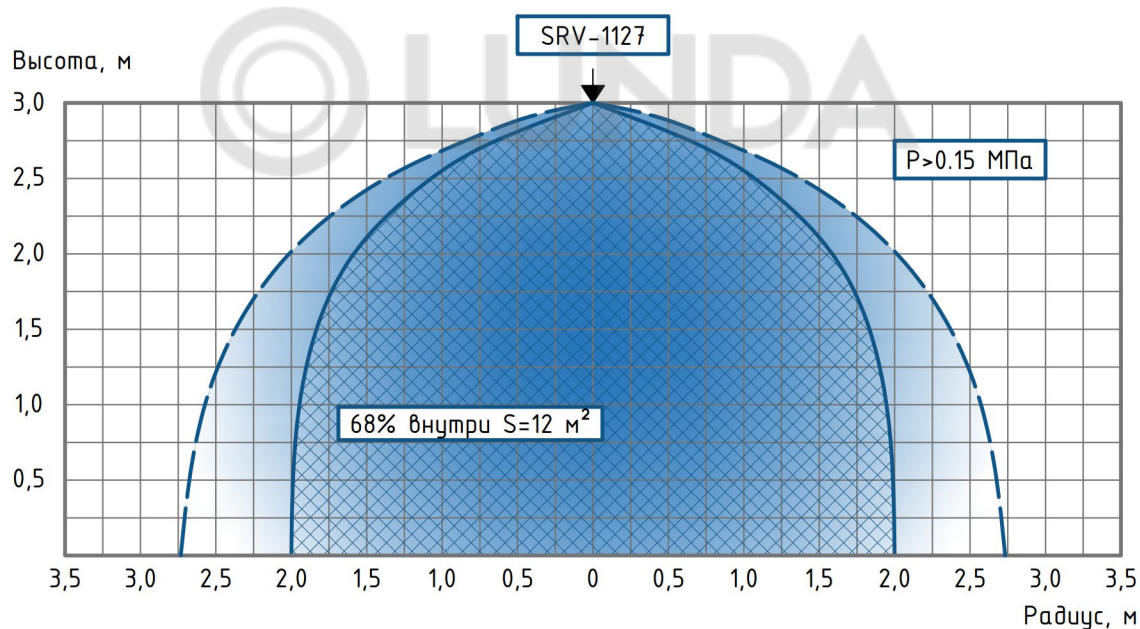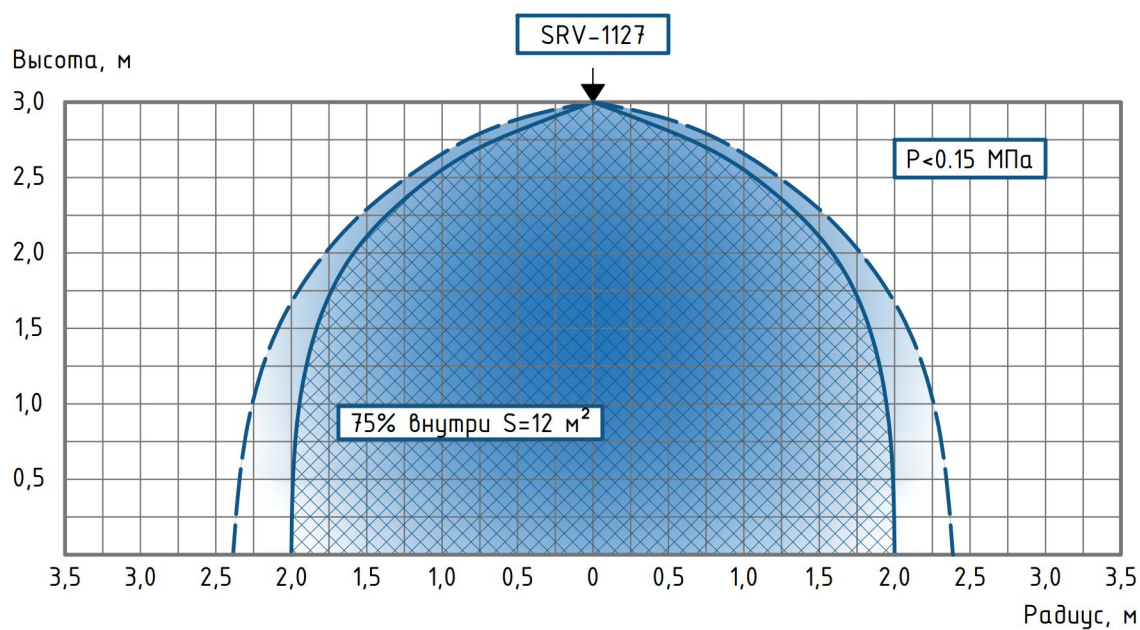

ТЕХНОПРОЕКТ