



Описание

Ороситель специального назначения предназначен для применения в автоматических установках водяного пожаротушения. Устанавливается в вертикальном положении розеткой вниз. При срабатывании колбы обеспечивает подачу огнетушащего вещества (воды или раствора пенообразователя) на защищаемую площадь.

Область применения



- Складские помещения
- Производства
- Заводы по переработке (отходов)
- Промышленные предприятия
- Стеллажное хранение
- Холодильные камеры

Технические характеристики

К-фактор	K25 (360)
Резьба	1" NPT / BSPT
Тип оросителя	Быстрого реагирования
Температура срабатывания	57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C
Материал корпуса	Латунь
Колба	3 мм, одобрено UL
Минимальное рабочее давление	0,5 бар (7 psi)
Максимальное рабочее давление	12 бар (175 psi)
Испытательное давление	36 бар (525 psi)

Материалы

Корпус	Латунь MS58
Дефлектор	Нержавеющая сталь
Гнездо термоколбы	Латунь MS58
Уплотнитель	Тефлон / PTFE

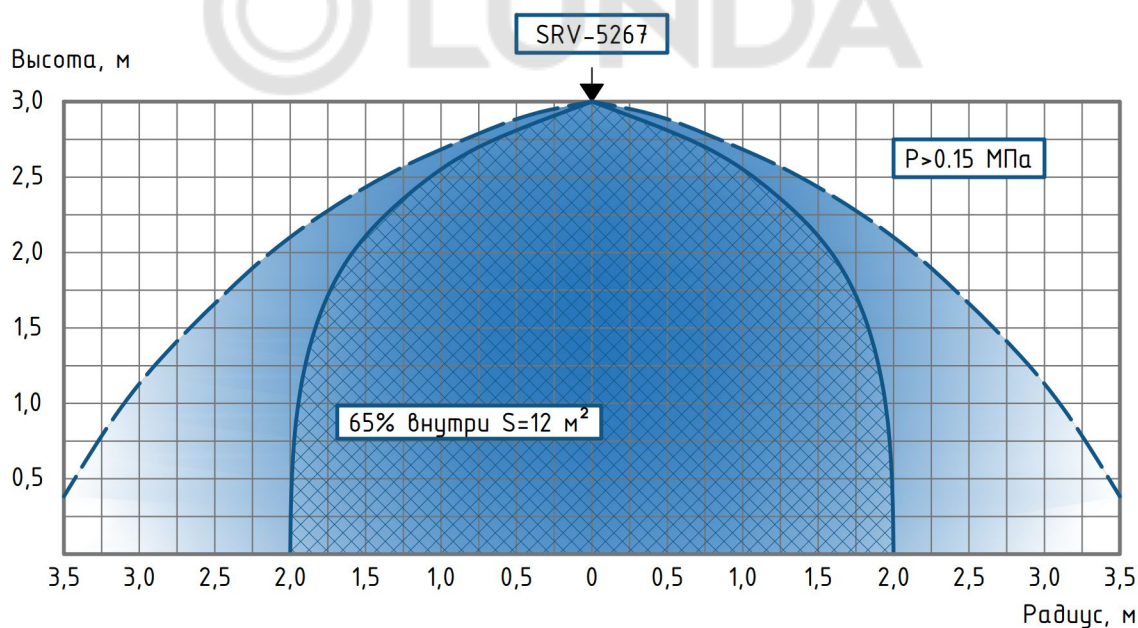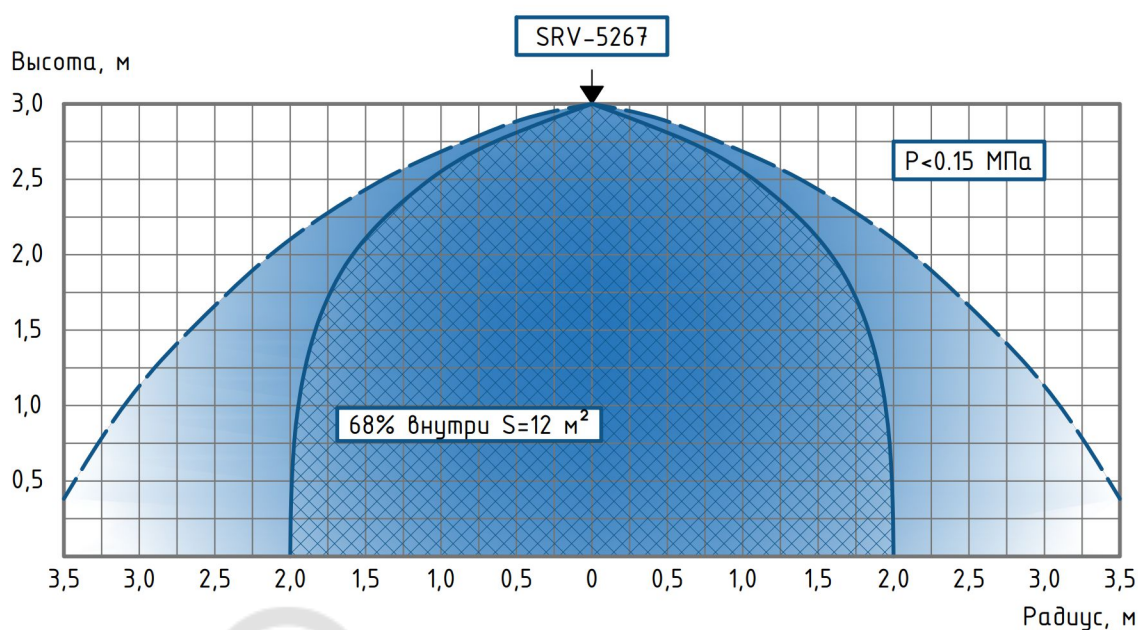

ТЕХНОПРОЕКТ