



Описание

Скрытый ороситель предназначен для применения в автоматических установках водяного пожаротушения. Устанавливается в вертикальном положении розеткой вниз. При срабатывании крышки и колбы обеспечивает подачу огнетушащего вещества воды на защищаемую площадь.

Область применения



- Торговые центры
- Офисы и отели
- Рестораны и кафе
- Больницы и поликлиники
- Музей и выставочные залы

Технические характеристики

К-фактор	K5,6 (80)
Резьба	1/2" NPT / BSPT
Тип оросителя	Стандартного реагирования
Температура срабатывания	57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C
Температура срабатывания (крышки)	57°C
Материал корпуса / цвет крышки	Латунь
Колба	5 мм, одобрено UL
Минимальное рабочее давление	0,5 бар (7 psi)
Максимальное рабочее давление	12 бар (175 psi)
Испытательное давление	36 бар (525 psi)

Материалы

Крышка	Латунь MS58
Корпус	Латунь MS58
Дефлектор	Нержавеющая сталь
Гнездо термоколбы	Латунь MS58
Уплотнитель	Тефлон / PTFE

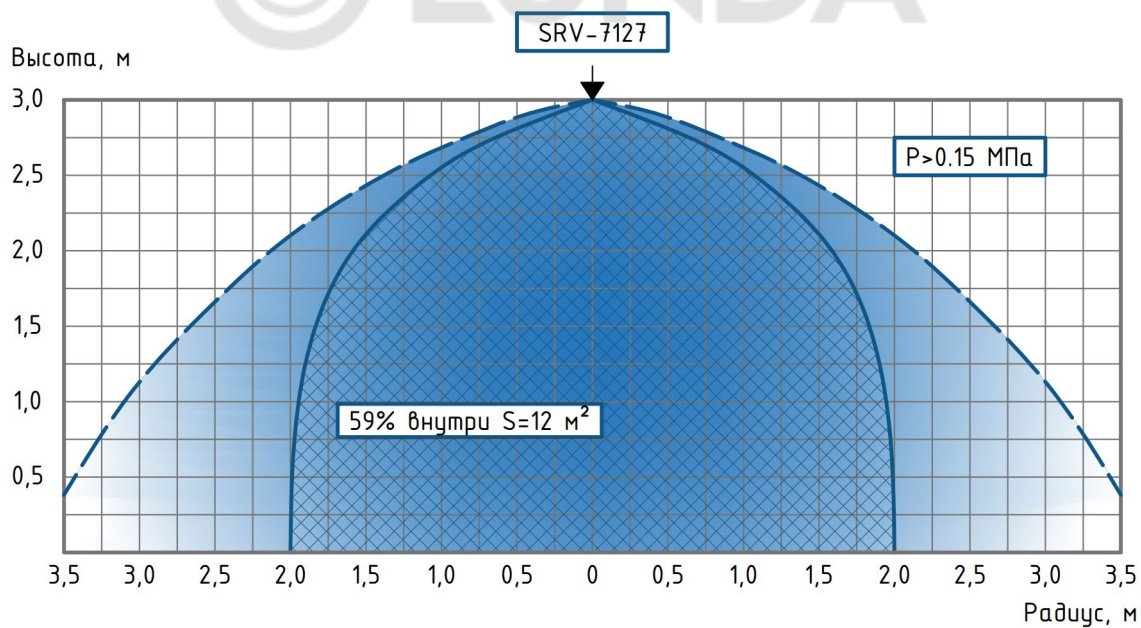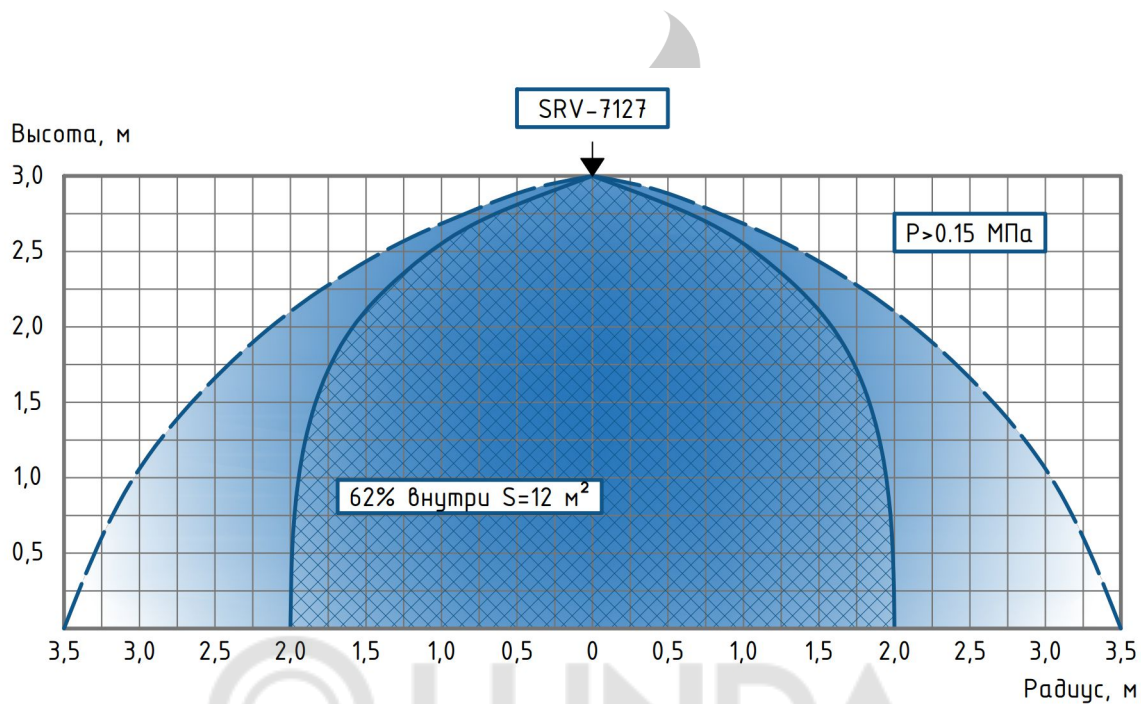

ТЕХНОПРОЕКТ