

**ПАСПОРТ**

Лента одинарная специальная, оцинкованная, (0,042 x 25 м), для крепления саморегулирующихся кабелей, Тип Стальная,

**Код материала: 21RT0907R**



**Дата редакции: 15.07.2025**



## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Лента одинарная монтажная специальная для крепления саморегулирующегося кабеля, оцинкованная, (0,042 x 25м), далее "Лента монтажная 21RT0907R".

Тип: стальная.

### 1.2. Изготовитель

ООО «Ридан Трейд», 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217.

#### Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:


ООО «Ферроса», 222310, Республика Беларусь, Минская область, Молодечненский район, г. Молодечно, ул. Констанции Буйло, д. 7.

### 1.3. Продавец

ООО «Ридан Трейд», 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792 5757.

### 1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указывается на этикетке, расположенной на упаковке ленты:

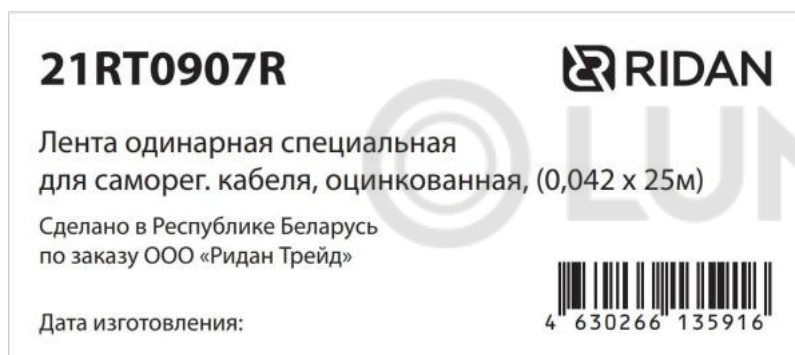

## 2. Назначение изделия

Лента одинарная монтажная специальная для крепления саморегулирующегося кабеля, оцинкованная, (0,042 x 25 м), стальная, 21RT0907R, предназначена для крепления саморегулирующегося кабеля на участках электрокабельного обогрева в составе антиобледенительных систем водостоков крыш. Монтажная лента устанавливается на карнизах и капельниках крыш, в ливневых водоотводах (желобах различного типа) и водосливах (водосточных трубах), а также в достаточно узких дренажных лотках. В отдельных случаях лента может применяться для установки нагревательного кабеля на внешней поверхности металлических и пластиковых емкостей и вдоль трубопроводов водоснабжения.

## 3. Технические характеристики

Материал ленты	Сталь оцинкованная
Длина ленты в рулоне	25 м
Ширина ленты	42 мм
Толщина ленты	0,4 мм
Шаг расположения зажимов	110 мм
Шаг расположения крепёжных отверстий вдоль ленты:	55 мм
Диаметр крепёжных отверстий	4,3 мм
Масса рулона в упаковке	3,21 кг

## 4. Комплектность

В комплект поставки входит рулон "Ленты одинарной монтажной специальной для крепления саморегулирующегося кабеля, оцинкованной, (0,042 x 25 м)". Ширина ленты: 42 мм. Лента поставляется в картонной коробке. Длина ленты в рулоне: 25 м. Код товара: 21RT0907R. паспорт\*;  
руководство по эксплуатации \*.

\*предоставляется в электронном виде, размещена на <https://ridan.ru/>, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

#### **5. Утилизация**

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### **6. Приемка и испытания**

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### **7. Сертификация**

Продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия на территории Российской Федерации и Евразийского экономического союза.

#### **8. Гарантийные обязательства**

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие "Ленты одинарной специальной оцинкованной (0,042 x 25м) для крепления саморегулирующихся кабелей" 21RT0907R техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 2 года с даты продажи, указанной в транспортных документах или в финансовых документах, отображающих дату продажи изделия.

В случае несоответствия требованиям качества соответствующие изделия будут заменены бесплатно.

Срок службы монтажной ленты 21RT0907K составляет 25 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.