

Информация о продукции

78 03 125 ESDSB

Electronic Super Knips® ESD


DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC
- INOX - инструментальная сталь
- кусачки прецизионные для самых тонких работ по резанию, например, в электронике и точной механике
- ручки электроотводящие с рассеянием
- шлифованные, очень острые режущие кромки без фасок
- Рез с контролируемым смещением режущей кромки – для увеличения срока службы и высокоточной резки самых тонких проводов
- Прецизионные кончики режут заподлицо проволоку диаметром от 0,2 мм
- шарнир с заклепкой из легированной стали
- исключительно легкий ход для работы с минимальным утомлением
- с раскрывающей пружиной и ограничителем раскрытия

| назначения                                                |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Номер артикула                                            | 78 03 125 ESDSB                |
| EAN                                                       | 4003773030188                  |
| Головка                                                   | полированная                   |
| Ручки                                                     | с двухкомпонентными рукоятками |
| Масса                                                     | 77 g                           |
| Размеры                                                   | 125 x 84 x 18 mm               |
| Норма                                                     | DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5   |
| REACH                                                     | не содержит SVHC               |
| Соответствует RoHS                                        | непригодный                    |
| Технические атрибуты                                      |                                |
| Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) | Ø 1,0 mm                       |
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)            | Ø 0,2 – 1,6 mm                 |
| Длина губок (B)                                           | 9 mm                           |
| Толщина губки (шарнир) (D)                                | 7,5 mm                         |
| Ширина головки (A)                                        | 13,5 mm                        |
| антистатический инструмент                                | да                             |

Возможны технические изменения и ошибки

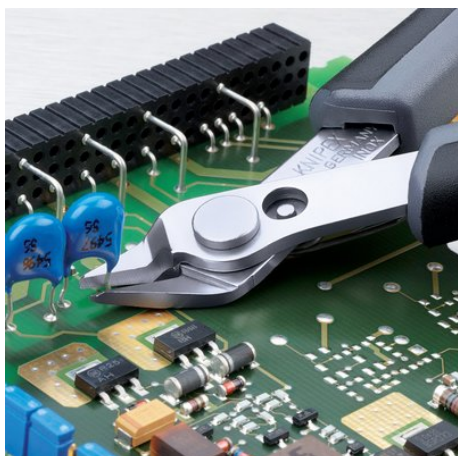

© LUNDA