

Информация о продукции

88 02 250

KNIPEX Alligator®  
 Клеши переставные

DIN ISO 8976





- с длинными ручками в двухцветных многокомпонентных чехлах без упоров - для большего удобства в использовании и более простой транспортировки
- функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: надежный захват - надолго!
- коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- Прочная конструкция, устойчивы к загрязнениям; особенно подходят для работ вне помещения
- Защита от защемления пальцев

| назначения                         |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Номер артикула                     | 88 02 250                            |
| EAN                                | 4003773019282                        |
| Клеши                              | фосфатированные, черного цвета       |
| Головка                            | полированная                         |
| Ручки                              | с тонкими многокомпонентными чехлами |
| Масса                              | 347 g                                |
| Размеры                            | 250 x 50 x 18 mm                     |
| Норма                              | DIN ISO 8976                         |
| REACH                              | не содержит SVHC                     |
| Соответствует RoHS                 | непригодный                          |
| Технические атрибуты               |                                      |
| Позиции установки                  | 9                                    |
| параметры для труб дюймы (диаметр) | Ø 2 Дюйм                             |
| Диапазон для гаек, размер под ключ | 46 mm                                |
| Параметры для труб (диаметр)       | Ø 50 mm                              |

Возможны технические изменения и ошибки



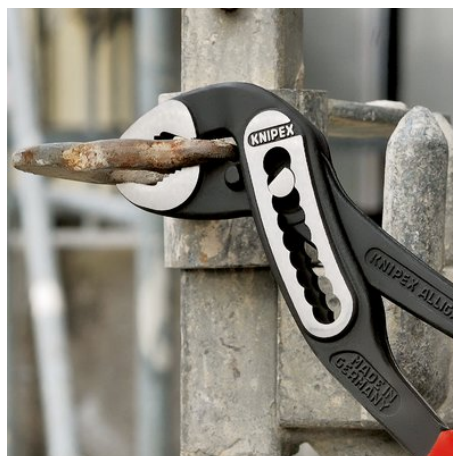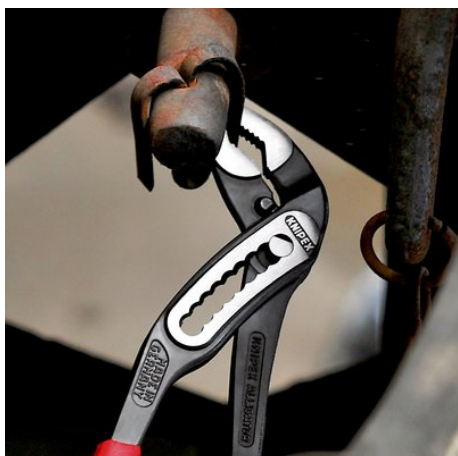

Самофиксация на трубах и гайках: инструмент не соскальзывает с детали; все прилагаемое усилие может быть направлено на вращение детали; не требуется плотное сжатие ручек, в результате усилий затрачивается меньше



© LUNDA