

ALPHA1 GO

Предназначены для использования в системах отопления как автономно, так и интегрированными в котлы. Новые ALPHA1 GO обеспечивают повышенный комфорт и эффективную экономию энергии для пользователей. Для монтажников ALPHA1 GO упрощает ввод в эксплуатацию и позволяет быстро и без лишних сложностей выполнять замену насосов.

Основные особенности

- Встроенный частотный преобразователь
- Простая и быстрая замена насосов UPS
- Автоматическое удаление воздуха из насоса
- Защита от сухого хода
- Удобный штекер для монтажа
- Надежный запуск
- Удобная панель управления

Grundfos GO

Приложение Grundfos GO — это цифровой набор инструментов, который позволяет более эффективно работать с ALPHA1 GO. Оно упрощает монтажникам замену встроенных циркуляционных насосов UPS. Достаточно ввести данные существующего насоса, и приложение само подберет значения параметров, которые необходимо ввести в пользовательском интерфейсе насоса ALPHA1 GO.



Преимущества

- Оперативная замена.
- Простота и точность настройки.
- Энергоэффективность и высокий уровень комфорта для жильцов.
- Минимизация рекламаций.
- Быстрое и удобное обслуживание и устранение неисправностей.



GRUNDFOS

Possibility in every drop

Подробно об ALPHA1 GO

Надежный запуск

Немагнитный вал и подшипники снижают риск засорения частицами грязи и магнетита, а конструкция подшипниковой системы препятствует образованию известкового налёта. В случае засорения электродвигатель автоматически перезапускается с максимально возможным крутящим моментом.

Защита от сухого хода

При обнаружении сухого хода насос ALPHA1 GO автоматически останавливается, чтобы предотвратить повреждение и выход из строя.

Простая замена встроенных циркуляционных насосов UPS

Следуя пошаговым инструкциям функции GO Replace в приложении Grundfos GO, монтажники могут быстро и легко заменить существующие встроенные циркуляционные насосы UPS.

Простота подключения

ALPHA1 GO поставляется с инновационным штекером, не требующим специальных инструментов для подключения и позволяющим выполнять соединение легко и просто.

Автоматическое удаление воздуха из насоса

ALPHA1 GO автоматически удаляет воздух из насоса, экономя время монтажников и исключая необходимость ручного удаления воздуха.

Удобная панель управления

Панель управления обеспечивает наглядную обратную связь работы насоса, отображая мощность, что упрощает мониторинг и настройку параметров.




Технические характеристики

Характеристики	
Макс. расход*	3,9 м³/ч
Макс. напор*	8 м
Макс. потребл. мощность*	60 Вт
Напряжение	1 × 220-240 В, 50/60 Гц
Индекс энергоэффективности (EEI)	≤ 0,20*
Уровень звукового давления (Lp)	< 25 дБ(А)
Степень защиты	IP44
Трубное присоединение*	G1, G1 1/2, G2
Монтажная длина*	130 мм / 180 мм
Температура окружающей среды	55 °C 70 °C
Температура перекачиваемой жидкости*	от -10 до +110 °C от -10 до +75 °C

*Зависит от модели насоса

Кривые характеристик

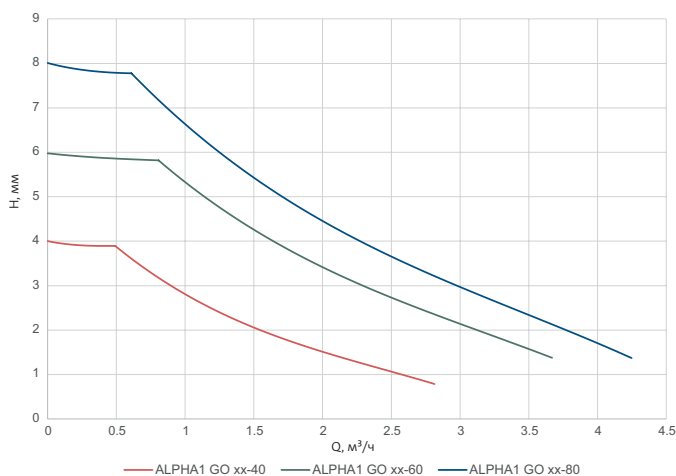

ТОО "ГРУНДФОС КАЗАХСТАН"

г. Алматы, мкр-н Кок-Тобе 2,
ул. Кыз-Жибек, 7.
Тел.: +7 727 227 98 55
E-mail: kazakhstan@grundfos.com
www.grundfos.kz

