Системы обратного осмоса

Вода
без накипи
без запаха
без примесей
без компромиссов
без сомнений

ANGSTRA

Утоляет жажду
совершенства

Gen 1

Картриджи–префильтры Pentair стандарта Slim Line 10" — проверенные десятилетиями

Мембрана Filmtec 100G производства DuPont

Обратный осмос — самая передовая технология очистки воды. А беспрецедентную эффективность моделей 1-го поколения формируют мембраны Filmtec™ (DuPont)

гарантия 3 года

NSF component

Классика без компромиссов

Мембрана и картриджи–префильтры от самих компаний–изобретателей технологий. Сертифицированы NSF.

FILMTEC™ **DUPONT™**

Производительность мембраны Filmtec™ 100G — 100 галлон (~ 400 л) в сутки — в 2 раза больше, чем обычных мембран обратного осмоса 50G.

Это позволяет получать до 10 литров чистой воды в час.

PENTAIR

Префильтры PENTAIR надежно защищают мембрану от нерастворимых частиц, хлора и хлорорганических соединений, значительно продлевая срок ее службы.

Сменные элементы продаются поштучно и в наборах. Срок службы префильтров и постфильтра – 6 месяцев, мембраны – до 3 лет.

Угольный постфильтр

R-5C

5 ступеней очистки
Классическая модель
Размеры: 420 x 440 x 145 мм

R-5Cp

5 ступеней очистки
Модель с насосом повышения давления
Используется, если давление менее 2,8 бар
Размеры: 420 x 460 x 200 мм

Бак:
высота 410 мм
диаметр 240 мм

R-6Cm

6 ступеней очистки
Модель с минерализатором
Угольный постфильтр с кальцитом обогащает воду полезными минеральными солями

R-6Ch

6 ступеней очистки
Модель с картриджем ORP добавляет в воду ионы магния, повышает pH, снижает величину окислительно-восстановительного потенциала

Размеры:
420 x 440 x 145 мм

Не нужно электричество
(кроме модели R-5Cp с насосом)

Gen²

Картриджи производства Pentair стандарта Slim Line 10"
Мембрана высокой производительности Angstra 3012–600G

ANGSTRA R600 — уникальное сочетание трех преимуществ:

- ***Картриджи Pentair***
- ***Бак не нужен***
- ***Удобная замена картриджей***

Интегрированная конструкция аппарата позволяет удобно менять картриджи

Прямоточные системы обратного осмоса

R600

Поток ~1,6 л / мин

Индикация на мониторе: режимы работы и оставшийся ресурс картриджей

Мембрана Angstra 3012–600G *состоит из 3-слойного полимерного полотна, работает лучше и дольше обычных мембран, надежно защищая Вас от всех примесей.*

Сменные элементы продаются поштучно и в наборах

Постфильтр PENTAIR улучшает вкус воды и является дополнительной гарантией ее безупречной чистоты

R600

Основная модель с постфильтром PENTAIR

Префильтры PENTAIR надежно защищают мембрану от нерастворимых частиц, хлора и хлорорганических соединений, значительно продлевая срок ее службы (модели R600, R600m)

или

Минерализатор ANGSTRA нормализует pH воды, добавляет в воду ионы магния и кальция, обогащает вкус воды, чая и кофе

R600m

Модель с минерализатором ANGSTRA

Срок службы префильтров и постфильтра – 6 месяцев, мембраны – до 3 лет или по индикатору

1 – полипропиленовый префильтр 5 микрон PENTAIR P5
2 – угольный префильтр PENTAIR GAC-10
3 – полипропиленовый префильтр 1 микрон PENTAIR P1
4 – обратноосмотическая мембрана ANGSTRA RO-600 — степень очистки: 0,0001 микрон
5 – постфильтр PENTAIR EPM-10 (в модели R600) или минерализатор ANGSTRA CFM-10 Mg/Ca (в модели R600m)

Для удобства покупателей обе модели (R600 и R600m) продаются в двух вариантах — с краном и без крана

Модели без крана можно дополнить смесителями atoll „3в1"

LUMIDA

гарантия 2 года

Gen 3

Большой комбинированный картридж QuickTwist™ — все префильтры и постфильтр в одном

Большая мембрана 800G (~1,8 литра в минуту)

Осмос — хоть в космос.

Новейшие технологии защищают Вас от всех примесей и неожиданностей

S800

гарантия 2 года

Новое поколение систем обратного осмоса на полностью интегрированной платформе

Поток ~1,8 литра в минуту

Сертификат (Германия)

Картриджи QuickTwist™ поменяет любая домохозяйка

Бак не нужен

Размеры:
130 x 397 x 376 мм

PCS
Префильтры и постфильтр

RO-800
Обратно-осмотическая мембрана

QuickTwist™

Средний срок замены по индикатору:
6—12 месяцев 12—24 месяца

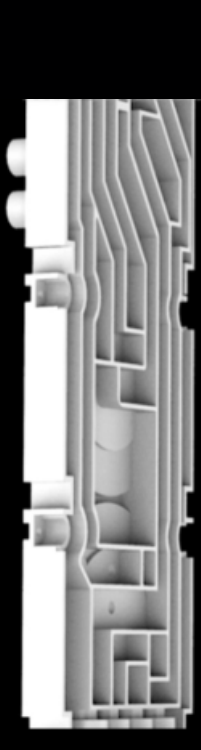

Крепкий конструктив. Двухкаркасный корпус.

Стойкость к высокому давлению воды.

Подходит в том числе для многоэтажных домов.

Тихий насос.
Непревзойденная звукоизоляция.

Прочные байонеты.

Надежное крепление картриджей.

Фильтрующая способность обратного осмоса по сравнению с другими методами очистки воды

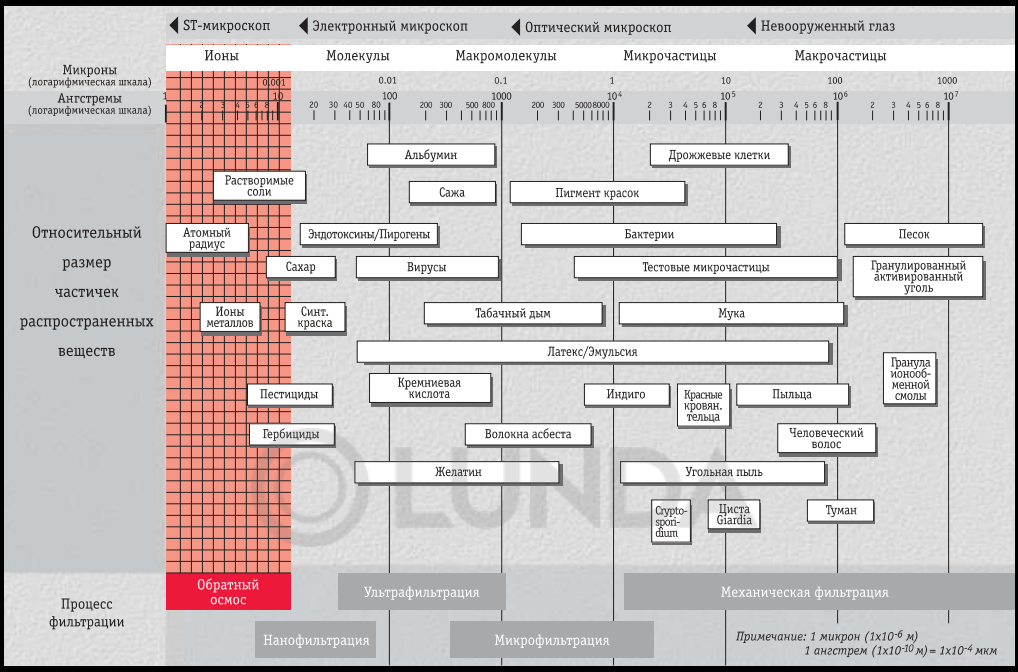

Таблица любезно предоставлена компанией OSMONICS, Inc.

Обратноосмотическая мембрана отторгает даже мельчайшие частицы — размером порядка одной десятитысячной доли микрона — и пропускает 1/10000 только молекулы воды и кислорода. Эта технология очистки не имеет равных.

Для питья,

приготовления пищи,

чая и кофе,

кормления малышей,

мытья фруктов,

утюга, увлажнителя,

полива цветов,

аквариума

© LUMA

Соответствует требованиям
ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011

Система менеджмента качества соответствует
требованиям ГОСТ ISO 9001-2015

ANGSTRA

Per aspera ad Angstra.