


Монтажные размеры

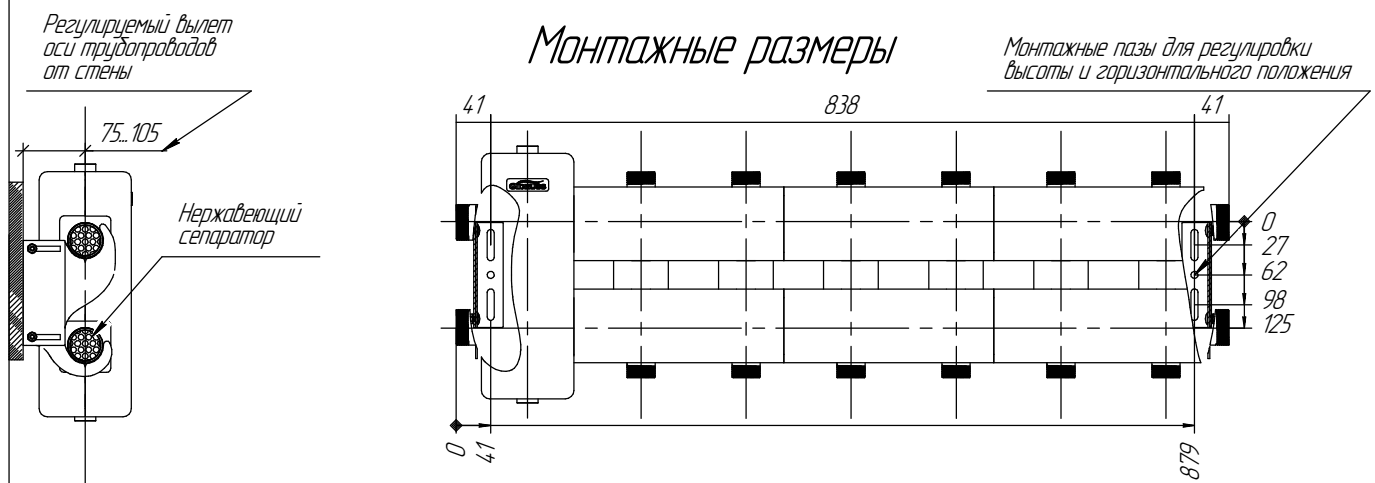

* Для смены порядка "подачи" и "обратки" допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

Основные характеристики

Рабочее давление, бар	6
Материал изготовления коллектора	Конструкционная сталь 09Г2С
Наружная поверхность	Черный муар металл
Упаковка	Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
Монтажные элементы в к-те поставки	K.UMS.DN32-125.B

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					23.11.2022

BM-80-7DU.EPP.22

Лист