


RESERVE-SET

НОВИНКА
2023

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ КОМПЛЕКТ

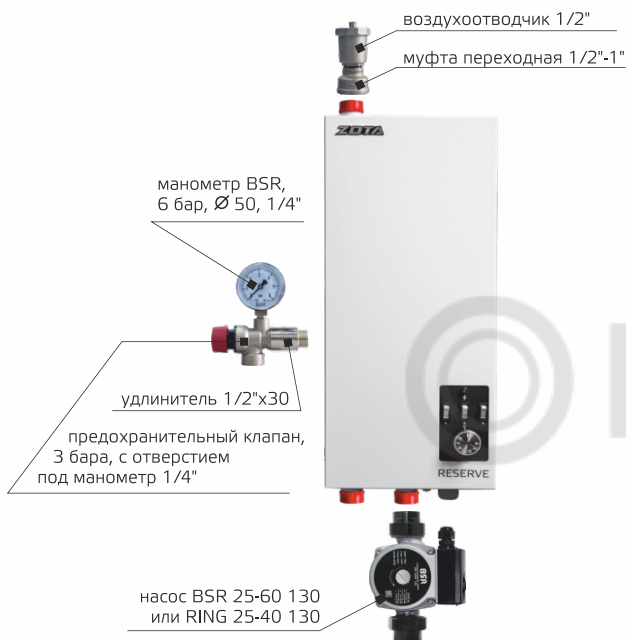

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- воздухоотводчик 1/2"
- муфта переходная 1/2"-1"
- манометр BSR, 6 бар, диаметр 50, 1/4"
- удлинитель 1/2"х30
- предохранительный клапан, 3 бара, с отверстием под манометр 1/4"
- насос BSR 25-60 130 или RING 25-40 130

- * Модельный ряд: 3, 6, 9 кВт;
- * присоединительные размеры патрубков 1";
- * два патрубка подачи позволяют врезку котла в систему отопления с использованием различных гидравлических схем;
- * дополнительный патрубок 1/2" для подключения предохранительного клапана;
- * регулировка температуры нагрева воды от +25 °С до + 85 °С;
- * датчик перегрева теплоносителя на +95 °С;
- * электромагнитный контактор в цепи работы котла;
- * капиллярный термостат с инерционностью не более 3 °С;
- * возможно подключение внешнего хронотермостата;
- * три ступени мощности для эффективного расходования электроэнергии;
- * бесшумная работа силового блока за счет применения электромагнитных реле в коммутирующей схеме.

Основные технические характеристики

Тип	Артикул	Площадь обогрева, м ²	Ступени мощности, кВт	Питание, В	Размеры, мм (высота х ширина х глубина)	Масса, кг	Давление воды, атм. (не более)	Цена, руб. (с НДС)
Reserve-3	RS3468420003	30	1-2-3	220/380	258х682 х138	13	6	21 900
Reserve-6	RS3468420006	60	2-4-6					22 900
Reserve-9	RS3468420009	90	3-6-9					23 600