

# WIRQUIN


## SENZO® СЕНЗО®

### Суперплоский сухой сифон Ø32 мм, Ø 40 мм



WIRQUIN

ВИРКЭН

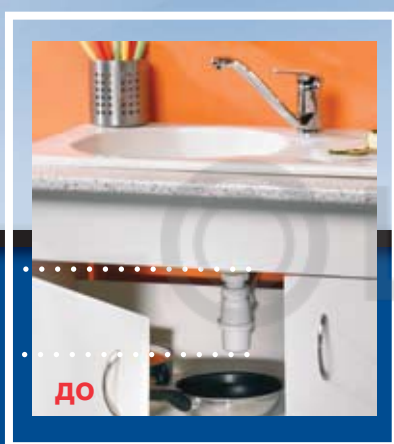

145 mm



76 mm

#### Принцип действия

SENZO® сделан из гибкого термопластового эластомера, внутри которого находится мембрана, обеспечивающая защиту от неприятных запахов. При прохождении через мембрану воды, она открывается. После чего она вновь закрывается, создавая преграду запахам из канализации. Стенки силиконовой мембраны обеспечивают полную герметичность.

Сифон SENZO® сверхплоский и очень гибкий! Устанавливается как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.


- + Сверхплоский
- + Гибкий
- + Легко и быстро устанавливается
- + Экономит место
- + Надежная защита от запахов
- + Вентиляция труб
- + Без инструмента и клея

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ВИРКЭН


### Сверхплоский!

Сифон SENZO® занимает в 2 раза меньше места, чем обычный сифон – всего 7см по сравнению с 14,5см обычного сифона. Это позволяет использовать свободное место и хранить посуду или что-либо другое под мойкой или раковиной.

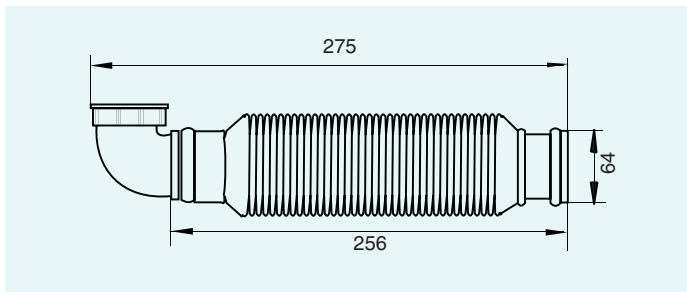

### Легко и быстро устанавливается


SENZO имеет соединение «push-fit - вставил и все» с обеих сторон. Жёсткое соединение не нужно закручивать или сажать на герметик. Прокладка с уплотнительной мембраной с обеих сторон вместе с уплотнительным кольцом обеспечивают полную герметичность.

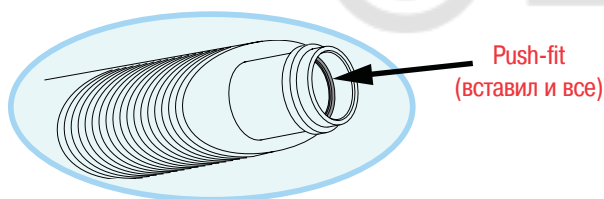


### Гибкий!

Сифон SENZO® гибкий во всех смыслах слова:

- он легко сжимается и легко вставляется в дренажную трубу.
- Изгибается до угла 90°, как при горизонтальном, так и вертикальном положении- Состоит из двух частей, одна из которых гибкая с мембраной и вторая, - жёсткое соединение 90°. SENZO также может подсоединяться к выпуску с помощью этого жёсткого соединения и позволяет соединять 2 трубы ПВХ..



Гнется под углом до 90°



Состоит из 2 частей

### Надёжная защита от запахов

Силиконовая мембрана SENZO® работает при любых условиях и надёжно защищает воздух Вашего дома от неприятных запахов из стояка!

### Вентиляция труб

Естественным образом SENZO® позволяет вентилировать трубы извне. При движении воздуха мембрана слегка приоткрывается, чтобы впустить небольшое количество воздуха и затем вновь плотно закрывается.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Характеристики

- для Ø32 мм: push-fit вход, Ø32мм push-fit (вставил и все) выход, с жёстким угловым соединением и гайкой 1"1/4 для крепления к выпуску.

**Применение: раковина, биде.**

- для Ø40 мм: push-fit вход, Ø40мм push-fit (вставил и все) выход, с жёстким угловым соединением и гайкой 1"1/2 для крепления к выпуску.

**Применение: мойка, ванна, душ**

### Материалы:

Изделие: Эластомер термопласт      Мембрана: Силикон  
Угловое соединение: Полипропилен      Прокладка: Резина

### Рекомендации:

- Сифон SENZO® следует устанавливать между двумя жёсткими хорошо закреплёнными трубами, чтобы гарантировать его устойчивое положение.
- Запрещается подсоединять к нему на выходе гофрированную трубу любого типа.
- Сифон SENZO® нельзя устанавливать на душевые поддоны с невозможностью доступа к сифону. При подобных случаях рекомендуется использовать герметик для обеспечения более надёжного соединения

SENZO® устойчив к моющим средствам и перепадам температур

Описание	Артикул	Штрих код	Упаковка	Кол-во в кор.
Senzo 1"1/4 выход Ø32	31560002	3375537147250	Пакет	50
Senzo 1"1/2 выход Ø40	31160002	3375537147236	Пакет	40