


# Bombas Soplantes

## Bombas soplantes

### Blower pumps

#### Компрессор непрерывной работы

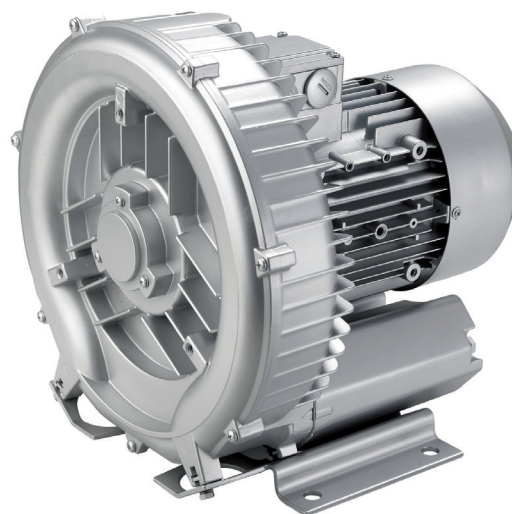

ES

#### Aplicaciones:

Bombas diseñadas para baños de burbujas y piscinas, trata-miento de aguas, secado de coches, ventilación/aspiración de polvo, etc...

#### Características constructivas:

Bombas soplantes construidas íntegramente en fundición de aluminio y adecuadas para el funcionamiento en continuo. Con turbinas de canal lateral de etapa simple, sin necesidad de ningún tipo de mantenimiento. Incorpora silenciadores tanto en la aspiración como en la impulsión.

#### Motor:

Asíncorno hermético de ventilación externa. Protección térmica incorporada. Las versiones monofásicas incorporan condensador. Grado de protección IP-55. Aislamiento clase F.

EN

#### Applications:

Pumps designed for bubble baths and swimming pools, water treatment, car drying, ventilation / dust extrac-tion, etc ...

#### Constructive Characteristics:

Blower pumps constructed entirely in aluminum and suitable for continuous operation. Single stage side channel pumps, without any maintenance. Includes inlet and outlet silencers.

#### Motor:

Sealed asynchronous motor with external ventilation. Built-in thermal protection. Single phase versions includes ca-pacitor. IP-55 protection. Isolation class F.

RUS

#### Назначение:

Насосы предназначены для пенных ванн и бассейнов, водоочистки, сушки автомобилей, вентиляции/пылеудаления и т.д.


#### Конструктивные характеристики:

Компрессоры полностью изготовлены из алюминия и подходят для непрерывной работы. Одноступенчатые двигатели с боковым подключением не требуют технического обслуживания. В комплект входят впускной и выпускной глушители.

#### Двигатель:

Герметичный асинхронный двигатель с внешней вентиляцией. Встроенная термозащита. Однофазные версии включают конденсатор. Защита IP-55. Класс изоляции F.

| Тип / Type       | Мощность |      | "A"    |         |         | Макс поток м³/ч<br>Max flow m³/h | Макс давл.<br>Pres Max<br>(mbar) | Уровень шума<br>(Дб) | Подключение<br>Connections | Рекомендации<br>Applications |
|------------------|----------|------|--------|---------|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
|                  | Л.С.     | КВт  | II 230 | III 230 | III 400 |                                  |                                  |                      |                            |                              |
| <b>80-370 M</b>  | 0,6      | 0,4  | 2,7    | -       | -       | 80                               | -120/130                         | 53                   | 1 1/4"                     | 1 небольшой СПА              |
| <b>80-400 T</b>  | 0,6      | 0,4  | -      | 2,6     | 1,5     | 80                               | -120/130                         | 53                   | 1 1/4"                     | 1 небольшой СПА              |
| <b>140-800 M</b> | 1,2      | 0,85 | 5      | -       | -       | 145                              | -160/160                         | 63                   | 1 1/2"                     | 10 форсунок                  |
| <b>140-850 T</b> | 1,2      | 0,85 | -      | 4,2     | 2,4     | 145                              | -160/160                         | 63                   | 1 1/2"                     | 10 форсунок                  |
| <b>140-111 M</b> | 1,8      | 1,3  | 7,3    | -       | -       | 145                              | -170/200                         | 63                   | 1 1/2"                     | 10 форсунок                  |
| <b>140-131 T</b> | 1,8      | 1,3  | -      | 6,6     | 3,8     | 145                              | -170/200                         | 63                   | 1 1/2"                     | 10 форсунок                  |
| <b>210-111 M</b> | 1,8      | 1,3  | 7,3    | -       | -       | 210                              | -170/170                         | 64                   | 2"                         | 20 форсунок                  |
| <b>210-131 T</b> | 1,8      | 1,3  | -      | 6,6     | 3,8     | 210                              | -170/170                         | 64                   | 2"                         | 20 форсунок                  |
| <b>210-151 M</b> | 2        | 1,5  | 9      | -       | -       | 210                              | -210/220                         | 64                   | 2"                         | 20 форсунок                  |
| <b>210-161 T</b> | 2,2      | 1,6  | -      | 7,5     | 4,3     | 210                              | -210/220                         | 64                   | 2"                         | 20 форсунок                  |
| <b>315-221 T</b> | 3        | 2,2  | -      | 10      | 5,8     | 318                              | -230/230                         | 69                   | 2"                         | 30 форсунок                  |
| <b>315-301 T</b> | 4        | 3    | -      | 12,5    | 7,2     | 318                              | -260/280                         | 69                   | 2"                         | 30 форсунок                  |

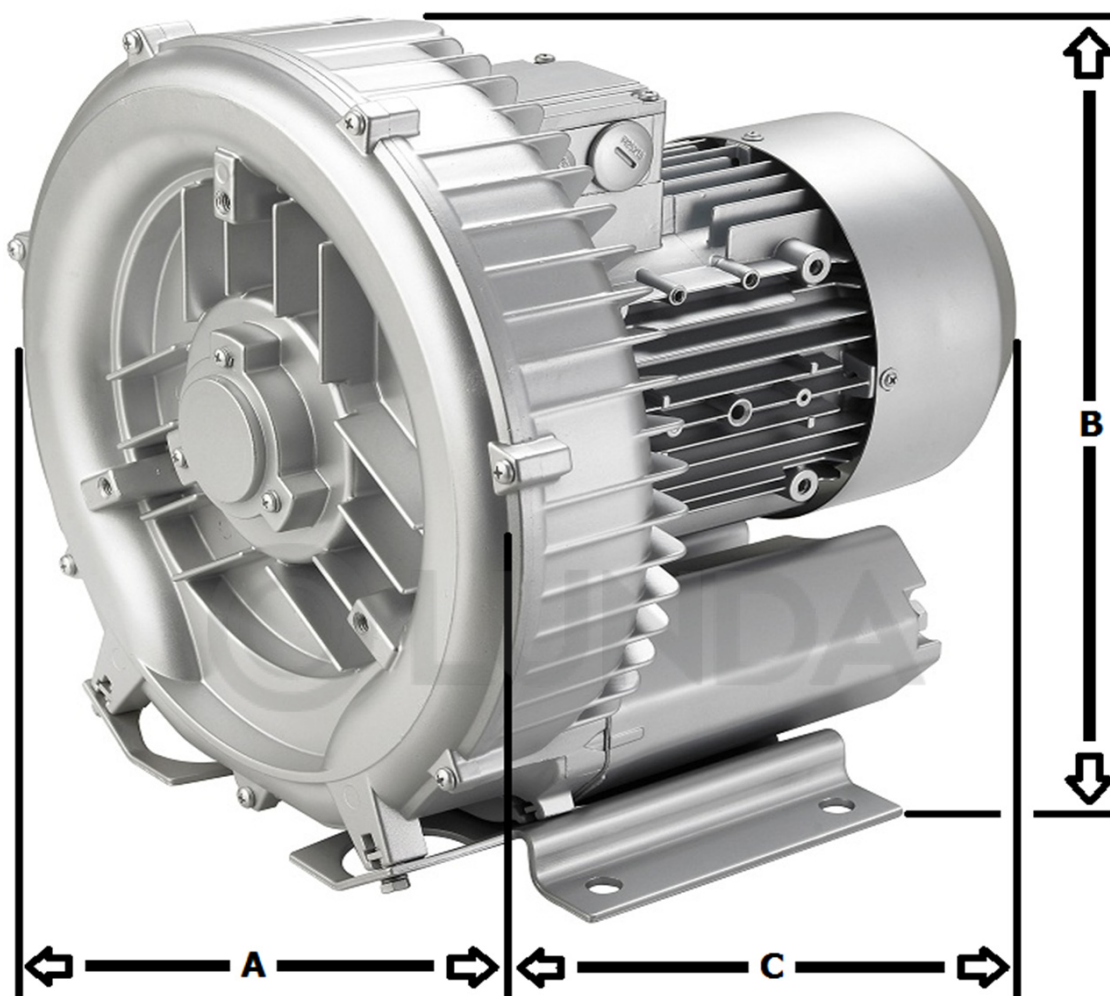

| ТИП<br>Type       | A   | B   | C   |
|-------------------|-----|-----|-----|
| 80-370 / 80-400   | 246 | 247 | 256 |
| 140-800 / 140-850 | 286 | 302 | 294 |
| 140-111 / 140-131 | 286 | 302 | 292 |
| 210-111 / 210-131 | 334 | 337 | 314 |
| 210-151           | 334 | 337 | 345 |
| 210-161           | 334 | 337 | 346 |
| 315-221           | 382 | 384 | 377 |
| 315-301           | 382 | 384 | 409 |