

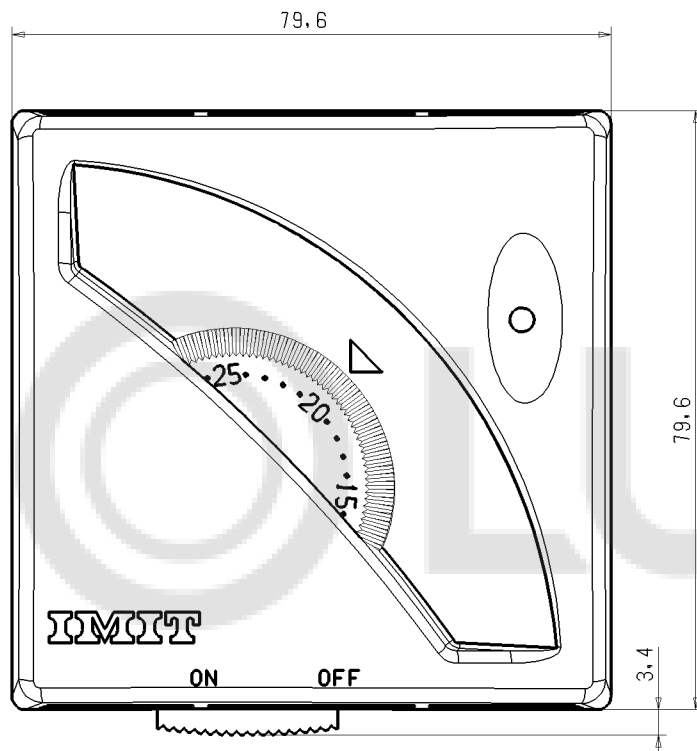



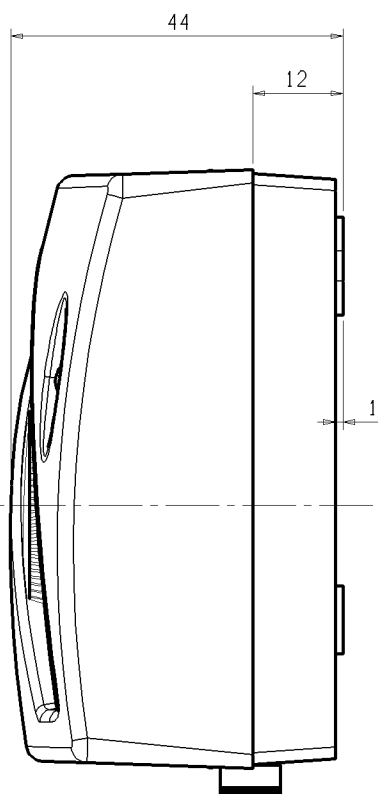


DATI TECNICI TECHNICAL DATA

CAMPO DI REGOLAZIONE TEMPERATURE RANGE	7°C ÷ 30°C
DIFFERENZIALE TEMPERATURE DIFFERENTIAL	Δt ≤ 1 K
MAX. TEMPERATURA TESTA MAX. BODY TEMPERATURE	T 50 °C
PORTATA CONTATTI CONTACTS RATING	NA 16(2.5) 250V~ NC 16(2.5) 250V~
GRADO DI PROTEZIONE DEGREE OF PROTECTION	IP 20
CLASSE DI ISOLAMENTO PROTECTION CLASS	I
NUMERO DI CICLI AUTOMATICO NUMBER OF AUTOMATIC CYCLES	100000
GRADIENTE TERMICO TEMPERATURE RATE OF CHANGE	1°K/15 MIN.
AZIONE TIPO TYPE ACTION	B
OMOLOGAZIONI APPROVED BY	

SCHEMA ELETTRICO WIRING DIAGRAM

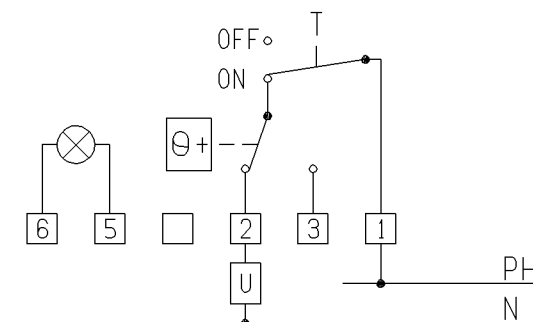

Pos.	Codice	Denominazione						N. Pezzi	Note								
		Verificato	Materiale														
			Trattamento														
			Disegnato	Peso grezzo	Quote senza indicazione di tolleranza: precisione gruppo B							Lunghezza lato minore α'					
					Peso finito	$\begin{matrix} C \\ R \\ O \\ P \\ P \\ O \end{matrix}$	da 0	da 6	da 30	da 120	da 315	da 1000	OLTRE	da 0	da 10	da 50	OLTRE
						a < 6	a < 30	a < 120	a < 315	a < 1000	a < 2000	2000	a < 10	a < 50	a $\leq$ 100	100	
		Progetto N°	A	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5	-	$\pm 1^\circ$	$\pm 30'$	$\pm 20'$	$\pm 10'$			
			B	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2							
			C	± 0.2	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3	± 4							
		Data	Diseg. L. ROGNONI		05/03/04		Verif. A. BONIFAZI		05/03/04								
		Mod. num.	Scala			Sost. il		 s.p.a.									
			1:1			Dal											
		Mod.	Denominaz. TERMOSTATO AMBIENTE TA3 CON SPIA ON/OFF														
		/Mod	A3	Il presente disegno non puo' essere riprodotto, copiato o comunicato a terzi senza la nostra autorizzazione, come a termine di legge sui diritti d'autore													