

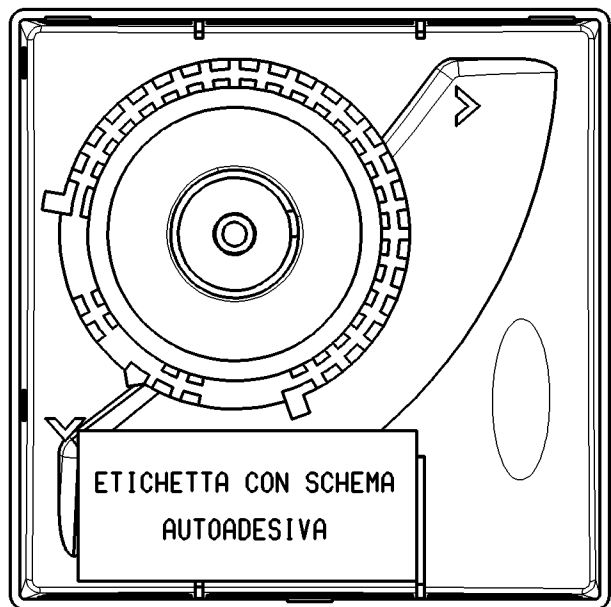
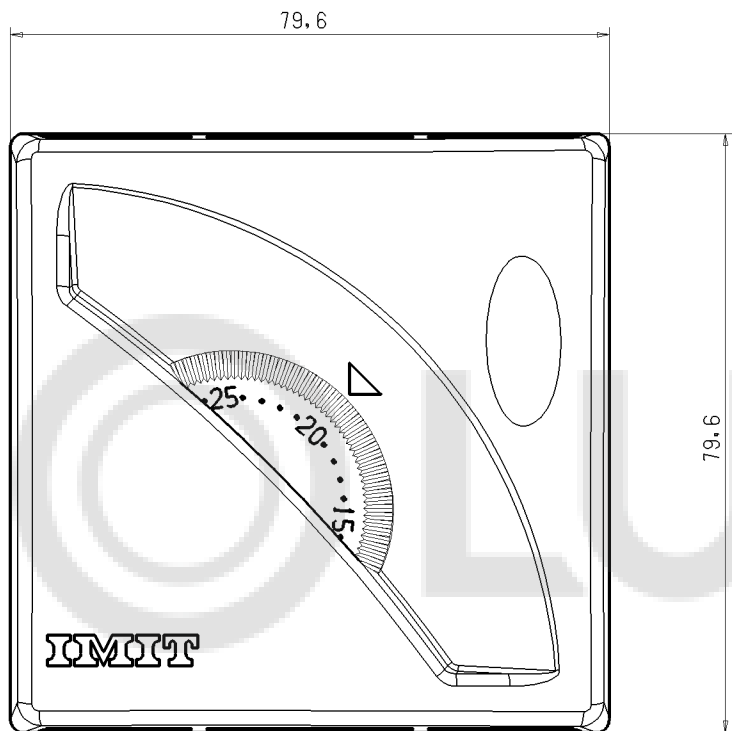


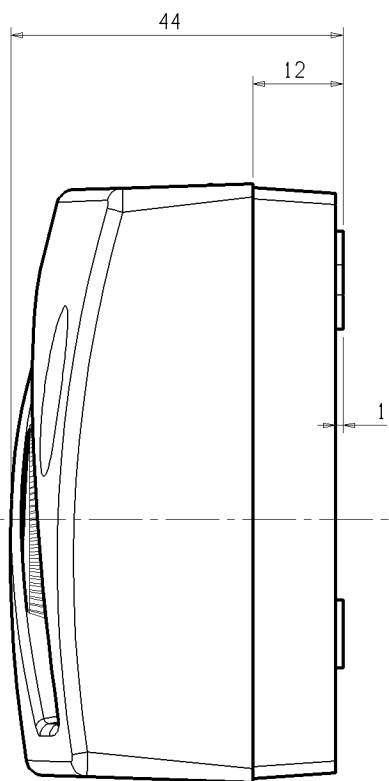


DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

CAMPO DI REGOLAZIONE TEMPERATURE RANGE	7°C ÷ 30°C
DIFFERENZIALE TEMPERATURE DIFFERENTIAL	$\Delta t \leq 1 K$
MAX. TEMPERATURA TESTA MAX. BODY TEMPERATURE	T 50 °C
PORTATA CONTATTI CONTACTS RATING	NA 16(2.5) 250V~ NC 16(2.5) 250V~
GRADO DI PROTEZIONE DEGREE OF PROTECTION	IP 20
CLASSE DI ISOLAMENTO PROTECTION CLASS	I
NUMERO DI CICLI AUTOMATICO NUMBER OF AUTOMATIC CYCLES	100000
GRADIENTE TERMICO TEMPERATURE RATE OF CHANGE	1°K/15 MIN.
AZIONE TIPO TYPE ACTION	B
OMOLOGAZIONI APPROVED BY	

SCHEMA ELETTRICO
WIRING DIAGRAM

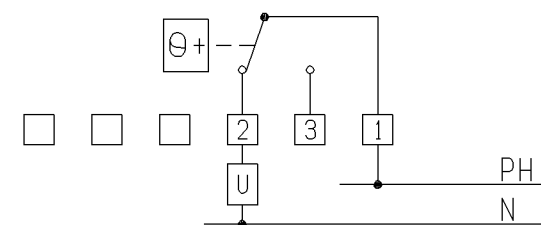

Pos.	Codice	Denominazione	N. Pezzi	Note					
		Materiale							
		Tattamento							
		Peso grezzo	Quote senza indicazione di tolleranza: precisione gruppo B Lunghezza lato minore α'						
		Peso finito	GRUPPO da 0 a < 6 da 6 a < 30 da 30 a < 120 da 120 a < 315 da 315 a < 1000 da 1000 a < 2000 OLTRE 2000	da 0 a < 10 da 10 a < 50 da 50 a ≤ 100 OLTRE 100					
		Progetto N°	A ±0.05 B ±0.1 C ±0.2	±0.1 ±0.2 ±0.5	±0.3 ±0.5 ±1.2	±0.5 ±1.2 ±4	- ±2 ±4	±1° ±30' ±20' ±10'	
		Diseg. L.ROGNONI	05/03/04	Verif. A.BONIFAZI	05/03/04	 s.p.a			
		Scala	1:1 	Sost.it		Dis. 546070			
		Denominaz.	TERMOSTATO AMBIENTE TA3						
		A3	Il presente disegno non puo' essere riprodotto, copiato o comunicato a terzi senza la nostra autorizzazione, come a termine di legge sui diritti d'autore						