

AR

Терморегулирующие вентили без преднастройки



Термостатические вентили Oventrop в комбинации с термостатами являются пропорциональными регуляторами, работающими без вспомогательной энергии. Регулируют температуру в помещении посредством изменения расхода теплоносителя.

Вентили предназначены для промышленного и бытового использования в качестве регулирующей и термостатической арматуры в закрытых системах отопления.


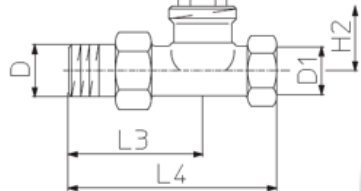

Параметры теплоносителя должны отвечать требованиям "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации".

Технические данные

Типоразмеры	DN 15...DN 20
Варианты	С наружной и внутренней резьбой
Диапазон температуры	2...120 °C
Макс. рабочее давление	PN 10
Допустимый перепад	30...200 мбар
Kvs	1,2 м³/ч

Подробная информация о продукте

Размеры

	Арт.	DN	Вид	L1 [мм]	L2 [мм]	L3 [мм]	L4 [мм]	H1 [мм]	H2 [мм]
	118100097	15	угловой (НР)	58	27	-	-	53	-
	118100004	15	угловой	58	27	-	-	53	-
	118100006	20	угловой	66	29	-	-	53	-
	118110097	15	прямой (НР)	-	-	58	95	-	28
	118110004	15	прямой	-	-	58	95	-	28
	118110006	20	прямой	-	-	63	106	-	28
	118140092	15	осевой (НР)	58	27	-	-	-	40
	118140004	15	осевой	58	27	-	-	-	40
	118140006	20	осевой	66	31	-	-	-	37