
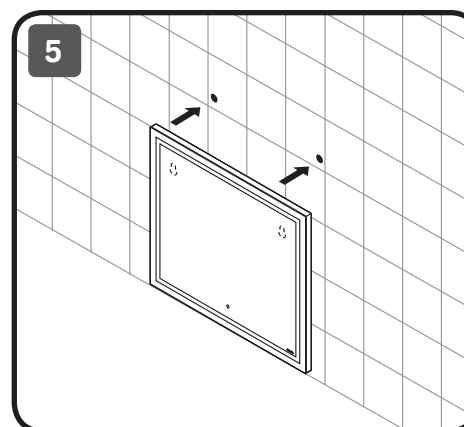
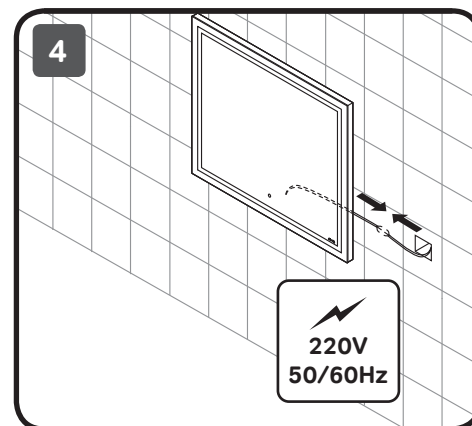
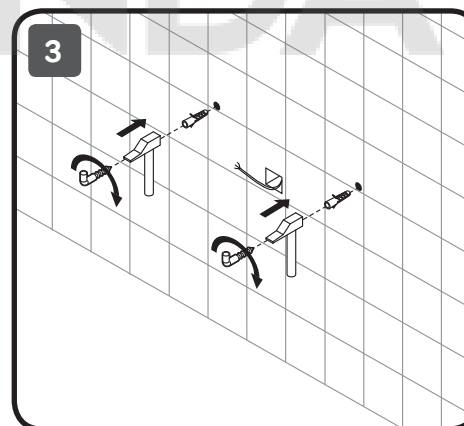
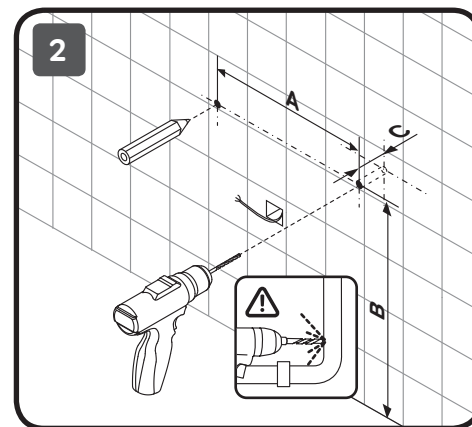
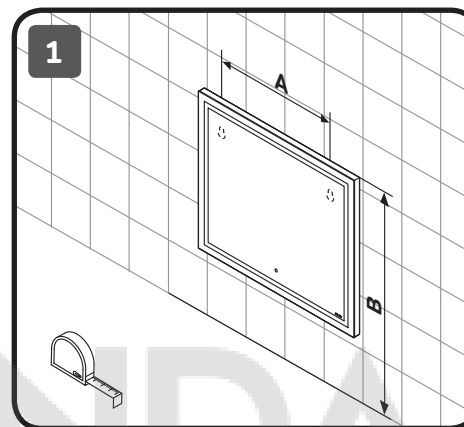

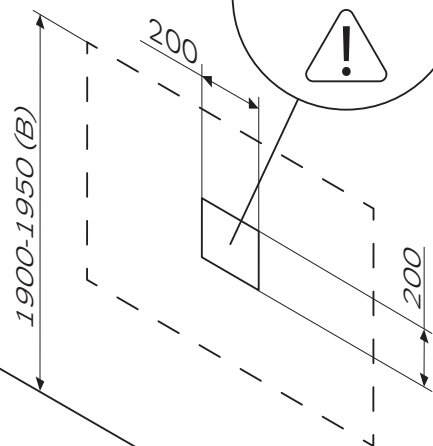


M91AMOX0501WG
M91AMOX0551WG
M91AMOX0601WG
M91AMOX0651WG
M91AMOX0701WG
M91AMOX0801WG
M91AMOX1001WG

AM · PM

GEM

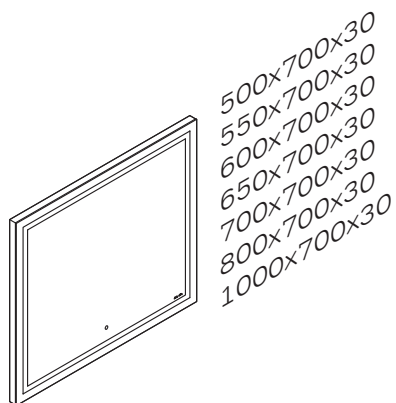

Чтобы включить или выключить подсветку зеркала, проведите рукой рядом с инфракрасным датчиком. Изменение яркости подсветки: Удерживайте ладонь перед ИК-датчиком, пока не будет достигнута желаемая яркость.

