

Общество с ограниченной ответственностью


«Инженерные системы»

Технический паспорт.

Фланцы с резьбовым с хвостовиком .

Паспорт № 151 от 21.10.2024

Заказчик ООО «Хит Комплект»

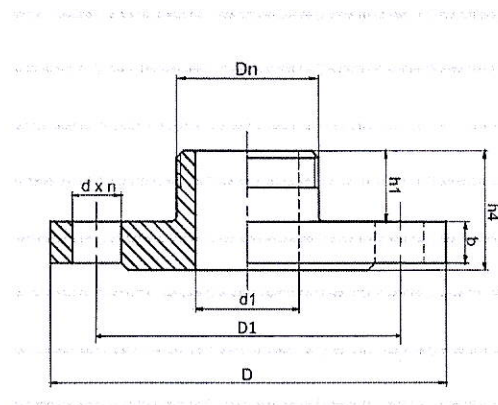

Фланцы изготовлены с наружной трубной дюймовой резьбой.

Присоединительные размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ 33259-2015.

Настоящий стандарт распространяется на стальные фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров на условное давление P 1,6 МПа (16 кгс/см²) и температуру среды от минус 40 °С до плюс 300 °С. Используются для нейтральных газов, горячей и холодной воды в системах теплоснабжения.

Продукция	Условный проход	Давление условное атм.	партия	материал изготовления	кол-во
фланцы	15 (1/2)	10/16	281	ст.20	50
фланцы	20 (3/4)	10/16	282	ст.20	50
фланцы	25 (1)	10/16	283	ст.20	80
фланцы	32 (1 1/4)	10/16	284	ст.20	80
фланцы	40 (1 1/2)	10/16	285	ст.20	80
фланцы	50 (2)	10/16	286	ст.20	100
фланцы	65 (2 1/2)	10/16	287	ст.20	50
фланцы	80 (3)	10/16	288	ст.20	30
фланцы	100 (4)	10/16	289	ст.20	20

Подпись продавца

Штамп продавца

