



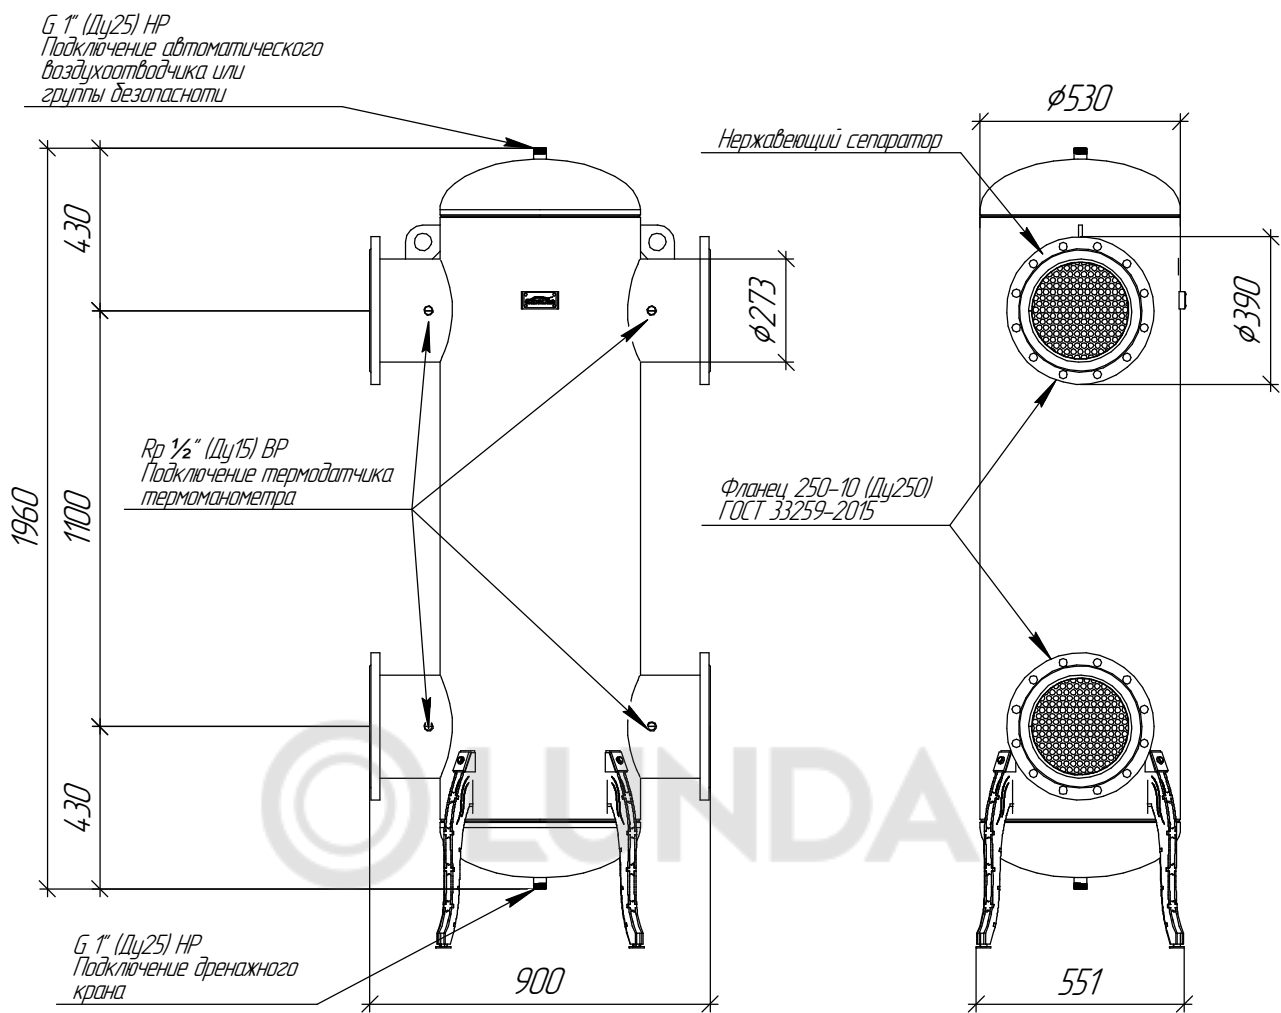

Монтажные размеры

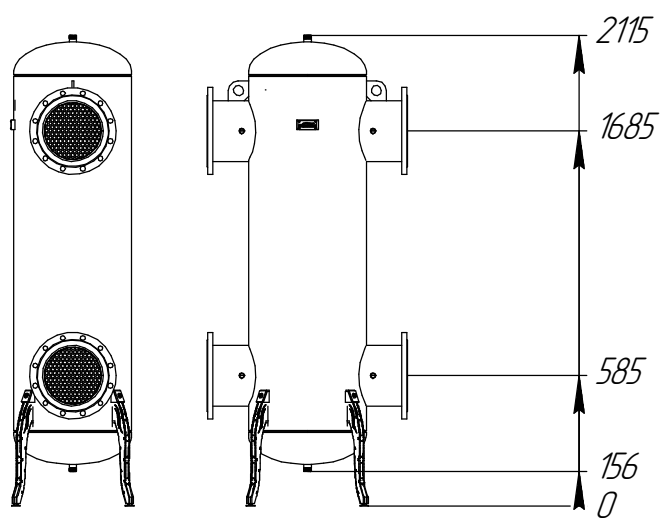

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 10

Максимальная подача при $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$, $\text{м}^3/\text{ч}$ 215

Материал изготовления коллектора Конструкционная сталь 09Г2С

Наружная поверхность Черный муар металллик

Упаковка Деревянный ящик, защитные заглушки GIDRUSS

Монтажные элементы в к-те поставки Напольная подставка K.GRFL-5000.23

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GR-4000-250.24.00	Лист
					05.09.2024		