


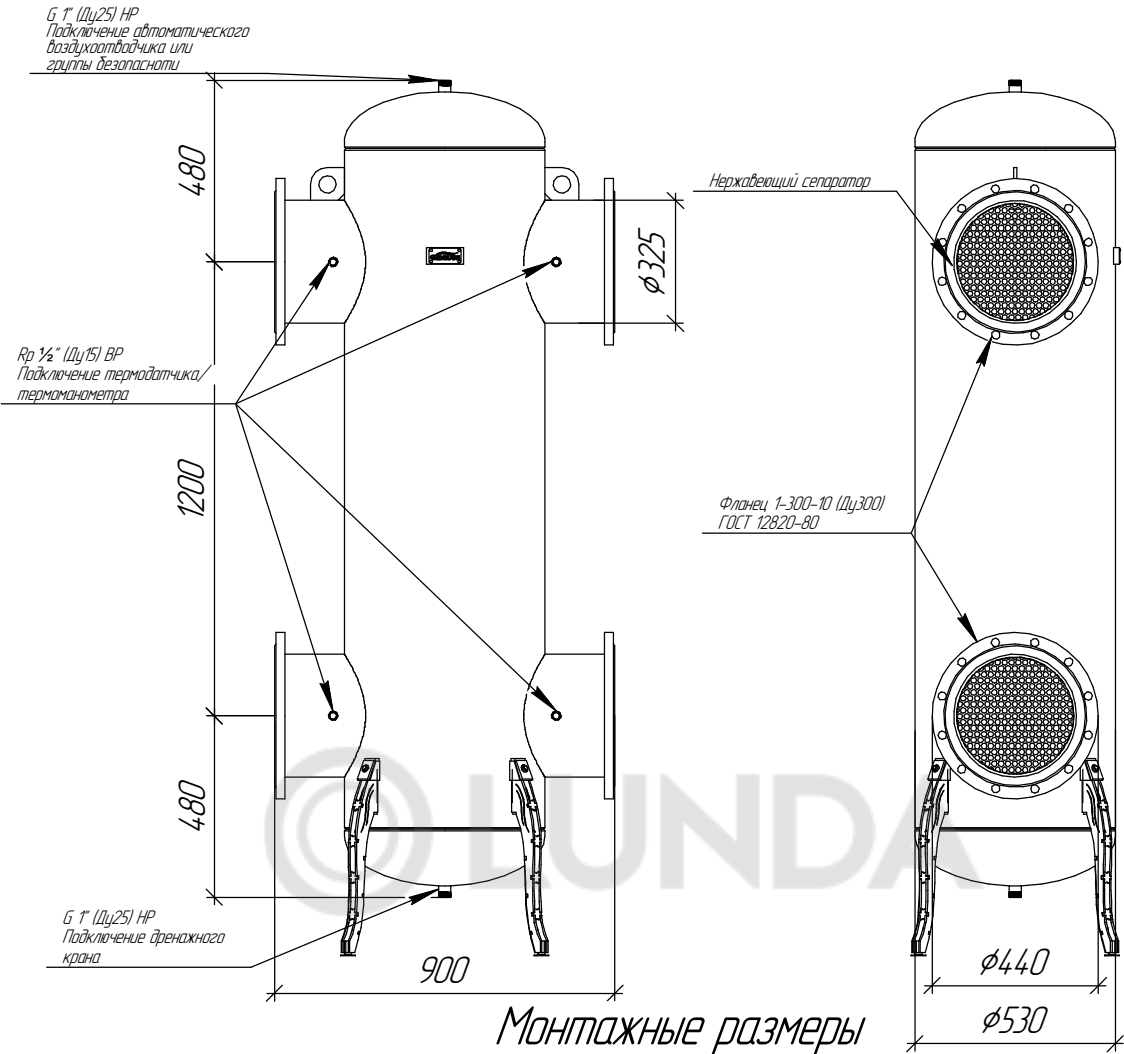

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 10

Максимальная подача при $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$, $\text{м}^3/\text{ч}$ 215

Материал изготовления коллектора Конструкционная сталь 09Г2С

Наружная поверхность Черный муар металл

Упаковка Деревянный ящик, защитные заглушки GIDRUSS

Монтажные элементы в к-те поставки Напольная подставка K.GRFL-5000.23

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GR-5000-300.24.00	Лист
					17.04.2024		