Climate 6000i

Охлаждение

A+++

A+++ → D

Обогрев

A++

A+++ → D

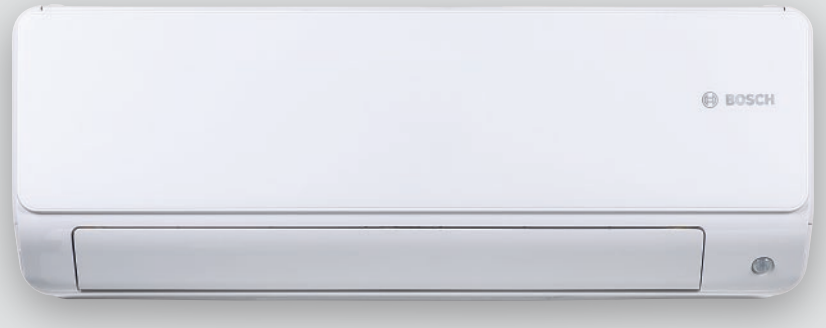



R32

FULL DC INVERTER

WI-FI контроллер DAICHI*

Монтажный комплект*

Технические характеристики		Ед. изм.	CL6001iU W 26 E/ CL6001i 26 E	CL6001iU W 35 E/ CL6001i 35 E	CL6001iU W 53 E/ CL6001i 53 E	CL6001iU W 70 E/ CL6001i 70 E
Холодопроизводительность	Ном. (Мин.~Макс.)	кВт	2.6 (1.32~3.81)	3.5 (1.32~3.96)	5.3 (3.75~6.13)	7.0 (2.11~8.21)
Теплопроизводительность	Ном. (Мин.~Макс.)	кВт	3.0 (0.88~4.40)	3.9 (0.88~4.54)	5.6 (2.58~6.77)	7.5 (1.55~8.21)
Электропитание		В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Потребляемая мощность при охлаждении	Ном. (Мин.~Макс.)	кВт	0.57 (0.13~1.20)	0.86 (0.13~1.25)	1.29 (0.58~1.78)	1.77 (0.42~3.20)
Потребляемая мощность при нагреве	Ном. (Мин.~Макс.)	кВт	0.66 (0.12~1.40)	0.98 (0.12~1.45)	1.51 (0.94~1.70)	2.02 (0.30~3.10)
Сезонная энергоэффективность (охлаждение)	SEER		8.6	8.5	8.5	8.5
Сезонная энергоэффективность (нагрев)	SCOP		4.6	4.6	4.3	4.2
Класс сезонной энергоэффективности (охл./нагрев)			A+++/A++	A+++/A++	A+++/A+	A+++/A+
Внутренний блок			**CL6001iU W 26 E**	**CL6001iU W 35 E**	**CL6001iU W 53 E**	**CL6001iU W 70 E**
Уровень звукового давления (охлаждение)	Мин./Макс.	дБ(А)	20.5/37	21/40	22/41	21/44.5
Габариты	ВхШхГ		295 x 795 x 225	295 x 795 x 225	319 x 965 x 239	370 x 1140 x 275
Вес блока		кг	10.2	10.2	12.3	20.0
Наружный блок			**CL6001i 26 E**	**CL6001i 35 E**	**CL6001i 53 E**	**CL6001i 70 E**
Диапазон рабочих температур (охлаждение)	Мин./Макс.	°C	-15/50	-15/50	-15/50	-15/50
Диапазон рабочих температур (нагрев)	Мин./Макс.	°C	-20/24	-20/24	-20/24	-20/24
Уровень звукового давления (охлаждение)	Макс.	дБ(А)	57.0	57.5	56.0	58.5
Компрессор			Роторный	Роторный	Роторный	Роторный
Вес блока		кг	28.4	28.4	38.8	45.6
Габариты	ВхШхГ	мм	554 x 805 x 330	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	673 x 890 x 342
Хладагент			R32	R32	R32	R32
Потенциал глобального потепления			675	675	675	675
Диаметр трубы для жидкости / газа		мм	6.35/9.53	6.35/9.53	6.35/12.7	9.53/15.9
Длина / перепад высоты фреонопровода		м	25/10	25/10	30/20	50/25

*Опция. Уточняйте у поставщика.