

Miracle

Листовка

Инструкция

Дизайнерская сплит-система серии MIRACLE создана для ценителей бескомпромиссного комфорта и элегантных интерьерных решений. Внутренний блок черного цвета с зеркальной лицевой панелью оснащен быстросъемным фильтром и функцией 3D-распределения воздушного потока.

Сплит-система | Настенный тип

On/Off | R32

MIRACLE



Wi-Fi-контроллер*
CTRL-AC-S-31/32




DRC35



20 | 25 | 35 | 50 | 70

LUNDA

Режимы и функции

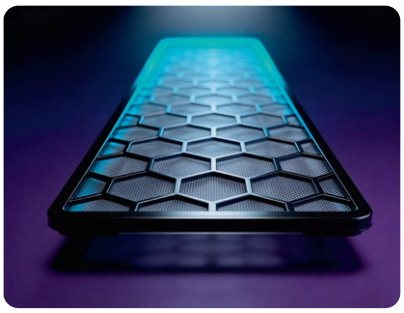

Быстросъемный фильтр

Воздушный фильтр расположен в верхней части внутреннего блока, что позволяет осуществлять быструю очистку.



3D-распределение воздушного потока

Пространство помещения охлаждается или нагревается равномерно за счет качания горизонтальных и вертикальных жалюзи.




Протяженный воздушный поток

Конструкция жалюзи способствует увеличению дальности распространения воздушного потока для равномерного кондиционирования.



Фильтр с ионами серебра

Нейтрализует действие аллергенов и микроорганизмов.

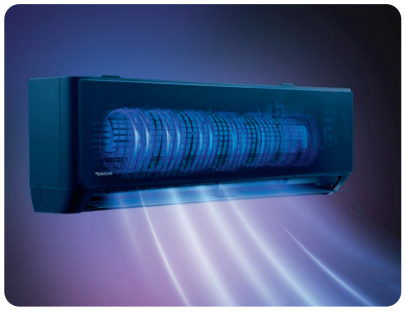

Режим «Турбо»

Для быстрого охлаждения или обогрева помещения компрессор и вентилятор внутреннего блока работают на максимальных оборотах.



Автоматический перезапуск

Автоматический перезапуск системы после устранения сбоя энергоснабжения.

* Дополнительное оборудование. Приобретается отдельно.

MIRACLE

Режимы и функции

Дизайнерское решение

Черный матовый корпус в компактном исполнении дополнен зеркальной лицевой панелью.

Вертикальное распределение

Управление горизонтальной жалюзи с пульта управления.

Подготовка к теплому старту

В режиме обогрева вентилятор внутреннего блока включается только после прогрева теплообменника внутреннего блока.

Wi-Fi-управление (опция)

Кондиционером можно управлять удаленно со смартфона или ПК через приложение Daichi Comfort.

Энергоэффективность класса «А»

Кондиционер данного класса потребляет минимум электроэнергии.

Функция «Комфортный сон»

Ее использование предотвращает переохлаждение или перегрев спящего человека.

LUNDA


Технические характеристики

On/off Inverter

Внутренний блок			MIR20AVQ1R	MIR25AVQ1R	MIR35AVQ1R	MIR50AVQ1R	MIR70AVQ1R
Наружный блок			**MIR20FV1R**	**MIR25FV1R**	**MIR35FV1R**	**MIR50FV1R**	**MIR70FV1R**
Производительность	Охлаждение	кВт	2.20	2.64	3.52	5.28	7.33
	Нагрев	кВт	2.20	2.78	3.66	5.42	7.62
Электропитание		В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.69	0.82	1.10	1.65	2.28
	Нагрев	кВт	0.61	0.77	1.01	1.50	2.11
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A
	Нагрев (COP)		3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	343	411	548	823	1140
Класс электрозащиты			I	I	I	I	I
Класс пылевлагозащиты	Внутренний блок	IP	X0	X0	X0	X0	X0
	Наружный блок	IP	X4	X4	X4	X4	X4
Уровень шума (макс.~мин.)	Внутренний блок	дБ(А)	38~27	38~27	38~27	44~30	52~41
Уровень шума	Наружный блок	дБ(А)	48	48	50	52	55
Расход воздуха (макс.~мин.)	Внутренний блок	м³/ч	500~300	500~300	500~300	850~500	1100~680
Расход воздуха	Наружный блок	м³/ч	1400	1400	1700	2600	2600
Бренд компрессора			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	790×275×192	790×275×192	790×275×192	920×306×195	1100×333×222
	Наружный блок	мм	650(+62)×459×276	650(+62)×459×276	715(+62)×498×290	788(+65)×349×602	788(+65)×349×602
Вес	Внутренний блок	кг	8	8	8.5	10.5	14
	Наружный блок	кг	20.5	23	26	35.7	31
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32 / 0.46	R32 / 0.41	R32 / 0.66	R32 / 0.90	R32 / 1.06
	Дозаправка (при длине трубопровода более 3 м)*	г/м	15	15	15	25	25
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Диаметр для газа	мм	9.52	9.52	9.52	12.7	12.7
	Длина между блоками	м	15	15	15	15	15
	Перепад между блоками	м	5	5	5	5	5
Диаметр дренажного патрубка	Внутренний блок	мм	16	16	16	16	16
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение	°C	15~43	15~43	15~43	15~43	15~43
	Нагрев	°C	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24
ИК-пульт	В комплекте		DRC35	DRC35	DRC35	DRC35	DRC35

* Для моделей MIR50FV1R и MIR70FV1R более 5 м.

Монтажные данные

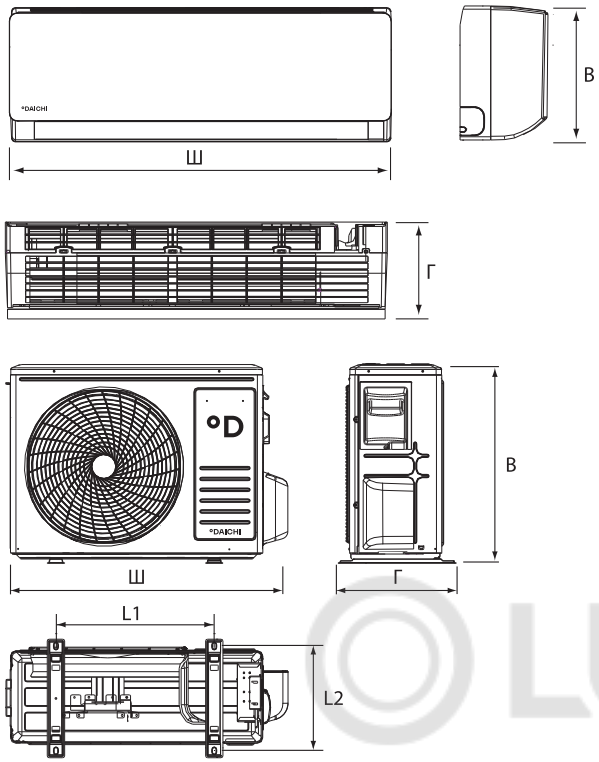


	ГАБАРИТЫ, ММ		
	Ш	В	Г
MIR20AVQ1R	790	275	192
MIR25AVQ1R	790	275	192
MIR35AVQ1R	790	275	192
MIR50AVQ1R	920	306	195
MIR70AVQ1R	1100	333	222

	ГАБАРИТЫ, ММ				
	Ш	В	Г	L1	L2
MIR20FV1R	712	459	276	362	256
MIR25FV1R	712	459	276	362	256
MIR35FV1R	777	498	290	415	263
MIR50FV1R	853	602	349	516	314
MIR70FV1R	853	602	349	516	314

LUNDA

Блок-схема подключения кондиционера к однофазной сети

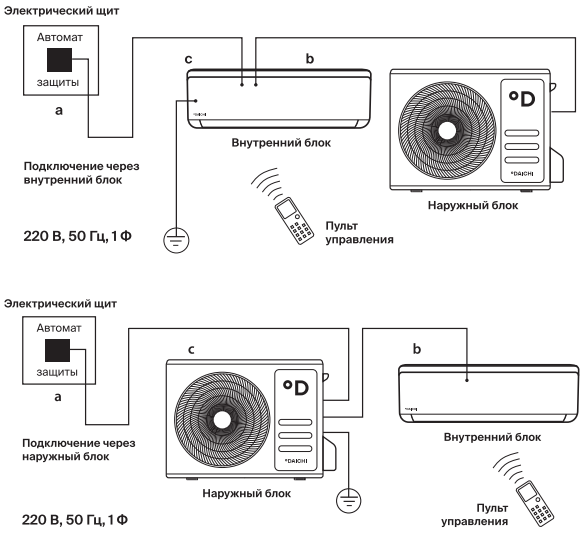

	Макс. рабочий ток, А	Номинал автомата защиты, А	Межблочный кабель, мм²	Силовой кабель, мм²
		a	b	c
MIR20AVQ1R/ MIR20FV1R	6	10	5×1.5	3×1.5
MIR25AVQ1R/ MIR25FV1R	7	10	5×1.5	3×1.5
MIR35AVQ1R/ MIR35FV1R	9.2	16	5×1.5	3×1.5
MIR50AVQ1R/ MIR50FV1R	12.1	16	5×2.5	3×2.5

	Макс. рабочий ток, А	Номинал автомата защиты, А	Межблочный кабель, мм²	Силовой кабель, мм²
		a	b	c
MIR70AVQ1R/ MIR70FV1R	14	20	5×1.5	3×2.5

Аксессуары

Wi-Fi-контроллер с комплектом кабелей для подключения	CTRL-AC-S-31
Wi-Fi-контроллер + кабель для подключения	CTRL-AC-S-32
	DCCOMUS1D
Проводной пульт с Wi-Fi-управлением + кабель для подключения + переходник	REM-VLSF-C / REM-C (NEW)
	DCCOMUS1D
	REMCOMSPLIT
Кабель для интеграции пульта REM-VLSF-C в сеть Modbus	REMCOMBMS

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.

В таблицах указаны минимальные допустимые параметры при использовании медного кабеля питания.
При монтаже руководствуйтесь реальными условиями эксплуатации, длинами трасс и другими показателями.

Официальный сайт систем кондиционирования Daichi в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан: **daichi-aircon.com**

Ваш дилер

Единая служба поддержки клиентов
+7 (800) 201-45-84
Время работы службы: будни,
С 9:00 ДО 21:00 (по московскому времени)