FDXM-F9/RXM-R(9)

Кондиционеры канального типа (низконапорные)


25, 35, 50, 60



INVERTER
Full DC inverter

WIFI DAICHI опция

R-32

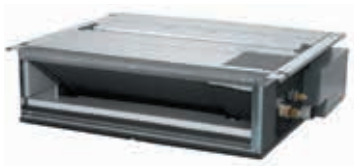

FDXM-F9



RXM-R



BRC4C65 опция




BRC1H52W/S/K опция

- Высота внутренних блоков всего модельного ряда — 200 мм.
- Используемый в кондиционере хладагент R-32 обладает низким потенциалом глобального потепления.
- Внешнее статическое давление 40 Па.
- Низкое энергопотребление благодаря DC инверторному двигателю вентилятора.
- Воздушный фильтр в стандартной поставке.
- Автоматическая очистка фильтра при использовании устройства BAE20A62 (опция).
- Универсальный наружный блок применяется с внутренними блоками бытовой серии и Sky Air A-series.
- Работа внутреннего блока в составе мультисистем MXM-A.



опция*



Листовка

Руководство пользователя

Инструкция по монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Холодопроизводительность		Мин.~ном.~макс.	кВт	1.3~2.4~3.0	1.4~3.4~3.8	1.7~5.0~5.3	1.7~6.0~6.5
Теплопроизводительность		Мин.~ном.~макс.	кВт	1.3~3.2~4.5	1.4~4.0~5.0	1.7~5.8~6.0	1.7~7.0~7.1
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Номинальная	кВт	~0.64~	~1.14~	~1.63~	~2.05~
	Нагрев	Номинальная	кВт	~0.80~	~1.15~	~1.87~	~2.18~
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			5.68 / A+	5.26 / A	5.77 / A+	5.56 / A
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			4.24 / A+	3.88 / A	3.93 / A	3.80 / A
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)		кВт	2.4 / 2.6	3.4 / 2.9	5.0 / 4.0	6.0 / 4.6
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт·ч	148 / 858	226 / 1046	303 / 1424	378 / 1693
Рабочий ток		Макс.	A	10.92	10.92	14.87	15.09
Номинал автомата защиты			A	16	16	16	16
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./тихий	$м^3$/мин	8.7 / 7.3	8.7 / 7.3	15.8 / 13.3	16.0 / 13.5
	Нагрев	Макс./тихий	$м^3$/мин	8.7 / 7.3	8.7 / 7.3	15.8 / 13.3	16.0 / 13.5
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./тихий	дБ(А)	35/27		38/30	
	Нагрев	Макс./тихий	дБ(А)	35/27		38/30	
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	20 / 15	20 / 15	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габариты		(ВхШхГ)	мм	200x750x620		200x1150x620	
Вес			кг	21		28	
Для помещения площадью (ориентировочно)			$м^2$	20	35	50	60

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXM25A(R)9	RXM35A(R)9	RXM50A(R)9	RXM60A(R)9
Размеры		(ВхШхГ)	мм	552x840x350			
Вес			кг	32		49	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Номинальный	дБ(А)	46	49	48	48
	Нагрев	Номинальный	дБ(А)	47	49	49	49
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°C, сух. терм.	-10~46			
	Нагрев	от~до	°C, вл. терм.	-15~24			
Хладагент				R-32			
Электропитание	Параметры			1~, 220-240 В, 50 Гц			
	Питание системы			От наружного блока			

Дополнительное оборудование

Пульт управления	Проводной	**BRC1D52, BRC1H52W/S/K**
	Беспроводной (охлаждение/нагрев)	**BRC4C65**

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» по предварительному заказу (только для RXM50-60R).

Сводная таблица функций

Сплит-системы

		КОМФОРТНОСТЬ МИКРОКЛИМАТА									ЗДОРОВЬЕ И КОМФОРТ													
		Инверторная технология	Повышенная производительность	Приоритетное помещение (только для мульти-сплит-систем)	Программное осушение воздуха	Широкоугольные жалюзи	Режим покачивания горизонтальных жалюзи	Режим покачивания жалюзи	Объемный воздушный поток	Комфортное воздухораспределение	Технология Flash Streamer	Фильтр с ионами серебра	Титаноапатитовый дезодорирующий фильтр	Воздушный фильтр	Фильтр с функцией самоочистки	Бесшумный вентилятор с диффузором	Режим снижения шума внутреннего блока	Режим снижения шума наружного блока	Теплый пуск	Автоматическое управление скоростью вентилятора	Функция ночной экономии	Режим комфортного сна	Теплоизлучающая панель	Ночной режим
НАСТЕННЫЙ ТИП																								
FTXZ-N/RXZ-N	Ururu Sarara R-32	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	● 5		●		
FTXJ-AW(9)/S(9)/B(9)/RXJ-A(9)	emura R-32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	● 5	●			●
FTXM-A(R) RXM-A(R)9, A(R), A8(R) CTXM-R	perfera R-32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	● 5	●			●
FTXF-D(E) / RXF-A(B,C)	sensira R-32	●	●		●	●	●			●				●		●	●		●	● 3	●			
FTXF-F/ RXF-F(D9)	sensira NEW R-32	●	●		●	●	●			●				●		●	●		●	● 3	●			
НАПОЛЬНЫЙ ТИП																								
FVXM-A(B)/ RXM-A(R)9	perfera NEW R-32	●	●	●	●	●	●				●		●	●			●	●	●	● 5	●		●	●
КАНАЛЬНЫЙ ТИП																								
FDXM-F9/ RXM-A(R)9, A(R)	NEW R-32	●		●	●									●	● опция				●	3				

LUNDA

	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ													ЭКОНОМИЧНОСТЬ					НАДЕЖНОСТЬ					РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ				
	Wi-Fi-управление	Трёхзонный датчик Intelligent Eye	Двухзонный датчик Intelligent Eye	Интеллектуальный термодатчик	Никого нет дома	Управление одним касанием	Функция самодиагностики	24-часовой таймер	Недельный таймер	Автоматический выбор режима	Инфракрасный пульт дистанционного управления	Проводной пульт дистанционного управления	Централизованное управление	Технология энергосбережения	Электронное управление мощностью	Компрессор с качающимся ротором (SWING)	Магнитоэлектрический двигатель	Экономичный режим	Автоматический перезапуск	Антикоррозионная защита	Автоматическая оттайка инея	Защита от предельных температур	Контроль правильности подключения	Самый современный дизайн	Встраиваемые внутренние блоки	Компоновка мультисистемы	Специальный низкотемпературный комплект	Съемная лицевая панель
НАСТЕННЫЙ ТИП																												
RTXZ-N/RXZ-N	● опция	●				●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●
FTXJ-AW(9)/ S(9)/B(9) / RXJ-A(9)	● опция			●		●	●		●	●	●	● опция	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●
FTXM-A(R)/ RXM-A(R)9, A(R), A8(R) CTXM-R	● опция		●			●	●	●	●	●	●	● опция	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	● опция	●
FTXF-D(E) / RXF-D(E)	● опция					●	●	●		●	●	● опция	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	● опция	●
FTXF-F/ RXF-F(D9)	● опция					●	●	●		●	●	● опция	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	● опция	●
НАПОЛЬНЫЙ ТИП																												
FVXM-A(B)/ RXM-A(R)9	● опция					●	●	●	●	●	●	● опция	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● (50) опция	●
КАНАЛЬНЫЙ ТИП																												
FDXM-F9/ RXM-A(R)9, A(R)	● опция				●		●	●	●		● опция	● опция	●			●	●		●	●	●	●	●		●	●	● (50-60) опция	

LUNDA