
Breezeless

Охлаждение по-новому

ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ

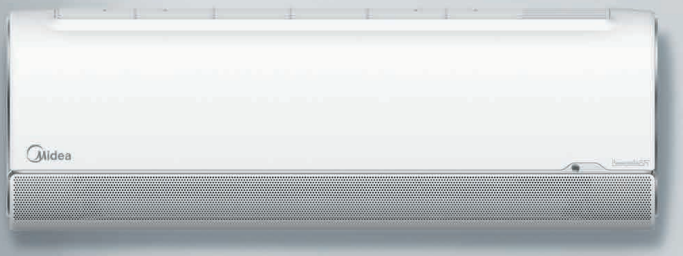

LUNDA

R-32 FULL DC INVERTER

Breezeless


MSFA2W

ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ



MSFA2W-09N8D6-I

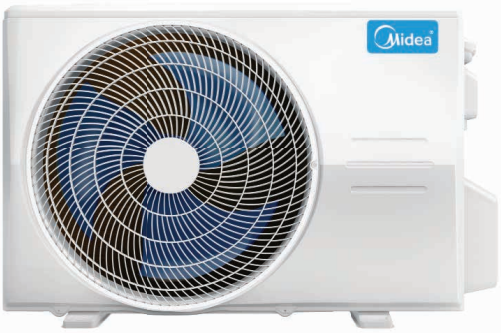

MSFA1-09N8D6-O

Wi-Fi-контроллер

Daichi Comfort
Скачайте в App Store или Google Play.



RG10N(2HS)/BGEF

© LUNDA

- Первая в мире система воздухораспределения TwinFlap™ имеющая 7928 мини-отверстий специальной формы Matrix
- CoolBoost — ускоренное охлаждение всего за 6 секунд
- Распределение воздуха на 360° благодаря боковым выходным отверстиям для воздуха S-образной формы
- Wi-Fi-контроллер в комплекте поставки

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Режимы и функции

Режим Breezeless™

Энергоэффективность A+++

Обогрев при низких температурах

Монтажный комплект* (опция)

World's No.1 Inverter

INVERTER QUATTRO

PRIME GUARD

Breezeless™

iECO-режим

Фильтр высокой плотности

Комбинированный фильтр

Bio HEPA-фильтр

Объемный воздушный поток

Нагрев до 8 °C

1 Вт в режиме ожидания

GearShift

i-Clean™

Таймер

Бесшумная работа

По всему пространству

Контроль влажности

Ночной режим

Турбо-охлаждение

Локальный комфорт Follow me

Работа в составе мультисистемы

Автоматическая очистка наружного блока

Wi-Fi-контроллер



Технические характеристики

Охлаждение/нагрев — Full DC inverter, R-32

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MSFA2W-09N8D6-I	MSFA2W-12N8D6-I
НАРУЖНЫЙ БЛОК			**MSFA1-09N8D6-O**	**MSFA1-12N8D6-O**
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64 (1.23-3.28)	3.52 (1.32-4.37)
	Нагрев		2.93 (0.85-3.72)	3.81 (0.88-4.54)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.65 (0.10-1.26)	0.93 (0.13-1.70)
	Нагрев		0.62 (0.11-1.32)	0.91 (0.12-1.55)
Рабочий ток	Охлаждение	А	2.7 (0.4-5.5)	4.0 (0.6-7.4)
	Нагрев		2.7 (0.4-5.7)	3.9 (0.5-6.7)
Сезонная энергоэффективность/ класс	Охлаждение (SEER)		8.5/A+++	8.5/A+++
	Нагрев (SCOP)		4.6/A++	4.6/A++
Энергоэффективность/ класс	Охлаждение (EER)		4.06/A	3.81/A
	Нагрев (COP)		4.73/A	4.19/A
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	325	463
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	Внутренний блок	$м^3/ч$	620/520/400	620/520/400
Уровень шума (выс./сред./низ.)	Внутренний блок	дБ(А)	38/33/20	38/33/20
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	940×325×193	940×325×193
	Наружный блок		765×555×303	765×555×303
Вес	Внутренний блок	кг	10.6	10.6
	Наружный блок		26.4	26.4
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-32/0.70	R-32/0.70
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35
	Диаметр для газа		9.52	9.52
	Длина между блоками	м	25	25
	Перепад между блоками		10	10
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-15-50	-15-50
	Нагрев		-15-24	-15-24
ИК-пульт	В комплекте		RG10N(2HS)/BGEF	RG10N(2HS)/BGEF

Официальный сайт систем кондиционирования Midea в Российской Федерации и Республике Беларусь:
www.air-midea.com

Ваш дилер:

Единая служба поддержки клиентов
8-800-200-00-05
Время работы службы: будни,
С 9:00 ДО 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.