

## ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ

### Фильтр сетчатый серии IS30, DN15–80, PN 4,0 МПа из нержавеющей стали

#### Применение

Для воды, пара, нефтепродуктов, а также для пищевых и агрессивных сред.

#### Установка

Устанавливается в горизонтальном положении крышкой вниз, на паропроводе устанавливать крышкой вбок. Установка в вертикальном положении возможна только при направлении потока сверху вниз. При установке убедиться, что направление потока совпадает с направлением, указанным на корпусе фильтра.

#### Технические характеристики

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Максимальное давление    | 4,0 МПа                              |
| Диапазон раб. температур | –60...+200 °С                        |
| Присоединение            | Внутренняя резьба BSP (ГОСТ 6357-81) |
| Шаг сетки                | 0,6 мм                               |

#### Спецификация

|               |      |
|---------------|------|
| Прокладка     | PTFE |
| Болт          | 316  |
| Крышка        | 316  |
| уплотнение    | PTFE |
| Корпус        | A316 |
| Сетка фильтра | 316  |


#### Примеры заказа

IS30-04-0,6-15-40-P/P (DN 15, PN 4,0 МПа, размер ячейки 0,6 мм, резьбовое присоединение).

**Примечание:** сетка ячейкой 0.1 мм делается от Dn40. Остальные размеры требуют уточнений

#### Размеры, (мм)

| Артикул     | DN | дюймы | D  | L   | H   | Масса, (кг) |
|-------------|----|-------|----|-----|-----|-------------|
| BM01A601753 | 15 | 1/2   | 15 | 65  | 35  | 0,3         |
| BM01A601754 | 20 | 3/4   | 20 | 80  | 45  | 0,4         |
| BM01A601755 | 25 | 1     | 25 | 90  | 57  | 0,7         |
| BM01A601756 | 32 | 1 1/4 | 32 | 105 | 58  | 0,8         |
| BM01A601757 | 40 | 1 1/2 | 40 | 120 | 66  | 1,1         |
| BM01A601758 | 50 | 2     | 50 | 140 | 78  | 1,9         |
| BM01A601759 | 65 | 2 1/2 | 65 | 183 | 102 | 3,7         |
| BM01A601760 | 80 | 3     | 76 | 198 | 116 | 5,5         |

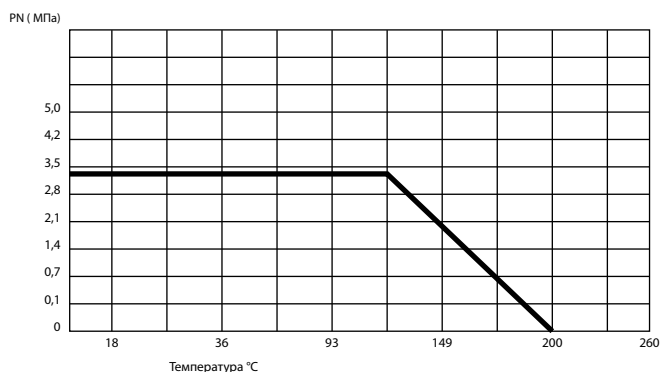

Сделано в

