VTS

WING PRO

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

VolcanoVR.ru 8 800 201 33 57
info@volcanovr.ru

WING PRO

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ErP Ready

CE

RoHS

REACH COMPLIANCE

ECO EC Motor Inside

MADE IN EUROPE

Энергосбережение

EC двигатель потребляет на 40% меньше электричества и обеспечивает подключение к системе умного дома **BMS**.

Мощность

Мощный воздушный поток, дальность действия до **8 метров**, мощность до **88 кВт**.

Монтаж

Возможность вертикального или горизонтального монтажа плюс простое подключение.

Цена

Великолепный дизайн с невиданной ранее производительностью теперь по **доступной цене**.

VolcanoVR.ru VTS VOLCANO WING 8 800 201 33 57 info@volcanovr.ru

Ассортимент продукции

WING PRO WR2

ДВУХРЯДНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ:
17 - 88 кВт
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:
7 300 - 10 700 м³/ч
ДЛИНА ВОЗДУШНОЙ СТРУИ:
7 м

WING PRO WR1

ОДНОРЯДНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ:
9 - 48 кВт
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:
7 900 - 11 900 м³/ч
ДЛИНА ВОЗДУШНОЙ СТРУИ:
7,5 м

WING PRO C

БЕЗ НАГРЕВА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
: **8 500 - 12 800 м³/ч**
ДЛИНА ВОЗДУШНОЙ СТРУИ:
8 м

WING PRO 200

WING PRO 150

EC

AC

Горизонтальный монтаж

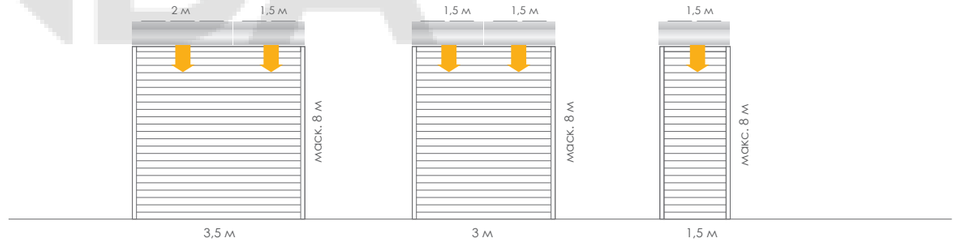

Вертикальный монтаж

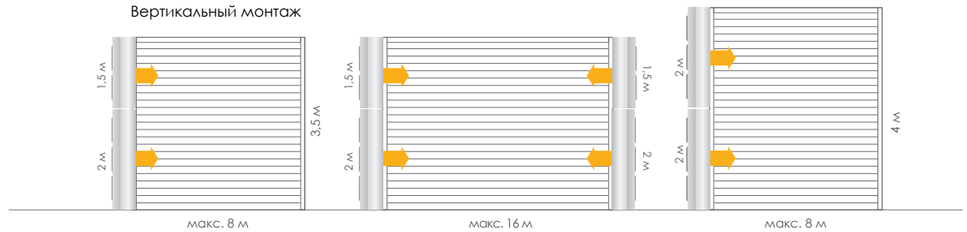

HMI WING контроллер

- современный и компактный дизайн
- высококонтрастный и четкий экран
- расширенные настройки календаря для каждого дня недели
- совместная работа с датчиком открытия ворот
- подключение к системе BMS
- 3-и преустановленных режима управления
- встроенный термостат

Функция DOOR OPTIMUM

Door Optimum поддерживает работу воздушной завесы на минимальной скорости и продолжает защищать дверь от внешнего воздуха. При открытии ворот автоматически увеличивается скорость воздушного потока на +1 или +2 уровня, в зависимости от предпочтений пользователя.

Воздушный поток

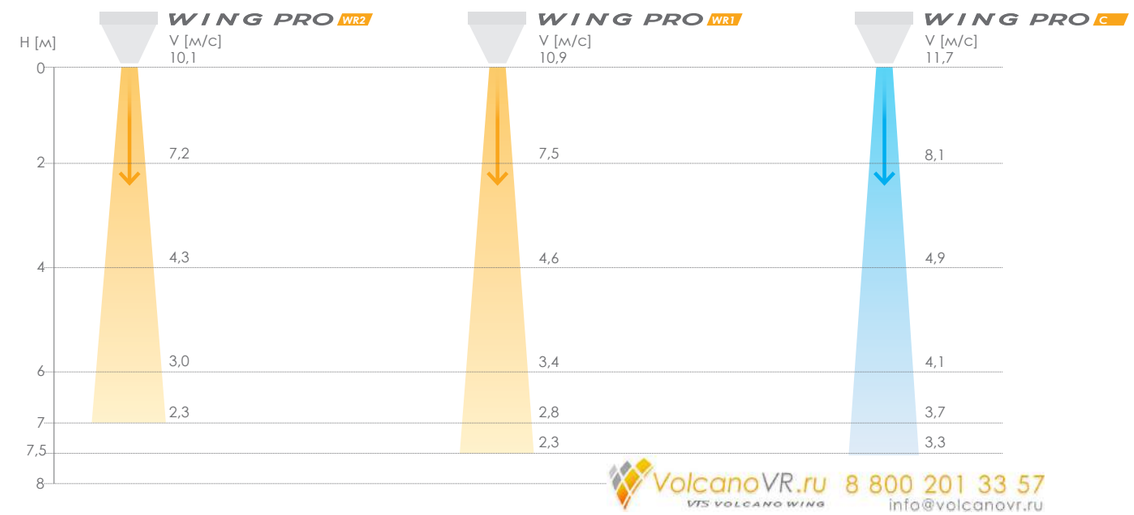

VolcanoVR.ru
VTS VOLCANO WING
8 800 201 33 57
info@volcanovr.ru

Технические характеристики

PARAMETERS		WING PRO двухрядный теплообменник				WING PRO однорядный теплообменник				WING PRO без нагрева			
		W150		W200		W150		W200		C150		C200	
		AC	EC	AC	EC	AC	EC	AC	EC	AC	EC	AC	EC
артикул VTS		1-4-2801-0346	1-4-2801-0349	1-4-2801-0352	1-4-2801-0355	1-4-2801-0345	1-4-2801-0348	1-4-2801-0351	1-4-2801-0354	1-4-2801-0344	1-4-2801-0347	1-4-2801-0350	1-4-2801-0353
Размер проема	м	1,5		2		1,5		2		1,5		2	
Длина воздушной струи	м	7				7,5				8			
Воздухопроизводительность	м³/ч	7 300		10 700		7 900		11 900		8 500		12 800	
Тепловая мощность	кВт	17-58		28-88		3-32		15-48		-			
Макс.темп. теплоносителя	°C	130								-			
Макс. рабочее давление	MPa	1,6								-			
Присоединительный размер	"	3/4								-			
Питание	V/ф/Гц	~230/1/50											
Мощность AC двигатель	кВт	2 x 0,28		3 x 0,28		2 x 0,28		3 x 0,28		2 x 0,28		3 x 0,28	
Нагрузка (AC двигатель)	A	2 x 1,3		3 x 1,3		2 x 1,3		3 x 1,3		2 x 1,3		3 x 1,3	
Мощность EC двигатель	кВт		2 x 0,25		3 x 0,25		2 x 0,25		3 x 0,25		2 x 0,25		3 x 0,25
Нагрузка (EC двигатель)	A		2 x 1,3		3 x 1,3		2 x 1,3		3 x 1,3		2 x 1,3		3 x 1,3
Вес AC/EC (без воды)	кг	52,9	53,6	67,4	69,6	47,5	50,5	64	66,1	42,7	43,4	56,2	58,3
IP степень защиты	IP	54											

Аксессуары

HMI WING EC контроллер

VTS article No.		1-4-2801-0155
Motor support	-	EC
Power supply voltage	V/ph/Hz	~230/1/50
Permissible load	A	1A for 230VAC 0,02A for 0-10V
Setting range	°C	5..40
Protection rating	IP	20

Настенный пульт WING/Volcano

VTS article No.		1-4-0101-0438
Motor support	-	AC
Power supply voltage	V/ph/Hz	6(3)
Permissible load	A	1A for 230VAC 0,02A for 0-10V
Setting range	°C	10...30
Protection rating	IP	30

Геркон

VTS article No.		1-4-0101-0454
Contact configuration	-	NO
Switching current	mA	500
Switching voltage	V	max 200 V
Connection	°C	screw

Клапан с сервоприводом

VTS article No.		1-2-1204-2019
Power supply voltage	V/ph/Hz	~230/1/50
Opening	min	3/3
Kvs	-	4,5
Protection rating	IP	54

Комплект соединительных гибких шлангов

VTS article No.		1-2-2702-0076
Lenght	m	0,6-0,9
Connectrion type	GW	3/4"
Max. fluid pressure	MPa	1,6
Min. working temperature for water	°C	5
Min. working temperature for glycol	°C	-20
Max. working temperature	°C	130
Set includes	-	hose (2 pcs) gasket (4 pcs)

Уровень шума

Скорость	Шум	WING PRO W R1		WING PRO W R2		WING PRO C	
		1,5м	2м	1,5м	2м	1,5м	2м
I	dB(A)*	45	46	45	45	47	48
II		55	57	54	55	57	58
III		64	65	62	63	65	66

*условия измерения скорости: полуоткрытое пространство, горизонтальная установка на стене, измерение производится на расстоянии 5 м от прибора

VolcanoVR.ru VTS VOLCANO WING 8 800 201 33 57 info@volcanovr.ru

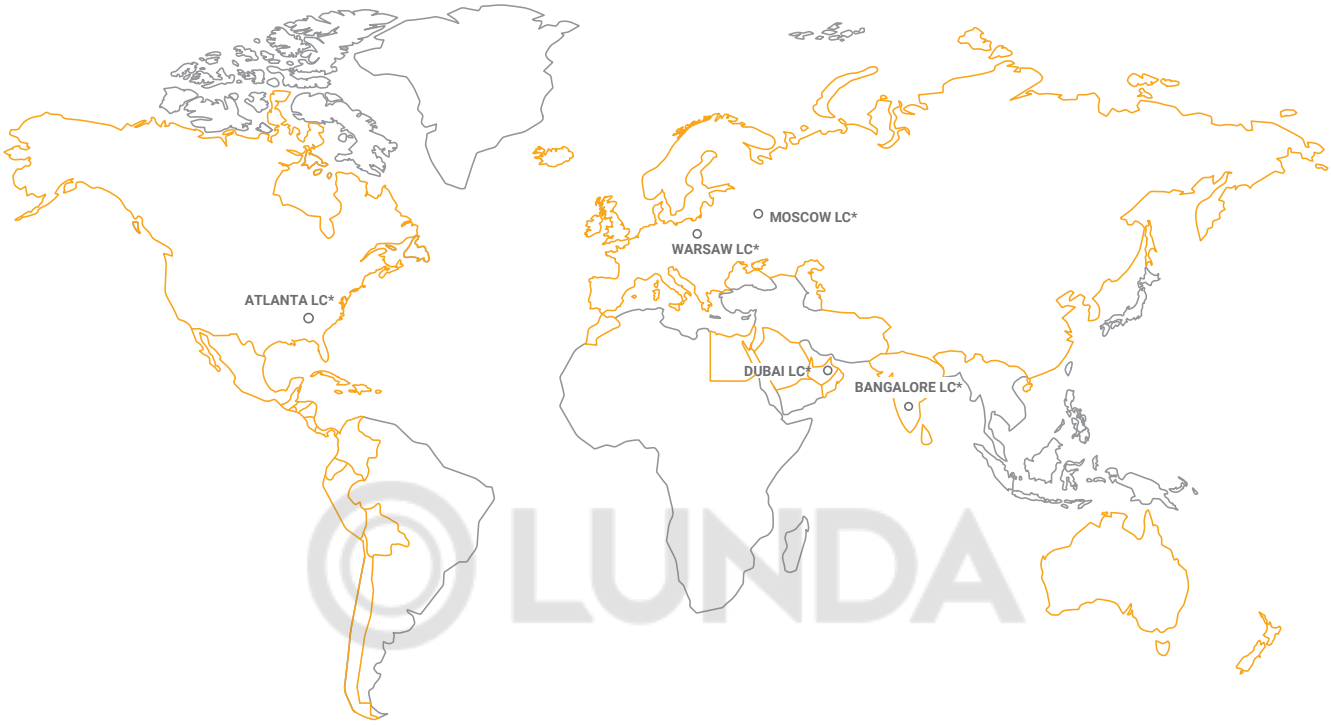

LUNDA

COMPETETIVE
$PRICE

HIGH
QUAILTY

OVER
1 000 000
UNITS
SOLD

VTS Plant Sp z o.o. | Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472A | 80-309 Gdańsk, Poland | Infolinia: 0 800 559 661 | marketing@vtsgroup.com

www.vtsgroup.com

The features mentioned are subject to continuous upgrades and can change any time.
VTS assuring continuous improvement for products and data and reserves the right to change design and specifications without notice.

VolcanoVR.ru 8 800 201 33 57
info@volcanovr.ru