

Погружной скважинный насос **ECO SLIM**

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



ECO SLIM — серия погружных скважинных насосов для подачи чистой воды. Компактный корпус, высокий напор и надежная конструкция делают насосы **ECO SLIM** оптимальным выбором для бытового водоснабжения.

Выходной патрубок из нержавеющей стали

Плавающие рабочие колеса

Корпус из нержавеющей стали



2,5"

Встроенный обратный клапан

Встроенная термозащита двигателя

НОВИНКА 2026 года!

Мощность от 0,18 до 0,75 кВт

Ном. напор 28...85 м

Ном. подача 1 м³/ч

Содержание примесей до 250 г/м³

Особенности:



Макс. диаметр насоса – Ø70 мм



Многоступенчатая центробежная конструкция



Глубина погружения до 80 м



Продолжительный режим работы



Кабель H07RN-F водопогружной (с вилкой, до 50 м)

Области применения:

- Водоснабжение частных домов
- Полив приусадебных участков
- Наполнение резервуаров и емкостей
- Подача воды из скважин, колодцев и водоемов



Маслонаполненный двигатель

Насос оснащен однофазным маслонаполненным электродвигателем с медной обмоткой статора. Для дополнительной защиты двигатель оборудован встроенной термозащитой.



Плавающие рабочие колеса

Плавающие рабочие колеса из износостойкого материала повышают устойчивость насоса к механическим примесям в воде и способствуют увеличению срока службы проточной части.



Выходной патрубок и адаптер

Выходной патрубок и адаптер изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает высокую стойкость к коррозии и механическим нагрузкам, а также повышает прочность резьбового соединения.


8 800 555 78 28

www.unipump.ru

Технические характеристики

Параметр	ECO SLIM 1-28	ECO SLIM 1-36	ECO SLIM 1-49	ECO SLIM 1-66	ECO SLIM 1-85
Артикул	95114	87720	76918	18636	71813
Мощность, кВт	0,18	0,25	0,37	0,55	0,75
Номинальная производительность, $Q_{ном}$, м³/ч			1		
Номинальный напор, Нном, м	28	36	49	66	85
Максимальная производительность, $Q_{макс}$, м³/ч			2,7		
Максимальный напор, $H_{макс}$, м	33	43	59	82	104
Число и сечение жил электрокабеля, мм²	3x0,5	3x0,5	3x0,5	3x0,75	3x1,0
Длина электрокабеля, м	15	20	30	40	50
Присоединительный размер, дюйм			G1"		
Габаритные размеры (макс. диаметр/длина), мм	Ø70/881	Ø70/1032	Ø70/1244	Ø70/1512	Ø70/1835
Масса, кг	7,8	9	11,1	13,8	17,2

Напорно-расходные характеристики

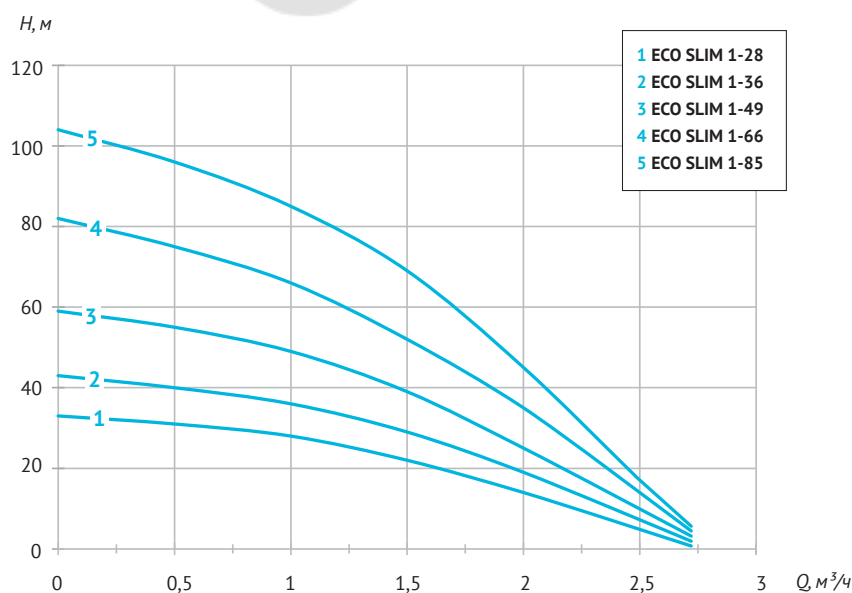

Модель	Мощность, кВт	Производительность						
		Q , м³/ч	0	0,5	1	1,5	2	2,5
		Q , л/мин	0	8,3	16,6	25	33,3	41,6
ECO SLIM 1-28	0,18	Напор (H), м	33	31	28	22	14	5
ECO SLIM 1-36	0,25		43	40	36	29	19	7
ECO SLIM 1-49	0,37		59	55	49	39	25	10
ECO SLIM 1-66	0,55		82	75	66	52	35	14
ECO SLIM 1-85	0,75		104	96	85	69	45	17