
IMMERGAS

Накопительный водонагреватель
косвенного нагрева

Standart UBS



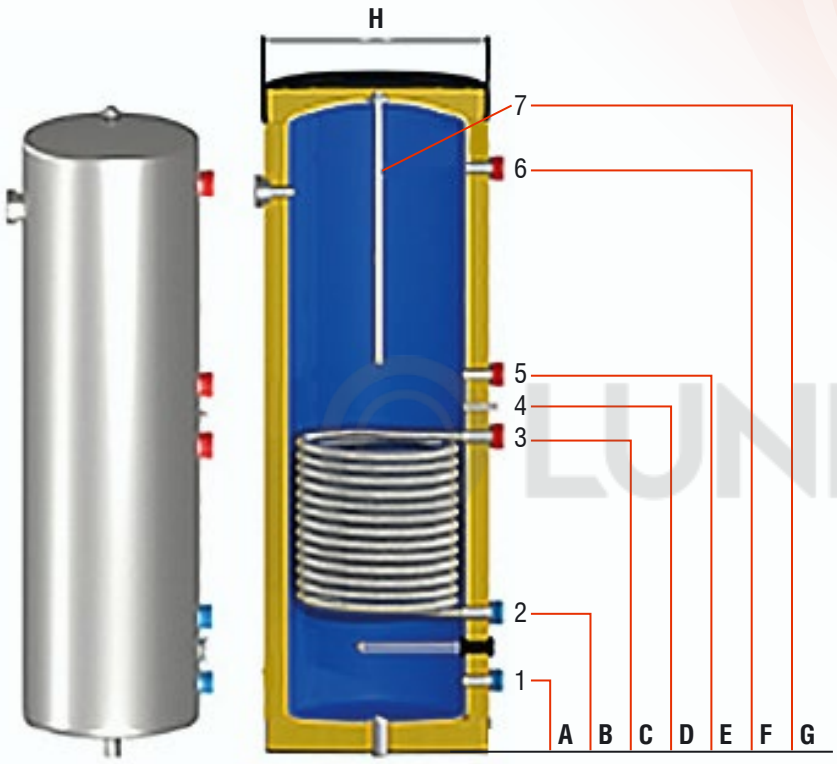

1. Вход холодной воды для ХВС/G 3/4”
2. Выход теплообменника: G 3/4”
3. Вход теплообменника: G 3/4”
4. Гильза для датчика ГВС
5. Рециркуляция: G 3/4”
6. Выход горячей воды для ГВС: G 3/4”
7. Магниевый анод

	A	B	C	D	E	F	G	H
Standart UBS 150	185	260	405	505	585	860	1030	520
Standart UBS 200			520	620	710	1060	1250	
Standart UBS 300			615	715	1015	1557	1700	

- **Бак** из высокопрочной углеродистой стали толщиной 2 мм
- **Внутреннее покрытие:** полимерная эмаль толщиной от 3,5 до 6 мм
- **Термоиндикаторная наклейка** на корпусе (меняет цвет при превышении 75 °C)
- **Теплообменник** из нержавеющей стали марки AISI 316
- **Встроенный магниевый анод** для защиты бака от коррозии
- **Теплоизоляция** из пенополиуретана толщиной 35 мм (обеспечивает минимальные теплопотери)
- **Возможность установки электро-ТЭНа** для резервного или комбинированного нагрева
- Возможность организации **рециркуляции контура ГВС**
- **Встроенный термометр и фланец** для сервисного обслуживания
- **Термогильза** для подключения датчика температуры или автоматики контроля нагрева воды в баке

127273, г. Москва, ул. Отрадная, 2Б, стр. 6, помещение 2/6 | Тел.: +7 495 150 57 75 | immergas.com.ru

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ БОЙЛЕРОВ С ОДНИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

Модель	Standart UBS 150	Standart UBS 200	Standart UBS 300
Объём, л	145	185	270
Способ установки	напольный		
Вес нетто, кг (съёмный кожух)	30	35	50
Высота бака, мм	1030	1250	1700
Диаметр бака без изоляции, мм	460		
Диаметр бака в изоляции, мм	520		
Количество теплообменников, шт.	1		
Площадь теплообменника, м^2	0,7	0,9	1,1
Мощность теплообменника, кВт	21,0	27,0	31,0
Мощность ТЭНа, кВт	2,5 устанавливается дополнительно	3,0 устанавливается дополнительно	
Максимальное давление бака, бар	6		
Максимальное давление ТО, бар	6		
Максимальная температура воды, °С	75		
Магниевый анод	да		
Время нагрева воды в бойлере теплообменником с 10 до 60 °С, мин*	15	19	
Производительность в проточном режиме при Δt=35 °С, л/мин	12	13	

**Мощность, время нагрева и производительность указаны при параметрах подачи теплоносителя температурой 80 °С*

© LUNDA

ПРИМЕР СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

