


Технические данные
NOC 50/9 DM
 Тип: С мокрым ротором

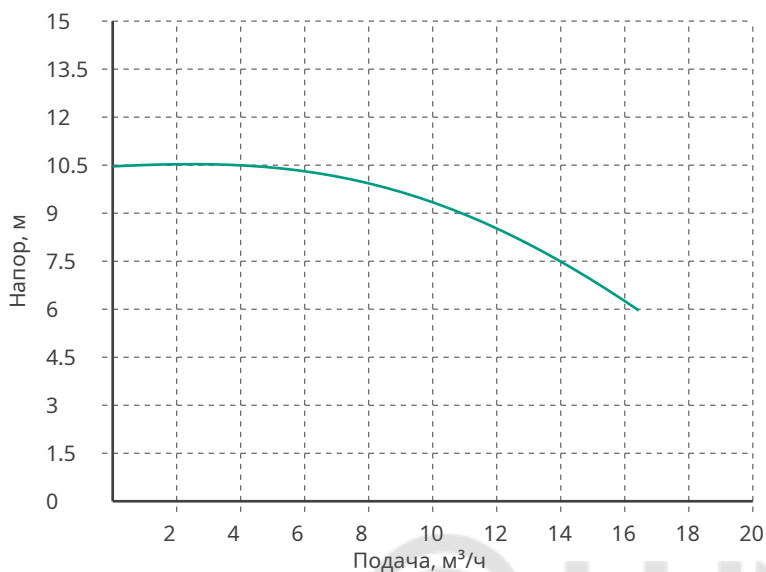


Данные продукта

Макс. рабочее давление	10 бар
Т мин. перекачиваемой жидкости	2 °С
Т макс. перекачиваемой жидкости	110 °С

Данные мотора

Тип мотора	АС
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2850 об/мин
Потребляемая мощность	0.701 кВт
Номинальная мощность	0.4 кВт
Номинальный ток	1.6 А
Степень защиты	IP 44
Класс нагревостойкости изоляции	F

Габаритные размеры

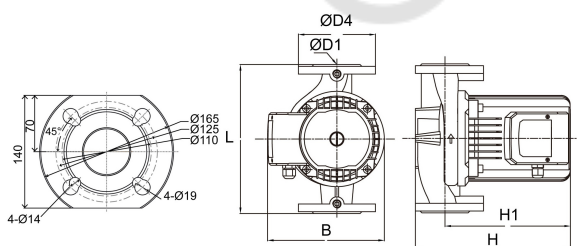

Материалы

Корпус насоса	GG 25
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Нержавеющая сталь
Подшипник	Карбид кремния

Подсоединение к трубопроводу

DNs	DN50 PN6/10
DNd	DN50 PN6/10
Габаритная длина	280 мм

Дополнительная информация

Вес	19 кг
Артикул	2786745

H	H1	L	B	B3
290	220	280	196	90

M
10



Информация о серии

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, для применения в системах отопления, кондиционирования, закрытых контурах охлаждения и в промышленных циркуляционных системах. Оснащён асинхронным электродвигателем. Устойчив к токам блокировки.