


НОВИНКА  
2022

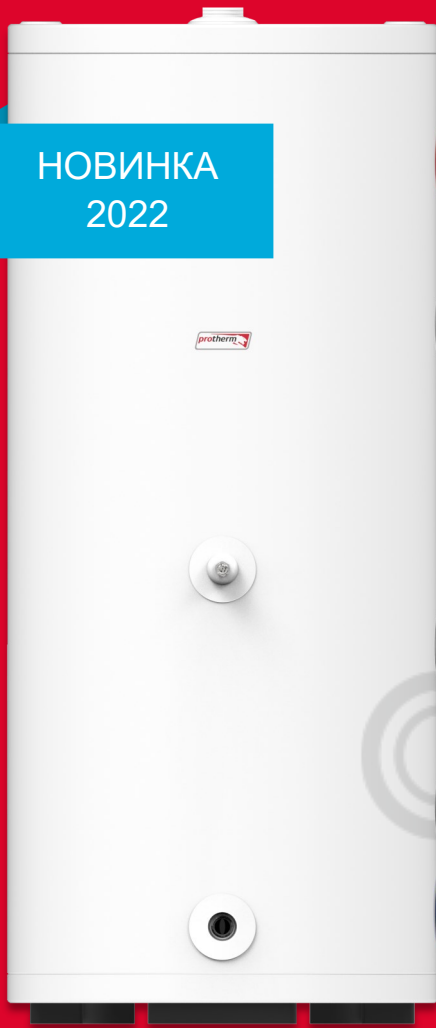

## Бойлеры косвенного нагрева для приготовления горячей воды Protherm PFE R

### Особенности:

- боковое подключение
- предназначен для комбинации с настенными и напольными газовыми и электрическим котлами

### Оснащение:

- внутреннее эмалирование
- магниевый защитный анод
- внутренняя нагревательная спираль
- циркуляционная линия
- обратный клапан на обратной линии
- вентиль для слива


Тип аппарата	Ед.	PFE R 100 1 X M	PFE R 150 1 X M	PFE R 200 1 X M
Ёмкость водонагревателя	литры	100	150	200
Макс рабочее давление	МПа/бар	1.0 / 10	1.0 / 10	1.0 / 10
Поверхность нагрева теплообменника	м2	1,05	1,21	1,21
Сухая масса	кг	46	58	68
Размер				
Высота	мм	1115	1185	1517
Диаметр	мм	368	438	438
Подключение *				
Циркуляционная линия	дюйм	G3/4	G3/4	G3/4
Холодная вода	дюйм	G3/4	G3/4	G3/4
Горячая вода	дюйм	G3/4	G3/4	G3/4
Подающая / обратная линия	дюйм	G3/4	G3/4	G3/4

\* G — внутренняя трубная резьба

# Бойлеры косвенного нагрева для приготовления горячей воды Protherm PFE R



Наименование аппарата	Заказной номер
Protherm PFE R 100 1 X M	0010023572
Protherm PFE R 150 1 X M	0010023573
Protherm PFE R 200 1 X M	0010023574

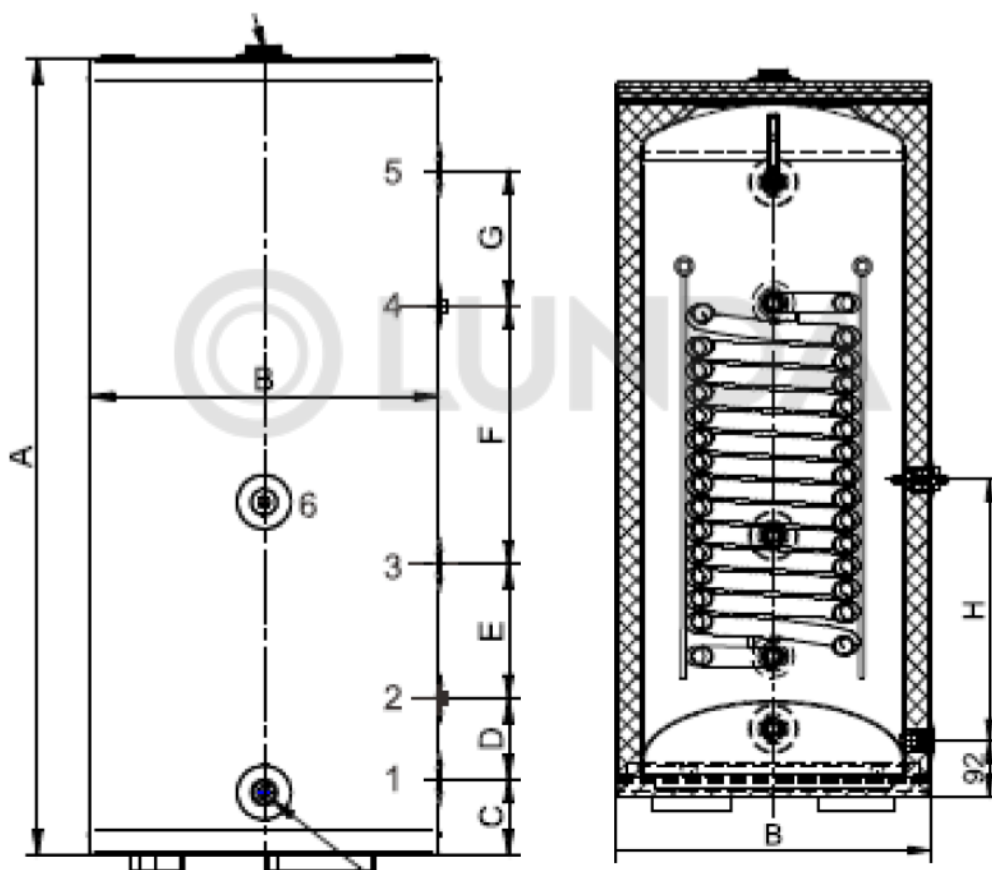

Аппарат	Ед.	A	B	C	D	E	F	G	H
PFE R 100 1 X M	мм	1115	450	112	100	150	364	243	375
PFE R 150 1 X M	мм	1185	520	112	120	200	386	201	433
PFE R 200 1 X M	мм	1517	520	112	120	250	336	537	433

ООО «Вайлант Груп Рус», Россия

143421, Московская область, Красногорский р-н,

26-й км а/д «Балтия», БЦ «Рига Лэнд», стр. 3, 3-й подъезд, 5-й этаж.

Тел.: +7 (495) 788-45-44