

# Крепление напольное

## Монтаж с помощью наружной вертикальной консоли

### Область применения

Все стальные панельные радиаторы Kermi могут устанавливаться с помощью наружной вертикальной консоли (за исключением монтажной высоты 200 мм).

Соответствует классам требований I, II и III до монтажной высоты радиатора 600 мм.

Соответствует классам требований I и II до монтажной высоты радиатора 954 мм.

#### Комплектация:

1 опора консоли с вертикальной трубой 60 x 10 мм,  
1 колпачок.

Соответствует  
классам требований

классов I, II, III



Арт. №	
ZB0308 0001	белый, длина трубы 450 мм
ZB0308 0002	белый, длина трубы 550 мм
ZB0308 0003	белый, длина трубы 600 мм
ZB0308 0004	белый, длина трубы 650 мм
ZB0308 0005	белый, длина трубы 750 мм
ZB0308 0006	белый, длина трубы 850 мм
ZB0308 0007	белый, длина трубы 900 мм
ZB0308 0008	белый, длина трубы 1050 мм
ZB0308 0009	белый, длина трубы 1200 мм
ZB0308*	Цветной

\* При заказе указывайте цвет и высоту радиатора

### Рекомендация:

чистовой пол: длина трубы = ВН + 150 мм

черновой пол: длина трубы = высота + 300 мм

+ еще 70 мм при использовании опоры подоконника

### Указание:

дополнительно требуется комплект опор для соответствующего типа.

ZB0309 0001 для типа 12 - 33


ZB0310 0001 для типа 10 + 11 (кроме исполнения Vplus)

ZB0332 0001 для типа 10, исполнение Vplus

Подходящая карнизная опора: ZC01050001 + ZC01060001

### Необходимые детали

- Вертикальный кронштейн
- Комплект опор (в зависимости от типа радиатора)

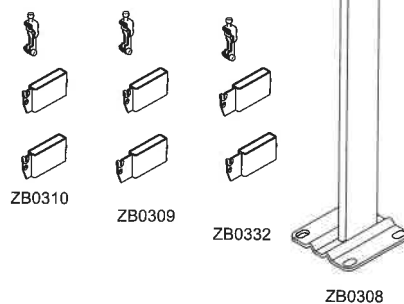

### Расстояния

