


☐ BVD 40

☐ BVD46


Шаровой кран (муфтовое окончание) с регулируемым суппортом под клей

Double Union ball valve with adjustable seat and female ends for solvent welding

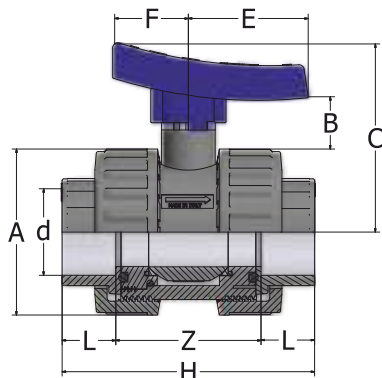


d	DN	L	Z	H	A	B	C	E	F	PN	Gr
16	10	14	53	81	50	10	48	39	19	16	140
20	15	16	49	81	50	10	48	39	19	16	130
25	20	19	56	94	60	11	54	47	22	16	210
32	25	22	63	107	68	13	62	55	25	16	310
40	32	26	72	124	80	18	75	60	30	16	450
50	40	31	84	146	96	20	87	68	35	16	700
63	50	38	94	170	116	20	101	80	40	16	1180
75	65	44	126	214	145	25	123	90	45	10	2230
90	80	51	139	281	166	28	138	100	50	10	3520
110	100	61	159	241	210	28	160	120	60	10	5830

BVD 40

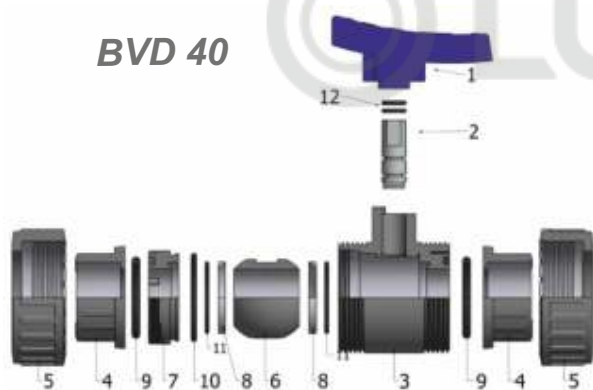

Поз.	Компоненты	шт.	Материал
1	ручка	1	PVC
2	штанга	1	PVC
3	корпус	1	PVC
4	хомут	2	PVC
5	гайка	2	PVC
6	шар	1	PVC
7	резьбовая опора	1	PVC
8	шаровое уплотнение	2	PTFE
9	уплотнительное кольцо корпуса	2	EPDM
10	уплотнительное кольцо опоры	1	EPDM
11	уплотнительное кольцо шара	2	EPDM
12	уплотнительное кольцо соединения	2	EPDM

BVD 46

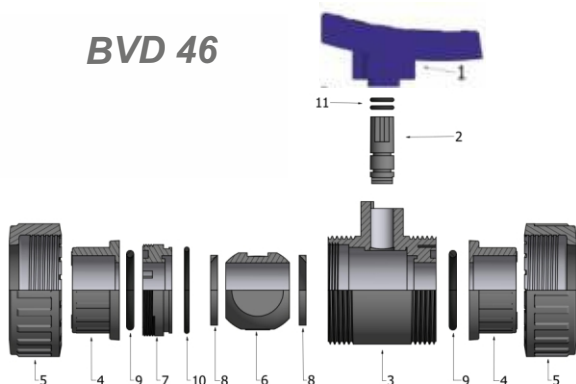

Поз.	Компоненты	шт.	Материал
1	ручка	1	PVC
2	штанга	1	PVC
3	корпус	1	PVC
4	хомут	2	PVC
5	гайка	2	PVC
6	шар	1	PVC
7	резьбовая опора	1	PVC
8	шаровое уплотнение	2	PTFE
9	уплотнительное кольцо корпуса	2	EPDM
10	уплотнительное кольцо опоры	1	EPDM
11	уплотнительное кольцо соединения	2	EPDM

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / GENERAL CHARACTERISTICS

BVD - компактный двунаправленный кран двуразъемной версии. Легкость в использовании, полное прохождение, возможность демонтажа оборудования, расположенного после крана даже при наличии давления на входе крана с возможностью демонтажа с двух сторон кранов на регулируемых опорах. BVD40 и BVD46 широко используются в области очистки воды, в системах водораспределения и, преимущественно, для транспортировки жидкости при обустройстве плавательных бассейнов. Все шаровые краны рассчитаны для PN16.

BVD is bidirectional compact double union valve. Ease of operation, full bore, possibility of disassembling the installation of the valve downstream even in the presence of pressure upstream thereof and possibility of disassembly in both sides on the adjustable support valves. BVD40 and BVD46 are commonly used in water treatment, water distribution and generally for the transport of fluids and swimming pools application. All the valves are rated PN16.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / TECHNICAL DATA

Крутящий момент при максимальном рабочем давлении
Max torque at maximum working pressure



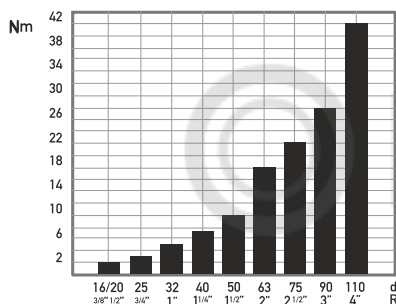


Диаграмма давления
Pressure chart

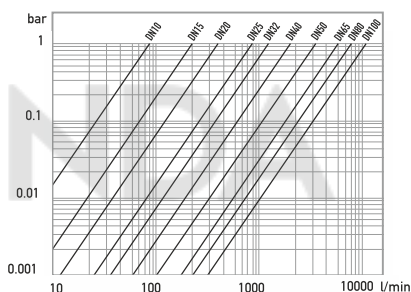

Изменение давления в зависимости от температуры для воды и неагрессивных жидкостей, для которых ПВХ является химически устойчивым

Pressure/temperature rating for water and other suitable fluids to which U-PVC is resistant.

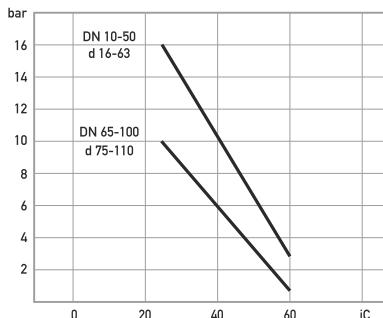

Компания Comer создала полный спектр шаровых кранов, которые соответствуют следующим стандартам:
Клеевое соединение ISO 727, EN ISO 1452, DIN 8063
Резьбовое соединение ISO 7/1, UNI ISO 228/1, BS 21, DIN 2999
Фланцевое соединение ISO 8063, UNI EN ISO 1452

KV100 КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА:

KV100-это количество литров воды в минуту, при температуре 20°C, которое будет поступать через шаровой кран с одинаковым давлением и с указанной скоростью. KV100 значения, приведенные в таблице рассчитываются при полностью открытом клапане.

FLOW COEFFICIENT KV100:

KV100 is the number of litres per minute of water at a temperature of 20°C that will flow through a valve with one-bar pressure differential at a specified rate. The KV100 values shown in the table are calculated with the valve completely open.

d	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Kv 100	80	200	385	770	1100	1750	3400	5250	7100	9500

COMER has produced a complete range of ball valves which comply with the following standards:
SOLVENT WELDING ISO 727, UNI EN ISO 1452, DIN 8063
THREADED COUPLINGS ISO 7/1, UNI ISO 228/1, BS 21, DIN 2999
FLANGED COUPLINGS ISO 8063, UNI EN ISO 1452