

**Паспорт изделия**  
**Датчик температуры. Модель TS-W-..**

Датчики температуры предназначены для непрерывного измерения жидких, паро- и газообразных сред, сыпучих материалов и твердых тел в различных отраслях промышленности.


**Технические характеристики**

Характеристика	Значение		
	TS-W-x-CA	TS-W-x-IC	TS-W-x-Pt100
Номинальная статическая характеристика	CA	IC	Pt100
Рабочий диапазон измеряемых температур, °C	-50...+400 (до +600 кратковременно)	-50...+300	-50...+250
Пределы допустимых отклонений, °C	± 2,5		± 0,3
Условное давление, бар	10 (только для исполнения «N» и «V»)		
Исполнение рабочего спая относительно корпуса	изолированный		
Показатель тепловой инерции, сек, не более	30		
Сопrotивление изоляции, МОм, не менее	100*		
Степень защиты	IP65 (для исполнения «N» и «V»); IP 42 (для исполнения «S»)		

\* при температуре 10-30<sup>0</sup>C, при испытательном напряжении 200В

**Кодообразование**


**TS-W-N-CA-4,8-30-1,5-1/8**

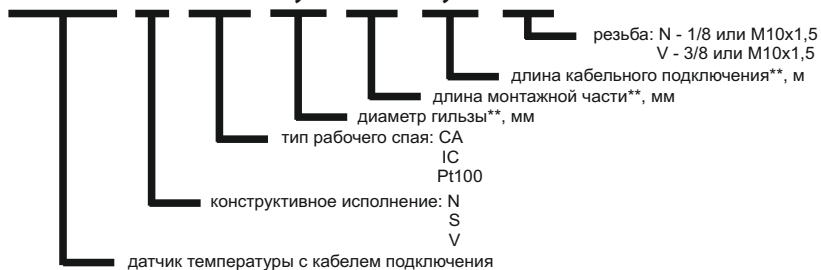

\*\* указано в разделе **Размеры**

**Размеры**

Исполнение S

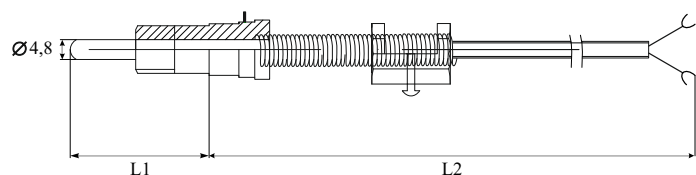

1

L1: 30  
150  
300  
L2: 1500  
3000  
Резьба поворотной муфты: M12x1,5

**Паспорт изделия**  
**Датчик температуры. Модель TS-W-..**

Датчики температуры предназначены для непрерывного измерения жидких, паро- и газообразных сред, сыпучих материалов и твердых тел в различных отраслях промышленности.


**Технические характеристики**

Характеристика	Значение		
	TS-W-x-CA	TS-W-x-IC	TS-W-x-Pt100
Номинальная статическая характеристика	CA	IC	Pt100
Рабочий диапазон измеряемых температур, °C	-50...+400 (до +600 кратковременно)	-50...+300	-50...+250
Пределы допустимых отклонений, °C	± 2,5		± 0,3
Условное давление, бар	10 (только для исполнения «N» и «V»)		
Исполнение рабочего спая относительно корпуса	изолированный		
Показатель тепловой инерции, сек, не более	30		
Сопrotивление изоляции, МОм, не менее	100*		
Степень защиты	IP65 (для исполнения «N» и «V»); IP 42 (для исполнения «S»)		

\* при температуре 10-30<sup>0</sup>C, при испытательном напряжении 200В

**Кодообразование**


**TS-W-N-CA-4,8-30-1,5-1/8**

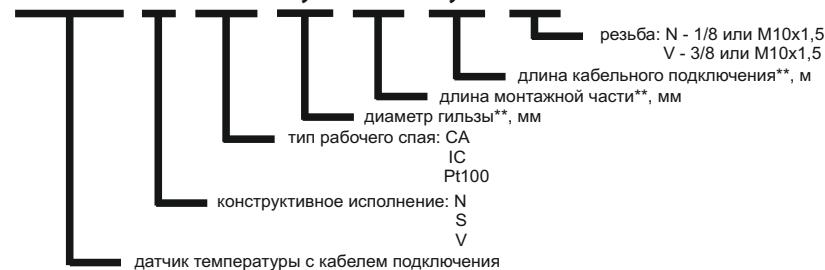

\*\* указано в разделе **Размеры**

**Размеры**

Исполнение S

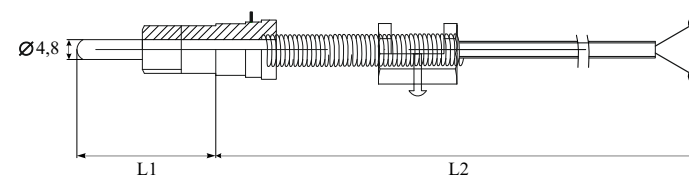


1

L1: 30  
150  
300  
L2: 1500  
3000  
Резьба поворотной муфты: M12x1,5


## Размеры

Исполнение N

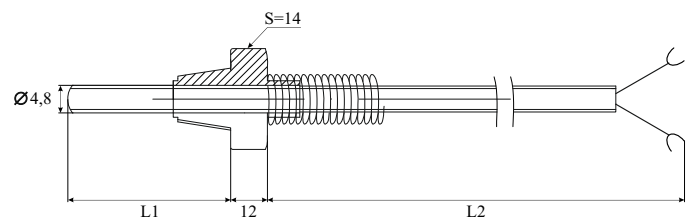


L1: 30  
150  
300


L2: 1500  
3000

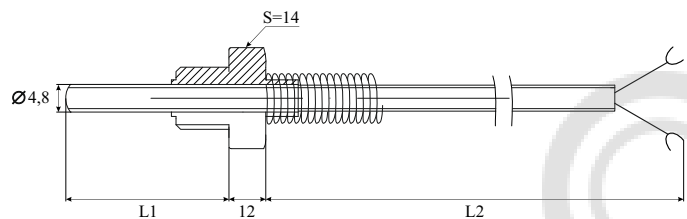

Исполнение V

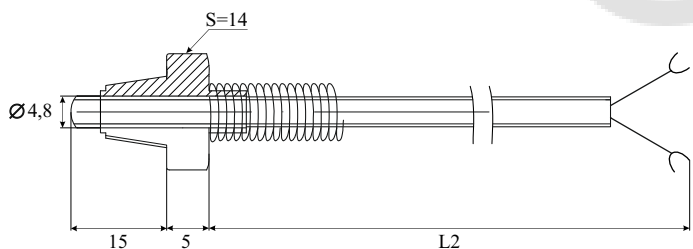

L2: 1500  
3000

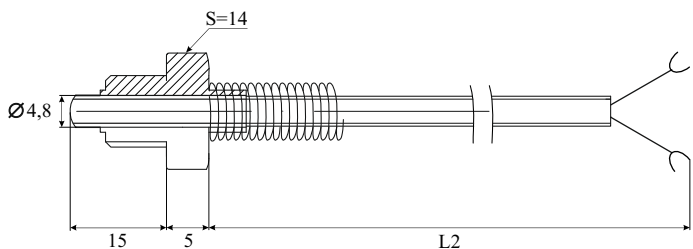

Размеры указаны в мм.

### Гарантийные обязательства


Гарантийный срок на предоставляемое оборудование составляет 12 месяцев. Исчисляется с момента передачи Поставщиком товара Покупателю либо транспортной компании для доставки товара Покупателю. Гарантия распространяется на изделие в соответствии с пунктами гарантийного талона.

Дата продажи: \_\_\_\_\_

М.П.


## Размеры

Исполнение N

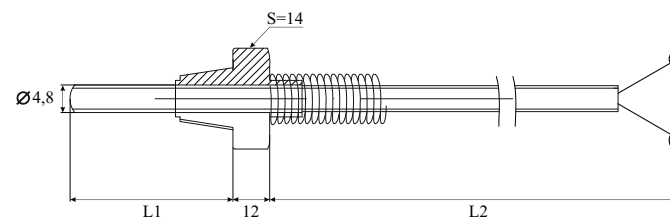


L1: 30  
150  
300


L2: 1500  
3000

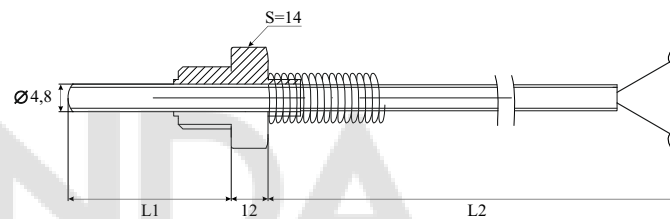

Исполнение V

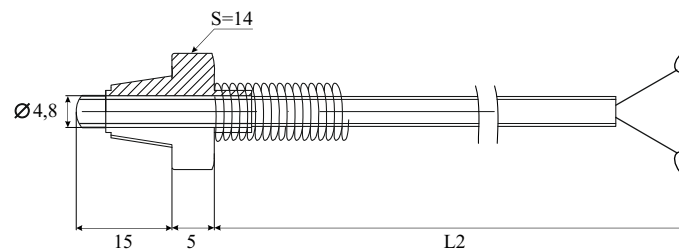

L2: 1500  
3000

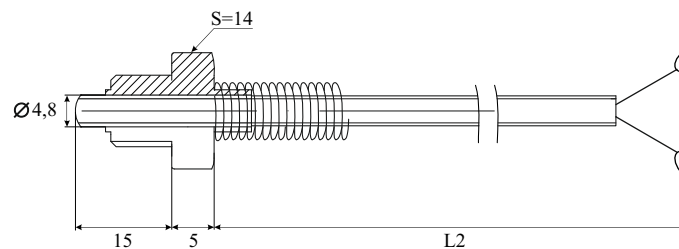

Размеры указаны в мм.

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на предоставляемое оборудование составляет 12 месяцев. Исчисляется с момента передачи Поставщиком товара Покупателю либо транспортной компании для доставки товара Покупателю. Гарантия распространяется на изделие в соответствии с пунктами гарантийного талона.

Дата продажи: \_\_\_\_\_

М.П.