


Паспорт качества № 170

Высококачественный универсальный силиконовый герметик предназначен для строительных и ремонтных работ, обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов: стекло, металл, керамика, древесина, различные виды пластиков.

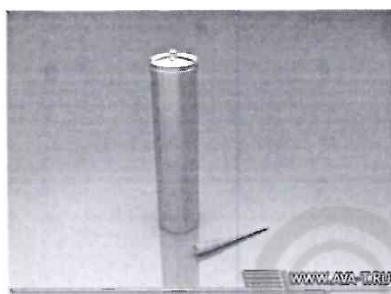

**Области применения**

- Герметизация соединений, стыков и щелей в ванных комнатах, саунах, кухнях и т.д.
- Установка и герметизация сантехнического оборудования
- Установка и герметизация кухонного оборудования
- Герметизация в морозильных и холодильных камерах
- Герметизация вентиляционных систем и труб
- Герметизация при работах по остеклению
- Герметизация окон и дверей
- В автомобилестроении

**Подготовка к работе:**

необходимо убедиться, что поверхности для соединения чистые, сухие, прочные, без изморози, антиадгезивов, старых герметиков и других загрязнителей, которые могут ухудшить адгезию. Перед нанесением герметика поверхности следует очистить и обезжирить с помощью растворителя.

**Для картриджа:** Обрезать наконечник картриджа, привинтить насадку. Срезать кончик насадки наискось в соответствии с требуемой шириной шва. С помощью строительного пистолета равномерно нанести герметик на шов.

**Не пригоден:** для применения по структурному остеклению, на битумных поверхностях, поверхностях на натуральном каучуке, хлоропрене, EPDM, гибком пластике.

**Не рекомендуется** для использования в соединениях, которые погружаются в воду или где могут возникнуть механические повреждения, а также на поверхностях, где возможен контакт с пищей.

**Условия хранения. Техника безопасности:**

При вулканизации уплотняющего материала выделяется уксусная кислота. Неотверделый материал может вызвать раздражение глаз, органов дыхания и кожи. В случае контакта промыть большим количеством воды и в случае необходимости обратиться к врачу. Использовать только в хорошо проветриваемом помещении и в недоступном для детей месте.

Срок хранения в невскрытом картридже 18 месяцев со дня изготовления при условии хранения в сухом, прохладном месте (при температуре от +5 °C до +25 °C).

Не подлежит Обязательной Сертификации.

**Объем: 280 ml**

**Рекомендации по применению:** Герметик применяется для герметизации швов строительных конструкций из стали, бетона, алюминия, дерева, пластика и прочих стройматериалов.

Рекомендуемая температура эксплуатации силиконового герметика от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+180^{\circ}\text{C}$ , акрилового герметика от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+80^{\circ}\text{C}$ , противопожарного герметика от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+1200^{\circ}\text{C}$ .



 LUNDA