

Паспорт

Соединительные элементы


Rapid S-W2

Назначение:

Система безраструбной чугунной канализации RAM-GLOBAL® S предназначена для отвода стоков внутри зданий в системе безнапорной и напорной канализации. Чугунные трубы и фитинги в системе хозяйственно-бытовой канализации соединяются при помощи соединительных элементов Rapid S-W2.

Описание:

Профильный одновинтовой хомут из стабилизированной хромистой стали, материал № 1.4510/11 согласно DIN EN 440/41. Зажимные головки из материала № 14301; винт, шайба и квадратная гайка оцинкованы, хромированы. Укомплектованы вложенной уплотнительной манжетой из EPDM, стойкой к старению и кипятку. Для нефте- и бензин содержащих стоков возможна также поставка с уплотнительной манжетой NBR.

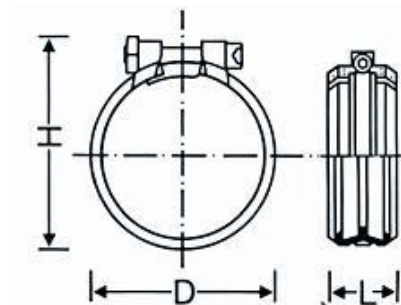

Технические характеристики:

Номинальный внутренний диаметр DN	D	H	L	Артикул
мм	мм	мм	мм	№
50	70	80	42	210424
70	85	98	42	210425
75/80	90	103	42	210426
100	125	139	48	210427
125	147	161	56	210428
150	172	187	56	210429
200	223	240	70	210430

Инструкция по монтажу соединительного элемента Rapid S-W2:



1. Поставляемый в комплекте соединительный элемент насадить на край трубы до среднего распорного кольца уплотнения.
2. Следующий край трубы вставить в соединительный элемент с другой стороны.
3. При помощи торцового ключа, динамометрического ключа или импульсного винтовёрта прочно затянуть винт с внутренним шестигранником, по возможности до соединения обоих зажимных кулачков.