

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ПОДВОДКА ГИБКАЯ ДЛЯ ВОДЫ




1. Назначение

Гибкая подводка Valflex (в дальнейшем ГП) предназначена для подключения сантехнического оборудования к системам горячего и холодного водоснабжения периодическим протоком воды. **Не допускается использовать гибкую подводку в качестве постоянно действующих трубопроводов.**

2. Технические характеристики

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
1	Рабочее давление	бар	10
2	Максимальное давление	бар	20
3	Температура рабочей среды	°С	70
4	Максимальная температура рабочей среды	°С	100
5	Максимальный момент затяжки концевой арматуры	Нм	50
6	Диаметр гибкой подводке в защитной оплетке	мм	12
7	Диаметр резинового шланга ($D_{нар}$ x $D_{вн}$)	мм	12x9
8	Минимальный радиус изгиба	мм	60
9	Твердость материала резинового шланга по Шору		75
10	Тип резьбы на фитингах		Трубная по ГОСТ 6357, класс точности «В» Метрическая по ГОСТ 24705-2004
11	Размеры резьб	G/ M	1/2" / M10
12	Гальваническое покрытие латунных деталей, тип		Никель
13	Расход при давлении 3 бар	л/мин	20
14	Ресурс работы	лет	до 10

3. Конструкция гибкой подводки

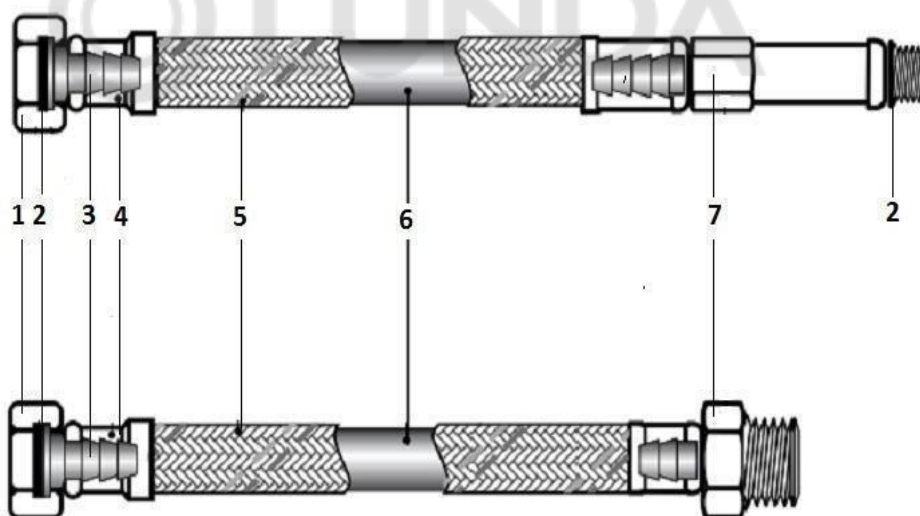

№	Наименование детали	Материал	Марка
1	Накидная гайка	Нержавеющая сталь	AISI 301 (07X16H6)
2	Прокладки	Бутадиен-нитрильный каучук	NBR
3	Штуцер соединительный	Латунь	CW 614N (JIC59-3)
4	Пресс гильза	Нержавеющая сталь	AISI 301 (07X16H6)
5	Оплетка защитная	Нержавеющая сталь	AISI 202, плетение 7 нитей $\varnothing 0,17$ мм
6	Внутренний шланг	Этиленпропиленовый каучук	EPDM
7	Ниппель (штуцер для подключения смесителя M10)	Латунь	CW 614N (JIC59-3)


Латунные комплектующие производятся методом горячего прессования с последующей механической обработкой с последующим гальванического покрытием поверхностей никелем.

4. Номенклатура

4.1. Гибкая подводка для воды ВН-ВН.

Фото	Артикул	Длина, см	Размер резьбы, G	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
	S/S 30cm В-В	30	1/2''	200	0,073
	S/S 40cm В-В	40	1/2''	200	0,085
	S/S 50cm В-В	50	1/2''	150	0,096
	S/S 60cm В-В	60	1/2''	150	0,105
	S/S 80cm В-В	80	1/2''	100	0,128
	S/S 100cm В- В	100	1/2''	100	0,152
	S/S 120cm В- В	120	1/2''	80	0,174
	S/S 150cm В- В	150	1/2''	50	0,208
	S/S 180cm В- В	180	1/2''	50	0,244
	S/S 200cm В- В	200	1/2''	50	0,268
	S/S 250cm В- В	250	1/2''	50	0,282
	S/S 300cm В- В	300	1/2''	30	0,38
	S/S 350cm В- В	350	1/2''	30	0,473
	S/S 400cm В- В	400	1/2''	20	0,515

4.2. Гибкая подводка для воды ВН-НР.

Фото	Артикул	Длина, см	Размер резьбы, G	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
	S/S 30cm В-Н	30	1/2''	200	0,074
	S/S 40cm В-Н	40	1/2''	200	0,085
	S/S 50cm В-Н	50	1/2''	150	0,096
	S/S 60cm В-Н	60	1/2''	150	0,108
	S/S 80cm В-Н	80	1/2''	100	0,13
	S/S 100cm В-Н	100	1/2''	100	0,15
	S/S 120cm В-Н	120	1/2''	80	0,178
	S/S 150cm В-Н	150	1/2''	50	0,21
	S/S 180cm В-Н	180	1/2''	50	0,246
	S/S 200cm В-Н	200	1/2''	50	0,266
	S/S 250cm В-Н	250	1/2''	50	0,276
	S/S 300cm В-Н	300	1/2''	30	0,377
	S/S 350cm В-Н	350	1/2''	30	0,473
	S/S 400cm В-Н	400	1/2''	20	0,49

4.3. Гибкая подводка для смесителей.

Комплект поставки:

Производитель	ГП с длиной штуцера
Ningbo Ningshin Kinhil International Co., Ltd.	15мм+22мм
Ningbo Jianuan International Trade Co., Ltd.	17мм+27мм

Фото	Артикул	Длина, см	Размер резьбы, М-G	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
	S/S M10*18-F1/2" 30 cm	30	M10-1/2''	100	0,136
	S/S M10*18-F1/2" 40 cm	40	M10-1/2''	100	0,16
	S/S M10*18-F1/2" 50 cm	50	M10-1/2''	75	0,186
	S/S M10*18-F1/2" 60 cm	60	M10-1/2''	75	0,208
	S/S M10*18-F1/2" 80 cm	80	M10-1/2''	50	0,248
	S/S M10*18-F1/2" 100 cm	100	M10-1/2''	50	0,296
	S/S M10*18-F1/2" 120 cm	120	M10-1/2''	40	0,34
	S/S M10*18-F1/2" 150 cm	150	M10-1/2''	25	0,416
	S/S M10*18-F1/2" 200 cm	200	M10-1/2''	25	0,556

5. Указания по монтажу

5.1. К соединениям гибкой подводки должен быть обеспечен достаточный доступ.

5.2. Перед монтажом гибкой подводки необходимо произвести ее визуальный осмотр, на предмет:

- Целостности оплетки;

- Качество обжима пресс-гильз;
- Повреждения резьбы;
- Качества концевой арматуры;
- Наличие прокладок и уплотнительных колец и других дефектов, возникших при хранении и транспортировке.

Установка подводки с дефектами недопустима.

5.3. При монтаже концевых фитингов подводки исключите применение ФУМ-ленты и дополнительных уплотнительных материалов.

5.4. Затяжка фитингов гибкой подводки производится вручную. Для более прочного соединения дополнительно затяните фитинг на пол оборота гаечным ключом.

Применение газового ключа в качестве вспомогательного инструмента для затяжки фитингов запрещено.

5.5. После монтажа и подачи рабочего давления, в течение 30 минут провести наблюдение за работой подводки. При появлении капель в соединениях, произвести их подтяжку.

5.6. Для возможности удобного монтажа к смесителю гибких подводок со штуцерами М10, их следует приобретать парами с длиной штуцера 18 и 35 мм. (п.4.3. табл. 6) В этом случае монтажные плоскости будут разнесены в пространстве, и не будут мешать работе гаечным ключом.

5.7. В процессе монтажа не допускается:

- превышать рекомендованный паспортом момент затяжки (табл1, п. 5);
- перекручивать подводку;
- допускать приложения к подводке растягивающих усилий;
- протягивать подводку через отверстия с краями, которые могут повредить оплетку;
- изгибать подводку с радиусом изгиба, меньше допускаемого (табл.1 п. 8).
- Не подвергать подводку механическим нагрузкам, скручиванию, растяжению, изломам во время монтажа и эксплуатации.

6. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

6.1. Строго запрещается подключать гибкую подводку в постоянном проточном режиме вместо трубопроводов.

6.2. Гибкая подводка пригодна для использования в системе холодного и горячего водоснабжения.

6.3. Запрещается эксплуатировать подводку при отрицательных температурах и в непосредственной близости от предметов с температурой поверхности более 200°C и открытого огня.

6.4. Подводка должна эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в настоящем паспорте (табл. 1).

6.5. В процессе эксплуатации не допускать воздействия на подводку минеральных масел, растворителей, жидких углеводородов и прочих жидкостей, агрессивных к материалам подводки.

6.6. В процессе монтажа и во время эксплуатации следует оберегать подводку от механических повреждений.

6.7. Рекомендуется проводить регулярный внешний осмотр шланга на наличие повреждений или подтеков не реже, чем раз в полгода, при необходимости заменить подводку.

6.8. При переустановке гибкой подводки, следует проверить целостность резиновых прокладок. В случае их значительного износа или повреждения, прокладки необходимо заменить.

7. Условия хранения и транспортировки

7.1. Изделия должны храниться в упаковке предприятия –изготовителя в расправленном виде в сухом прохладном помещении при температуре от 0°C до +30°C.

7.2. Транспортировка при температуре ниже -20°C запрещена.

7.3. Не подвергать подводку механическим нагрузкам, скручиванию, растяжению, изломам во время транспортировки.

7.4. Воздействие прямых солнечных лучей на подводку в период хранения и транспортировки не допускается.

7.5. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

8. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 2 года со дня производства. Изготовитель гарантирует соответствие данных изделий требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Нарушения паспортных режимов использования, хранения, монтажа и эксплуатации, ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ.
- Наличия следов физического воздействия, не имеющих отношения к непосредственному назначению данных изделий.
- Наличия следов воздействия химическими веществами, ультрафиолета.
- Повреждения изделий в результате пожара, стихии, либо других форс-мажорных обстоятельств.
- Повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя.
- Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

10. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются бесплатно. Замененные изделия или их части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность продавца. Затраты, связанные с монтажом, демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. В случае претензий гарантийного характера, а также при возврате изделия, оно должно быть полностью укомплектованным.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара Гибкая подводка для воды

№	Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во, шт.
1			
2			
3			
4			

Название и адрес торгующей организации:

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Покупатель _____ (подпись/расшифровка)

Гарантия 24 месяца со дня производства изделия.

По вопросам гарантийного характера, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: 600027, Владимирская обл., г. Владимир, пр-т Суздальский, д. 47, к. 1,

Тел. : [+7 \(4922\) 40-05-35](tel:+74922400535) , E-mail: pretenz@vallfex.ru

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя,
 - фактический адрес
 - контактные телефоны;
 - основные параметры системы, в которой было установлено изделие (давление в системе, температура в магистрали, место установки и фотография узла установки);
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой было установлено изделие.
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата « ___ » _____ 20___ г. Подпись _____