
РОБЕН

Стальные шаровые краны

БАЛЛОМАКС

- теплоснабжение
- охлаждение

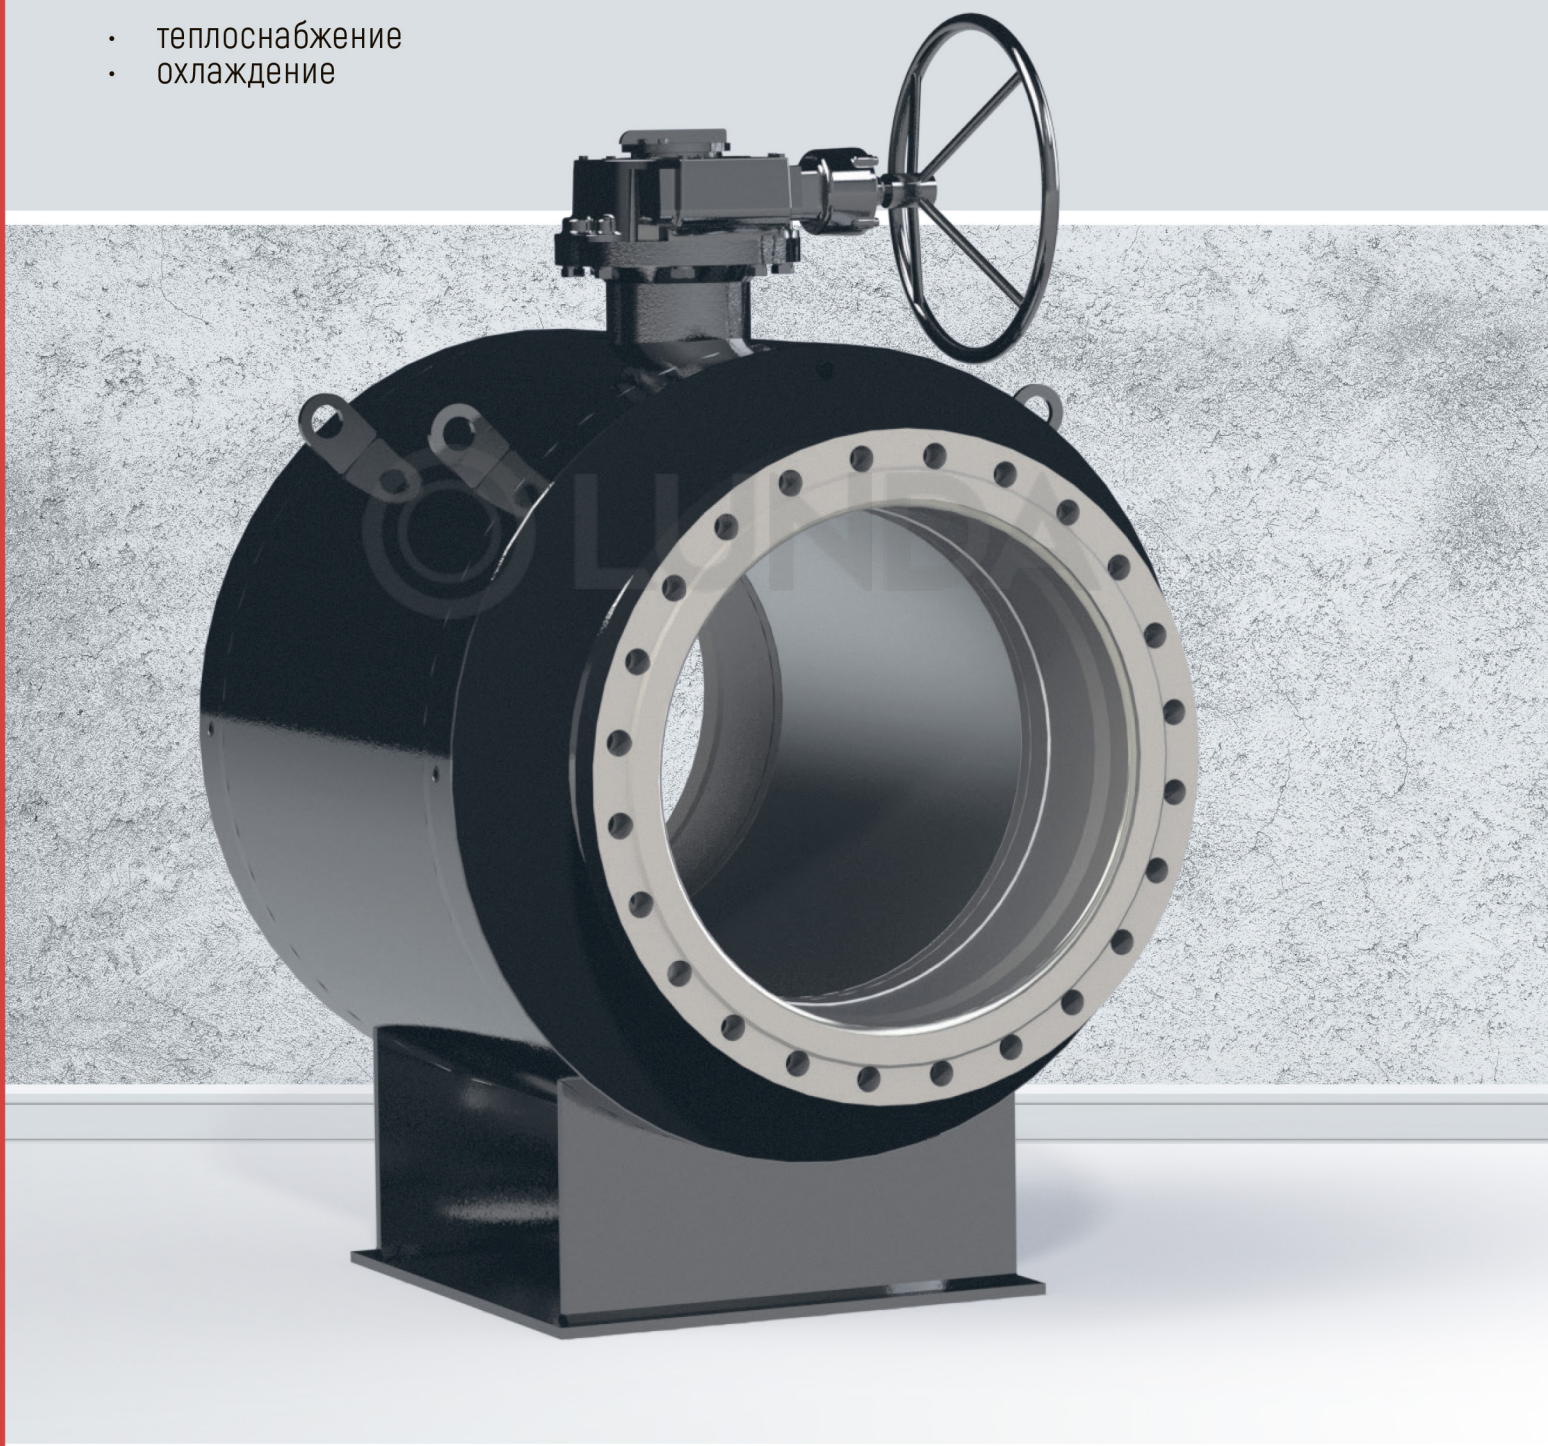

СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ БАЛЛОМАКС ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

СЕНТЯБРЬ 2026

РОБЕН
СДЕЛАНО В РОССИИ

СЕНТЯБРЬ 2026

БАЛЛОМАКС® КШТ 60.103.XXX.A.40

ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ, СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД


DN 015-050
PN 40

РОБЕН
СДЕЛАНО В РОССИИ

Стальные шаровые краны БАЛЛОМАКС® применяются в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленного сектора.
Температура рабочей среды определяется в соответствии с графиком «Температура-Давление».
Техническое обслуживание не требуется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Артикул	PN	Размеры (мм)						Масса (кг)
			DH	D	L	H1	H2	A	
015	КШТ 60.103.015.A.40	40	38	95	130	54	116	140	1,8
020	КШТ 60.103.020.A.40	40	42,4	105	150	54	115	140	2,5
025	КШТ 60.103.025.A.40	40	51	115	160	52	120	140	3,2
032	КШТ 60.103.032.A.40	40	57	140	180	47	124	140	4,2
040	КШТ 60.103.040.A.40	40	76	150	200	44	129	180	5,7
050	КШТ 60.103.050.A.40	40	89	160	230	46	135	180	8,2

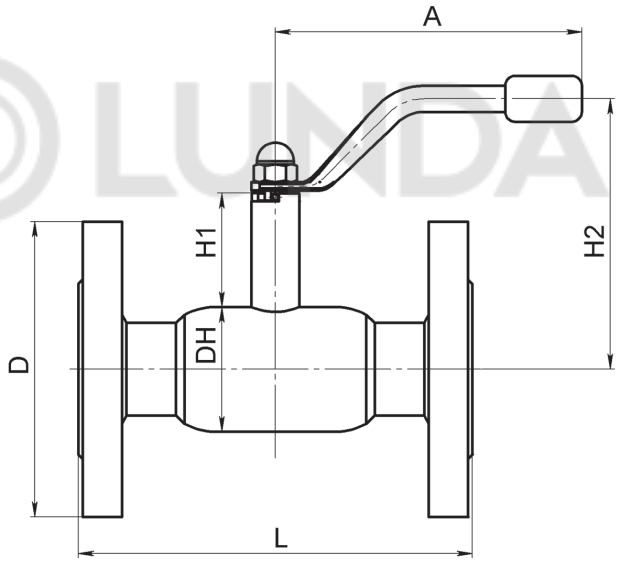


LUNDA

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Корпус крана	Сталь 09Г2С / P235GH
Шар	Нержавеющая сталь
Седло шара и антифрикционная шайба	Ф4К20 (PTFE+20% C)
Уплотнительные кольца	EPDM, Viton
Фланец	Сталь 20

ГРАФИК «ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ»

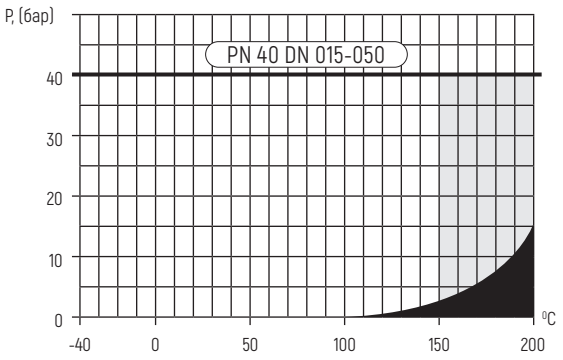

Зона Пара

Примечание:
- Краны шаровые DN 010-050 поставляются в комплекте с рукояткой.
- Комплекты ответных фланцев, крепежа и прокладок поставляются по запросу.