

**ПАСПОРТ**

Компрессор герметичный спиральный, Тип RCH, Модификация RCH300T4WB7HA

**Код материала: 121R0428**



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Дата редакции: 24.04.2023



## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование

Компрессор спиральный серии RC типа RCH.

### 1.2. Изготовитель

АО «Ридан», 603014, г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, дом 16

Адреса производства продукции: 68, Доннан Авеню, Чангшу, Китай; Московская обл, г. Истра, д. Лешково, 217, Россия

### 1.3. Продавец

ООО «Ридан», 143581, Московская обл, г. Истра, д. Лешково, 217, Россия, тел. + 7 (495) 792-57-57.

### 1.4. Сведения о серийном номере и дате изготовления

Данная информация дает возможность узнать дату изготовления компрессора и определить действие гарантии на компрессор.

Дата изготовления компрессора определяется по серийному номеру. Ниже представлена информация по расшифровке серийного номера компрессора.

Серийный номер представляет собой комбинацию букв и цифр:

**NH1501234567**, где

N	H	150	1234567
Год изготовления	Месяц изготовления	Код продавца	Порядковый номер
N - 2022	A - январь	---	---
P - 2023	B - февраль	---	---
Q - 2024	C - март	---	---
R - 2025	D - апрель	---	---
S - 2026	E - мая	---	---
T - 2027	F - июнь	---	---
U - 2028	G - июль	---	---
V - 2029	H - август	---	---
A - 2030	J - сентябрь	---	---
B - 2031	K - октябрь	---	---
C - 2032	L - ноябрь	---	---
D - 2033	M - декабрь	---	---

## 2. Назначение изделия

Компрессор герметичный типа RCH (далее по тексту – компрессор) является спиральным и предназначен для работы в установках кондиционирования воздуха, работающих по парокомпрессионному циклу.

Компрессор может использоваться с хладагентами R407C, R134a и полиэфирным маслом (POE).

Не предназначены для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

## 3. Технические характеристики

Хладагент	R407C
-----------	-------

Холодопроизводительность, Вт	68310
Потребляемая мощность, Вт	20550
Холодильный коэффициент, ВТ/Вт	3,32
Условия испытания	ARI: Температура кипения = 7,2°C, Температура конденсации = 54,4°C, Температура всасываемого газа = 18,3°C, Переохлаждение = 8,3К
Максимальная потребляемая мощность, Вт	25670
Рабочий объём, см3/об	392
Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин	68,2
Заправка масла, л	5,5
Вес нетто, кг	104
Номинальное напряжение	380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц
Диапазон напряжения	342-462 В / 50 Гц & 414-506 В / 60 Гц
LRA (ток при заторможенном роторе), А	266
Максимально потребляемый ток, А	51
Сопротивление обмотки, Ом ( $\pm 7\%$ при +25°C), /T1-T3/T1-T2/T2-T3/	0,46
Тип упаковки	Промышленная
Количество в упаковке	6

#### 4. Комплектность

Компрессор поставляется с комплектом для монтажа: резиновые прокладки, стальные втулки.

Компрессор поставляется с клеммной коробкой (с крышкой).

Компрессор поставляется без заправки хладагентом.

Компрессор заправлен маслом, необходимым для смазки подшипников в количестве, указанном в разделе “Технические характеристики”.

Для исключения попадания влаги в компрессор, он заправлен сухим азотом под избыточным давлением 0,4 ÷ 0,7 бар.

#### 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### 7. Сертификация



Соответствие компрессора спирального серии RC подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.В.90559/22 срок действия с 08.12.2022 по 05.12.2027.

## 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие компрессора герметичного техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы компрессора герметичного спирального при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет даты продажи, указанной в транспортных документах.

Гарантия на изделие может считаться аннулированной и не имеющей силы в следующих случаях:

- изменение внешнего вида компрессора (отсутствие заводской таблички, следы сверления и сварки, сломанные опоры, следы ударов),
- компрессор вскрыт покупателем или возвращен с открытыми нагнетательным и всасывающим патрубками,
- наличие ржавчины и воды внутри компрессора,
- добавление в масло жидкости для обнаружения течи,
- использование хладагента или масла, не разрешенного заводом-изготовителем,
- любое отклонение от рекомендованных правил установки, эксплуатации или технического обслуживания,
- использование компрессора во взрывоопасных условиях (распределительная коробка компрессора не является взрывозащищенной).

Дата изготовления компрессора указывается на его заводской табличке при помощи двухбуквенного кода, стоящего перед цифрами, обозначающими серийный номер компрессора. Помните, что этот серийный номер должен всегда указываться на любой рекламации, сопровождающей данное изделие.

Выяснение причин выхода из строя компрессора производится специальной экспертной комиссией. В случае выхода из строя компрессора в результате заводского дефекта ООО “Ридан” компенсирует Покупателю стоимость компрессора.

ООО “Ридан” не компенсирует издержки, превышающие стоимость компрессора.

В остальном, отношения между Покупателем и ООО “Ридан” регулируются Договором между Покупателем и ООО “Ридан”.

**ПАСПОРТ**

Компрессор герметичный спиральный, Тип RCH, Модификация RCH240T4WB7HA

**Код материала: 121R0426**



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Дата редакции: 24.04.2023



## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование

Компрессор спиральный серии RC типа RCH.

### 1.2. Изготовитель

АО «Ридан», 603014, г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, дом 16

Адреса производства продукции: 68, Доннан Авеню, Чангшу, Китай; Московская обл, г. Истра, д. Лешково, 217, Россия

### 1.3. Продавец

ООО «Ридан», 143581, Московская обл, г. Истра, д. Лешково, 217, Россия, тел. + 7 (495) 792-57-57.

### 1.4. Сведения о серийном номере и дате изготовления

Данная информация дает возможность узнать дату изготовления компрессора и определить действие гарантии на компрессор.

Дата изготовления компрессора определяется по серийному номеру. Ниже представлена информация по расшифровке серийного номера компрессора.

Серийный номер представляет собой комбинацию букв и цифр:

**NH1501234567**, где

N	H	150	1234567
Год изготовления	Месяц изготовления	Код продавца	Порядковый номер
N - 2022	A - январь	---	---
P - 2023	B - февраль	---	---
Q - 2024	C - март	---	---
R - 2025	D - апрель	---	---
S - 2026	E - мая	---	---
T - 2027	F - июнь	---	---
U - 2028	G - июль	---	---
V - 2029	H - август	---	---
A - 2030	J - сентябрь	---	---
B - 2031	K - октябрь	---	---
C - 2032	L - ноябрь	---	---
D - 2033	M - декабрь	---	---

## 2. Назначение изделия

Компрессор герметичный типа RCH (далее по тексту – компрессор) является спиральным и предназначен для работы в установках кондиционирования воздуха, работающих по парокомпрессионному циклу.

Компрессор может использоваться с хладагентами R407C, R134a и полиэфирным маслом (POE).

Не предназначены для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

## 3. Технические характеристики

Хладагент	R407C
-----------	-------

Холодопроизводительность, Вт	58040
Потребляемая мощность, Вт	17450
Холодильный коэффициент, ВТ/Вт	3,33
Условия испытания	ARI: Температура кипения = 7,2°C, Температура конденсации = 54,4°C, Температура всасываемого газа = 18,3°C, Переохлаждение = 8,3К
Максимальная потребляемая мощность, Вт	21790
Рабочий объём, см3/об	332,6
Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин	57,9
Заправка масла, л	5,5
Вес нетто, кг	100
Номинальное напряжение	380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц
Диапазон напряжения	342-462 В / 50 Гц & 414-506 В / 60 Гц
LRA (ток при заторможенном роторе), А	205
Максимально потребляемый ток, А	40
Сопротивление обмотки, Ом ( $\pm 7\%$ при +25°C), /T1-T3/T1-T2/T2-T3/	1
Тип упаковки	Промышленная
Количество в упаковке	6

#### 4. Комплектность

Компрессор поставляется с комплектом для монтажа: резиновые прокладки, стальные втулки.

Компрессор поставляется с клеммной коробкой (с крышкой).

Компрессор поставляется без заправки хладагентом.

Компрессор заправлен маслом, необходимым для смазки подшипников в количестве, указанном в разделе “Технические характеристики”.

Для исключения попадания влаги в компрессор, он заправлен сухим азотом под избыточным давлением 0,4 ÷ 0,7 бар.

#### 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### 7. Сертификация



Соответствие компрессора спирального серии RC подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08.В.90559/22 срок действия с 08.12.2022 по 05.12.2027.

## 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие компрессора герметичного техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы компрессора герметичного спирального при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет даты продажи, указанной в транспортных документах.

Гарантия на изделие может считаться аннулированной и не имеющей силы в следующих случаях:

- изменение внешнего вида компрессора (отсутствие заводской таблички, следы сверления и сварки, сломанные опоры, следы ударов),
- компрессор вскрыт покупателем или возвращен с открытыми нагнетательным и всасывающим патрубками,
- наличие ржавчины и воды внутри компрессора,
- добавление в масло жидкости для обнаружения течи,
- использование хладагента или масла, не разрешенного заводом-изготовителем,
- любое отклонение от рекомендованных правил установки, эксплуатации или технического обслуживания,
- использование компрессора во взрывоопасных условиях (распределительная коробка компрессора не является взрывозащищенной).

Дата изготовления компрессора указывается на его заводской табличке при помощи двухбуквенного кода, стоящего перед цифрами, обозначающими серийный номер компрессора. Помните, что этот серийный номер должен всегда указываться на любой рекламации, сопровождающей данное изделие.

Выяснение причин выхода из строя компрессора производится специальной экспертной комиссией. В случае выхода из строя компрессора в результате заводского дефекта ООО “Ридан” компенсирует Покупателю стоимость компрессора.

ООО “Ридан” не компенсирует издержки, превышающие стоимость компрессора.

В остальном, отношения между Покупателем и ООО “Ридан” регулируются Договором между Покупателем и ООО “Ридан”.

**ПАСПОРТ**

Компрессор герметичный спиральный, Тип RCH, Модификация RCH185T4LB7SA

**Код материала: 121R0424**



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



**Дата редакции: 16.10.2023**



## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование

Компрессор спиральный серии RC типа RCH.

### 1.2. Изготовитель

АО «Ридан», 603014, г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, дом 16

Адреса производства продукции: 68, Доннан Авеню, Чангшу, Китай; Московская обл, г. Истра, д. Лешково, 217, Россия

### 1.3. Продавец

ООО «Ридан Трейд», 143581, Российская Федерация, Московская область, г.о Истра, деревня Лешково, д. 217 пом. А2.142С, тел. +7 (495) 792-57-57.


### 1.4. Сведения о серийном номере и дате изготовления

Данная информация дает возможность узнать дату изготовления компрессора и определить действие гарантии на компрессор.

Дата изготовления компрессора определяется по серийному номеру. Ниже представлена информация по расшифровке серийного номера компрессора.

Серийный номер представляет собой комбинацию букв и цифр:

**NH1501234567**, где

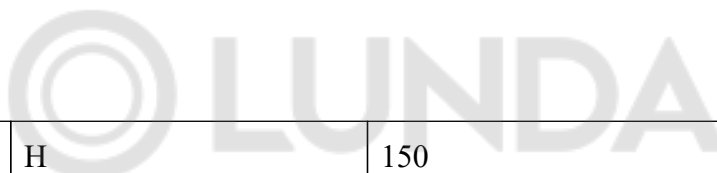

N	H	150	1234567
Год изготовления	Месяц изготовления	Код продавца	Порядковый номер
N - 2022	A - январь	---	---
P - 2023	B - февраль	---	---
Q - 2024	C - март	---	---
R - 2025	D - апрель	---	---
S - 2026	E - мая	---	---
T - 2027	F - июнь	---	---
U - 2028	G - июль	---	---
V - 2029	H - август	---	---
A - 2030	J - сентябрь	---	---
B - 2031	K - октябрь	---	---
C - 2032	L - ноябрь	---	---
D - 2033	M - декабрь	---	---

## 2. Назначение изделия

Компрессор полугерметичный типа RCH (далее по тексту – компрессор) является спиральным и предназначен для работы в установках кондиционирования воздуха, работающих по парокомпрессионному циклу.

Компрессор может использоваться с хладагентами R407C, R134a и полиэфирным маслом (POE).

Не предназначены для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

## 3. Технические характеристики

Хладагент	R407C
Холодопроизводительность, Вт	42080
Потребляемая мощность, Вт	13210
Холодильный коэффициент, ВТ/Вт	3,19
Условия испытания	ARI: Температура кипения = 7,2°C, Температура конденсации = 54,4°C, Температура всасываемого газа = 18,3°C, Переохлаждение = 8,3К
Максимальная потребляемая мощность, Вт	16680
Рабочий объём, см <sup>3</sup> /об	244,3
Объемная производительность, м <sup>3</sup> /час, 50 Гц, 2900 об/мин	42,5
Заправка масла, л	3,25
Вес нетто, кг	90
Номинальное напряжение	380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В / 3 фазы / 60 Гц
Диапазон напряжения	342-462 В / 50 Гц & 414-506 В / 60 Гц
LRA (ток при заторможенном роторе), А	148,5
Максимально потребляемый ток, А	31,6
Сопротивление обмотки, Ом ( $\pm 7\%$ при +25°C), /T1-T3/T1-T2/T2-T3/	0,7
Тип упаковки	Промышленная
Количество в упаковке	16

#### 4. Комплектность

Компрессор поставляется с комплектом для монтажа: резиновые прокладки, стальные втулки.

Компрессор поставляется с клеммной коробкой (с крышкой).

Компрессор поставляется без заправки хладагентом.

Компрессор заправлен маслом, необходимым для смазки подшипников в количестве, указанном в разделе “Технические характеристики”.

Для исключения попадания влаги в компрессор, он заправлен сухим азотом под избыточным давлением 0,4 ÷ 0,7 бар.

#### 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### 7. Сертификация



Соответствие компрессора спирального серии RC подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.В.90559/22 срок действия с 08.12.2022 по 05.12.2027.

## 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие компрессора полугерметичного техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы компрессора полугерметичного спирального при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет даты продажи, указанной в транспортных документах.

Гарантия на изделие может считаться аннулированной и не имеющей силы в следующих случаях:

- изменение внешнего вида компрессора (отсутствие заводской таблички, следы сверления и сварки, сломанные опоры, следы ударов),
- компрессор вскрыт покупателем или возвращен с открытыми нагнетательным и всасывающим патрубками,
- наличие ржавчины и воды внутри компрессора,
- добавление в масло жидкости для обнаружения течи,
- использование хладагента или масла, не разрешенного заводом-изготовителем,
- любое отклонение от рекомендованных правил установки, эксплуатации или технического обслуживания,
- использование компрессора во взрывоопасных условиях (распределительная коробка компрессора не является взрывозащищенной).

Дата изготовления компрессора указывается на его заводской табличке при помощи двухбуквенного кода, стоящего перед цифрами, обозначающими серийный номер компрессора. Помните, что этот серийный номер должен всегда указываться на любой рекламации, сопровождающей данное изделие. Выяснение причин выхода из строя компрессора производится специальной экспертной комиссией. В случае выхода из строя компрессора в результате заводского дефекта ООО "Ридан" компенсирует Покупателю стоимость компрессора.

ООО "Ридан" не компенсирует издержки, превышающие стоимость компрессора.

В остальном, отношения между Покупателем и ООО "Ридан" регулируются Договором между Покупателем и ООО "Ридан".

**ПАСПОРТ**

Компрессор герметичный спиральный, Тип RCH, Модификация RCH161T4LB7SC

**Код материала: 121R0422R**



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Дата редакции: 16.10.2023



## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование

Компрессор спиральный серии RC типа RCH.

### 1.2. Изготовитель

АО «Ридан», 603014, г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, дом 16

Адреса производства продукции: 68, Доннан Авеню, Чангшу, Китай; Московская обл, г. Истра, д. Лешково, 217, Россия

### 1.3. Продавец

ООО «Ридан Трейд», 143581, Российская Федерация, Московская область, г.о Истра, деревня Лешково, д. 217 пом. А2.142С, тел. +7 (495) 792-57-57.


### 1.4. Сведения о серийном номере и дате изготовления

Данная информация дает возможность узнать дату изготовления компрессора и определить действие гарантии на компрессор.

Дата изготовления компрессора определяется по серийному номеру. Ниже представлена информация по расшифровке серийного номера компрессора.

Серийный номер представляет собой комбинацию букв и цифр:

**NH1501234567**, где

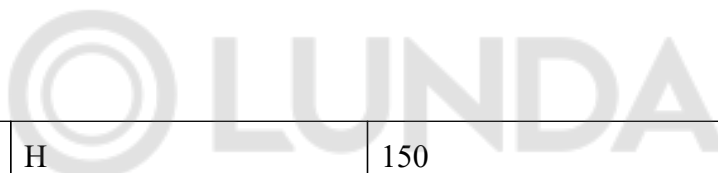

N	H	150	1234567
Год изготовления	Месяц изготовления	Код продавца	Порядковый номер
N - 2022	A - январь	---	---
P - 2023	B - февраль	---	---
Q - 2024	C - март	---	---
R - 2025	D - апрель	---	---
S - 2026	E - мая	---	---
T - 2027	F - июнь	---	---
U - 2028	G - июль	---	---
V - 2029	H - август	---	---
A - 2030	J - сентябрь	---	---
B - 2031	K - октябрь	---	---
C - 2032	L - ноябрь	---	---
D - 2033	M - декабрь	---	---

## 2. Назначение изделия

Компрессор полугерметичный типа RCH (далее по тексту – компрессор) является спиральным и предназначен для работы в установках кондиционирования воздуха, работающих по парокомпрессионному циклу.

Компрессор может использоваться с хладагентами R407C, R134a и полиэфирным маслом (POE).

Не предназначены для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

## 3. Технические характеристики

Хладагент	R407C
Холодопроизводительность, Вт	38130
Потребляемая мощность, Вт	11790
Холодильный коэффициент, ВТ/Вт	3,23
Условия испытания	ARI: Температура кипения = 7,2°C, Температура конденсации = 54,4°C, Температура всасываемого газа = 18,3°C, Переохлаждение = 8,3К
Максимальная потребляемая мощность, Вт	14890
Рабочий объём, см <sup>3</sup> /об	216,7
Объемная производительность, м <sup>3</sup> /час, 50 Гц, 2900 об/мин	37,7
Заправка масла, л	3,4
Вес нетто, кг	90
Номинальное напряжение	380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В / 3 фазы / 60 Гц
Диапазон напряжения	342-462 В / 50 Гц & 414-506 В / 60 Гц
LRA (ток при заторможенном роторе), А	148,5
Максимально потребляемый ток, А	37,7
Сопротивление обмотки, Ом ( $\pm 7\%$ при +25°C), /T1-T3/T1-T2/T2-T3/	0,7
Тип упаковки	Промышленная
Количество в упаковке	16

#### 4. Комплектность

Компрессор поставляется с комплектом для монтажа: резиновые прокладки, стальные втулки.

Компрессор поставляется с клеммной коробкой (с крышкой).

Компрессор поставляется без заправки хладагентом.

Компрессор заправлен маслом, необходимым для смазки подшипников в количестве, указанном в разделе “Технические характеристики”.

Для исключения попадания влаги в компрессор, он заправлен сухим азотом под избыточным давлением 0,4 ÷ 0,7 бар.

#### 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### 7. Сертификация



Соответствие компрессора спирального серии RC подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.В.90559/22 срок действия с 08.12.2022 по 05.12.2027.

## 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие компрессора полугерметичного техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы компрессора полугерметичного спирального при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет даты продажи, указанной в транспортных документах.

Гарантия на изделие может считаться аннулированной и не имеющей силы в следующих случаях:

- изменение внешнего вида компрессора (отсутствие заводской таблички, следы сверления и сварки, сломанные опоры, следы ударов),
- компрессор вскрыт покупателем или возвращен с открытыми нагнетательным и всасывающим патрубками,
- наличие ржавчины и воды внутри компрессора,
- добавление в масло жидкости для обнаружения течи,
- использование хладагента или масла, не разрешенного заводом-изготовителем,
- любое отклонение от рекомендованных правил установки, эксплуатации или технического обслуживания,
- использование компрессора во взрывоопасных условиях (распределительная коробка компрессора не является взрывозащищенной).

Дата изготовления компрессора указывается на его заводской табличке при помощи двухбуквенного кода, стоящего перед цифрами, обозначающими серийный номер компрессора. Помните, что этот серийный номер должен всегда указываться на любой рекламации, сопровождающей данное изделие. Выяснение причин выхода из строя компрессора производится специальной экспертной комиссией. В случае выхода из строя компрессора в результате заводского дефекта ООО “Ридан” компенсирует Покупателю стоимость компрессора.

ООО “Ридан” не компенсирует издержки, превышающие стоимость компрессора.

В остальном, отношения между Покупателем и ООО “Ридан” регулируются Договором между Покупателем и ООО “Ридан”.

**ПАСПОРТ**

Компрессор герметичный спиральный, Тип RCH, Модификация RCH161T4LB7SA

**Код материала: 121R0422**



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



**Дата редакции: 16.10.2023**



## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование

Компрессор спиральный серии RC типа RCH.

### 1.2. Изготовитель

АО «Ридан», 603014, г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, дом 16

Адреса производства продукции: 68, Доннан Авеню, Чангшу, Китай; Московская обл, г. Истра, д. Лешково, 217, Россия

### 1.3. Продавец

ООО «Ридан Трейд», 143581, Российская Федерация, Московская область, г.о Истра, деревня Лешково, д. 217 пом. А2.142С, тел. +7 (495) 792-57-57.


### 1.4. Сведения о серийном номере и дате изготовления

Данная информация дает возможность узнать дату изготовления компрессора и определить действие гарантии на компрессор.

Дата изготовления компрессора определяется по серийному номеру. Ниже представлена информация по расшифровке серийного номера компрессора.

Серийный номер представляет собой комбинацию букв и цифр:

**NH1501234567**, где

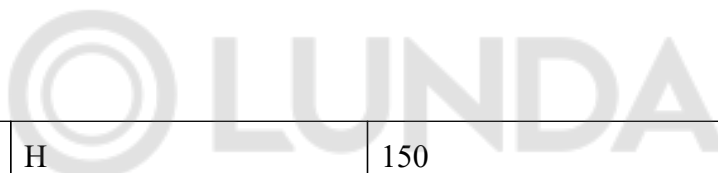

N	H	150	1234567
Год изготовления	Месяц изготовления	Код продавца	Порядковый номер
N - 2022	A - январь	---	---
P - 2023	B - февраль	---	---
Q - 2024	C - март	---	---
R - 2025	D - апрель	---	---
S - 2026	E - мая	---	---
T - 2027	F - июнь	---	---
U - 2028	G - июль	---	---
V - 2029	H - август	---	---
A - 2030	J - сентябрь	---	---
B - 2031	K - октябрь	---	---
C - 2032	L - ноябрь	---	---
D - 2033	M - декабрь	---	---

## 2. Назначение изделия

Компрессор полугерметичный типа RCH (далее по тексту – компрессор) является спиральным и предназначен для работы в установках кондиционирования воздуха, работающих по парокомпрессионному циклу.

Компрессор может использоваться с хладагентами R407C, R134a и полиэфирным маслом (POE).

Не предназначены для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

## 3. Технические характеристики

Хладагент	R407C
Холодопроизводительность, Вт	38130
Потребляемая мощность, Вт	11790
Холодильный коэффициент, ВТ/Вт	3,23
Условия испытания	ARI: Температура кипения = 7,2°C, Температура конденсации = 54,4°C, Температура всасываемого газа = 18,3°C, Переохлаждение = 8,3К
Максимальная потребляемая мощность, Вт	14890
Рабочий объём, см <sup>3</sup> /об	216,7
Объемная производительность, м <sup>3</sup> /час, 50 Гц, 2900 об/мин	37,7
Заправка масла, л	3,4
Вес нетто, кг	90
Номинальное напряжение	380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В / 3 фазы / 60 Гц
Диапазон напряжения	342-462 В / 50 Гц & 414-506 В / 60 Гц
LRA (ток при заторможенном роторе), А	148,5
Максимально потребляемый ток, А	37,7
Сопротивление обмотки, Ом ( $\pm 7\%$ при +25°C), /T1-T3/T1-T2/T2-T3/	0,7
Тип упаковки	Промышленная
Количество в упаковке	16

#### 4. Комплектность

Компрессор поставляется с комплектом для монтажа: резиновые прокладки, стальные втулки.

Компрессор поставляется с клеммной коробкой (с крышкой).

Компрессор поставляется без заправки хладагентом.

Компрессор заправлен маслом, необходимым для смазки подшипников в количестве, указанном в разделе “Технические характеристики”.

Для исключения попадания влаги в компрессор, он заправлен сухим азотом под избыточным давлением 0,4 ÷ 0,7 бар.

#### 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### 7. Сертификация



Соответствие компрессора спирального серии RC подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.В.90559/22 срок действия с 08.12.2022 по 05.12.2027.

## 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие компрессора полугерметичного техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы компрессора полугерметичного спирального при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет даты продажи, указанной в транспортных документах.

Гарантия на изделие может считаться аннулированной и не имеющей силы в следующих случаях:

- изменение внешнего вида компрессора (отсутствие заводской таблички, следы сверления и сварки, сломанные опоры, следы ударов),
- компрессор вскрыт покупателем или возвращен с открытыми нагнетательным и всасывающим патрубками,
- наличие ржавчины и воды внутри компрессора,
- добавление в масло жидкости для обнаружения течи,
- использование хладагента или масла, не разрешенного заводом-изготовителем,
- любое отклонение от рекомендованных правил установки, эксплуатации или технического обслуживания,
- использование компрессора во взрывоопасных условиях (распределительная коробка компрессора не является взрывозащищенной).

Дата изготовления компрессора указывается на его заводской табличке при помощи двухбуквенного кода, стоящего перед цифрами, обозначающими серийный номер компрессора. Помните, что этот серийный номер должен всегда указываться на любой рекламации, сопровождающей данное изделие. Выяснение причин выхода из строя компрессора производится специальной экспертной комиссией. В случае выхода из строя компрессора в результате заводского дефекта ООО “Ридан” компенсирует Покупателю стоимость компрессора.

ООО “Ридан” не компенсирует издержки, превышающие стоимость компрессора.

В остальном, отношения между Покупателем и ООО “Ридан” регулируются Договором между Покупателем и ООО “Ридан”.

**ПАСПОРТ**

Компрессор герметичный спиральный, Тип RCH, Модификация RCH125T4LB7HA

**Код материала: 121R0060**



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Дата редакции: 24.04.2023



## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование

Компрессор спиральный серии RC типа RCH.

### 1.2. Изготовитель

АО «Ридан», 603014, г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, дом 16

Адреса производства продукции: 68, Доннан Авеню, Чангшу, Китай; Московская обл, г. Истра, д. Лешково, 217, Россия

### 1.3. Продавец

ООО «Ридан», 143581, Московская обл, г. Истра, д. Лешково, 217, Россия, тел. + 7 (495) 792-57-57.

### 1.4. Сведения о серийном номере и дате изготовления

Данная информация дает возможность узнать дату изготовления компрессора и определить действие гарантии на компрессор.

Дата изготовления компрессора определяется по серийному номеру. Ниже представлена информация по расшифровке серийного номера компрессора.

Серийный номер представляет собой комбинацию букв и цифр:

**NH1501234567**, где

N	H	150	1234567
Год изготовления	Месяц изготовления	Код продавца	Порядковый номер
N - 2022	A - январь	---	---
P - 2023	B - февраль	---	---
Q - 2024	C - март	---	---
R - 2025	D - апрель	---	---
S - 2026	E - мая	---	---
T - 2027	F - июнь	---	---
U - 2028	G - июль	---	---
V - 2029	H - август	---	---
A - 2030	J - сентябрь	---	---
B - 2031	K - октябрь	---	---
C - 2032	L - ноябрь	---	---
D - 2033	M - декабрь	---	---

## 2. Назначение изделия

Компрессор герметичный типа RCH (далее по тексту – компрессор) является спиральным и предназначен для работы в установках кондиционирования воздуха, работающих по парокомпрессионному циклу.

Компрессор может использоваться с хладагентами R407C, R134a и полиэфирным маслом (POE).

Не предназначены для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

## 3. Технические характеристики

Хладагент	R407C
-----------	-------

Холодопроизводительность, Вт	29630
Потребляемая мощность, Вт	8960
Холодильный коэффициент, ВТ/Вт	3,31
Условия испытания	ARI: Температура кипения = 7,2°C, Температура конденсации = 54,4°C, Температура всасываемого газа = 18,3°C, Переохлаждение = 8,3К
Максимальная потребляемая мощность, Вт	11310
Рабочий объём, см3/об	167,2
Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин	29,1
Заправка масла, л	2,85
Вес нетто, кг	54
Номинальное напряжение	380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц
Диапазон напряжения	342-462 В / 50 Гц & 414-506 В / 60 Гц
LRA (ток при заторможенном роторе), А	121
Максимально потребляемый ток, А	22,5
Сопротивление обмотки, Ом ( $\pm 7\%$ при +25°C), /T1-T3/T1-T2/T2-T3/	1,06
Тип упаковки	Промышленная
Количество в упаковке	16

#### 4. Комплектность

Компрессор поставляется с комплектом для монтажа: резиновые прокладки, стальные втулки.

Компрессор поставляется с клеммной коробкой (с крышкой).

Компрессор поставляется без заправки хладагентом.

Компрессор заправлен маслом, необходимым для смазки подшипников в количестве, указанном в разделе “Технические характеристики”.

Для исключения попадания влаги в компрессор, он заправлен сухим азотом под избыточным давлением 0,4 ÷ 0,7 бар.

#### 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### 7. Сертификация



Соответствие компрессора спирального серии RC подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.В.90559/22 срок действия с 08.12.2022 по 05.12.2027.

## 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие компрессора герметичного техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы компрессора герметичного спирального при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет даты продажи, указанной в транспортных документах.

Гарантия на изделие может считаться аннулированной и не имеющей силы в следующих случаях:

- изменение внешнего вида компрессора (отсутствие заводской таблички, следы сверления и сварки, сломанные опоры, следы ударов),
- компрессор вскрыт покупателем или возвращен с открытыми нагнетательным и всасывающим патрубками,
- наличие ржавчины и воды внутри компрессора,
- добавление в масло жидкости для обнаружения течи,
- использование хладагента или масла, не разрешенного заводом-изготовителем,
- любое отклонение от рекомендованных правил установки, эксплуатации или технического обслуживания,
- использование компрессора во взрывоопасных условиях (распределительная коробка компрессора не является взрывозащищенной).

Дата изготовления компрессора указывается на его заводской табличке при помощи двухбуквенного кода, стоящего перед цифрами, обозначающими серийный номер компрессора. Помните, что этот серийный номер должен всегда указываться на любой рекламации, сопровождающей данное изделие.

Выяснение причин выхода из строя компрессора производится специальной экспертной комиссией. В случае выхода из строя компрессора в результате заводского дефекта ООО “Ридан” компенсирует Покупателю стоимость компрессора.

ООО “Ридан” не компенсирует издержки, превышающие стоимость компрессора.

В остальном, отношения между Покупателем и ООО “Ридан” регулируются Договором между Покупателем и ООО “Ридан”.

**ПАСПОРТ**

Компрессор герметичный спиральный, Тип RCH, Модификация RCH042T4LB7HA

**Код материала: 121R0044**



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Дата редакции: 24.04.2023



## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование

Компрессор спиральный серии RC типа RCH.

### 1.2. Изготовитель

АО «Ридан», 603014, г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, дом 16

Адреса производства продукции: 68, Доннан Авеню, Чангшу, Китай; Московская обл, г. Истра, д. Лешково, 217, Россия

### 1.3. Продавец

ООО «Ридан», 143581, Московская обл, г. Истра, д. Лешково, 217, Россия, тел. + 7 (495) 792-57-57.

### 1.4. Сведения о серийном номере и дате изготовления

Данная информация дает возможность узнать дату изготовления компрессора и определить действие гарантии на компрессор.

Дата изготовления компрессора определяется по серийному номеру. Ниже представлена информация по расшифровке серийного номера компрессора.

Серийный номер представляет собой комбинацию букв и цифр:

**NH1501234567**, где

N	H	150	1234567
Год изготовления	Месяц изготовления	Код продавца	Порядковый номер
N - 2022	A - январь	---	---
P - 2023	B - февраль	---	---
Q - 2024	C - март	---	---
R - 2025	D - апрель	---	---
S - 2026	E - мая	---	---
T - 2027	F - июнь	---	---
U - 2028	G - июль	---	---
V - 2029	H - август	---	---
A - 2030	J - сентябрь	---	---
B - 2031	K - октябрь	---	---
C - 2032	L - ноябрь	---	---
D - 2033	M - декабрь	---	---

## 2. Назначение изделия

Компрессор герметичный типа RCH (далее по тексту – компрессор) является спиральным и предназначен для работы в установках кондиционирования воздуха, работающих по парокомпрессионному циклу.

Компрессор может использоваться с хладагентами R407C, R134a и полиэфирным маслом (POE).

Не предназначены для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

## 3. Технические характеристики

Хладагент	R407C
-----------	-------

Холодопроизводительность, Вт	10230
Потребляемая мощность, Вт	3210
Холодильный коэффициент, ВТ/Вт	3,18
Условия испытания	ARI: Температура кипения = 7,2°C, Температура конденсации = 54,4°C, Температура всасываемого газа = 18,3°C, Переохлаждение = 8,3К
Максимальная потребляемая мощность, Вт	4050
Рабочий объём, см3/об	59,2
Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин	10,3
Заправка масла, л	1,4
Вес нетто, кг	31
Номинальное напряжение	380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц
Диапазон напряжения	342-462 В / 50 Гц & 414-506 В / 60 Гц
LRA (ток при заторможенном роторе), А	60
Максимально потребляемый ток, А	8,7
Сопротивление обмотки, Ом ( $\pm 7\%$ при +25°C), /T1-T3/T1-T2/T2-T3/	2,418
Тип упаковки	Промышленная
Количество в упаковке	16

#### 4. Комплектность

Компрессор поставляется с комплектом для монтажа: резиновые прокладки, стальные втулки.

Компрессор поставляется с клеммной коробкой (с крышкой).

Компрессор поставляется без заправки хладагентом.

Компрессор заправлен маслом, необходимым для смазки подшипников в количестве, указанном в разделе “Технические характеристики”.

Для исключения попадания влаги в компрессор, он заправлен сухим азотом под избыточным давлением 0,4 ÷ 0,7 бар.

#### 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### 7. Сертификация



Соответствие компрессора спирального серии RC подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.В.90559/22 срок действия с 08.12.2022 по 05.12.2027.

## 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие компрессора герметичного техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы компрессора герметичного спирального при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет даты продажи, указанной в транспортных документах.

Гарантия на изделие может считаться аннулированной и не имеющей силы в следующих случаях:

- изменение внешнего вида компрессора (отсутствие заводской таблички, следы сверления и сварки, сломанные опоры, следы ударов),
- компрессор вскрыт покупателем или возвращен с открытыми нагнетательным и всасывающим патрубками,
- наличие ржавчины и воды внутри компрессора,
- добавление в масло жидкости для обнаружения течи,
- использование хладагента или масла, не разрешенного заводом-изготовителем,
- любое отклонение от рекомендованных правил установки, эксплуатации или технического обслуживания,
- использование компрессора во взрывоопасных условиях (распределительная коробка компрессора не является взрывозащищенной).

Дата изготовления компрессора указывается на его заводской табличке при помощи двухбуквенного кода, стоящего перед цифрами, обозначающими серийный номер компрессора. Помните, что этот серийный номер должен всегда указываться на любой рекламации, сопровождающей данное изделие.

Выяснение причин выхода из строя компрессора производится специальной экспертной комиссией. В случае выхода из строя компрессора в результате заводского дефекта ООО “Ридан” компенсирует Покупателю стоимость компрессора.

ООО “Ридан” не компенсирует издержки, превышающие стоимость компрессора.

В остальном, отношения между Покупателем и ООО “Ридан” регулируются Договором между Покупателем и ООО “Ридан”.

**ПАСПОРТ**

Компрессор герметичный спиральный, Тип RCH, Модификация RCH036T4LB7HA

**Код материала: 121R0042**



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Дата редакции: 24.04.2023



## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование

Компрессор спиральный серии RC типа RCH.

### 1.2. Изготовитель

АО «Ридан», 603014, г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, дом 16

Адреса производства продукции: 68, Доннан Авеню, Чангшу, Китай; Московская обл, г. Истра, д. Лешково, 217, Россия

### 1.3. Продавец

ООО «Ридан», 143581, Московская обл, г. Истра, д. Лешково, 217, Россия, тел. + 7 (495) 792-57-57.

### 1.4. Сведения о серийном номере и дате изготовления

Данная информация дает возможность узнать дату изготовления компрессора и определить действие гарантии на компрессор.

Дата изготовления компрессора определяется по серийному номеру. Ниже представлена информация по расшифровке серийного номера компрессора.

Серийный номер представляет собой комбинацию букв и цифр:

**NH1501234567**, где

N	H	150	1234567
Год изготовления	Месяц изготовления	Код продавца	Порядковый номер
N - 2022	A - январь	---	---
P - 2023	B - февраль	---	---
Q - 2024	C - март	---	---
R - 2025	D - апрель	---	---
S - 2026	E - мая	---	---
T - 2027	F - июнь	---	---
U - 2028	G - июль	---	---
V - 2029	H - август	---	---
A - 2030	J - сентябрь	---	---
B - 2031	K - октябрь	---	---
C - 2032	L - ноябрь	---	---
D - 2033	M - декабрь	---	---

## 2. Назначение изделия

Компрессор герметичный типа RCH (далее по тексту – компрессор) является спиральным и предназначен для работы в установках кондиционирования воздуха, работающих по парокомпрессионному циклу.

Компрессор может использоваться с хладагентами R407C, R134a и полиэфирным маслом (POE).

Не предназначены для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

## 3. Технические характеристики

Хладагент	R407C
-----------	-------

Холодопроизводительность, Вт	8590
Потребляемая мощность, Вт	2700
Холодильный коэффициент, ВТ/Вт	3,19
Условия испытания	ARI: Температура кипения = 7,2°C, Температура конденсации = 54,4°C, Температура всасываемого газа = 18,3°C, Переохлаждение = 8,3К
Максимальная потребляемая мощность, Вт	3400
Рабочий объём, см <sup>3</sup> /об	49,4
Объемная производительность, м <sup>3</sup> /час, 50 Гц, 2900 об/мин	8,6
Заправка масла, л	1,4
Вес нетто, кг	30
Номинальное напряжение	380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц
Диапазон напряжения	342-462 В / 50 Гц & 414-506 В / 60 Гц
LRA (ток при заторможенном роторе), А	45
Максимально потребляемый ток, А	7,6
Сопротивление обмотки, Ом ( $\pm 7\%$ при +25°C), /T1-T3/T1-T2/T2-T3/	3,307
Тип упаковки	Промышленная
Количество в упаковке	16

#### 4. Комплектность

Компрессор поставляется с комплектом для монтажа: резиновые прокладки, стальные втулки.

Компрессор поставляется с клеммной коробкой (с крышкой).

Компрессор поставляется без заправки хладагентом.

Компрессор заправлен маслом, необходимым для смазки подшипников в количестве, указанном в разделе “Технические характеристики”.

Для исключения попадания влаги в компрессор, он заправлен сухим азотом под избыточным давлением 0,4 ÷ 0,7 бар.

#### 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### 7. Сертификация



Соответствие компрессора спирального серии RC подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08.В.90559/22 срок действия с 08.12.2022 по 05.12.2027.

## 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие компрессора герметичного техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы компрессора герметичного спирального при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет даты продажи, указанной в транспортных документах.

Гарантия на изделие может считаться аннулированной и не имеющей силы в следующих случаях:

- изменение внешнего вида компрессора (отсутствие заводской таблички, следы сверления и сварки, сломанные опоры, следы ударов),
- компрессор вскрыт покупателем или возвращен с открытыми нагнетательным и всасывающим патрубками,
- наличие ржавчины и воды внутри компрессора,
- добавление в масло жидкости для обнаружения течи,
- использование хладагента или масла, не разрешенного заводом-изготовителем,
- любое отклонение от рекомендованных правил установки, эксплуатации или технического обслуживания,
- использование компрессора во взрывоопасных условиях (распределительная коробка компрессора не является взрывозащищенной).

Дата изготовления компрессора указывается на его заводской табличке при помощи двухбуквенного кода, стоящего перед цифрами, обозначающими серийный номер компрессора. Помните, что этот серийный номер должен всегда указываться на любой рекламации, сопровождающей данное изделие.

Выяснение причин выхода из строя компрессора производится специальной экспертной комиссией. В случае выхода из строя компрессора в результате заводского дефекта ООО “Ридан” компенсирует Покупателю стоимость компрессора.

ООО “Ридан” не компенсирует издержки, превышающие стоимость компрессора.

В остальном, отношения между Покупателем и ООО “Ридан” регулируются Договором между Покупателем и ООО “Ридан”.