Инструкция по установке кухонного крана/ комбинированного смесителя atoll

серия 0112-L

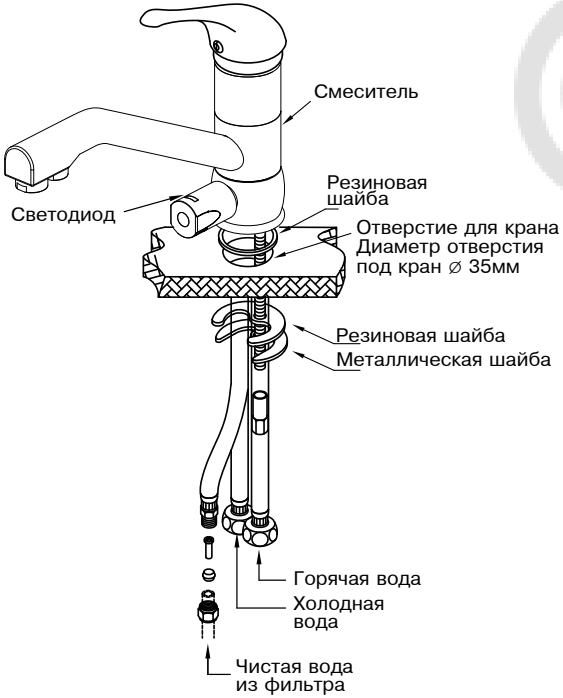

серии 0212-L, 0312-L, 0712-L

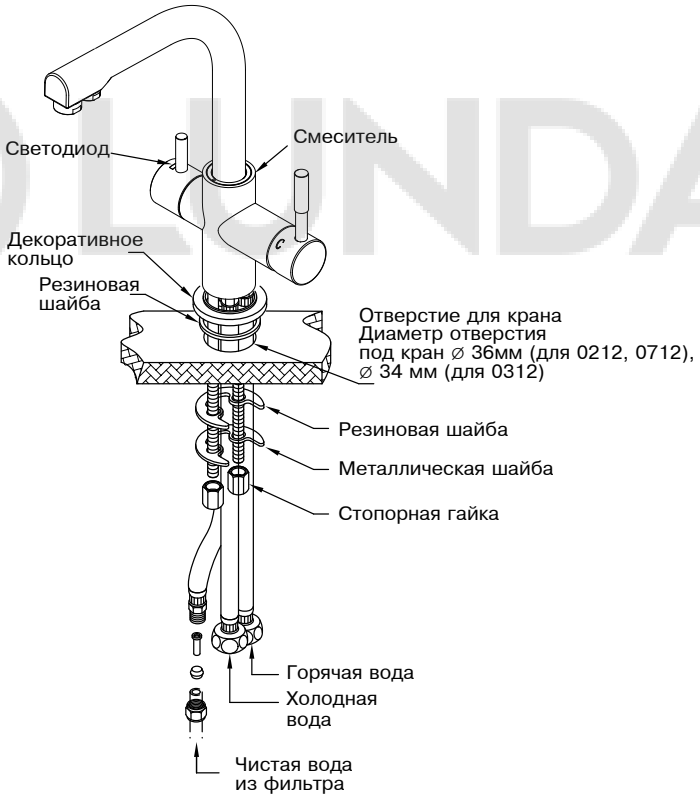

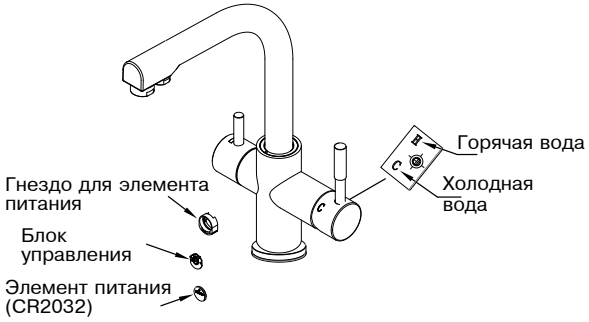

серия 0412-L

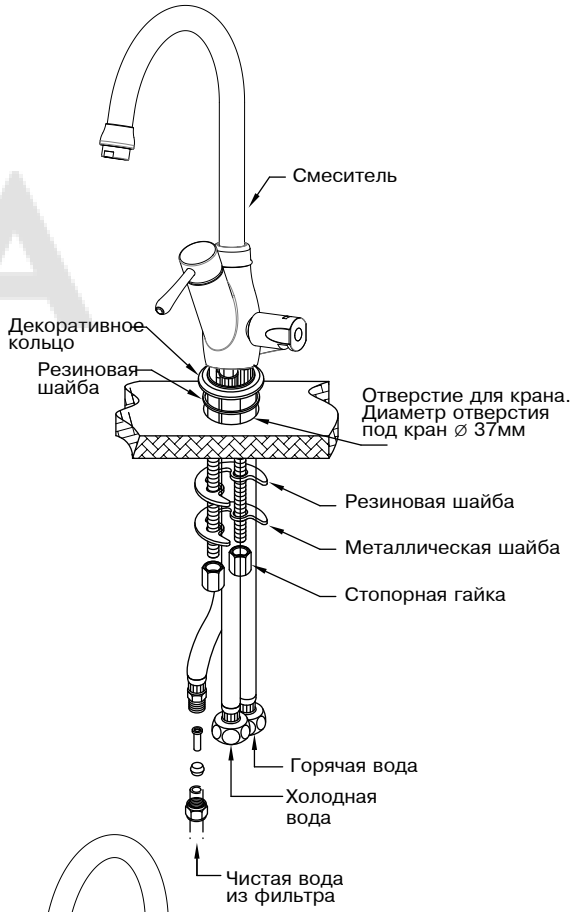

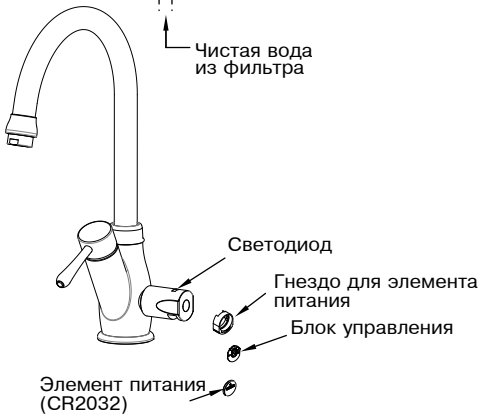

© LUNDA

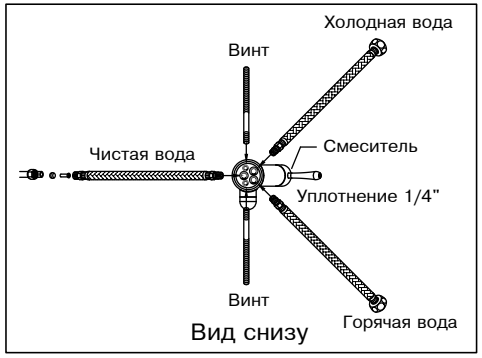

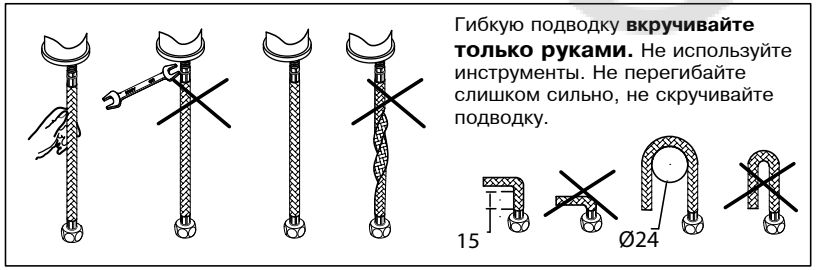

Гибкую подводку **вкручивайте только руками.** Не используйте инструменты. Не перегибайте слишком сильно, не скручивайте подводку.

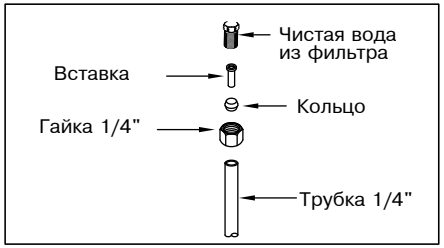

Важные замечания по поводу использования и обслуживания

- Рекомендуется периодическая чистка аэратора.
- Для очистки смесителя используйте мыльный раствор и мягкую губку или ткань.
- Не применяйте для очистки химикаты, растворители или абразивные чистящие средства, поверхность смесителя может быть серьезно повреждена!
- При использовании с жесткой водой или водой с высокой минерализацией, необходимо чистить и высушивать смеситель после каждого использования. Отложения солей жесткости и других минералов могут серьезно повредить поверхность!

Порядок установки элемента питания

1. Перед установкой прижмите положительный и отрицательный контакты. См. прилагаемый рисунок.



2. Установите элемент питания CR2032.

3. Перезапуск: установите элемент питания; загорится синий светодиод, затем красный.



4. Установите собранный узел в ручку смесителя

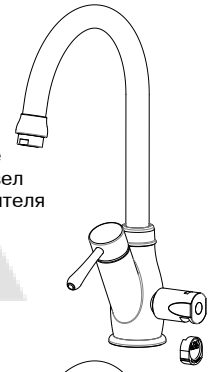



5. При открывании крана чистой воды загорается синий светодиод.



Работа светодиодного индикатора

1. Встроенный таймер и светодиодный индикатор.
2. Во время нормальной работы горит синий индикатор. По истечению 2000 минут работы загорается красный индикатор. Замените картридж фильтра и элемент питания одновременно.
3. Через 6 месяцев с момента замены картриджей и элемента питания красный индикатор загорится даже в том случае, если кран работал (то есть был открыт) меньше, чем 2000 минут. Замените картриджи фильтра и элемент питания одновременно.

© LUNDA