



**КРАН ЛАТУННЫЙ  
ШАРОВОЙ PRO AQUA  
ПОЛНОПРОХОДНОЙ**

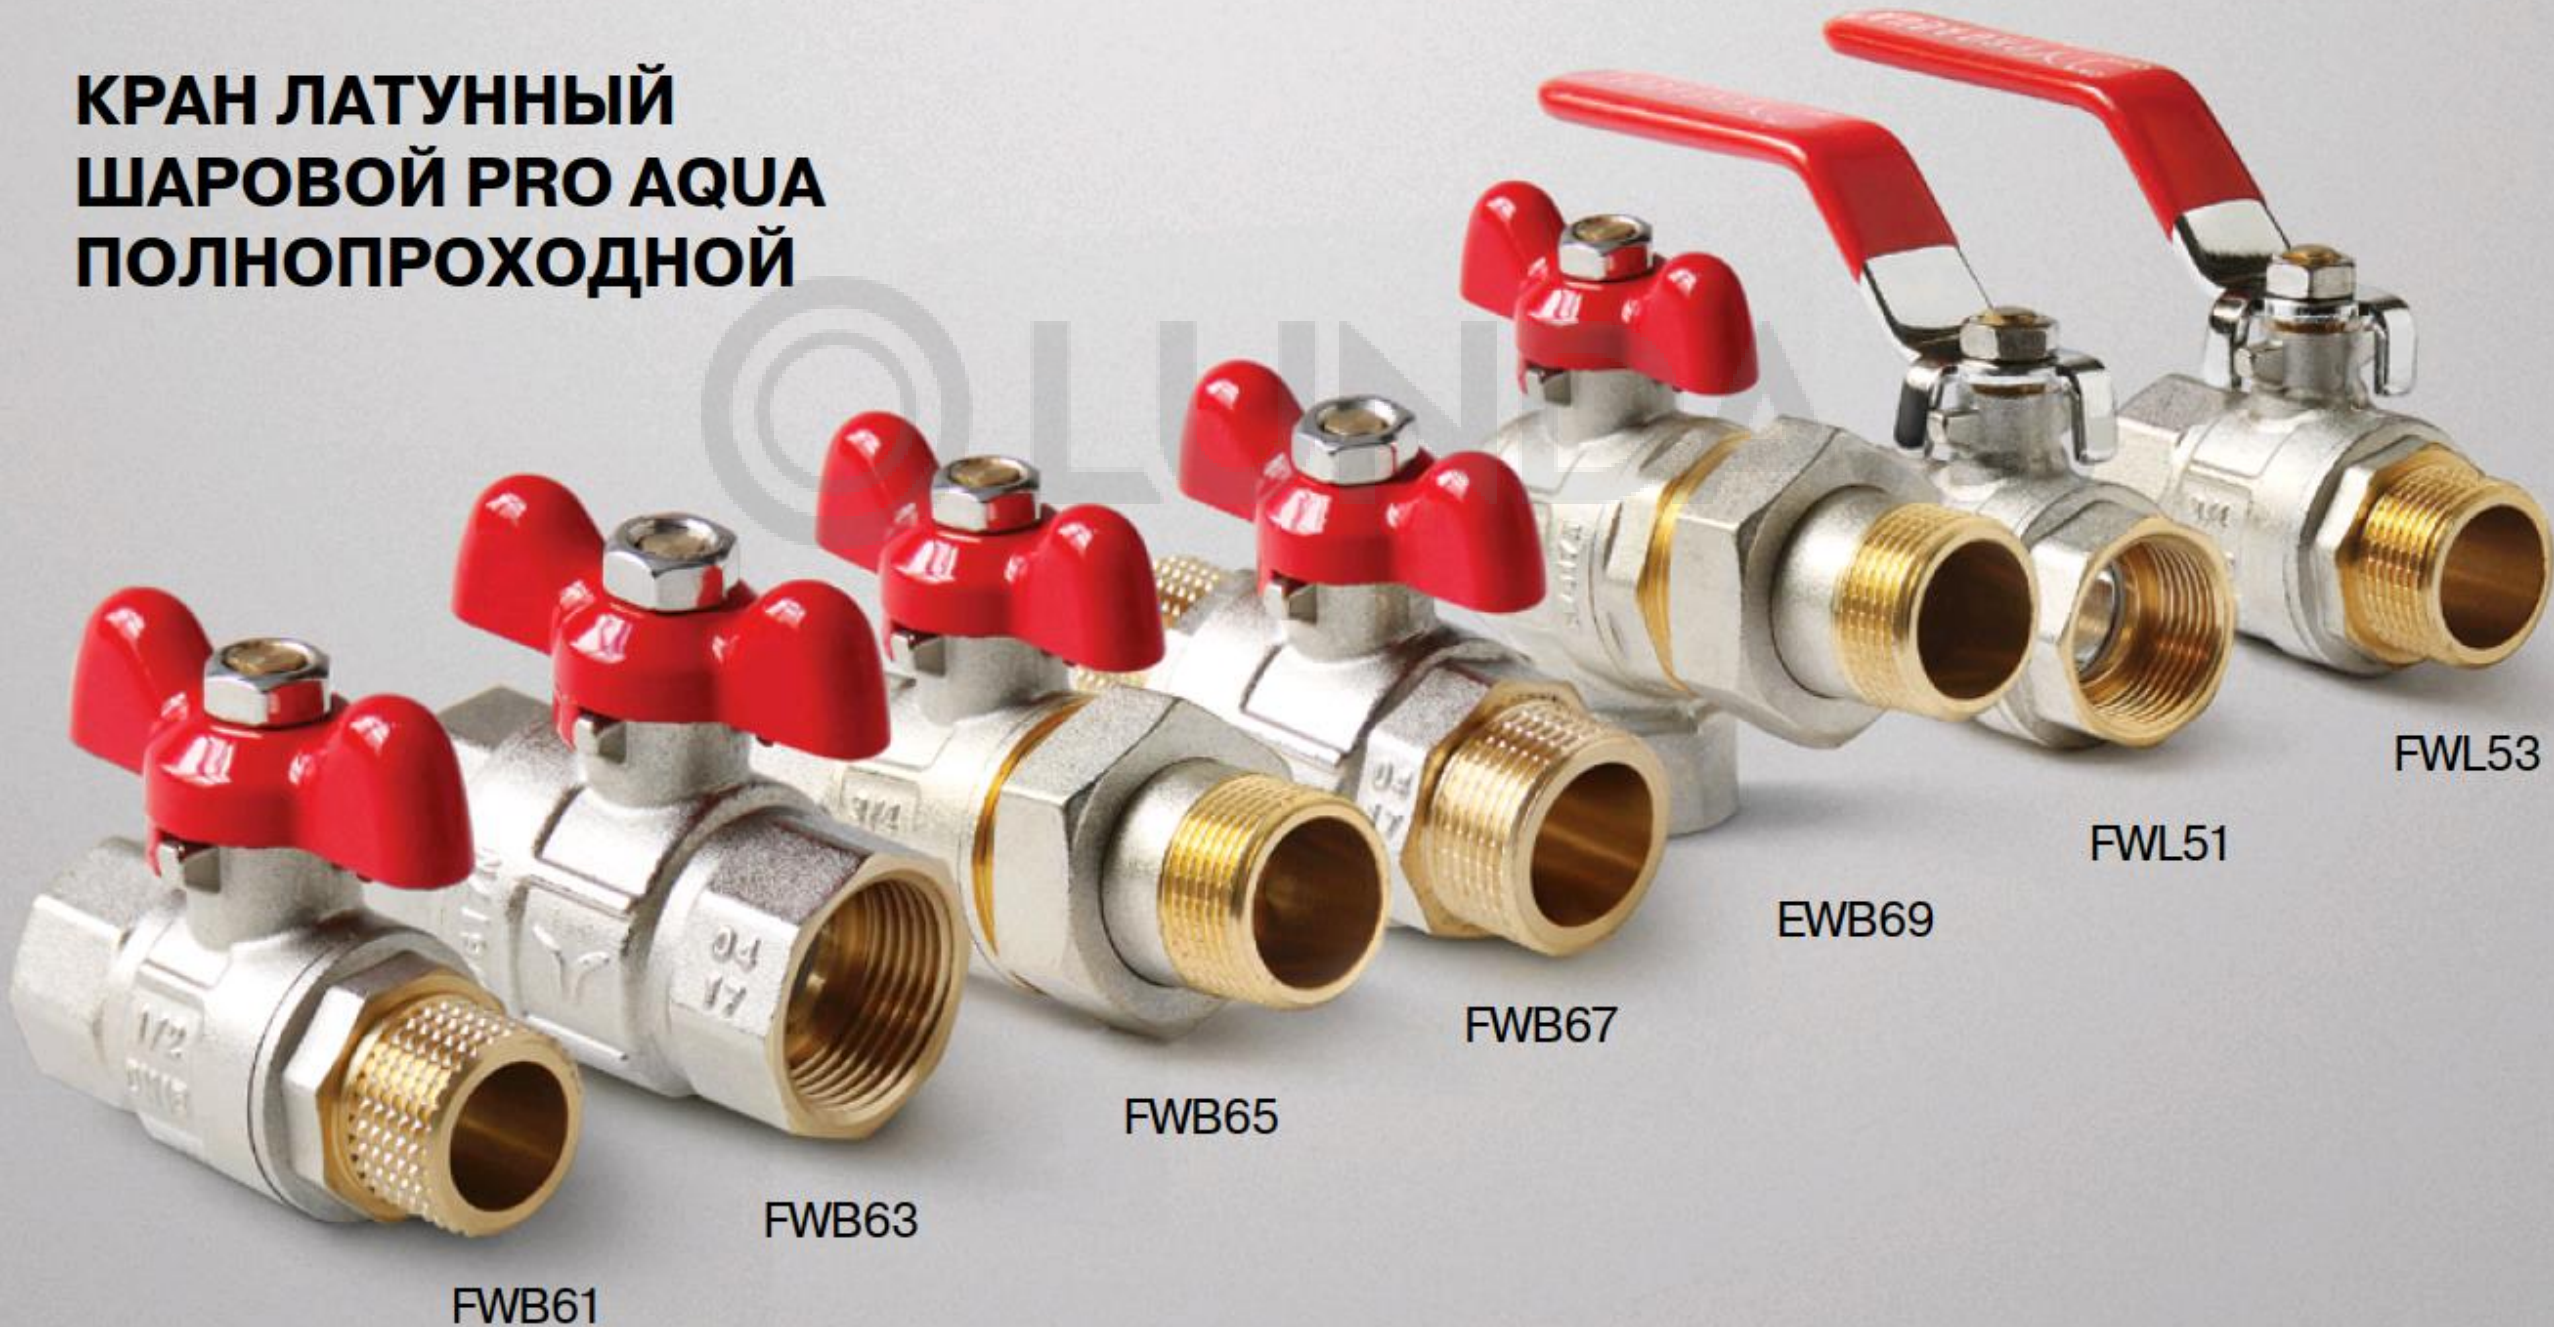


# Новая конструкция ШК PROAQUA

Старая конструкция

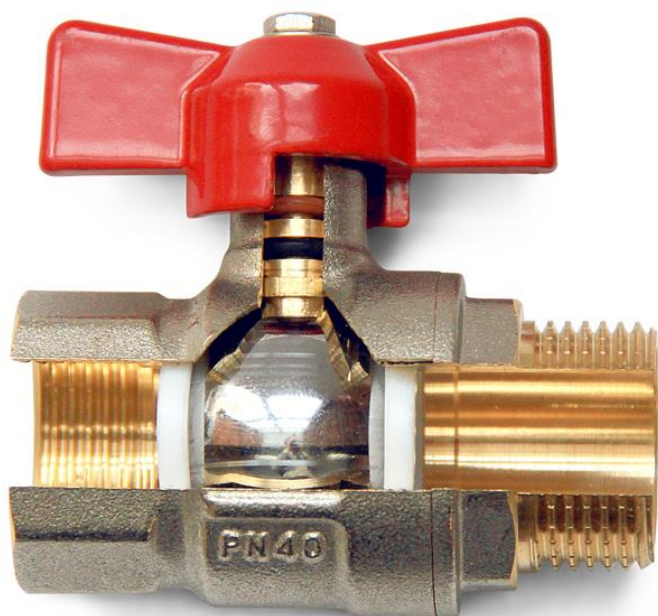

Латунь европейского  
стандарта CW617N

Увеличение кол-ва витков  
двух полукорпусов до 4

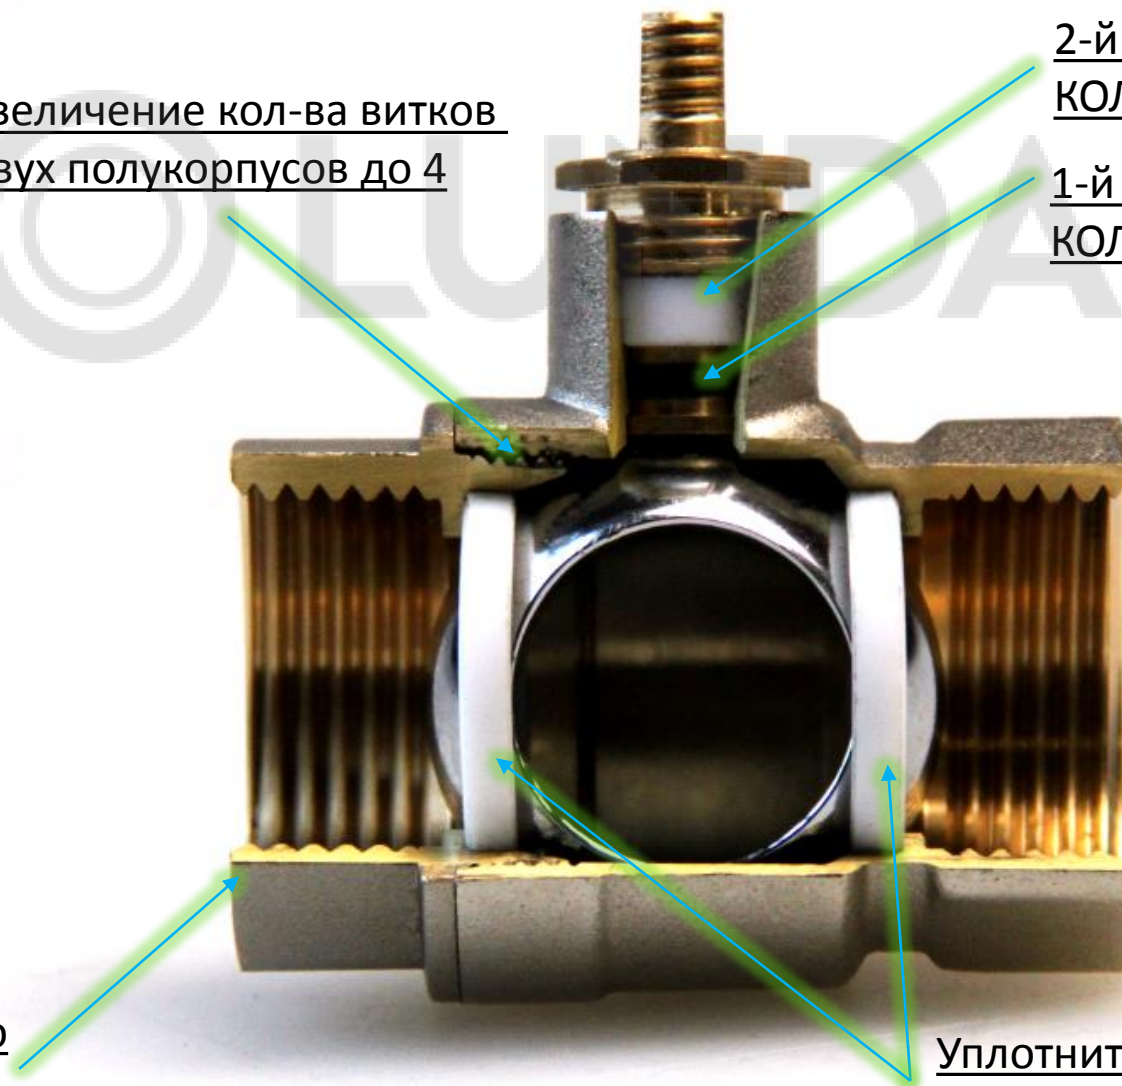

2-й уровень герметизации  
КОЛЬЦО из P.T.F.E.

1-й уровень герметизации  
КОЛЬЦО O-Ring из E.P.D.M.

**1. Диаметры от DN 15-50**

**2. Давление в зависимости от  
диаметра от 25 до 40 бар**

**3. Максимальная рабочая  
температура -25 +150C**

**4. Минимальный ресурс  
Полный проход 25 000 циклов**

**5. Нормативный срок службы  
Полный проход 30 лет**




Уплотнительные кольца шарового затвора  
из P.T.F.E.

# Новая конструкция ШК PROAQUA

Эксклюзивный дизайн ручки-бабочки, нет острых углов

Латунь марки CW617N

Насечки на резьбе глубиной 1.5 мм

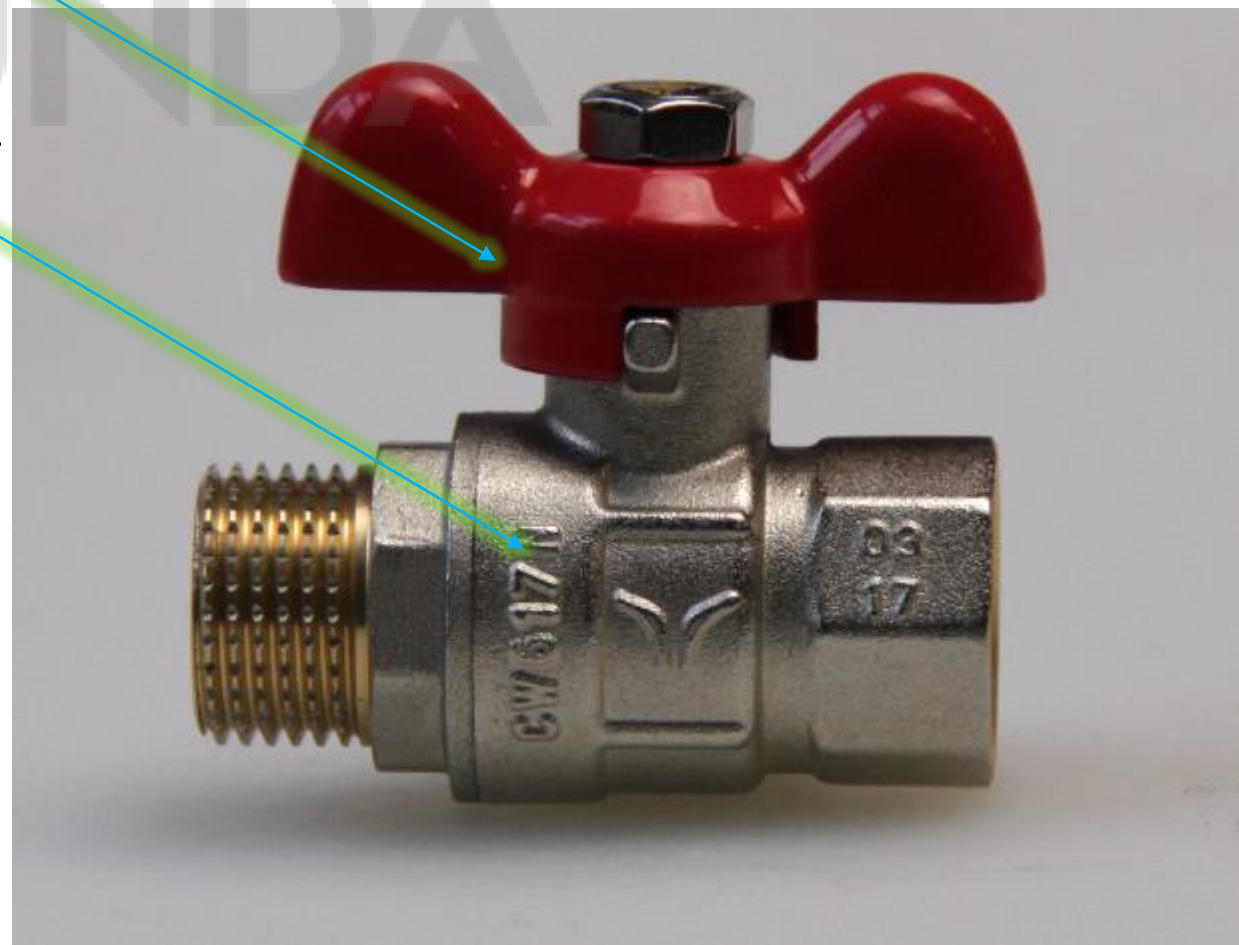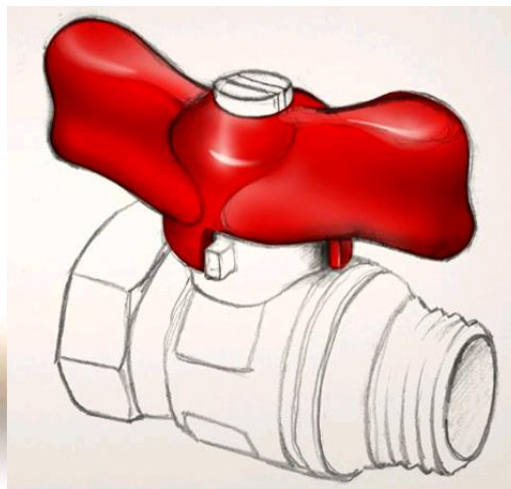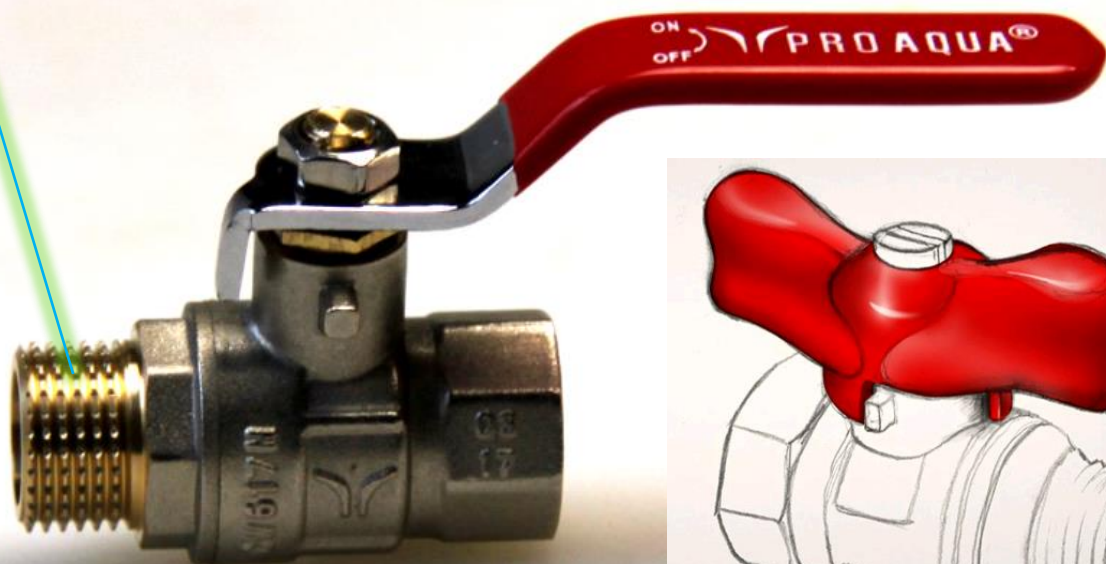




**ЭГО**  
ИНЖИНИРИНГ  
egoing.ru

# Конкурентные преимущества ШК PRO AQUA

Усиленный кран PRO AQUA,  
4 витка + 2 уровня  
герметизации.  
Вес крана FWB61-M15-F15  
**170 гр.**

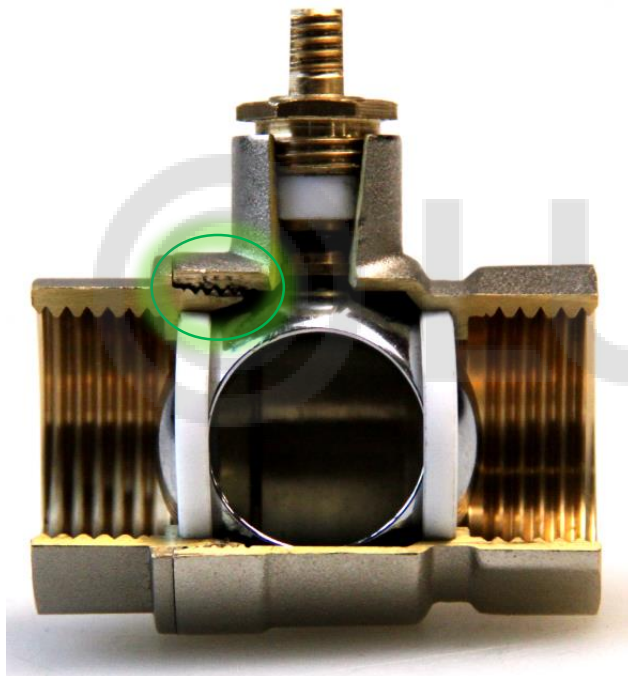

Стандартная конструкция,  
3 витка/1 уровень  
герметизации  
Вес крана 165 гр.

| Типоразмер | Максимально допустимый<br>изгибающий момент на корпус (Н*м) |          | Предельно-допустимые крутящие<br>моменты при монтаже (Н*м) |          |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|
|            | PRO AQUA                                                    | Стандарт | PRO AQUA                                                   | Стандарт |
| 1/2"       | <b>105</b>                                                  | 85       | <b>75</b>                                                  | 30       |
| 3/4"       | <b>225</b>                                                  | 133      | <b>100</b>                                                 | 40       |
| 1"         | <b>340</b>                                                  | 210      | <b>125</b>                                                 | 60       |
| 1-1/4"     | <b>475</b>                                                  | 400      | <b>160</b>                                                 | 80       |
| 1-1/2"     | 610                                                         | 580      | <b>200</b>                                                 | 120      |
| 2"         | 1100                                                        | 1100     | <b>250</b>                                                 | 150      |

**Телефон: +7 (495) 602-95-73**

**Любая техническая информация  
и сопроводительная документация  
на сайте  
[www.egoing.ru](http://www.egoing.ru)**

Смотрите нас на



**Эго Инжиниринг**

41 видео

Компания «Эго Инжиниринг» занимается комплексной поставкой и продвижением на российском рынке современны...

КАНАЛЫ

Подписаться