

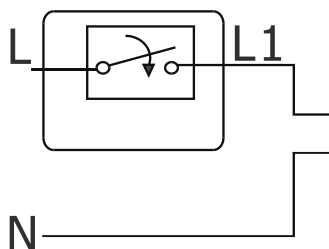


## Подключение

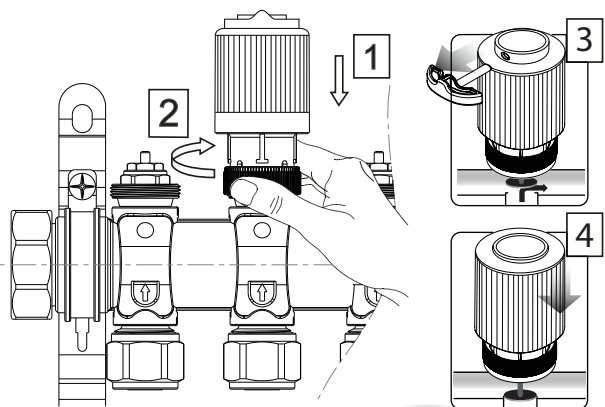


## Ход штока привода - 4,5 мм

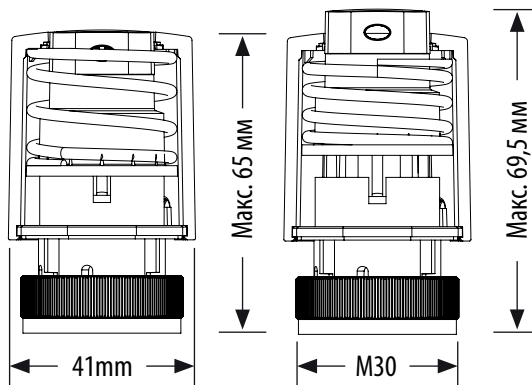


## NC - Нормально закрытый

“First Open” - чека для быстрого монтажа

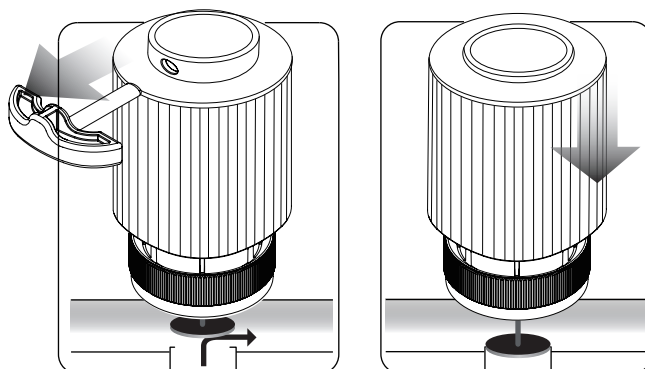

## Принцип работы

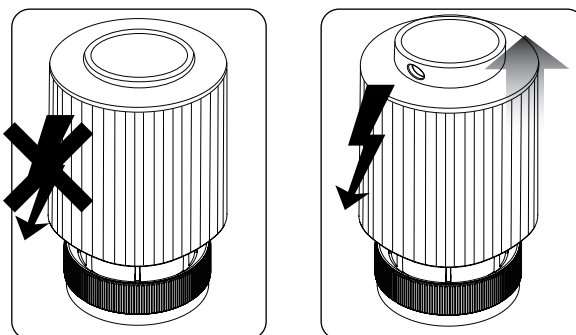

Версия	NC = Нормально закрытый
Резьба	M30 x 1.5mm
Питание	220 В пер. тока 50 Гц
Потребление	2 Вт
Inrush current	300mA / 200mC
Сила нажатия	100 Н +/- 15%
Ход штока	4,5мм
Температура хранения	-25°C / +60°C
Температура эксплуат.	Max. 60°C
Класс защиты	IP 54/II
Длина кабеля [с м]	90 см
Габариты [мм]	Ø 41 x 65

## Производитель:

Shenzhen Xinghuoyuan Intelligence Technology Co., Ltd China 18F, Block B, Bld1, Shenzhen International Innovation Valley, Nanshan District Shenzhen, Guangdong