

Шаровой кран

350


ICMA

ST.350.10.22.RU

/ Назначения

Полнопроходной шаровой кран с красной ручкой, внутренней/внутренней резьбой, противозрывным штоком с двойным резиновым кольцом.

Сфера применения: системы отопления/охлаждения

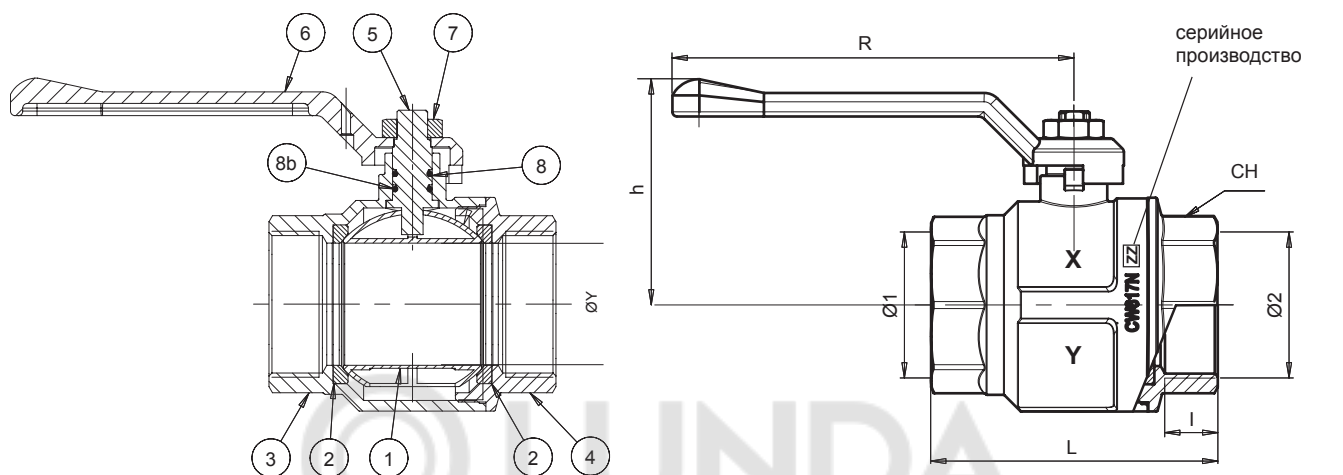

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	ШАР	CW617N - UNI EN 12165 - XROM
2	ПРОКЛАДКИ	PTFE
3	КОРПУС	CW617N - UNI EN 12165
4	МУФТА	CW617N - UNI EN 12165
5	ШТОК	CW617N - UNI EN 12165
6	РУЧКА	КРАСНЫЙ АЛЮМИНИЙ
7	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
8	РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО	NBR
8b	РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО	VITON

/ Размеры

КОД	Х	Н.ДАВЛЕНИЕ	Y	ISO 228/1		L	I	R	CH	h
	РАЗМЕР			DN	Ø 1 M Ø 2 F					
87350AC11	3/8"	50	10	3/8"	3/8"	46	11	88	21	44,5
87350AD11	1/2"	50	15	1/2"	1/2"	51	12	98	25	54,5
87350AE11	3/4"	40	20	3/4"	3/4"	58	13	98	33	58,5
87350AF11	1"	40	25	1"	1"	70	15	98	38	63,5
87350AG11	1"1/4	30	32	1"1/4	1"1/4	85	18	132	47	67,5
87350AH11	1"1/2	30	40	1"1/2	1"1/2	94	18	132	54	74
87350AJ11	2"	25	50	2"	2"	110	20	132	66	81

Опция: синяя бабочка на все размеры.

Код бабочки:

01347AC12 - 3/8"

01347AD12 - 1/2" e 3/4"

01347AF12 - 1"

01347AG12 - 1" 1/4

Шаровой кран



350

/ Сфера применения

Минимальная рабочая температура: - 20°C (гликоль на 50%)
Максимальная рабочая температура: 150 °C
Максимальная рабочее давление на 20°C

	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
bar	50	50	40	40	30	30	25
psi	725	725	580	580	435	435	362,5

/ График перепада давления 20°C

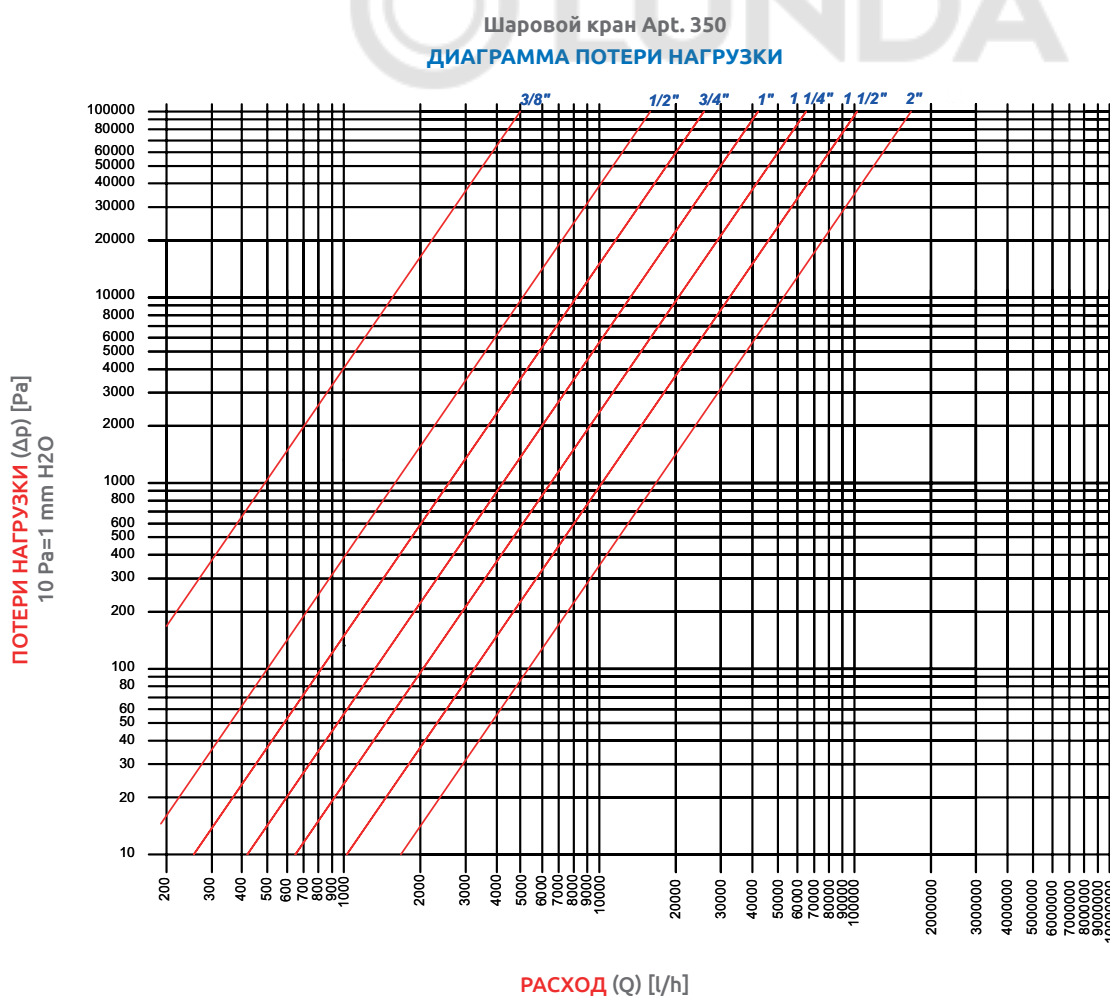

Размер	Kv [m ³ /h]
3/8"	5,1
1/2"	15,5
3/4"	26,2
1"	41,4
1"1/4	63,6
1"1/2	101,2
2"	169,5