



Кран шаровой латунный	LD Pride 44	XX.	X-X.	XX.	X	Gas	M20	никель	X
Серия: специальные краны									
Условный диаметр DN: 15									
Присоединительная резьба: В-В - внутренняя/внутренняя									
Особенности серии: - для манометра с цельным корпусом (МЦ)									
Управление: Ф – флажок									
Рабочая среда (только для газообразных сред)									
Присоединительная резьба под манометр (только для метрической резьбы)									
Покрытие корпуса (только для покрытых)									
Цвет рукоятки (кроме черного) R- красный									



НАЗНАЧЕНИЕ

Кран шаровой латунный модель LD Pride 44.15.B-B.МЦ предназначен для использования в качестве обслуживающей и запорной арматуры при подключении манометров или стационарных приборов установленных на трубопроводах, транспортирующих газообразные среды, холодную и горячую воду, а также иные жидкости и газы, не агрессивные к материалу крана. Кран может использоваться:


- как запорная арматура;
- отсекать манометр от трубопровода для ремонта или замены;
- выпускать воздух и газы, скопившиеся перед манометром;
- сбрасывать показания манометра, соединяя его с атмосферным воздухом;
- для подключения поверочных манометров.

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ТУ 28.14.13-007-42473563-2025

ГОСТ Р 59553-2021 №РОСС RU C-RU.AE83.B.00307/26 по 05.02.2031г.

Климатическое исполнение УХЛ 1, 2, 3 ГОСТ 15150.

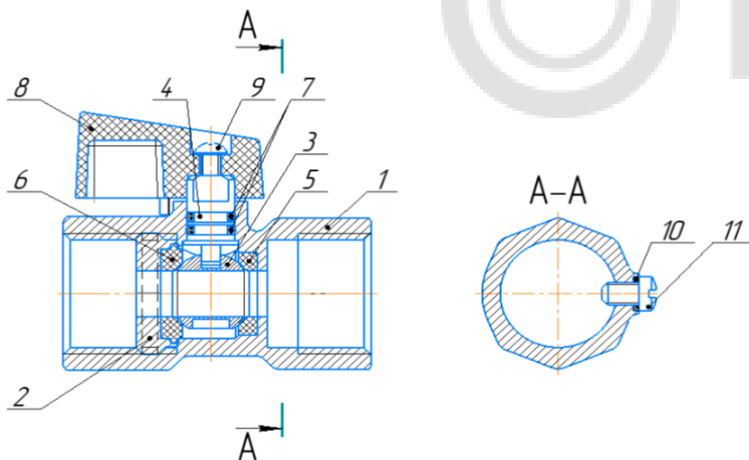

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ КРАНА

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Латунь штампованная ЛС59-1В/ Латунь штампованная никелированная ЛС59-1В
2	Гайка корпуса	Латунь штампованная ЛС59-1В
3	Шаровая пробка	Латунь никелированная ЛС59-1В
4	Шпindel	Латунь ЛС59-1В
5, 6	Седло	Фторопласт Ф-4
7	Уплотнение горловины	VMQ
8	Рукоятка	Алюминиевый сплав
9	Винт М3	Сталь никелированная
10	Кольцо уплотнительное	Фторопласт Ф-4
11	Винт М4	Сталь нержавеющая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Характеристика	Значение	
		водная серия	газовая серия
1	Рабочая среда	вода, пар	газообразные среды не агрессивные к материалам крана
2	Класс герметичности по ГОСТ 9544	"А"	
3	Номинальное давление PN	4,0 МПа (40 бар)	
4	Температура рабочей среды: - жидкие среды - газообразные среды	водная серия от -20°C до +150°C	газовая серия от -60°C до +80°C
5	Срок службы	30 лет	
6	Средний ресурс	10000 циклов	
7	Резьба дренажного отверстия	М4	
8	Присоединительная резьба под манометр: Для артикулов: LD Pride 44.15.B-B.МЦ,Ф М20, LD Pride 44.15.B-B.МЦ,Ф М20 никель, LD Pride 44.15.B-B.МЦ,Ф gas М20, LD Pride 44.15.B-B.МЦ,Ф gas М20 никель	М20х1,5	
9	Присоединительная резьба под манометр: Для артикулов: LD Pride 44.15.B-B.МЦ,Ф, LD Pride 44.15.B-B.МЦ,Ф никель, LD Pride 44.15.B-B.МЦ,Ф gas, LD Pride 44.15.B-B.МЦ,Ф gas никель	G1/2	
10	Ремонтопригодность	Нет	
11	Масса, габаритные размеры	Для каждой модели указаны на сайте https://ld.prf/	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантия производителя – 10 лет с даты выпуска крана при условии соблюдения требований надлежащего хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в данном паспорте.

Претензии по качеству можно направить любым удобным способом:

- на почту feedback@ld-pride.ru;

- через сайт <https://ld.prf/>

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН от _____

Кран шаровой латунный LD Pride 44. 15 .B – B.МЦ,Ф _____ количество _____
Наименование торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

МП

При предъявлении претензии по качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, с обязательным указанием:
 - названия организации или ФИО покупателя, контактные данные,
 - основные параметры системы, в которой использовалось изделие,
 - краткое описание дефекта
2. Документ, подтверждающий законность приобретения изделия.