


Переходники

Рабочее давление, МПа
25 (переходники из латуни)
60 (переходники из нержавеющей стали)


Материал
Латунь
Нержавеющая сталь 08Х18Н10

Техническая документация
ТУ 4218-001-4719015564-2015

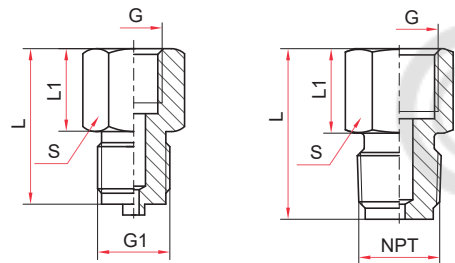

Размеры переходников с внутренней/наружной резьбой (мм)

L	L1	S	G	G1 / NPT
30	15	17	G1/4	M12x1,5
27	15	17	M12x1,5	G1/4
33	10	24	G1/4 (M12x1,5)	M20x1,5 (G1/2)
35	21	24	G1/2 (M20x1,5)	M12x1,5 (G1/4)
42	21	24	G1/2 (M20x1,5)	M20x1,5 (G1/2)
32	16	19	G1/4 (M12x1,5)	G3/8
40	21	24	G1/2 (M20x1,5)	G3/8
29	16	17	G1/4	NPT1/4
39	22	24	G1/2 (M20x1,5)	NPT1/2
21	11	14	G1/8	NPT1/8

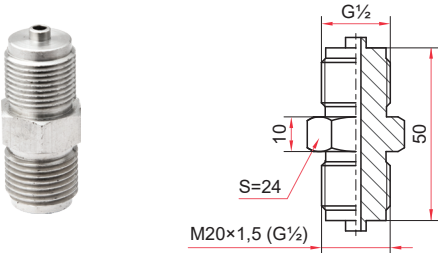

Пример обозначения: Переходник внутр. G1/2 - наруж. M20x1,5, нерж.

Переходники с наружным штуцером для шланга

Рабочее давление, МПа
2,5

Материал
Латунь

Вес, кг
0,03

Техническая документация
ТУ 4218-001-4719015564-2015



Размеры переходников (мм), вес (кг)

L	L1	S	G	Внутренний Ø подсоединяемой трубки	d1	d2
39	15	17	M12x1,5	4,0–4,5	4,5	6,5
45				8,0	8	10

Пример обозначения: Переходник внутр. M12x1,5 - наруж. штуцер для шланга 6,5 мм, латунь

Фланец для БТ серии 211

Применяется при установке биметаллических термометров в системах вентиляции и кондиционирования

