

Обратный клапан



Обратный клапан для промышленного и бытового использования в качестве клапана, предотвращающего обратное движение среды в закрытых системах отопления и охлаждения.

Монтаж возможен как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, однако следует обращать внимание на направление потока теплоносителя.

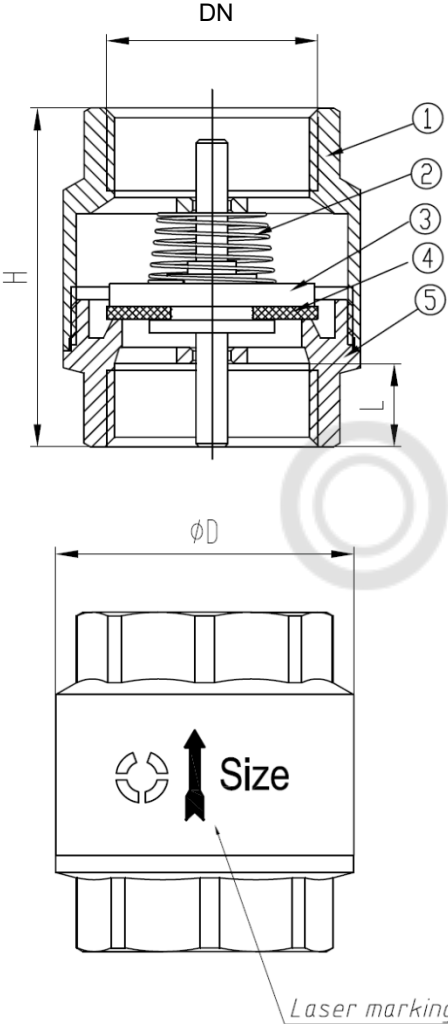
Параметры теплоносителя должны отвечать требованиям "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации".

Технические данные

Типоразмеры	DN 15 - 50
Варианты	С внутренней резьбой
Диапазон температуры	2...120 °C
Макс. рабочее давление	PN 16
Давление открытия	50 мбар
Kvs	DN 15 мм – 3 м³/ч DN 20 мм – 5 м³/ч DN 25 мм – 8 м³/ч DN 32 мм – 15 м³/ч DN 40 мм – 20 м³/ч DN 50 мм – 36 м³/ч

Подробная информация о продукте

Размеры

	Арт.	DN	D [мм]	H [мм]	L [мм]
	107210004	15	33,5	47,5	11,5
	107210006	20	42,5	50	12
	107210008	25	47,5	55	13,5
	107210010	32	57	60	15
	107210012	40	67,5	65	16
	107210016	50	78,5	78	19
1. Корпус – латунь (ЛС58-2) 2. Пружина – нержавеющая сталь 3. Затвор - латунь (ЛС58-2) 4. Уплотнение затвора – бутадиен-нитрильный каучук 5. Резьбовой патрубок - латунь (ЛС58-2)					