



Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются в сетях газораспределения, газопотребления и на газопроводах с рабочим давлением до 12 бар.

Температура рабочей среды: -40 °С до +80 °С.

Техническое обслуживание не требуется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Артикул	PN	Размеры (мм)								ISO* фланец	Для кранов с рукояткой			Масса (кг)	Рекомендован стационарный редуктор
			DH	D	L	H1	H2	ds	i	Масса (кг)		H1	H2	A (размер рукоятки, мм)		
100	КШГ 71.113.100.A.16	16	178	215	350	132	221	24	40	22,1	F07	132	244	365	23,0	PP3A-C-550.1-37-2M3.97V2-67
125	КШГ 71.113.125.A.16	16	219	245	400	136	245	30	50	32,0	F10	136	276	650	34,6	PP3A-C-1200.1-49-3M3.36-67
150	КШГ 71.113.150.A.16	16	273	280	411	152	289	30	60,4	50	F12	152	320	900	53,3	PP3A-C-1200.1-49-3M3.45V2-67
200	КШГ 71.113.200.B.16	16	351	335	567	62	238	45	67	104	F14	-	-	-	-	PP3A-C-1900.1-48-5M3.83-67

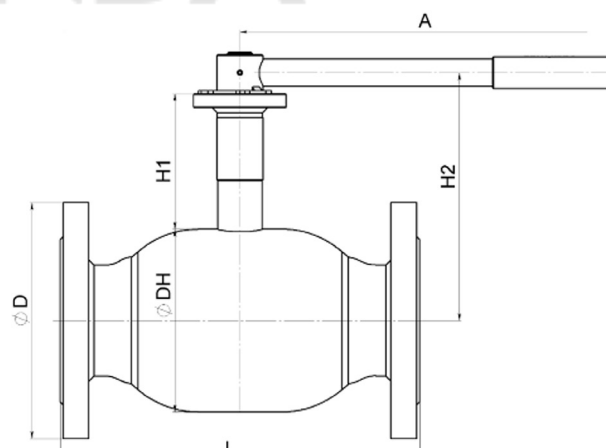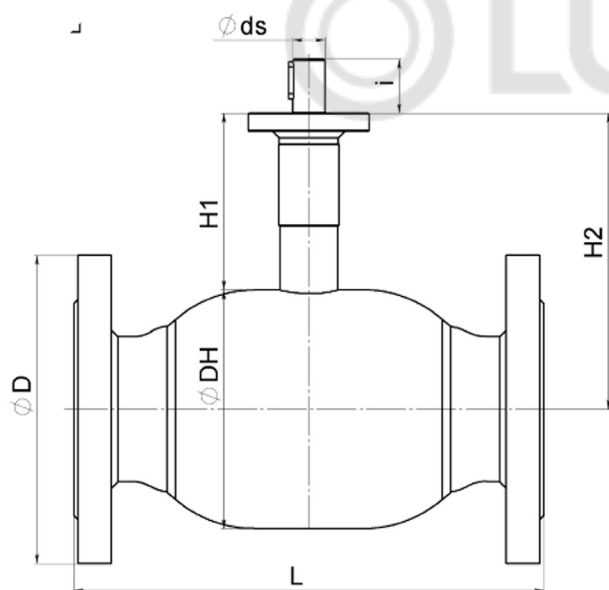

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Корпус крана	Сталь 09Г2С
Шар	Нержавеющая сталь
Шпиндель	Нержавеющая сталь
Уплотнение шара	Ф4К20 (PTFE+20% С), NBR
Уплотнение по шпинделю	FPM, NBR
Фланец присоединительный	Сталь 20

Примечание:

- Шаровый кран БРОЕН БАЛЛОМАКС® выпускается с ISO-фланцем под редуктор, электрический, электрогидравлический или пневматический привод.
- Шаровый кран DN 100-150 поставляется в комплекте с рукояткой, по запросу.
- Комплекты ответных фланцев, крепежа и прокладок поставляются вместе с краном по запросу.
- *Размеры ISO-фланцев смотрите на странице 69.