


APV6411

Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый

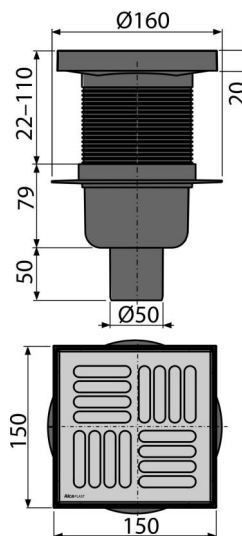

Область применения

Для безбарьерного доступа
Для водоотведения на уровне пола
Для ванных комнат и других помещений, где предполагается частый и регулярный сток воды в сливной трап

Характеристика

- Изоляционный воротник для удобного монтажа гидроизоляции пола
- Совместимость с другими составными частями сливного трапа, включительно мокрого, сухого и комбинированного гидрозатвора SMART
- Материал: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчивый к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Решетка из нержавеющей стали 143×143×5 мм
- Прямое подключение к канализационному стоку Ø50 мм
- Мокрый гидрозатвор
- Регулируемая по высоте горловина 22–110 мм

Содержание комплекта

- Горловина сливного трапа 150×150 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Комплект прокладок
- Корпус сливного трапа с прямым подключением к стоку Ø50 мм
- Мокрый гидрозатвор

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APV6411	8595580520779	0,6507 9,7605 176,1680 кг	300×160×170 590×430×390 мм	15 240 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/6 лет *	39269097	EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 151-239 мм
- Сопротивление гидрозатвора против давления 480 Па
- Сточная труба 50 мм
- Скорость стока воды 46 l/min
- Высота водяного столба мокрого гидрозатвора 51 мм