

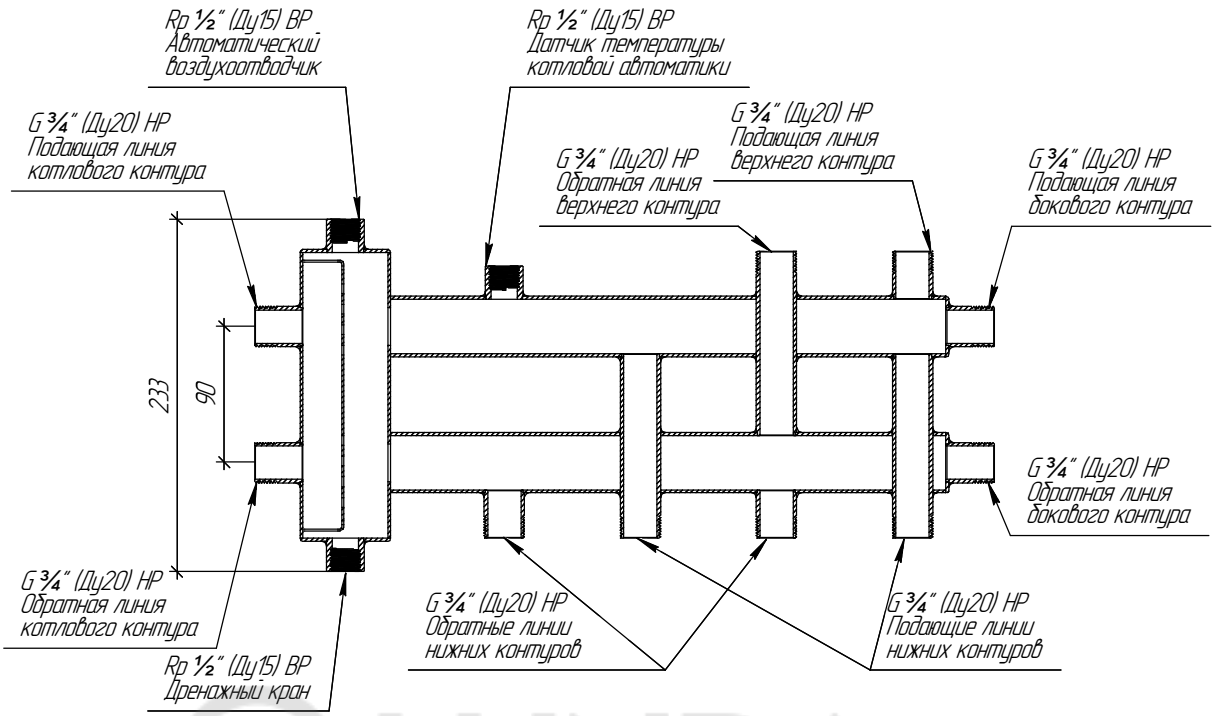


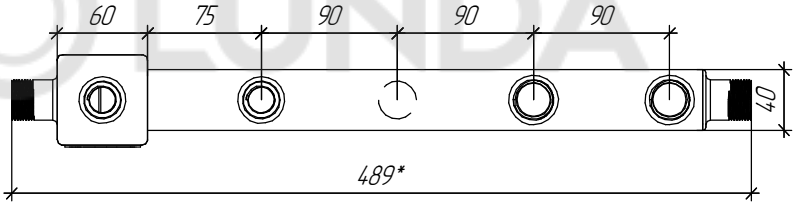

* Используется для разметки отверстий кронштейнов

Монтажные размеры

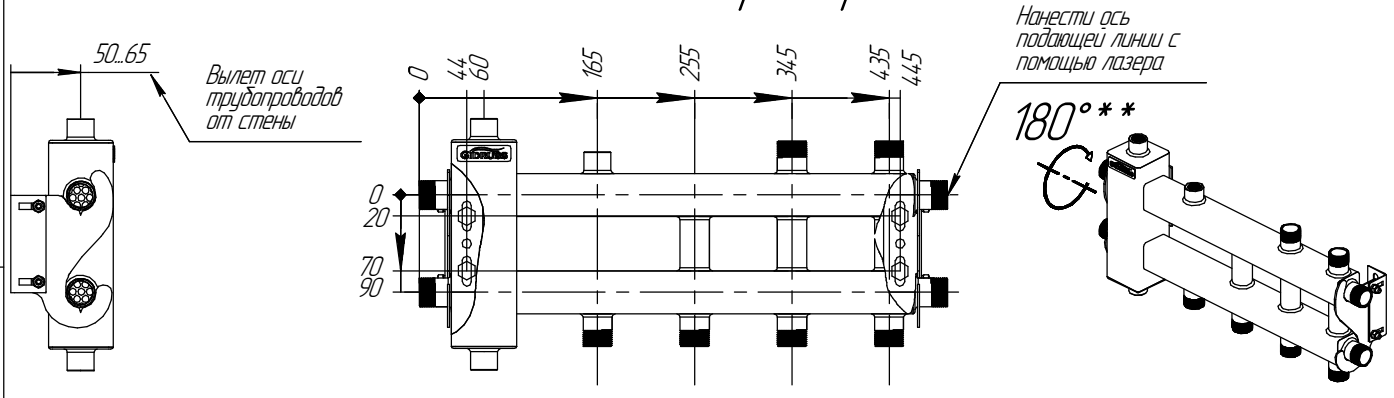

** Для верхней подводки потребителей допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

Основные характеристики

Рабочее давление, бар	6
Материал изготовления коллектора	Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т
Наружная поверхность	Зеркальная полировка
Упаковка	Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
Монтажные элементы в к-те поставки	K.UMS.DN20-90.S