

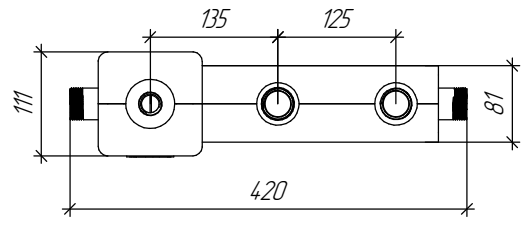
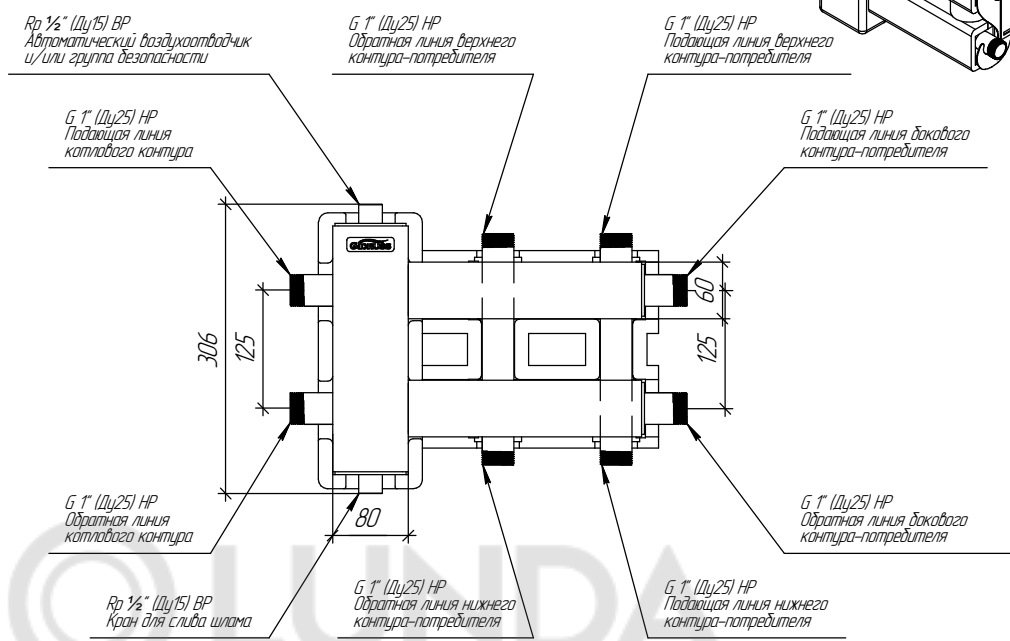


180°*




Монтажные размеры

Регулируемый вылет оси трубопроводов от стены

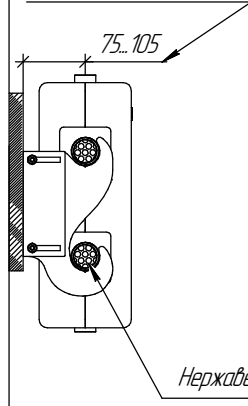

Монтажные пазы для регулировки высоты и горизонтального положения

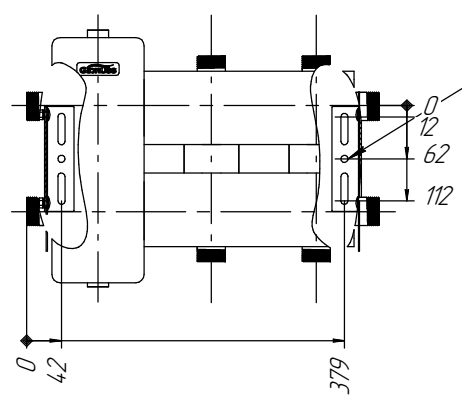

Основные характеристики

Рабочее давление, бар	10
Материал изготовления коллектора	Конструкционная сталь 09Г2С
Наружная поверхность	Черный муар металлук
Упаковка	Картонная коробдка, защитные заглушки GIDRUSS
Монтажные элементы в к-те поставки	K.UMS.DN25-125.B

* Для смены порядка "подачи" и "обратки" допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					29.11.2022

BM-60-3DU.EPP.20

Лист